



TOUS
VOS PROJETS
BOIS AVEC UN *Pro!*

SOMMAIRE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



TERRASSES BOIS

PAGES
12 À 31



PANNEAUX, TREILLIS & CLÔTURES

PAGES
32 À 86



PISCINES

PAGES
87 À 102



PERGOLAS & PAVILLONS DE JARDIN

PAGES
103 À 121



ABRIS & CARPORTS

PAGES
122 À 133



JARDINIÈRES & MOBILIERS

PAGES
134 À 142



BOIS D'AMÉNAGEMENT

PAGES
143 À 153



QUINCAILLERIE & ENTRETIEN DU BOIS

PAGES
154 À 157



TERRASSES ÉCO-MATÉRIAU

PAGES
158 À 166



CLÔTURE ÉCO-MATÉRIAU

PAGES
167 À 170



**RETOURNEZ LE
CATALOGUE !
POUR RETROUVER
LES PRODUITS DE
CONSTRUCTION.**

TARIFS PUBLICS EN EUROS TTC : les prix sont valables du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 et ne comprennent pas les frais de pose des produits, ni les frais de livraison que le client devra supporter en supplément des prix indiqués dans le présent catalogue. Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles. Les photographies illustrant les produits présentés en sont une reproduction la plus exacte possible mais n'ont pas valeur contractuelle. Les produits pourront être modifiés afin d'en améliorer les spécificités techniques ou esthétiques. Les Conditions Générales de Vente applicables figurent en page 171 du présent catalogue.

A partir du 1er janvier 2022, la loi dite « AGEC » (relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) du 10 février 2020 impose aux metteurs en marché de Produits et Matériaux de la Construction et du Bâtiment de mettre en place un dispositif de Responsabilité Élargie du Producteur. Ce dispositif sera financé par une Eco-Contribution qui sera facturée en sus du prix de vente des produits en pied de facture et qui ne pourra pas être négociée. Dans ce cadre, nous attirons votre attention sur le fait que les prix mentionnés dans le catalogue ne comprennent pas cette Eco-Contribution qui pourra être facturée en supplément des prix indiqués au catalogue.

PIVETEAUBOIS - La Vallée, Sainte-Florence, 85140 ESSARTS-EN-BOGAGE • RCS 547250100
Photothèque PIVETEAUBOIS - Crédit photos : Shutterstock, Adobe Stock, Françoise Piveteau, Jean-Jacques Bernier, Sylvain Felizat, Julien Thomazot, Louise Baudouin, Guillaume Aricque, Sébastien Pouchard, Raphaël Fourau, Thierry Genand
Édition 2022 - Impression : Pollina (85).

UN RÉSEAU PROCHE DE VOUS



AIX
RN7 ZAC la Calade Nord
3 225 route d'Avignon
13540 PUYRICARD
Tél. 04 42 28 30 16
E-mail : aix@vivreenbois.com

LA ROCHE-SUR-YON
930 rue Jules Verne
Zone Actipôle 85 Ouest
85170 LE POIRE SUR VIE
Tél. 02 28 19 00 10
E-mail : larochesuryon@vivreenbois.com

PARIS
3 rue Pauling
ZAC de la Noue Rousseau
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tél. 01 69 04 10 02
E-mail : paris@vivreenbois.com

VANNES
19 Rue des Deux Moulins
56880 PLOEREN
Tél. 02 97 44 03 94
E-mail : vannes@vivreenbois.com

ALENÇON
Zone Artisanale
61250 LONRAI
Tél. 02 33 32 27 60
E-mail : alencon@vivreenbois.com

MONTPELLIER
Ecoparc
262, avenue de la Ciboulette
34130 SAINT-AUNES
Tél. 04 67 700 418
E-mail : montpellier@vivreenbois.com

RENNES
Rue de l'Aiguillage
ZAC de Beauséjour
35520 LA MÉZIÈRE
E-mail : rennes@vivreenbois.com

BORDEAUX
1 avenue ZAC 2 000
33 380 MIOS
Tél. 05 57 71 31 87
E-mail : bordeaux@vivreenbois.com

NANTES
8, rue des Entrepreneurs
ZAC des Hauts de Couëron
44 220 COUËRON
Tél. 02 40 86 00 22
E-mail : nantes@vivreenbois.com

ST GEOURS DE MAREMNE
Rue de l'Adour, ZA Atlantisud
40230 S^T GEOURS DE MAREMNE
Tél. 05 54 38 00 19
E-mail : saint-geours@vivreenbois.com

BOURGOIN
ZA du Vernay
379 rue du Lac
38 300 NIVOLAS-VERMELLE
Tél. 04 74 28 82 65
E-mail : lyon@vivreenbois.com

NICE
842 Boulevard du Mercantour
06200 NICE
Tél. 04 92 08 22 00
E-mail : nice@vivreenbois.com

TOULOUSE
6 rue Douladoure, ZI Thibaud
31100 TOULOUSE
Tél. 05 34 36 19 41
E-mail : toulouse@vivreenbois.com

RETROUVEZ ÉGALEMENT VIVRE EN BOIS EN OUTRE MER & EN ESPAGNE :

GUADELOUPE
MARTINIQUE
S^T MARTIN
HAÏTI

LA RÉUNION

BARCELONE

AVEC VIVRE EN BOIS, Tout l'univers du bois est à proximité de chez vous !



Un show-room
intérieur et extérieur
mettant en scène les
produits



Une large gamme
stockée avec plus de
600 références



+ de 200 experts
bois en magasin et
sur vos chantiers
pour répondre à vos
besoins spécifiques



Accès libre-service
en magasin



Des conseils de
spécialistes bois
pour vos projets
standard et
sur-mesure



LES

RENDEZ-VOUS DU BOIS


Donnez Vie à vos PROJETS !

Vous avez un projet bois en tête et avez besoin de conseils d'experts ? Prenez rendez-vous ! Rencontrez l'un de nos spécialistes du bois pour étudier ensemble votre projet.

De la construction à l'aménagement extérieur, piscine, terrasse, clôture, pergola, projet bois sur-mesure, etc... L'un de nos experts sera heureux de vous accueillir pour donner du sens à vos idées, même les plus ambitieuses !

SIMPLE, RAPIDE et GRATUIT, réservez votre créneau depuis chez vous et rendez-vous en magasin avec toutes vos idées !

À l'issue de votre rendez-vous, vous pourrez ainsi obtenir votre devis sur-mesure et un projet clé en mains !



PRENEZ
RENDEZ-VOUS
EN LIGNE AVEC
NOS EXPERTS.



BESOIN D'ÉCHANTILLONS POUR VOUS DÉCIDER ?

Rendez-vous directement
en magasin & demandez
gratuitement vos échantillons
de terrasses et de bardages !

NOS PRODUITS EN 3D !

Pour donner vie à vos plus beaux
projets, retrouvez nos produits
directement dans la bibliothèque libre
de SketchUp (sur 3D Warehouse) et
dans le logiciel de la Suite Nova.



DISPONIBLE 24H/24, 7J/7 SUR
VIVREENBOIS.COM



LIVRAISON
À DOMICILE



RETRAIT
EN MAGASIN



NOTRE OFFRE PRODUITS

Chez VIVRE EN BOIS, nous vous proposons les meilleurs produits pour vos projets bois. Nous sélectionnons des marques partenaires de qualité, expertes dans leurs domaines. La notoriété et l'expertise de ces fabricants sont un gage de qualité pour vos réalisations.

LES PRODUITS BOIS :

Fabriqués par **PIVETEAUBOIS**, les produits bois proposés dans notre réseau bénéficient des 3 technologies exclusives du fabricant français.



DURAPIN

BOIS POUR L'EXTÉRIEUR

- Pin avec aubier 100% imprégné
- Garantie jusqu'à 20 ans
- 35 ans d'expérience



Le Pin est la seule essence à l'aubier 100% imprégnable.

100% de l'aubier des bois DURAPIN est imprégné : c'est ce qui assure la durabilité des produits !

Garantie 20 ans hors sol, 15 ans au contact du sol, contre les champignons de pourriture, insectes xylophages et termites.

Plus d'informations sur les garanties p.3 de la partie «Construction».

Dans les DOM, garantie 20 ans hors-sol et 10 ans au contact direct avec le sol.



LAMWOOD

BOIS ABOUTÉ LAMELLÉ-COLLÉ POUR LES STRUCTURES

- Offre complète de produits structurels collés
- 3 essences : Pin, Douglas et Épicéa
- Un centre technique dédié



LAMWOOD repousse les limites du bois pour s'adapter à tous les chantiers y compris les plus ambitieux. LAMWOOD est une technique de fabrication qui combine purge des singularités dégradant les qualités structurelles, aboutage et lamellation. Les pièces de bois peuvent atteindre de très grandes dimensions, de fortes résistances mécaniques à la charge et présentent une très grande stabilité dimensionnelle.



WEX

ÉCO-MATÉRIAU POUR L'EXTÉRIEUR

- Garantie 20 ans
- Extrêmement résistant
- Entretien simple



L'éco-matériau WEX allie la stabilité des polymères aux caractéristiques naturelles et renouvelables du bois. Les produits WEX garantis 20 ans sont totalement insensibles aux attaques de champignons, d'insectes xylophages et de termites. Cet éco-matériau est peu sensible aux variations d'hygrométrie, il convient donc aux environnements humides et marins.

L'éco-matériau est né d'une volonté de proposer une alternative écologique à l'utilisation de bois d'essences tropicales rares et menacées. Les produits WEX sont composés de bois issus de forêts françaises certifiées PEFC.

PARTENAIRES & FOURNISSEURS DES ENGAGEMENTS DE CONFIANCE

Passion

PIVETEAUBOIS

« Leader industriel du bois aux racines familiales et fort de nos 70 ans d'histoire, PIVETEAUBOIS construit un monde durable pour les générations futures en offrant à tous le meilleur de chaque arbre. Par éthique comme par conviction, nous donnons depuis toujours notre préférence aux bois d'origine locale et nous nous approvisionnons dans les forêts éco-certifiées PEFC. Nous intégrons l'ensemble des étapes de transformation du bois pour limiter les transports de marchandise. Nous maîtrisons ainsi totalement la qualité de nos produits tout en contribuant à la régénération des forêts et à la préservation de la nature. 100 % du bois est valorisé. Avec les VIVRE EN BOIS, nous partageons cette passion commune : celle du bois. Véritables experts de cette matière noble, nos collaborateurs œuvrent pour nos clients dans tous leurs projets de construction et d'aménagement »

www.piveteaubois.com

Proximité



« La proximité est une valeur essentielle pour SYLNEO. Nous cherchons à créer un environnement de travail qui puisse être source de confiance et d'entretenir l'idée de proximité humaine dans toutes nos relations, en interne comme en externe. Nos équipes cultivent des rapports à la fois humains et professionnels avec l'ensemble de nos clients et partenaires et VIVRE EN BOIS en est un parfait exemple.»

www.sylneo.com

Respect



« Face aux enjeux environnementaux, SIMPSON STRONG-TIE prône des valeurs en respect avec la nature. L'amélioration continue de la «performance environnementale» par la maîtrise des impacts liés à l'activité de notre entreprise tout au long de ses cycles de production, en incluant par exemple le calcul dans toute la chaîne de production du bilan carbone induit, nous a permis d'obtenir la norme ISO 14001. Comme VIVRE EN BOIS, nous tenons aussi une grande importance au respect des délais, des exigences techniques que nous devons à nos clients et fournisseurs.»

www.simpson.fr

Excellence



« C'est pour SCHÄFER + PETERS une des valeurs les plus importantes. Elle se traduit par notre volonté permanente d'apporter le meilleur service possible, de rechercher sans cesse à nous améliorer, de maîtriser chaque détail, d'être exigeant envers nous-mêmes et avec nos entreprises partenaires comme VIVRE EN BOIS. L'excellence se traduit également dans notre goût de l'esthétique, du «bien fait» et dans nos compétences.»

www.schaefer-peters.com

Service



« Satisfaire nos clients avec des solutions constructives innovantes de qualité française, fabriquées avec des matières 100% recyclées, des valeurs humaines et un service de proximité constituent la base des valeurs et de la notoriété JOUPLAST®. Nous collaborons avec VIVRE EN BOIS qui partage ces mêmes engagements et s'implique dans la satisfaction client en apportant conseil et professionnalisme.»

www.jouplast.com

Écoute & PARTAGE



« Ce sont les qualités principales de l'entreprise WEASYFIX. Écouter pour comprendre les envies et les problématiques de nos clients et de nos collaborateurs, écouter pour faire évoluer, écouter pour continuer à apprendre, apprendre à s'écouter aussi et partager nos connaissances pour grandir ensemble. Ces notions d'écoute et de partage dans le respect mutuel ont été présentes depuis le début de la collaboration avec les membres de VIVRE EN BOIS. C'est un réel plaisir de travailler avec eux.»

www.weasyfix.eu

UNE COLLABORATION ÉTROITE AVEC L'ENSEMBLE DE NOS FOURNISSEURS



IMAGINER UN MONDE DURABLE AVEC LE BOIS, C'EST RÉDUIRE NOTRE IMPACT SUR LA PLANÈTE

Contrairement aux autres matériaux, le bois est issu d'une ressource naturellement renouvelable : la forêt.

LA FORÊT GAGNE DU TERRAIN !



ELLE OCCUPE

1/3

DU TERRITOIRE FRANÇAIS.

Elle en couvrait 19% en 1908.

CHAQUE ANNÉE, LA FORÊT PROGRESSE DE

85 000 ha




SOIT 120 000 TERRAINS DE FOOTBALL

LA FORÊT EST EN BONNE SANTÉ

Elle abrite 72% de la biodiversité et se compose de 190 espèces d'arbres regroupées en 70 essences.




Chaque année en France, les forestiers prélèvent seulement 60% de l'accroissement annuel issu de la photosynthèse.

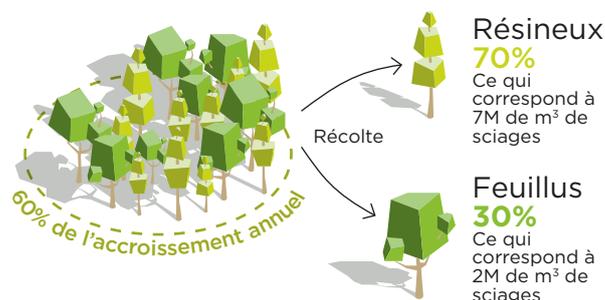


LA FORÊT EST BIEN GÉRÉE

Chez **VIVRE EN BOIS**, l'engagement environnemental est au cœur de nos préoccupations. Nous avons fait le choix de privilégier un bois issu de forêts cultivées durablement.

EN GÉRANT LES FORÊTS, NOUS CONTRIBUONS À...

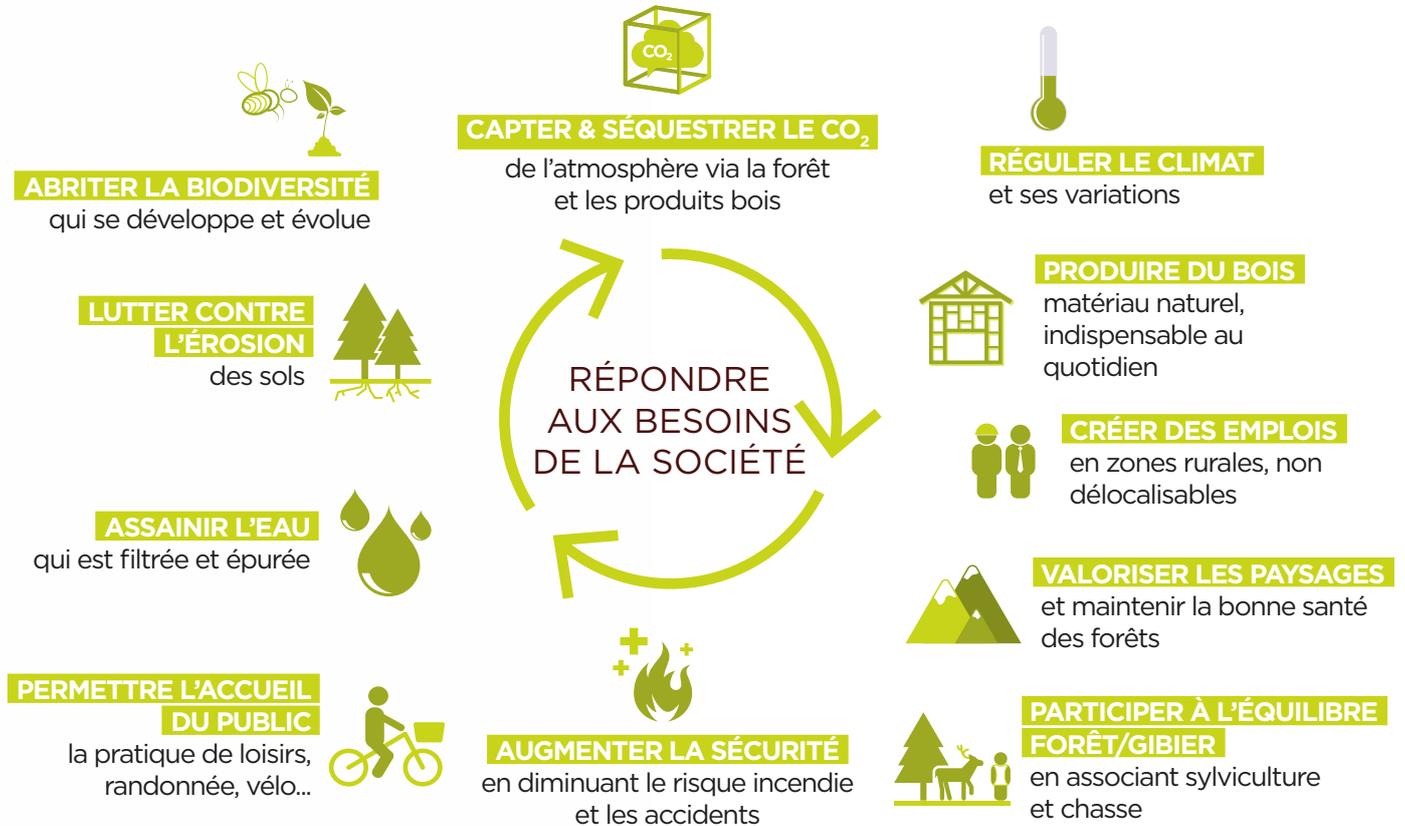

Cycle du CARBONE de LA FORÊT

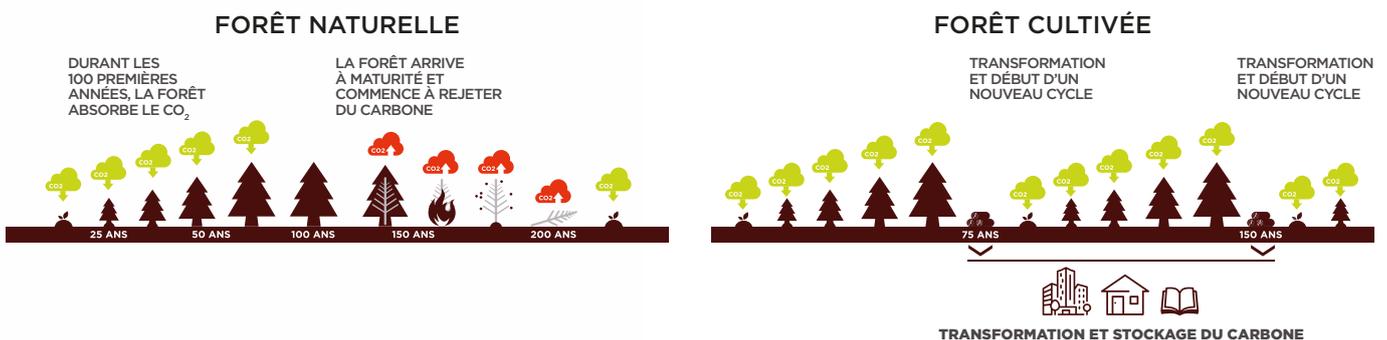

LE BOIS EST LE SEUL MATÉRIAU ISSU D'UNE RESSOURCE NATURELLEMENT RENOUVELABLE : LA FORÊT

Elle progresse de 85 000 ha en France chaque année. Les produits proposés chez VIVRE EN BOIS sont issus de forêts gérées durablement et certifiées PEFC. Ce label garantit un mode de gestion forestière qui favorise l'équilibre entre les dimensions environnementales, sociétales et économiques de la forêt grâce à des pratiques durables. Elle promeut des règles de gestion qui visent à préserver les ressources et les espaces forestiers pour l'avenir tout en répondant aux besoins présents : produire du bois, accueillir les promeneurs, etc.

AVEC LE BOIS, RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME ! LE BOIS UN CHOIX RESPONSABLE

Construire en bois, imaginer des projets d'aménagement extérieur, transformer le bois, l'appliquer le plus largement possible, contribue à relever le grand challenge de notre époque : réduire notre impact sur la planète. C'est avec fierté et engagement que les experts du réseau VIVRE EN BOIS vous accompagnent dans vos projets, pour continuer à faire grandir les usages vertueux du bois.

Le BOIS, UN ALLIÉ POUR L'ENVIRONNEMENT

Par la photosynthèse, les arbres absorbent le CO₂ de l'atmosphère et continuent à le stocker une fois coupés. Ainsi 1 m³ de bois emmagasine l'équivalent d'1 tonne de CO₂.

Choisir le bois, c'est réduire son empreinte carbone.



15%

DES ÉMISSIONS ANNUELLES DE
LA FRANCE SONT
CAPTÉES PAR LES FORÊTS

1m³
DE BOIS STOCKÉ

1tonne
DE CO₂



1m³


DE BOIS UTILISÉ COMME
MATÉRIAU ÉVITE

1tonne

DE CO₂ ÉMISE PAR UN AUTRE
MATÉRIAU



Le BOIS et ses UTILISATIONS MULTIPLES

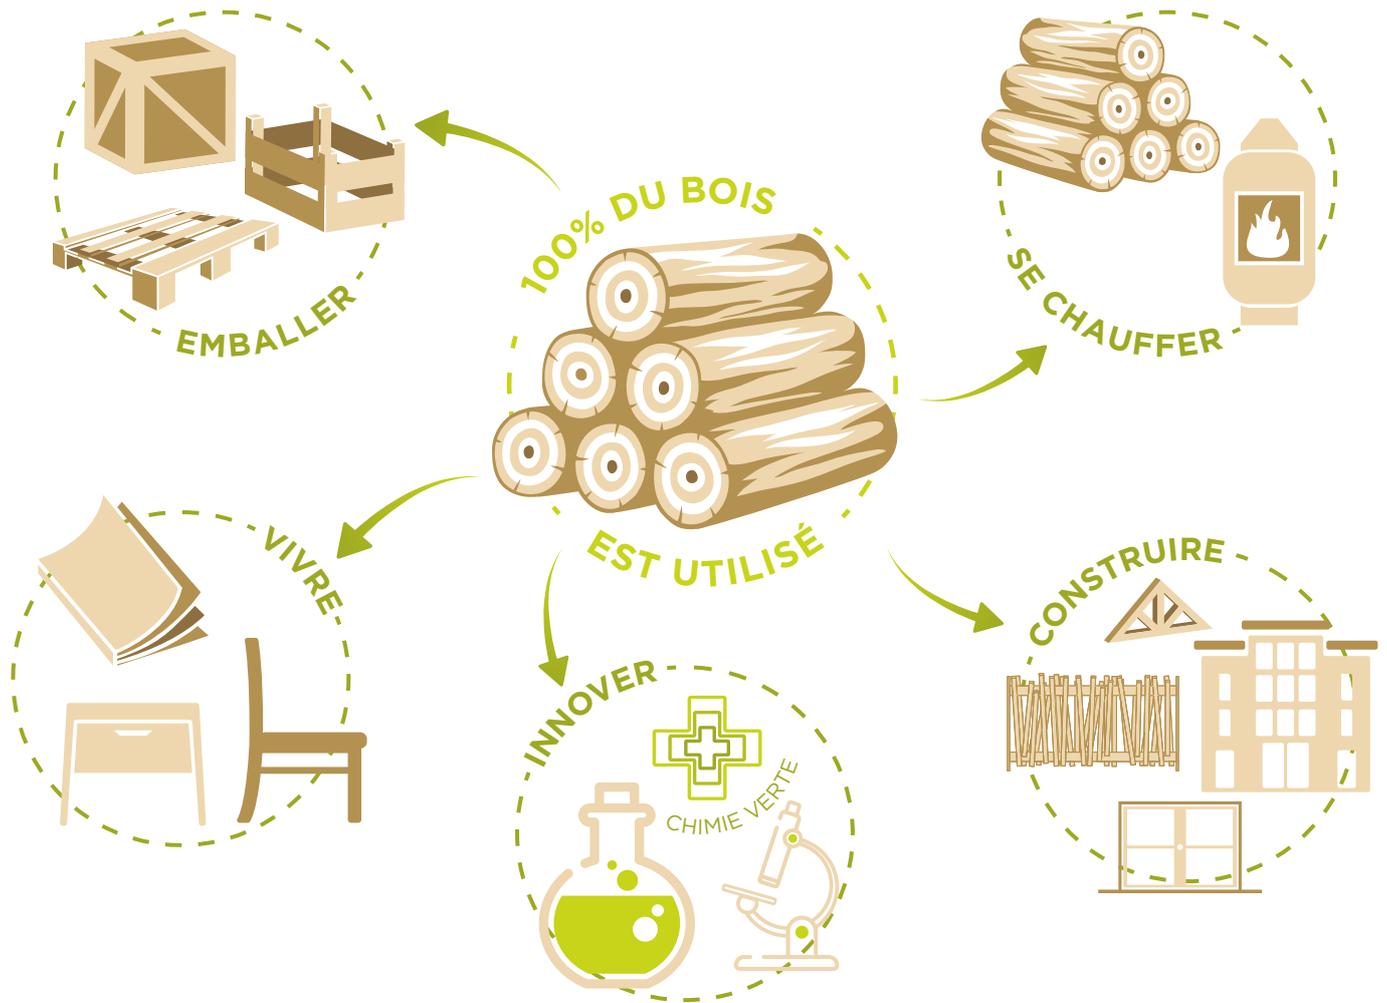

Les essences locales les plus adaptées

Le Pin, le Douglas, le Mélèze et l'Épicéa vous sont proposés pour vos projets de construction et d'aménagement extérieur.

LE PIN

Pinus, n.m.



ORIGINE : France et Pologne

LE DOUGLAS

Pseudotsuga, menziesii, n.m.



ORIGINE : France

L'ÉPICÉA

Picea, n.m.



ORIGINE : France

LE MÉLÈZE

Larix, n.m.



ORIGINE : France



LES CLASSES D'EMPLOI, SELON L'USAGE DES PRODUITS BOIS



©3DMS

Ce schéma présente de manière indicative et non exhaustive plusieurs cas de figure. Se référer au FD P20 651 pour plus de détails.

CLASSE D'EMPLOI 1

Situations dans lesquelles le bois est utilisé à l'intérieur d'une construction, non exposé aux intempéries et à l'humidification (parquet, lambris...).

CLASSE D'EMPLOI 2

Situations dans lesquelles le bois est sous abri et non exposé aux intempéries mais où il peut être soumis à une humidification occasionnelle mais non persistante (charpente sous couverture, ossatures de mur porteur...).

CLASSE D'EMPLOI 3.1

Situations dans lesquelles le bois est au-dessus du sol et est exposé aux intempéries. Les produits ne resteront pas humides pendant de longues périodes. L'eau ne s'accumulera pas (bardages abrités, pièces abritées mais en atmosphère condensante...).

CLASSE D'EMPLOI 3.2

Situations dans lesquelles le bois est au-dessus du sol et est exposé aux intempéries. Les produits resteront humides pendant de longues périodes. L'eau peut s'accumuler (bardages, claustras, abris de jardin, clôtures, pergolas, terrasse selon conception...).

CLASSE D'EMPLOI 4

Situation dans laquelle le bois ou le matériau à base de bois est en contact direct avec le sol et/ou l'eau douce, ou dans le cas d'une conception induisant une rétention importante d'eau (terrasse suivant conception, poteau, retenue de terre, traverse paysagère, piscine...).

L'ESSENTIEL À RETENIR

I Notre partenaire PIVETEAUBOIS conçoit et fabrique des produits compatibles avec les classes d'emploi telles que définies dans la norme NF EN 335. Les équipes VIVRE EN BOIS vous conseillent sur le choix des produits adaptés à votre besoin.

Le rôle du poseur est double :

II Concevoir l'ouvrage en fonction des conditions locales (climat, altitude, exposition...) et selon la norme française FD P20-651 «Durabilité des éléments et ouvrages en bois».

III Poser les produits selon les règles de l'art (DTU, notices de pose...).




La meilleure durabilité dans le temps des produits en bois ne peut être obtenue que par le respect de ces 3 conditions.

UNE GAMME DE PRODUITS CONSTAMMENT RENOUVELÉE

Chaque année nous sélectionnons les meilleures innovations produits de PIVETEAUBOIS.

Les méthodes d'innovation, de design et de conception de PIVETEAUBOIS permettent d'aboutir à la naissance de nouveaux produits adaptés à l'époque et au style de vie de chacun.

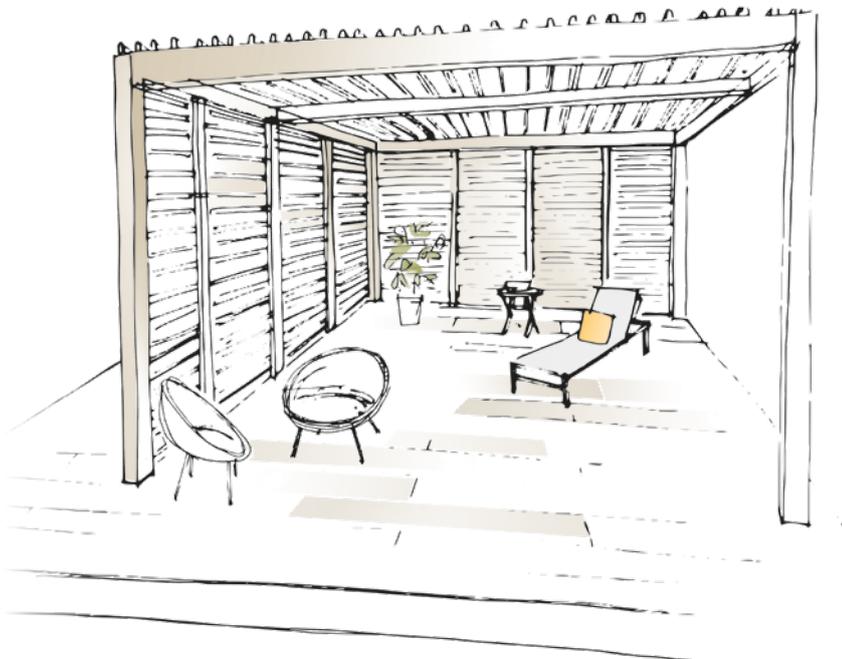

LES NOUVEAUTÉS 2022

LAME DÉCOR
TOKYO | P36



PANNEAU DÉCOR
TOKYO | P36



PANNEAU
CAYOLA | P55



CLÔTURE
ARLET | P70



CLÔTURE
RIFFLET | P70




BALUSTRE
CÂBLE INOX | P72



- NETTOYANT TERRASSE BOIS | P26
- GEL DÉGRISEUR | P26
- ANTI-MOUSSE | P26

- HELSINKI (0,90x1,80m) | P50
- CHAPEAUX ALU PLATS | P83
- LAQUE BLANCHE | P155



LES TERRASSES BOIS

14

Les terrasses Pin

18

Les terrasses Douglas
& Mélèze

23

Les dalles de terrasse

24

Les accessoires de terrasse

26

Bien entretenir sa terrasse bois

27

Bien poser sa terrasse bois



TERRASSE CARACAS,
CÔTE OUEST HÔTEL THALASSO & SPA, LES SABLES D'OLONNE (85)



TERRASSE OUESSANT



TERRASSE CUNCUN.
CAMPING DU LAC DU JAUNAY (85)



TERRASSE SANTORIN - RESTAURANT À LA FONTAINE AU BEURRE, LOCMINE (56)

Terrasse SANTORIN

ESSENCE
Pin

COLORIS


GARANTIE
jusqu'à 20 ans*


DURAPIN

SECTION
28x145 mm

TARIF
49.11 €/m²



RÉALISATION WILLYWOOD DÉCO

TERRASSES BOIS



LES +

Profil persienné : dissimule le lambourrage, atténue la perception des jours entre les lames

Une face bombée pour faciliter l'écoulement de l'eau

Des rainures en sous-face pour améliorer la ventilation sous la terrasse

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face bombée, des côtés persiennés et une sous-face rainurée

Extrémités : finition droite


Fixation : vis Inox Ø 5 x 70 mm

Face de référence : face bombée

Entraxe des lambourdes conseillé : 60 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4
(plus d'informations p. 10)

CÔTÉS PERSIENNÉS
pour masquer les lambourdes



Terrasse BORNÉO



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



SECTION

28x165 mm

TARIF

44.89 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face bombée et une sous-face rainurée


Extrémités : finition droite

Fixation : vis Inox Ø 5 x 70 mm

Face de référence : face bombée

Entraxe des lambourdes conseillé : 60 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (plus d'informations p. 10)

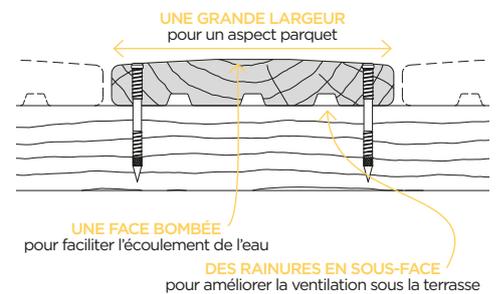

ORIGINAL !

MIXEZ DES LAMES BORNÉO & CARAÏBES POUR UNE TERRASSE 2 LARGEURS.

Terrasse CARAÏBES



LES +

Une face bombée pour faciliter l'écoulement de l'eau

Des rainures en sous-face pour améliorer la ventilation sous la terrasse

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



SECTION

28x120 mm

TARIF

43.35 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face bombée et une sous-face rainurée


Extrémités : finition droite

Fixation : vis Inox Ø 5 x 70 mm


Face de référence : face bombée

Entraxe des lambourdes conseillé : 60 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (plus d'informations p. 10)



Terrasse RIO

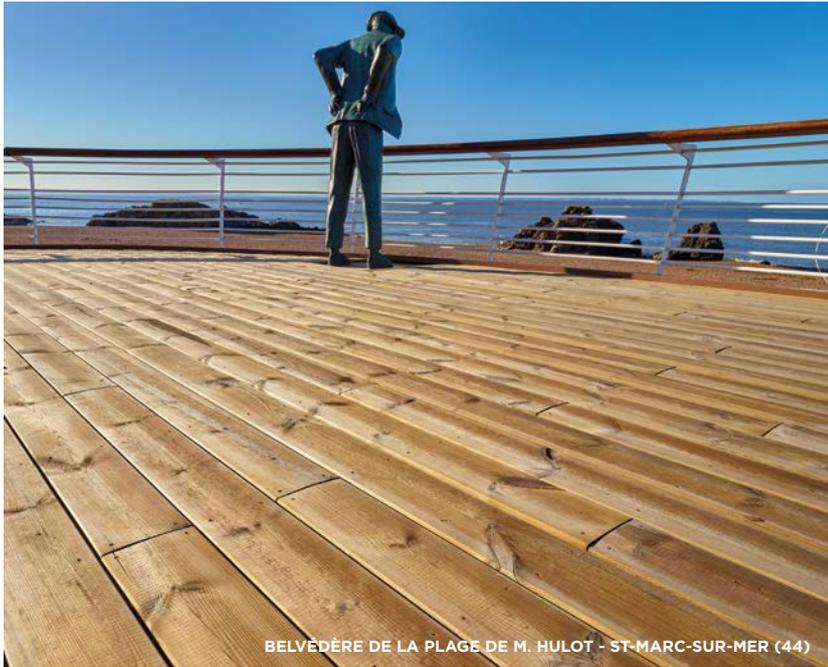

BELVÈDÈRE DE LA PLAGE DE M. HULOT - ST-MARC-SUR-MER (44)

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



SECTION

46x145 mm

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face bombée et une sous-face rainurée

Extrémités : finition droite

Fixation : vis Inox Ø 6 x 120 mm

Face de référence : face bombée


Entraxe des lambourdes conseillé : 100 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (plus d'informations p. 10)

Disponibilité : sur demande

Marron par imprégnation : 81,10 €/m²

Vert par imprégnation : 76,46 €/m²

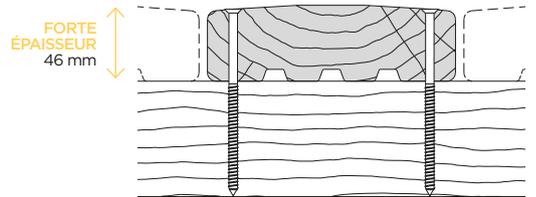


LES +

Spéciale fort trafic

Une face bombée pour faciliter l'écoulement de l'eau

Des rainures en sous-face pour améliorer la ventilation sous la terrasse

Terrasse CABOURG

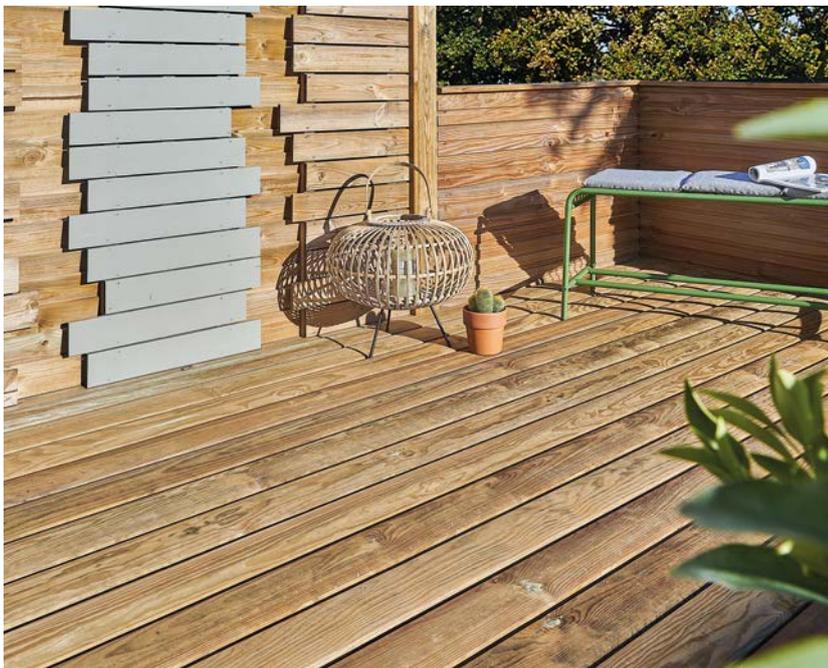

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



SECTION

28x120 mm

TARIF

59.62 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face bombée chanfreinée et une sous-face rainurée

Extrémités : finition droite


Fixation : vis Inox Ø 5 x 70 mm

Face de référence : face bombée

Entraxe des lambourdes conseillé : 60 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (plus d'informations p. 10)

Disponibilité : nous consulter

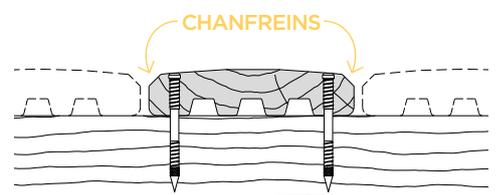

LES +

Terrasse avec très peu de nœuds
Un chanfrein pour un esprit moderne et dynamique

Terrasse CANCUN



LES +

Assemblage rainure-langouette
aux extrémités : garantit l'ajustement
des lames

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

20 ans*



SECTION

28x120 ou 28x145 mm

TARIF

31.80 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face rainurée et une sous-face lisse

Extrémités : assemblage rainure-langouette


Fixation : vis Inox Ø 5 x 70 mm

Face de référence : face rainurée


Entraxe des lambourdes conseillé : 60 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (*plus d'informations p. 10*)

28 x 120 mm



28 x 145 mm



Terrasse ARUBA



LES +

Un assemblage rainure-langouette
aux extrémités qui garantit
l'ajustement des lames

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

20 ans*



SECTION

22x120 mm

TARIF

26.70 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face striée et une sous-face lisse


Extrémités : assemblage rainure-langouette

Fixation : vis Inox Ø 5 x 60 mm

Face de référence : face striée

Entraxe des lambourdes conseillé : 50 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (*plus d'informations p. 10*)



Terrasse CATALINA

ESSENCE
Douglas



GARANTIE
10 ans*

SECTION
28x145 mm

TARIF
44.90 €/m²



TERRASSES BOIS



LES +

Teinte grise tendance !
Le coloris de la terrasse variera peu dans le temps, son pigment gris anticipe le futur grisaillement naturel du bois

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face bombée et une sous-face rainurée


Extrémités : finition droite

Fixation : vis Inox Ø 5 x 70 mm

Face de référence : face bombée

Entraxe des lambourdes conseillé : 60 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (*plus d'informations p. 10*)

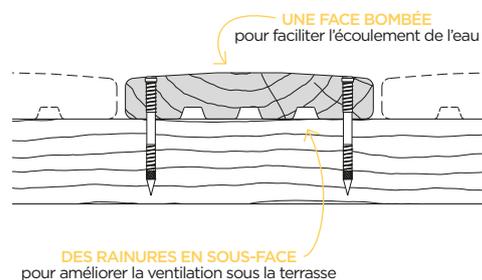

Terrasse QUIBERON



LES +

Lame extra large
Un chanfrein pour un esprit moderne et dynamique

ESSENCE
Douglas

COLORIS



GARANTIE
10 ans*

SECTION
28x200 mm

TARIF
50.90 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face bombée chanfreinée et une sous-face rainurée


Extrémités : finition droite

Fixation : vis Inox Ø 5 x 70 mm

Face de référence : face bombée

Entraxe des lambourdes conseillé : 60 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (plus d'informations p. 10)

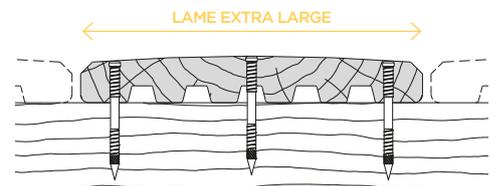

ORIGINAL !

MIXEZ DES LAMES QUIBERON & OUESSANT POUR UNE TERRASSE 2 LARGEURS.

Terrasse OUESSANT



LES +

Lame fine
Un chanfrein pour un esprit moderne et dynamique

ESSENCE
Douglas

COLORIS



GARANTIE
10 ans*

SECTION
28x110 mm

TARIF
46.90 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face bombée chanfreinée et une sous-face rainurée


Extrémités : finition droite

Fixation : vis Inox Ø 5 x 70 mm


Face de référence : face bombée

Entraxe des lambourdes conseillé : 60 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (plus d'informations p. 10)

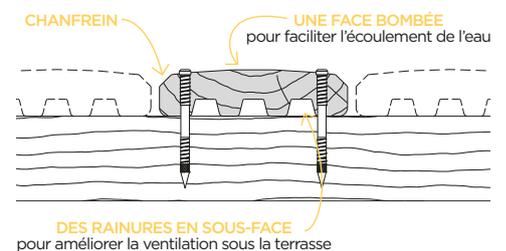

Terrasse LAVEZZI

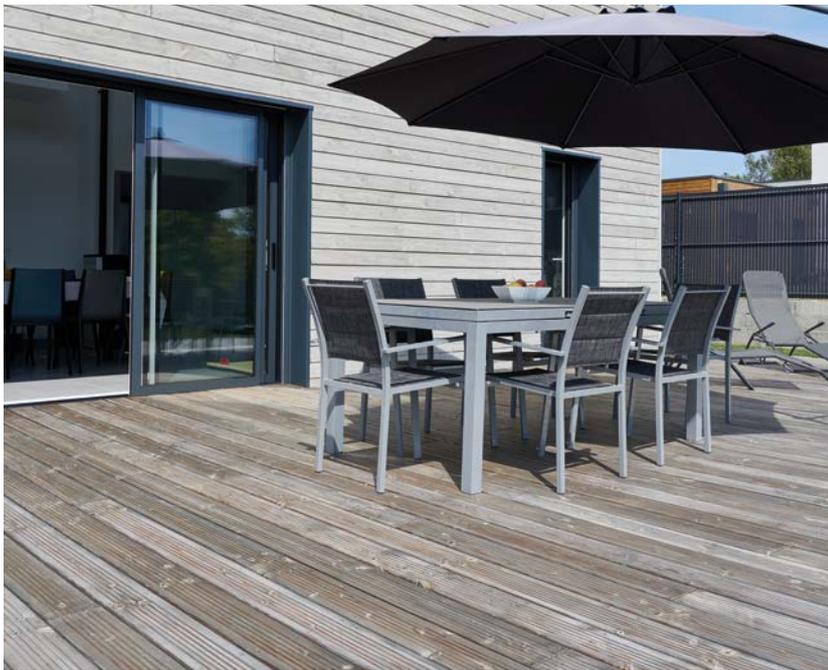

ESSENCE
Douglas

COLORIS



GARANTIE
10 ans*

SECTION
28x145 mm

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face rainurée et une sous-face lisse

Extrémités : assemblage rainure-languette

Fixation : vis Inox Ø 5 x 70 mm


Face de référence : face rainurée

Entraxe des lambourdes conseillé : 60 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (*plus d'informations p. 10*)

Imprégnation marron : 43,48 €/m²

Imprégnation grise : 50,16 €/m²




LES +

Assemblage rainure-languette
aux extrémités : garantit
l'ajustement des lames

TERRASSES BOIS

Terrasse CAHUITA

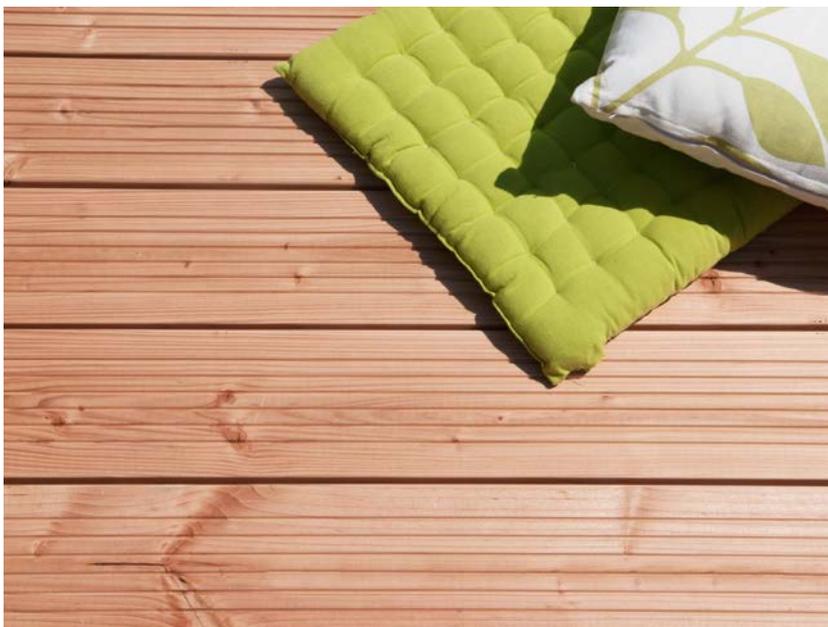

ESSENCE
Douglas
hors aubier

COLORIS



SECTION
28x145 mm

TARIF
53.35 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face rainurée et une sous-face lisse


Extrémités : assemblage rainure-languette

Fixation : vis Inox Ø 5 x 70 mm

Face de référence : face rainurée

Entraxe des lambourdes conseillé : 60 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (*plus d'informations p. 10*)



LES +

Assemblage rainure-languette
aux extrémités : garantit
l'ajustement des lames

Terrasse CALYPSO

ESSENCE

Douglas
hors aubier

COLORIS



SECTION

28x145 mm
46x145 mm


TARIF

60.23 €/m²
92.10 €/m²



WOOD EFFECT - BOISSELOT MARC

TERRASSES BOIS



LES +

Une face bombée pour faciliter l'écoulement de l'eau
Existe en épaisseur de 46 mm spéciale fort trafic

Des rainures en sous-face pour améliorer la ventilation sous la terrasse

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face bombée et une sous-face rainurée


Extrémités : finition droite

Fixation : - ép. 28 mm : vis Inox Ø 5 x 70 mm
- ép. 46 mm : vis Inox Ø 6 x 120 mm

Face de référence : face bombée

Entraxe des lambourdes conseillé : - ép. 28 mm : 60 cm
- ép. 46 mm : 100 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (*plus d'informations p. 10*)

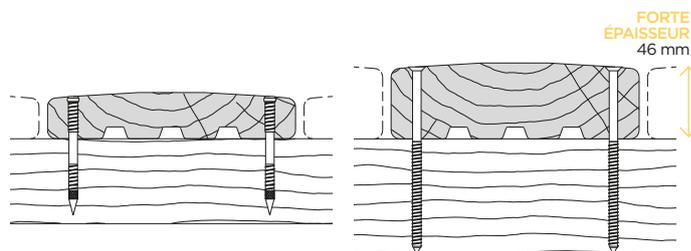

FORTE
ÉPAISSEUR
46 mm

Terrasse CARACAS



ESSENCE
Douglas
hors aubier

COLORIS

SECTION
36x165 mm

TARIF
81.48 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face bombée et une sous-face rainurée

Extrémités : finition droite

Fixation : clips Inox (voir p. 24)

Face de référence : face bombée


Entraxe des lambourdes conseillé : 65 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2
(plus d'informations p. 10)




LES +

Fixations invisibles
Une grande largeur pour un aspect parquet
Une face bombée pour faciliter l'écoulement de l'eau
Des rainures en sous-face pour améliorer la ventilation sous la terrasse

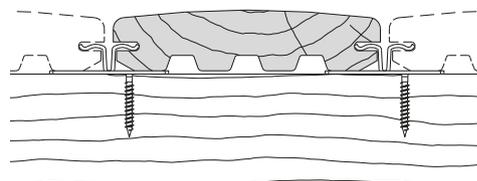

Terrasse PALMA

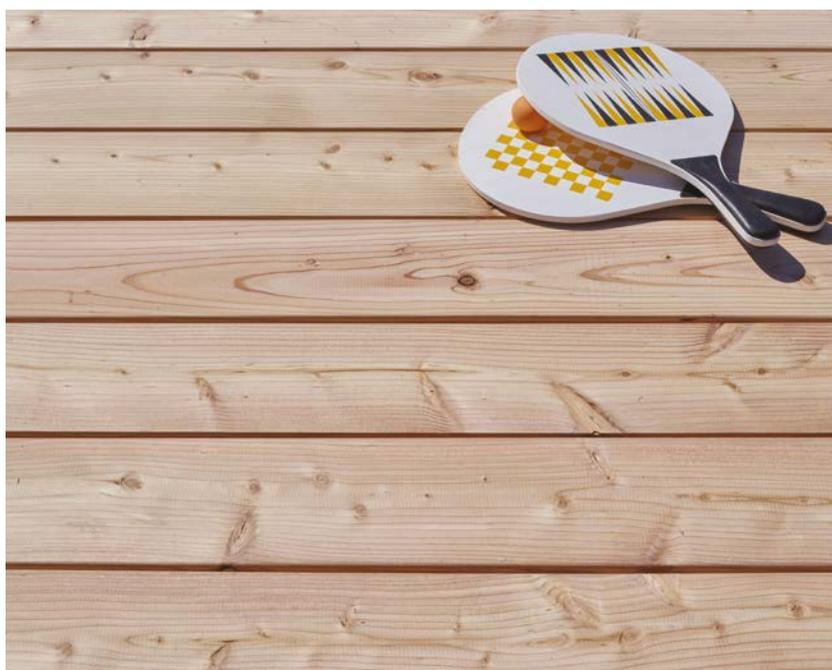

ESSENCE
Mélèze
hors aubier

COLORIS

SECTION
28x145 mm

TARIF
58.18 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : une face bombée et une sous-face rainurée

Extrémités : finition droite

Fixation : vis Inox Ø 5 x 70 mm

Face de référence : face bombée


Entraxe des lambourdes conseillé : 60 cm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2
(plus d'informations p. 10)




LES +

Grain fin du Mélèze
Une face bombée pour faciliter l'écoulement de l'eau
Des rainures en sous-face pour améliorer la ventilation sous la terrasse



Dalle BOIS

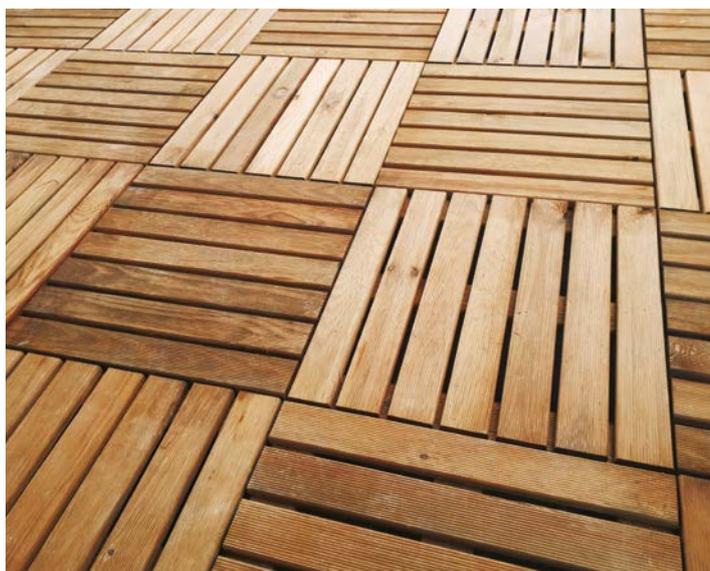

ESSENCE Pin **COLORIS**  **GARANTIE** jusqu'à 20 ans* **DURAPIN** 

DIMENSIONS 38x500x500 mm **TARIF** 15.53 €/un | soit 62,11 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Composition : lames striées 19 x 63 mm

Assemblage : vis Inox

Mise en œuvre : - sur dalle béton
- pose en damier

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4
(plus d'informations p. 10)

Réf. : 600002433



Dalle BOIS XL



ESSENCE Pin **COLORIS**  **GARANTIE** jusqu'à 20 ans* **DURAPIN** 

DIMENSIONS 44x950x950 mm **TARIF** 63.28 €/un | soit 70,12 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Composition : lames de section 22 x 90 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : assemblage rainure-languette

Mise en œuvre :
- sur lit de sable damé ou dalle béton
- comptez 1,1 dalle 950x950 par m²
- pose en damier

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4
(plus d'informations p. 10)

Réf. : 600000839



Dalle BOIS SUR PLOTS



ESSENCE Pin **COLORIS**  **GARANTIE** jusqu'à 20 ans* **DURAPIN** 

DIMENSIONS 56x500x500 mm **TARIF** 31.05 €/un | soit 124,18 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Composition :
- lame bombée 26x68 mm
- ossature 22x68 mm

Assemblage : vis Inox

Mise en œuvre : sur plots réglables

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4
(plus d'informations p. 10)

Informations : Supporte une charge de 700 Kg. Idéale pour les toitures-terrasses. Pose en damier. Débit des lames en quartier / faux quartier permettant une meilleure stabilité.

Réf. : 600002668

CONNECTEURS DALLES

Ils relient les dalles au niveau des 4 intersections pour garantir leur positionnement. Système de verrouillage facile : possibilité d'enlever ou remplacer une dalle.

Sachet de 20 connecteurs : dômes + rondelles
Réf. : 740000292 • 59,33 €/le sachet

Plots : voir page 27



LES ACCESSOIRES TERRASSES

LES VIS, CLIPS & EMBOUTS POUR TERRASSES BOIS

VIVRE EN BOIS a sélectionné 3 types de vis pour la fixation de vos lames de terrasses bois.

DISCRÉTION & ESTHÉTISME

Sa tête cylindrique réduite de couleur brune rendra votre fixation discrète et se fondra dans son environnement.



VIS INOX A2 BRUNE TÊTE CYLINDRIQUE DOUBLE FILET POINTE FENDUE

Dimensions : 5x50 mm, T20
Conditionnement : 200 • Réf. : 730520630 • **82,94 €**
Dimensions : 5x60 mm, T20
Conditionnement : 180 • Réf. : 730520631 • **83,98 €**
Dimensions : 5x70 mm, T20
Conditionnement : 100 • Réf. : 730520536 • **54,73 €**
Dimensions : 5x80 mm, T20
Conditionnement : 100 • Réf. : 730520474 • **59,08 €**

L'ESTHÉTISME

Sa tête cylindrique réduite rendra votre fixation discrète et se fondra dans son environnement.



VIS INOX A2 TÊTE CYLINDRIQUE DOUBLE FILET POINTE FENDUE

Dimensions : 5x50 mm, T20
Conditionnement : 200 • Réf. : 730520627 • **65,66 €**
Dimensions : 5x60 mm, T20
Conditionnement : 200 • Réf. : 730520571 • **79,49 €**
Dimensions : 5x70 mm, T20
Conditionnement : 200 • Réf. : 730520628 • **96,77 €**
Dimensions : 5x80 mm, T20
Conditionnement : 200 • Réf. : 730520629 • **114,05 €**

LA CLASSIQUE



VIS INOX A2 TÊTE FRAISÉE

Dimensions : 4,5x60 mm, T20
Conditionnement : 1000 • Réf. : 730520626 • **187,20 €**
Conditionnement : 200 • Réf. : 730520071 • **39,16 €**
Conditionnement : 20 • Réf. : 730520101 • **5,76 €**
Dimensions : 5x50 mm, T20
Conditionnement : 200 • Réf. : 730520010 • **39,16 €**
Conditionnement : 20 • Réf. : 730520300 • **6,82 €**
Dimensions : 5x60 mm, T20
Conditionnement : 100 • Réf. : 730520045 • **24,92 €**
Conditionnement : 20 • Réf. : 730520300 • **6,82 €**
Dimensions : 5x70 mm, T20
Conditionnement : 100 • Réf. : 730520016 • **32,04 €**
Conditionnement : 20 • Réf. : 730520104 • **9,42 €**
Dimensions : 6x80 mm, T25
Conditionnement : 100 • Réf. : 730520023 • **48,06 €**
Conditionnement : 20 • Réf. : 730520105 • **14,68 €**
Dimensions : 6x120 mm, T25
Conditionnement : 100 • Réf. : 730520020 • **78,31 €**
Conditionnement : 20 • Réf. : 730520106 • **23,73 €**



Un pré-perçage au diamètre inférieur est impératif dans les cas suivants : lames en Douglas ou Mélèze (bois durs), vissage sur un nœud, en extrémités de lames.

LE CLIP TERRASSE CARACAS

CLIP INOX A2

Fixation pour environ 12 m². Sachet de 150 clips + vis + 1 embout de vissage

Réf. : 730520307 • **171,80 € le sachet**

Retrouvez plus de détails sur les préconisations de pose des clips dans la notice de montage terrasse Caracas.



COFFRET D'EMBOUTS

Contenu du coffret : 6 embouts Torx : T10-T15-T20-T25-T30-T40, 3 embouts PZ : PZ1-PZ2-PZ3, 6 hexagonaux : 3-4-5-6-8-10

Réf. : 730000409 • **34,80 €**



BIEN RÉUSSIR SA TERRASSE

GUIDE DE VISSAGE TERRASSE

Les repères et les graduations permettent de bien aligner les vis sur une même lame mais aussi par rapport à la lame précédente. Convient pour tous nos modèles de terrasses bois.

Réf. : 730520579 • **24,10 €**



REDRESSEUR DE LAMES DE TERRASSE

Permet de redresser des lames de terrasse avant la fixation en prenant appui sur la lambourde. Entraxe de la mâchoire réglable suivant la taille des solives. Réglage micrométrique par vis.

Réf. : 730000397 • **118,80 €**



ESPACEURS DE LAMES DE TERRASSE

Permet d'espacer des lames de terrasse de manière régulière avant la fixation. Sachet de 5 espaceurs 4/6 mm et 5 espaceurs 3/5 mm

Réf. : 740000358 • **27,81 €**



RETRAITEMENT DES COUPES

Il est impératif que toute pièce de bois recoupée soit retraitée. Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées.

0,75L : permet de traiter environ 3 m²

5L : permet de traiter environ 20 m²

Conditionnement 0,75 L vert par imprégnation
Réf. : 810000011 • **28,80 €**

Conditionnement 5 L vert par imprégnation
Réf. : 810000013 • **177,60 €**

Conditionnement 0,75 L marron par imprégnation
Réf. : 810000012 • **32,40 €**

Conditionnement 5 L marron par imprégnation
Réf. : 810000014 • **195,60 €**

Conditionnement 0,75 L gris par imprégnation
Réf. : 810000008 • **41,52 €**

Conditionnement 5 L gris par imprégnation
Réf. : 810000010 • **214,80 €**



CALES PLATES SÉCABLES

Elles sont conçues pour la mise à niveau de faible hauteur. La superposition des cales permet d'ajuster précisément la hauteur. Cales sécables.

Sachet de 40 cales ép. 2 mm (vert) • Réf. : 740000276 • **14,88 €**

Sachet de 40 cales ép. 3 mm (bleu) • Réf. : 740000275 • **16,32 €**

Sachet de 40 cales ép. 5 mm (noir) • Réf. : 740000274 • **17,28 €**

Sachet mixte de 75 cales : 25 ép. 2 mm + 25 ép. 3 mm + 25 ép. 5 mm
Réf. : 740000330 • **19,47 €**

Seau mixte de 300 cales : 100 ép. 2 mm + 100 ép. 3 mm + 100 ép. 5 mm
Réf. : 740000297 • **55,80 €**



PRÉPARATION DES SOLS

GÉOTEXTILE POUR TERRASSE

Film noir anti mauvaises herbes à mettre en dessous des terrasses en bois ou en éco-matériau pour limiter la pousse des herbes. Séparateur de couches en dessous des graviers pour éviter les mélanges (autour des piscines).

Largeur : 1 m • **Longueur :** 25 m • **Grammage :** 125 g/m²
Réf. : 730000369 • **82,44 €**

Largeur : 2 m • **Longueur :** 25 m • **Grammage :** 125 g/m²
Réf. : 730000604 • **168,71 €**

FILM ANTI-TERMITES

Film polyéthylène basse densité. Si vous êtes en zone termitée (DOM-TOM et certains départements français), il est impératif d'utiliser un film anti-termites.

Coloris : vert • **Épaisseur :** 150 microns • **Largeur :** 6 m déplié, 1,5 m replié
Terminicide pyréthrinicide 1% m/m

Réf. : 730530165 • **9,89 €/m²**

BANDE DE PROTECTION LAMBOURDE

Bande autocollante à coller sur le dessus des lambourdes pour les protéger de l'humidité.

Largeur : 77 mm

Rouleau de 20 m • **Réf. :** 740000061 • **34,86 €**



LES OPTIONS

PROFILS ANTIDÉRAPANTS

Composé d'un profil en aluminium et d'un insert minéral. Ce profil est résistant aux UV et intempéries ainsi qu'au trafic intense.

Fixation : à visser
 Prévoir vis Inox A2 Ø 4x20 mm
 Boîte de 500 vis
Réf. : 730520400 • **35,58 €**

Entretien : Un lavage à l'eau savonneuse avec une brosse souple suffit.

Format	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Coloris	Référence	Tarif à l'unité
Profil plat	1150	39	Noir	740000312	31,52 €
			Gris Agathe	740000311	31,52 €
Profil cornière	1150	59	Noir	740000314	36,71 €
			Gris Agathe	740000313	36,71 €

LES

Choisissez un profil antidérapant qui contraste visuellement avec la surface de la terrasse pour améliorer la visibilité et la sécurité des personnes.



Profil plat antidérapant coloris gris agathe sur terrasse bois imprégnation marron.



Profil plat et cornière antidérapants coloris noir sur terrasse Wex Pacifique sable.

PLOTS ANTIDÉRAPANTS

Le design de sa tête lui procure une grande résistance à la glissance. Sa fixation par vissage assure une bonne tenue contre l'arrachage.

À visser un à un sur les zones à sécuriser.

Vis non incluses.

Réf. : 730520632 • **2,16 €/un**



ÉCLAIRAGE TERRASSE

Illuminez votre terrasse pour créer les ambiances de votre choix !

Nous consulter.



LIMON pour escalier de terrasse

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

90.15 €/un

LES

Le limon entaillé DURAPIN permet de réaliser un escalier extérieur. Sa forte épaisseur 68 mm lui confère une haute résistance. Limon 6 marches, recoupable pour s'ajuster en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Dimensions :

- épaisseur : 68 mm
- reculement : 1,50 m
- hauteur : 1,02 m
- hauteur de marche : 17 cm
- giron : 25 cm

Montage :

- marches : lames Rio 46x145 mm conseillées (voir page 16)
- entraxe entre 2 limons : dépend de l'épaisseur des marches. Jusqu'à 1,00 m si marches d'épaisseur 46 mm
- fixations marche : prévoir vis Inox Ø 6x120 mm (conditionnement : 20)

Réf. : 730520106

- fixation au sol non fournie
- pour réaliser un escalier de plus de 6 marches, ajouter des poteaux de soutien et limons supplémentaires


Mise en œuvre : semelle béton

Option : profils antidérapants voir ci-dessus

Réf. : 600002652

LES LAMES RIO (PAGE 16) SONT IDÉALES POUR RÉALISER LES MARCHES :

- + **Gain de pose :** leur forte épaisseur permet d'espacer les limons jusqu'à 1 m
- + **Contre la glissance :** la finition bombée évite la stagnation d'eau sur l'escalier

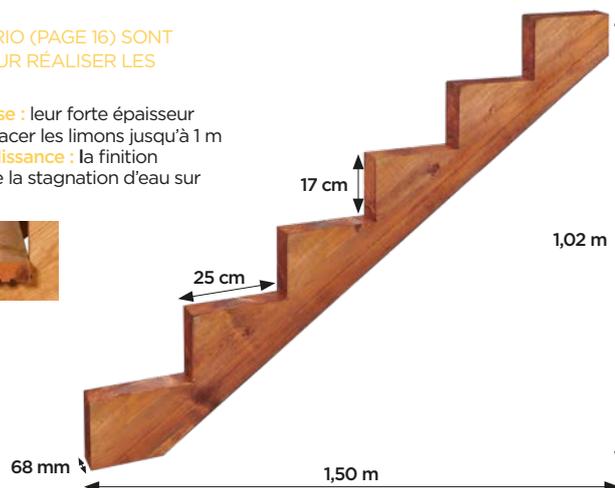

BIEN ENTREtenir SA TERRASSE BOIS

EN 5 ÉTAPES | IL EST PRÉFÉRABLE DE RÉALISER CES ÉTAPES AU PRINTEMPS.

ÉTAPE 1

Humidifier la terrasse à l'aide d'un jet d'eau basse pression.



ÉTAPE 2

Appliquer l'anti-mousse puis le nettoyant terrasse bois.



NOUVEAUTÉ

ANTI-MOUSSE

Retire les dépôts verts des surfaces bois. À appliquer sur une surface à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur.

Conditionnement : 1L
Réf. : 740000657 • 30,00€



NOUVEAUTÉ

NETTOYANT TERRASSE BOIS

Nettoyage annuel préconisé au printemps avec une brosse lave pont.

Couvre entre 30 et 100 m².

Conditionnement : 1L
Réf. : 800000703 • 25,00 €

ÉTAPE 3

Brosser.



ÉTAPE 4

Si votre terrasse a besoin d'être dégrisée suivez les étapes de l'utilisation du dégriseur, sinon passez à l'étape 5.



NOUVEAUTÉ

DÉGRISEUR

Le dégriseur bois redonne au bois son aspect naturel. Il élimine toutes les traces liées aux intempéries. Il est prêt à l'emploi et a un excellent pouvoir d'imprégnation. Un pot de 2,5L couvre environ 25 m².

Application :

- nettoyer et laisser le support humide avant application
- appliquer généreusement le gel dans le sens du veinage du bois à l'aide de la brosse (fournie)
- laisser agir 20 min
- nettoyer avec une brosse dure dans le sens du bois
- rincer abondamment avec de l'eau
- laisser sécher 48h avant recouvrement par un saturateur

Conditionnement : 2,5 L Réf. : 730000401 • 65,00 €



ÉTAPE 5

Appliquer un de nos saturateurs selon votre choix (à retrouver p. 155) en respectant les préconisations d'utilisation.



SATURATEUR

Saturateur phase aqueuse. Adapté à tous types de résineux naturels ou imprégnés (Pin, Douglas, Mélèze...). Protège contre les effets des rayons UV. S'applique sur des bois bruts, neufs ou anciens. L'entretien est préconisé tous les ans ou tous les 2 ans en fonction du rendu esthétique recherché. Couvre 6 à 12 m² en 1L et 30 à 60 m² en 5L.

Application :

- Nettoyer la surface et éliminer les traces de résine. Le saturateur s'applique sur un bois propre et sec, ne pas appliquer sur des supports juste traités
- Bien mélanger le saturateur
- Appliquer le saturateur à la brosse, au chiffon ou au pinceau
- Laisser sécher (sec au toucher après 2 heures).

Sur terrasse neuve, attendre 1 an avant d'appliquer le saturateur

1^{re} application :

Appliquer en deux couches, faire une application homogène sans abondance du produit.

2^e application (rénovation) :

Ne pas poncer. Dépoussiérer, nettoyer simplement à l'eau et laisser sécher avant d'appliquer en couche homogène.



INCOLORE

Conditionnement : 1L
Réf. : 730000423 • 40,08 €

Conditionnement : 5 L
Réf. : 730000403 • 133,43 €



DORÉ

Conditionnement : 1L
Réf. : 730000424 • 40,08 €

Conditionnement : 5 L
Réf. : 730000404 • 133,43 €



RUSTIQUE

Conditionnement : 1L
Réf. : 730000425 • 40,08 €

Conditionnement : 5 L
Réf. : 730000405 • 133,43 €

Autres coloris disponibles page 155.

BIEN POSER SA TERRASSE BOIS


IL EXISTE 2 PRINCIPAUX TYPES DE STRUCTURES :

1 - LAMBOURDAGE SUR DALLE BÉTON OU PLOTS PVC

CHOISIR SA TECHNIQUE DE POSE EN FONCTION DU SOL ET DU TYPE DE LAMBOURDES


SITUATION N°1

Pose sur chape béton ou sur carrelage existant avec lambourdes bois.




SITUATION N°2

Pose sur chape béton ou sur carrelage existant avec lambourdes éco-matériau WEX.




SITUATION N°3

Pose sur chape béton ou sur carrelage existant ou sur sol stabilisé avec plots réglables et lambourdes bois.



SITUATION N°4

Pose sur sol stabilisé avec plots béton et lambourdes bois.



Retrouvez plus de détails dans le guide « Composez votre terrasse bois » (voir page 30).



PLOTS RÉGLABLES POUR LAMBOURDES

Plots en polypropylène recyclé permettant la pose de terrasses sur un terrain de niveaux variables. Placez la lambourde sur le plot, percez puis vissez de part et d'autre du point de fixation sur la languette verticale de la tête du plot pour avoir deux points de fixation à la lambourde.

Positionnement : l'entraxe des plots dans les 2 sens est égal à l'entraxe des lambourdes.

Fixation : les plots se fixent sur les lambourdes par 2 vis Inox A2 Ø 4,5x40 mm

Diamètre : 200 mm.

6 hauteurs de plots au choix :

Hauteur de 10 mm fixe⁽¹⁾ • L'unité • Réf. : 740000271 • 1,23 €

Hauteur de 20 à 30 mm
Sac de 12 • Réf. : 740000502 • 45,22 € | Sac de 60 • Réf. : 740000497 • 180,84 €

Hauteur de 40 à 60 mm
Sac de 8 • Réf. : 740000503 • 33,22 € | Sac de 60 • Réf. : 740000498 • 199,32 €

Hauteur de 50 à 80 mm
Sac de 8 • Réf. : 740000504 • 35,24 € | Sac de 60 • Réf. : 740000499 • 211,44 €

Hauteur de 80 à 140 mm
Sac de 8 • Réf. : 740000505 • 36,39 € | Sac de 40 • Réf. : 740000500 • 145,56 €

Hauteur de 140 à 230 mm
Sac de 6 • Réf. : 740000506 • 30,24 € | Sac de 40 • Réf. : 740000501 • 161,28 €

PLOTS RÉGLABLES POUR DALLES

Les 4 écarteurs de 3 mm d'épaisseur sur la tête du plot sont sécables pour faciliter la pose en bord de rive ou dans les angles.

7 hauteurs de plots au choix.

Hauteur de 10 mm fixe⁽¹⁾ • Réf. : 740000272 • 1,23 €

Hauteur de 8 à 20 mm • Réf. : 740000273 • 3,20 €

Hauteur de 20 à 30 mm • Réf. : 740000270 • 3,49 €

Hauteur de 40 à 60 mm • Réf. : 740000268 • 3,74 €

Hauteur de 50 à 80 mm • Réf. : 740000266 • 4,00 €

Hauteur de 80 à 140 mm • Réf. : 740000264 • 4,54 €

Hauteur de 140 à 230 mm • Réf. : 740000262 • 4,82 €



RÉHAUSSE POUR PLOTS RÉGLABLES

Réhausse de 60 mm

Réf. : 740000249 • 1,62 €



⁽¹⁾ Peut aussi servir de réhausse, positionné sur la tête du plot. Nous consulter.

PLAQUE À DALLES

Support en plateau à positionner sur la tête du plot dalle. Support pour dalle de rive de terrasse ou en bordure de façade. Assemblage par emboîtement.

Dimensions 200x200 mm

Réf. : 740000258 • 3,37 €

Non compatible avec plot dalle 8 à 20 mm réf. : 740000273



LAMBOURDES pour solivage

ESSENCE

Pin

GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté ou calibré

Choix des lambourdes : les plus épaisses possible pour la longévité de la terrasse

Pose des lambourdes : fixer les lames de terrasse de façon perpendiculaire sur les lambourdes

Positionnement :

- 22x90 mm, 22x120 mm = entraxe de 50 cm
- 28x120 mm, 28x145 mm, 28x165 mm = entraxe de 60 cm
- 36x165 mm = entraxe de 65 cm
- 46 x145 mm = entraxe de 100 cm

Fixation :

- sur dalle ou plot béton par chevilles à frapper 8x60 mm /100 mm positionnées dans l'axe des lambourdes
- plots réglables par 2 vis Inox A2 Ø 4,5x40 mm

Épaisseur	Largeur	Tarif €/ml à partir de
-----------	---------	------------------------

LAMBOURDES PIN RABOTÉES

45 mm	68 mm	5,26 €
	90 mm	7,01 €
68 mm	68 mm	7,87 €
	120 mm	13,13 €
	145 mm	13,50 €

LAMBOURDES PIN CALIBRÉES

40 mm	75 mm	3,46 €
50 mm		4,32 €


LAMBOURDES ÉCO-MATÉRIAU

40 mm	60 mm	9,55 €
-------	-------	--------



2 - STRUCTURE BOIS SUR VIS DE FONDATION OU PLOTS BÉTON

Moins contraignante et plus rapide à réaliser qu'une dalle béton, la structure bois sur vis de fondation ou plots béton s'adapte à un grand nombre de situations.

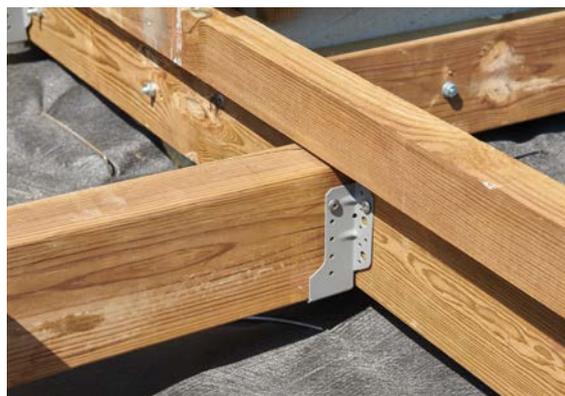

TERRASSES BOIS

weasyFIX
Innovative Construction Connectors

+ SANS BÉTON
+ RAPIDE
+ FACILE

VIS DE FONDATION

Permet de réaliser des fondations de terrasses sans béton. Installation rapide et sans impact sur le terrain qui reste drainant. Les vis ne concourent pas à l'imperméabilisation des sols. Acier galvanisé (norme DIN EN 18300).

Vis : 5 longueurs, de 550 à 1500 mm, pour tous types de sols et s'adapter aux différences de niveaux du terrain.

Connecteur réglable, pour réaliser une structure bois, fixer des lambourdes...

Installation manuelle ou électrique, avec un outillage adapté.

[Nous consulter.](#)

SABOTS

Les sabots permettent une fixation sur le bois ou béton. Ils sont en acier galvanisé recouvert d'un laquage polyester gris givré, d'une épaisseur de 2 mm.



Dimension du sabot en mm	Épaisseur solive en mm	Largeur solive en mm (mini/maxi)	Référence	Tarif
48/91		104/136	730500142	5,49 €
48/106	45	119/159	730500020	5,74 €
48/166		179/249	730500057	6,67 €
70/95		108/142	730500021	5,80 €
70/125	68	138/187	730500174	6,05 €
70/155		168/232	730500058	5,93 €
76/132	75	147/198	730500056	6,97 €
76/182		197/273	730500061	9,82 €
90/205	90	220/307	730500075	10,50 €

KIT PIED DE POTEAU

Fixation dans le béton. Acier électrozingué.

Dimensions de l'embase au sol : 130 x 130 mm

Dimensions sous poteau : 100 x 100 mm

Hauteur : réglable de 100 à 150 mm

Le kit comprend :

- 1 pied de poteau
- 4 goujons
- 4 tirefonds

Réf. : 730500590
61,26 €



CHEVILLES À FRAPPER

Fixation dans le béton. Acier électrozingué.

Dimensions : 8x60/100 mm

Ø de perçage : 8 mm

Épaisseur maxi de la pièce à fixer : 60 mm

Longueur totale de la fixation : 100 mm

Conditionnement : 50

Réf. : 730520472 • 18,58 €



ÉQUERRE RENFORCÉE

Galvanisée brute.

Équerre : 65x90 mm

Épaisseur : 2,5 mm

Réf. : 730530133 • 2,22 €



RETROUVEZ LES ÉLÉMENTS POUR RÉALISER VOTRE STRUCTURE BOIS PAGE 150.

LA VENTILATION, UN ÉLÉMENT PRIMORDIAL

POUR SA BONNE DURÉE DE VIE, UNE TERRASSE DOIT ÊTRE BIEN VENTILÉE.

IL DOIT Y AVOIR AU MINIMUM 1/50^{ÈME} D'ENTRÉE ET DE SORTIE D'AIR DE LA SURFACE TOTALE DU PLATELAGE, SELON LE DTU 51.4 PLATELAGES EXTÉRIEURS EN BOIS.

EXEMPLES DE CONSÉQUENCES D'UNE MAUVAISE VENTILATION :

- Apparition de pourritures
- Risques de stagnation d'eau
- Déformation des lames
- Développement de mousse et microalgues provoquant la glissance

GRILLES D'AÉRATION

Aluminium brut laqué. Fixer la grille d'aération à l'aide d'une vis Inox Ø 3,5 x 40 mm sur les lambourdes. Recoupable.

Longueur 3 m

Dimension 15 x 75 mm

Anthracite • Réf. : 730000610 • 36,83 €

Chocolat • Réf. : 730000611 • 43,26 €

Dimension 15 x 150 mm

Anthracite • Réf. : 730000612 • 63,04 €

Chocolat • Réf. : 730000613 • 74,16 €

LES

Assure la ventilation
Apporte une finition à votre terrasse
Empêche l'intrusion de rongeurs




TERRASSES BOIS

EXEMPLES DE RÉALISATION.

L'ESSENTIEL : ASSURER UNE BONNE VENTILATION DE L'OUVRAGE

Schéma d'illustration à titre indicatif :

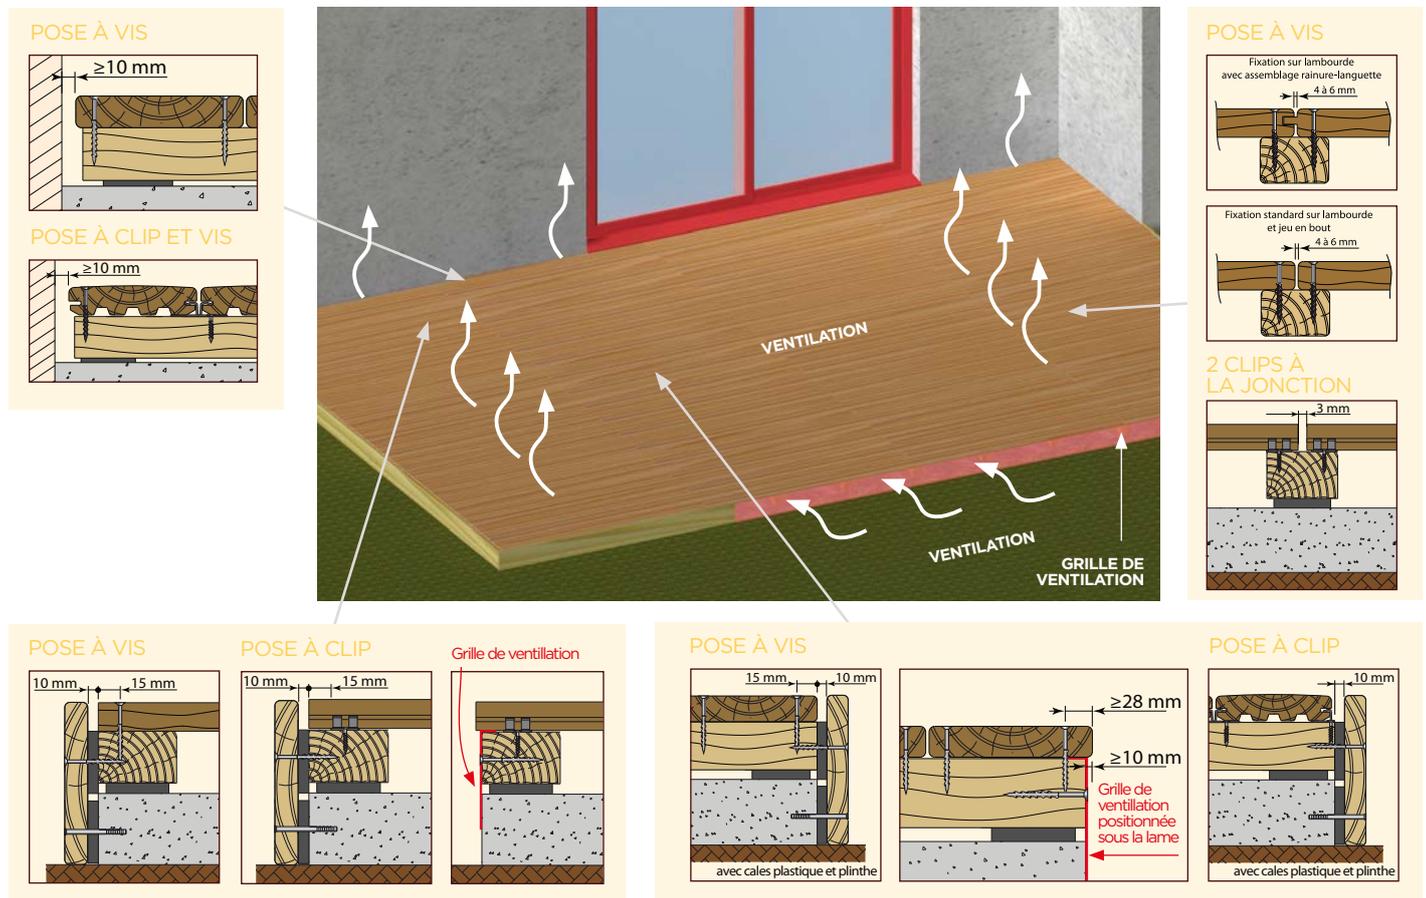

POSE D'UNE TERRASSE BOIS

SELON LE DTU 51.4 PLATELAGES EXTÉRIEURS EN BOIS.

POUR 1 M² DE TERRASSE, PRÉVOIR..

Calcul réalisé sur les hypothèses d'une terrasse de 3x4 m (pour conception courante) :

- Lame de longueur 4 m
- Lambourde de longueur 3 m

Type de pose	Section de lame (en mm)	Quantité de lames (ml)	Entraxe des lambourdes (maximum indicatif)	Type de fixation et quantité	Lambourdes (ml)
Vissée	22x120	8	50 cm	36 vis Inox Ø 5x60 mm	2,25
	28x110	9	60 cm	34 vis Inox Ø 5x70 mm	2
	28x120	8	60 cm	32 vis Inox Ø 5x70 mm	2
	28x145	6,8	60 cm	28 vis Inox Ø 5x70 mm	2
	28x165	6	60 cm	24 vis Inox Ø 5x70 mm	2
	46x145	6,8	100 cm	18 vis Inox Ø 6x120 mm	1
	28x200	5	60 cm	30 vis Inox Ø 5x70 mm	2
À clips	36x165	6	65 cm	10 clips / 2 vis Inox Ø 4,5x60 mm	1,75

PRINCIPES GÉNÉRAUX

- S'assurer de la bonne ventilation des lames et des lambourdes.
- Favoriser l'écoulement de l'eau sur l'ensemble de l'ouvrage (platalage et structure) par une pente de 1,5 % minimum vers l'extérieur.
- Empêcher la pousse des végétaux sous la terrasse.
- Respecter les entraxes conseillés des lambourdes en fonction du niveau de sollicitation requis.
- Respecter les joints de dilatation conseillés.
- Ne pas sceller les lambourdes dans du béton.
- Ne pas utiliser de colle pour fixer les lambourdes.


FACILE À ENTREtenir !

Comme tous types de terrasse, il suffit de bien humidifier, de passer une brosse type lave-pont et rincer la terrasse au moins une fois par an. Nous déconseillons le nettoyeur haute pression qui relève la fibre de bois.

FACILE À RÉNOVER !


Pour les terrasses en bois, après 2 à 3 ans, vous pouvez appliquer un dégriseur. Pour stabiliser la couleur du bois, vous avez la possibilité d'appliquer aussi un saturateur.

LAISSEZ-VOUS GUIDER :

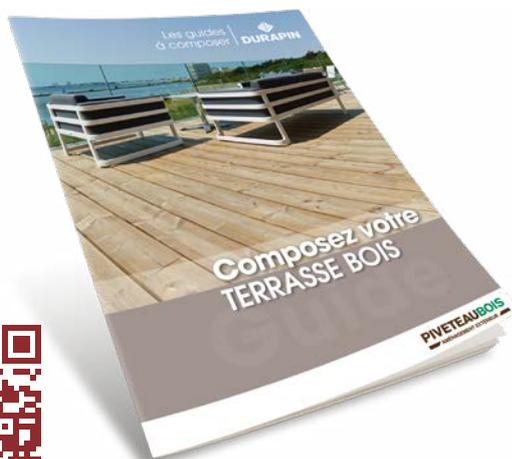

Retrouvez plus de détails sur la réalisation de votre terrasse bois PIVETAUBOIS dans le guide « **COMPOSEZ VOTRE TERRASSE BOIS** ».

Disponible sur notre site ainsi que notre configurateur de terrasse.

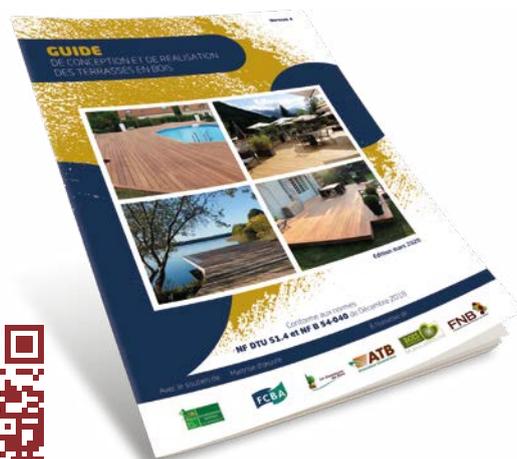

Tous les éléments d'une terrasse bois selon le DTU 51.4 dans le « **GUIDE DE CONCEPTION ET RÉALISATION TERRASSE BOIS** ».

POSE DU SOLIVAGE

EXEMPLE DU DIMENSIONNEMENT DES LAMBOURDES DANS LE CAS D'UNE TERRASSE 3X4 M

Lambourdes	Coût	Ventilation	Facilité de mise en œuvre	Entraxe des lambourdes (maximum indicatif)	Exemple de nombre de plots sur base de 12 m ²
45x68 mm - 50x75 mm (pose à plat)	★★★★	☆	★	45 cm	80
45x90 mm (pose sur chant)	★	★★	★	90 cm	48
68x120 mm (pose sur chant)	★★	★★	★	1,70 m	32
68x145 mm (pose sur chant)	★★★★	★★★★	★	1,95 m	32
Structure porteuse en 68x145 mm + lambourdes intermédiaires 46x90 mm	★★	★★★★	☆	1,60 m	20

POSE DE LA TERRASSE

JEU LATÉRAL INDICATIF : IL EST DÉTERMINÉ EN FONCTION DE L'HYGROMÉTRIE DU BOIS


⚠ Vérifier l'humidité au moment de la pose


Bois	Jeu latéral pour des profils à vis	Jeu latéral pour des profils à clips
💧 De 12 à 17 %	7 ou 6 mm	Se référer à la notice incluse dans le sachet de clips.
💧💧 De 18 à 22 %	5 ou 4 mm	
💧💧💧 Supérieur à 23%	3 ou 2 mm	IMPÉRATIVEMENT laisser sécher les lames avant la pose

Pour plus d'informations, se référer à la dernière version du DTU 51.4 platelages extérieurs en bois.

POUR UNE POSE DE TERRASSE À CLIPS

Le respect des cales d'espacement en fonction de l'humidité du bois et la largeur de la lame est essentiel. Se référer à la notice de pose.





LES PANNEAUX, CLÔTURES & TREILLIS

34

Les clôtures à lames empilables

42

Les panneaux

61

Les treillis

65

Les clôtures

78


Les barrières & glissières

80

Les poteaux

84

Les accessoires pour
panneaux & clôtures

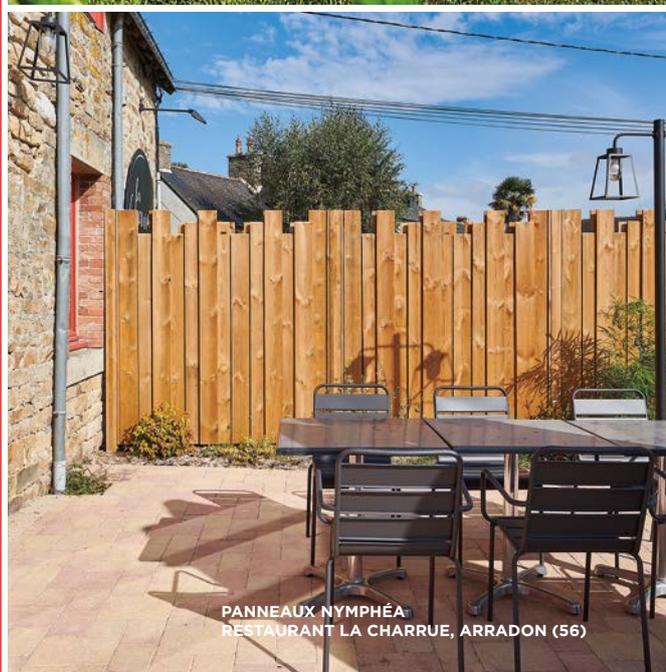

PANNEAUX NYMPHÉA
RESTAURANT LA CHARRUE, ARRADON (56)



CLÔTURE TOKYO AVEC LAMES ET PANNEAU DÉCOR



CLÔTURE RIFFLET



CLÔTURE MONTÉLIE

Clôture TOKYO

ESSENCE

Pin

Douglas

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



LAMES PIN, LAMES ALÛS & POTEAUX TOKYO



LES +

Lame double face

Mix matières : bois & aluminium

Absence de raidisseurs ! Les lames sont empilées & vissées une à une dans le poteau, des parcloses viennent masquer les vis de fixation

Résistance au vent :

jusqu'à 130km/h (jusqu'à 2 m de hauteur)

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- lames bouvetées de section 28x145mm
- poteaux et accessoires aluminium gris anthracite RAL 7016

Assemblage :

- brevet déposé
- lames vissées dans le poteau puis masquées par un système de parcloses
- emboîtement des lames permettant de choisir la hauteur voulue

Montage : sur platine ou à sceller

Modulable :

- longueurs, hauteurs et finitions variées
- possibilité d'intégrer des lames aluminium parmi les lames bois
- possibilité de mixer panneaux et lames



TUTOS & GUIDE DE MONTAGE
DISPONIBLES SUR NOTRE SITE :



SUBLIMER LA BEAUTÉ DU BOIS AVEC L'ALUMINIUM !




LAMES DOUGLAS & POTEAUX TOKYO



PANNEAUX ARIFI (VOIR P. 48) & POTEAUX TOKYO



PANNEAUX HOSSEGOR (VOIR P. 58) & POTEAUX TOKYO

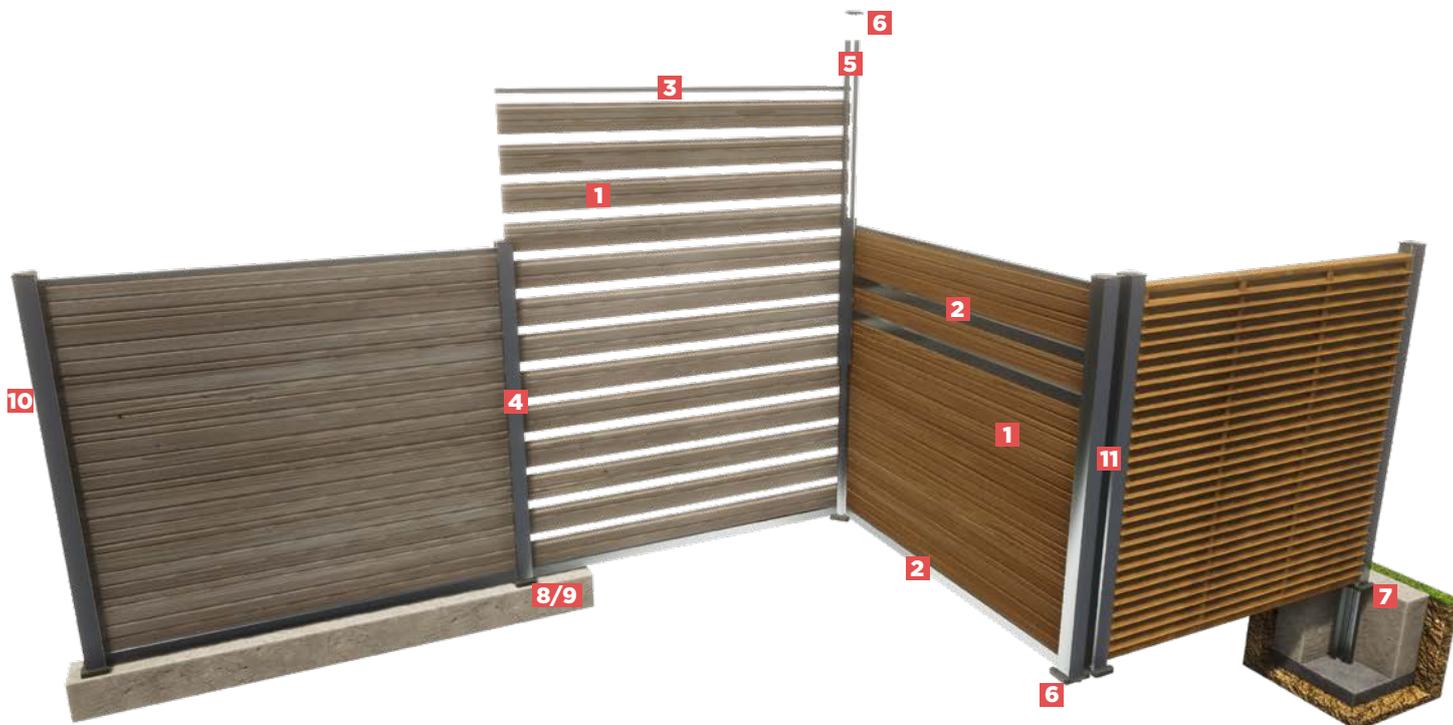

COMPOSEZ SELON VOS IDÉES !

Plus d'informations techniques, références et prix en page 80 et 81.

LAMES À EMPILER



1 LAMES EMPILABLES BOIS TOKYO

Véritable lame double face, elle permet d'offrir plusieurs styles.

Épaisseur : 27 mm • Largeur : 135 mm
Longueur : 2,00 m

Pin marron par imprégnation
Réf. : 12A0720CA/001 • 12,93 €/un
Douglas gris par imprégnation
Réf. : 22D0720CA/001 • 15,31 €/un



2 LAME EMPILABLE ALUMINIUM TOKYO

Elle sert de lame de soubassement afin de garantir une bonne durabilité à la clôture. Elle peut aussi servir de lame décor (par multiple de 2).

Épaisseur : 27 mm • Largeur : 68 mm
Longueur : 2,00 m

Réf. : 730510140 • 27,60 €/un




3 COUVERTINE

Elle permet de sublimer et protéger votre clôture.

Épaisseur : 27,5 mm • Largeur : 25 mm
Longueur : 2,00 m

Réf. : 730510139 • 15,00 €/un



NOUVEAUTÉ

LAME DÉCOR

Une lame décor en aluminium inspirée de la nature.

Épaisseur : 13 mm • Largeur : 130 mm
Longueur : 2,00 m

Réf. : 730510167 • 175,00 €/un

NOUVEAUTÉ

PANNEAU DÉCOR

Apportez une touche de déco avec ce panneau ajouré en aluminium.

Épaisseur : 28 mm
Largeur : 900 mm
Hauteur : 1,80 m

Réf. : 730510168 • 395,00 €/un



POTEAUX



4 POTEAUX

Épaisseur : 80 mm • Largeur : 90 mm

Hauteur : 1,88 m • Réf. : 730510134 • 49,20 €/un
Hauteur : 2,02 m • Réf. : 730510133 • 55,20 €/un
Hauteur : 2,50 m • Réf. : 730510132 • 67,20 €/un



5 PARCLOSES

Les parclose sont vendues par lot de deux. Elles masquent les vis permettant la fixation des lames sur le poteau.

Hauteur : 1,877 m • Réf. : 730510136 • 22,80 €/lot
Hauteur : 2,017 m • Réf. : 730510135 • 22,80 €/lot



6 CHAPEAU DE POTEAU & CACHE PLATINE

Pour une finition esthétique et durable.

Réf. : 740000446 • 19,08 €/un

FIXATION AU SOL DES POTEAUX

7 PLATINE POUR POSE À SCELLER

Cette platine pour pose à sceller vient se positionner sur le poteau afin de régler la hauteur des lames, parcloses et lames de finitions.

Platine : 111 mm x 146 mm
Hauteur : 45 mm

Acier galvanisé à chaud
Réf. : 730530822 • **22,80 €/un**



8 PLATINE 100 KM/H

Cette platine vient se positionner en pied de poteau. Résistance au vent jusqu'à 100km/h pour une surface de 1,80 x 2 m.

Platine : 111 mm x 146 mm
Hauteur : 260 mm

Acier galvanisé à chaud
Réf. : 730530823 • **78,00 €/un**



9 PLATINE GRAND VENT 130 KM/H

Cette platine vient se positionner en pied de poteau. Résistance au vent jusqu'à 130km/h pour une surface de 2 x 2 m.

Platine : 111 mm x 146 mm
Hauteur : 285 mm

Acier galvanisé à chaud
Réf. : 730530824 • **102,00 €/un**



FIN DE LA CLÔTURE




10 PROFIL DE FIN / FIXATION PANNEAU

Il permet de finir la clôture sur le poteau de fin. Il permet aussi de fixer un panneau.

Hauteur : 1,877 m, par lot de 2
Réf. : 730510138 • **22,80 €/un**

Hauteur : 2,017 m, par lot de 2
Réf. : 730510137 • **22,80 €/un**



11 LAME DE LIAISON

Pour commencer ou terminer contre un mur ou un autre élément. Elle permet de créer un angle.

Hauteur : 1,86 m
Réf. : 730510147 • **90,00 €/un**

Hauteur : 2 m
Réf. : 730510143 • **90,00 €/un**

MONTAGE



12 GUIDE DE PERÇAGE

Il permet le bon positionnement des perçages pour la fixation des lames. Au cours du montage, il permettra aussi de garder le bon espacement entre poteaux.

Hauteur : 2,02 m
Réf. : 730510142 • **66,00 €/un**

QUINCAILLERIE

13 VISSERIE

Vis autoforeuses M6x20 mm, rondelles et écrous M6

Sachet 4 vis Inox A2 + rondelles et écrous • **Réf.** : 730520620 • **2,48 €/un**

Boite 500 vis Inox A2 • **Réf.** : 730520617 • **56,40 €/un**

Boite 1000 rondelles Inox A2 • **Réf.** : 730520089 • **12,00 €/un**

Boite 1000 écrous Inox A2 • **Réf.** : 730520625 • **48,00 €/un**

Vis autoforeuses 4,8x38 mm

Sachet 35 vis Inox A2 • **Réf.** : 730520618 • **7,08 €/un**

Boite 500 vis Inox A2 • **Réf.** : 730520615 • **57,48 €/un**

Vis autoforeuses 4,8x25 mm

Sachet 8 vis Inox A2 • **Réf.** : 730520619 • **1,92 €/un**

Boite 500 vis Inox A2 • **Réf.** : 730520616 • **44,04 €/un**



RETRAITEMENT DES COUPES

Il est impératif que toute pièce de bois recoupée soit retraitée. Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées.

0,75L : permet de traiter environ 3 m²

5L : permet de traiter environ 20 m²

Conditionnement 0,75 L marron par imprégnation

Réf. : 810000012 • **32,40 €**

Conditionnement 5 L marron par imprégnation

Réf. : 810000014 • **195,60 €**

Conditionnement 0,75 L gris par imprégnation

Réf. : 810000008 • **41,52 €**

Conditionnement 5 L gris par imprégnation

Réf. : 810000010 • **214,80 €**



EXEMPLES DE CONFIGURATIONS :

	TYPE DE POSE	POTEAU 4	PARCLOUSE 5	PLATINE 7, 8 & 9	CHAPEAU DE POTEAU & CACHE PLATINE 6	LAME EMPILABLE ALUMINIUM 2	LAMES EMPILABLES BOIS 1	COUVERTINE 3	GUIDE DE PERÇAGE 12	VISSERIE 13
MODULE DE HAUTEUR 1,80 M	À sceller	2 poteaux de 2,50 m	2 parcloses de 1,877 m	2 platines 7	2 sachets	1 lame	13 lames	1 couvartine	1 guide	1 sachet 6x20 mm + 1 sachet 4,8x38 mm
	Sur platine	2 poteaux de 1,88 m		2 platines 9						
MODULE DE HAUTEUR 2,00 M	À sceller	2 poteaux de 2,50 m	2 parcloses de 2,017 m	2 platines 7	2 sachets	1 lame	14 lames	1 couvartine	1 guide	1 sachet 6x20 mm + 1 sachet 4,8x38 mm
	Sur platine	2 poteaux de 1,88 m		2 platines 9						

IDÉE DÉCO : INTÉGREZ UN PANNEAU BOIS À VOTRE CLÔTURE !



Grâce à un profil de liaison (voir pages 80 et 81), le panneau s'emboîte dans le poteau. La parclose vient ensuite verrouiller l'ensemble. Compatible avec l'ensemble des panneaux de notre gamme !



Plus d'informations techniques, références et prix en page 80 et 81

Lames empilables BERLINE

ESSENCE
Pin

COLORIS


GARANTIE
jusqu'à 20 ans*


DURAPIN



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



LES +

Robuste : lames de
36 mm d'épaisseur
Système
d'assemblage unique

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- lames bouvetées de section 36x135 mm avec queue d'aronde
- poteaux lamellés-collés de section 90x90 mm
- raidisseurs obligatoires au verso de la clôture

Assemblage :

- brevet unique déposé
- système à queue d'aronde auto-bloquant empêchant la lame de sortir du poteau
- simple emboîtement des lames jusqu'à la hauteur voulue

Montage : sur pied de poteau ouvert ou poteau à sceller

Montage :


- longueurs, hauteurs et finitions variées
- possibilité d'insérer une lame décorative en aluminium avec une finition gris anthracite de qualité QUALICOAT (garantie 10 ans)



**LES RAIDISSEURS SONT
INDISPENSABLES AU
VERSO DE LA CLÔTURE :
VOIR PRINCIPE DE
MONTAGE PAGE 39**


COMPOSEZ SELON VOS IDÉES

LAMES DE REMPLISSAGE

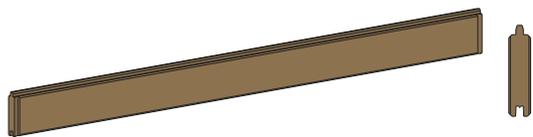

1 LAME DROITE


Épaisseur : 36 mm • Largeur : 135 mm • Longueur : 2,00 m
Réf. : 600000339 • 17,69 €

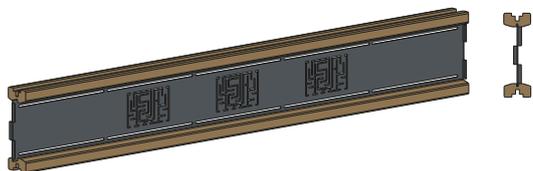

2 LAME DÉCOR

Lame Aluminium
Finition QUALICOAT garantie 10 ans
Épaisseur : 90 mm • Largeur : 284 mm
Longueur : 2,00 m • Couleur : gris anthracite
Réf. : 600002056 • 119,07 €

LAMES DE FINITION

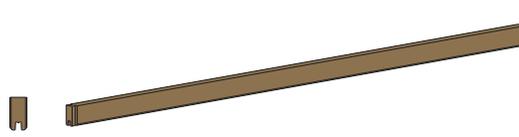


3 LAME DROITE

Épaisseur : 36 mm • Largeur : 68 mm • Longueur : 2,00 m
Réf. : 600000340 • 13,61 €



4 LAME COUVERTINE

Prévoir 4 vis Inox Ø 3,5x40 mm
Épaisseur : 46 mm • Largeur : 90 mm • Longueur : 1,96 m
Réf. : 600000485 • 22,56 €

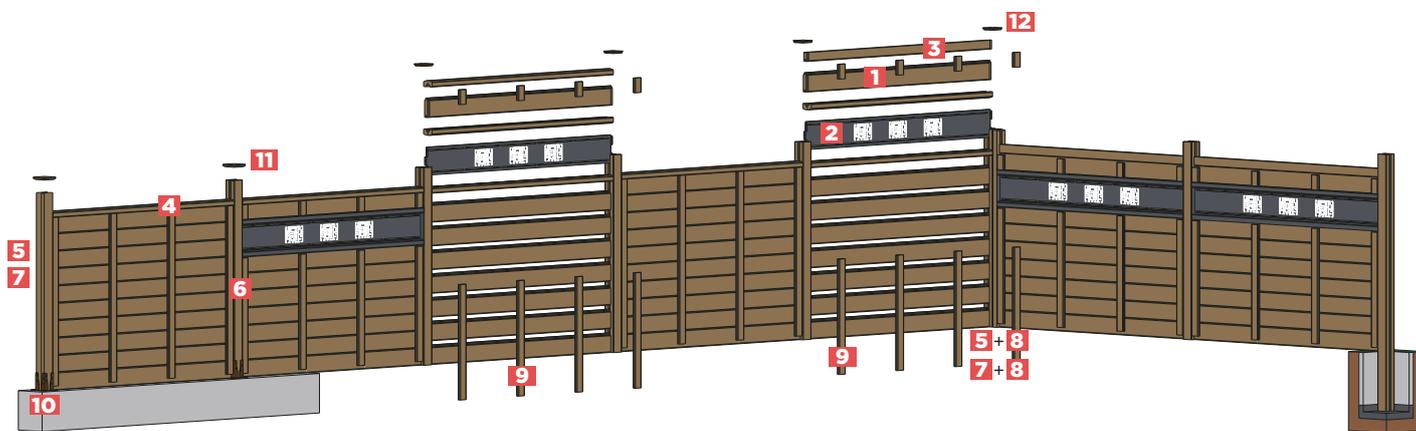

PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS

SYSTÈME À QUEUE D'ARONDE

POTEAUX



5 POTEAU 1 QUEUE D'ARONDE

Épaisseur : 90 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 2,50 m
Réf. : 600001439
54,43 €

6 POTEAU 2 QUEUES D'ARONDE

Épaisseur : 90 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 2,50 m
Réf. : 600001437
54,43 €

7 POTEAU 1 RAINURE

Épaisseur : 90 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 2,50 m
Réf. : 600001438
51,03 €

8 RENVOI D'ANGLE

Prévoir 10 vis Inox Ø 3,5x40 mm
Épaisseur : 45 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 2,50 m
Réf. : 600001440
27,22 €

RAIDISSEUR

9 RAIDISSEUR DROIT

Prévoir 1 vis Inox Ø 3,5x40 mm par lame
Épaisseur : 22 mm
Largeur : 68 mm
Hauteur : 2,00 m
Réf. : 12A072001/015
4,53 €



Les raidisseurs sont indispensables au montage. Pour une stabilité optimale, nous préconisons 4 raidisseurs par panneau de 2 m.

PIED DE POTEAU



10 PIED DE POTEAU

Chocolat, ouvert galvanisé, pour poteau 90x90 mm
Platine : 150x150 mm
Hauteur : 130 mm
Réf. : 730530122 • 52,52 €

Prévoir par pied de poteau :
1 kit de 4 tiges filetées Ø 10 mm
Réf. : 730520340 • 19,52 €
1 cartouche de scellement chimique
Réf. : 730000439 • 33,74 €
16 vis peinture 7x30 mm (voir page 157)



Hauteur maximum 1,35 m (10 lames Berline) avec le pied de poteau ouvert.

CHAPEAUX DE POTEAUX



11 CHAPEAU ALU PLAT

Réf. : 730530871 • 4,55 €
Voir page 83.



12 CHAPEAU GALVANISÉ

Réf. : 730530191 • 14,70 €
Voir page 83.

RETRAITEMENT DES COUPES

Ne pas recouper les parties enterrées. Il faut retraiter toutes les pièces de bois recoupées hors sol.

Conditionnement : 0,75L marron par imprégnation • Réf. : 810000012 • 32,40 €
Conditionnement : 5L marron par imprégnation • Réf. : 810000014 • 195,60 €



Lames empilables MIOS



LES +
Compatible avec des clôtures à soubassement béton longueur 1,92 m

RAIDISSEUR
Prévoir 1 vis Inox Ø 3,5x40 mm par lame
Épaisseur : 22 mm
Largeur : 68 mm
Longueur : 2,00 m
Réf. : 12A072001/015 • 4,53 €

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*




CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition : lames bouvetées de section 36x135 mm

Assemblage : simple emboîtement des lames jusqu'à la hauteur voulue



LAME DROITE

Épaisseur : 36 mm • Largeur : 135 mm

Longueur : 1,92 m • Réf. : 660005800 • 13,95 €



COUVERTINE

Prévoir 4 vis Inox Ø 3,5x40 mm

Épaisseur : 46 mm • Largeur : 90 mm

Longueur : 1,96 m (à couper à longueur)

Réf. : 600000485 • 22,56 €

Lames empilables MILANO



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- lames bouvetées de section 28x108 mm
- poteaux lamellés-collés de section 90x90 mm

Assemblage : simple emboîtement des lames jusqu'à la hauteur voulue


Montage : sur pied de poteau ouvert ou poteau à sceller

Modulable : longueurs et hauteurs variées



COMPOSEZ SELON VOS IDÉES


LAME DE REMPLISSAGE MILANO

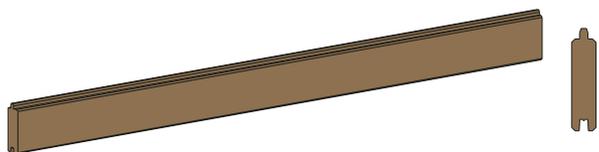

1 LAME DROITE

Épaisseur : 28 mm • Largeur : 108 mm • Longueur : 2,00 m
Réf. : 12A072036/010 • **11,23 €**

LAME DE FINITION MILANO

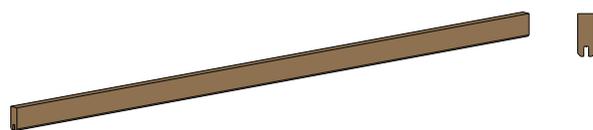

2 LAME DROITE

Épaisseur : 28 mm • Largeur : 68 mm • Longueur : 2,00 m
Réf. : 12A072009/001 • **8,06 €**

POTEAUX MILANO



3 POTEAU 1 RAINURE

Épaisseur : 90 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 2,50 m
Réf. : 600002044
52,16 €



4 POTEAU 2 RAINURES

Épaisseur : 90 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 2,50 m
Réf. : 600002041
52,16 €



5 RENOI D'ANGLE


Prévoir 10 vis Inox Ø 3,5x40 mm
Épaisseur : 45 mm
Largeur : 90 mm
Hauteur : 2,50 m
Réf. : 600002042
26,07 €

RAIDISSEUR



6 RAIDISSEUR DROIT

Prévoir 1 vis Inox Ø 3,5x40 mm par lame
Épaisseur : 22 mm
Largeur : 68 mm
Hauteur : 2,00 m
Réf. : 12A072001/015
4,53 €

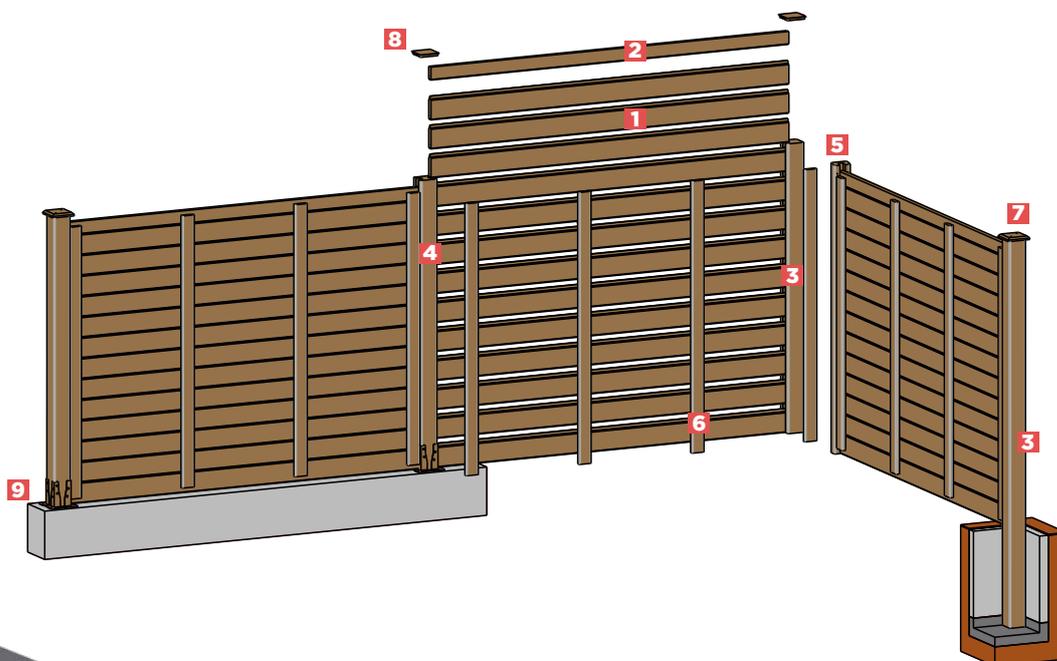

7 CHAPEAU ALU PLAT

Réf. : 730530871 • **4,55 €**
Voir page 83.



8 CHAPEAU GALVANISÉ

Réf. : 730530191 • **14,70 €**
Voir page 83.

9 PIED DE POTEAU

Chocolat, ouvert galvanisé,
pour poteau 90x90 mm
Platine : 150x150 mm
Hauteur : 130 mm
Réf. : 730530122 • **52,52 €**



Prévoir par pied de poteau :
1 kit de 4 tiges filetées Ø 10 mm
Réf. : 730520340 • **19,52 €**
1 cartouche de scellement chimique
Réf. : 730000439 • **33,74 €**
16 vis penture Ø 7x30 mm (voir page 157)



RETRAITEMENT DES COUPES


Ne pas recouper les parties enterrées.
Il faut retraiter toutes les pièces de bois recoupées hors sol.

Conditionnement :
0,75L marron par imprégnation
Réf. : 810000012 • **32,40 €**

Conditionnement :
5L marron par imprégnation
Réf. : 810000014 • **195,60 €**

FACILE À MONTER !

PRINCIPE GÉNÉRAL

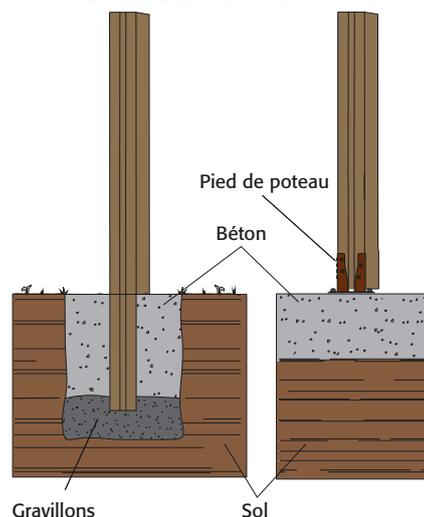

**Hauteur maximum
1,40 m (13 lames
Milano) avec le pied
de poteau ouvert.**

Panneaux empilables OLYMPE

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

20 ans*



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



PANNEAUX OLYMPE AJOURÉS AVEC LAME DÉCOR



PANNEAUX OLYMPE CLASSIC ET PERSIENNE



LES +

Facile à installer
3 aspects au choix
combinables

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- panneaux pré-montés 60x202 cm
- ossature lames 22x90 mm
- 3 panneaux combinables :
 - classic, lames 28x67 mm
 - ajouré, lames 28x56 mm
 - persienne, lames 22x90 mm
- couvertine de finition 46x120 mm

Assemblage : panneaux pré-montés avec des vis Inox

Montage : se fixe sur les poteaux grâce aux lames de liaison 22x90 mm (pré-montées en extrémité sur les panneaux avec des vis Inox Ø 4x50 mm)

Modulable :


- composez votre clôture selon l'occultation souhaitée :
 - totale (classic : aspect claire-voie)
 - partielle (ajourée ou persienne)
 - pose au sol ou sur muret, hauteurs possibles : 60 - 90* - 120 - 150* - 180 cm
- *avec insertion d'une lame décor*

COMPOSEZ SELON VOS IDÉES !


PANNEAUX DE REMPLISSAGE



CLASSIC 1
Hauteur : 60 cm • Longueur : 2,02 m
Réf. : 600002423 • **101,49 €**
Prévoir 8 vis Inox Ø 5x70 mm

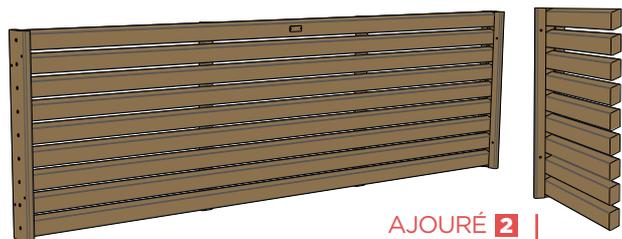


AJOURÉ 2
Hauteur : 60 cm • Longueur : 2,02 m
Réf. : 600002424 • **94,68 €**
Prévoir 8 vis Inox Ø 5x70 mm

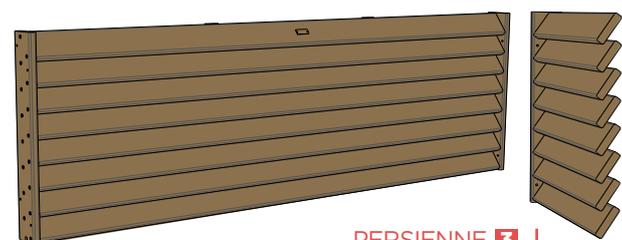

PERSIENNE 3
Hauteur : 60 cm • Longueur : 2,02 m
Réf. : 600002425 • **115,10 €**
Prévoir 8 vis Inox Ø 5x70 mm



4 COUVERTINE
Épaisseur : 46 mm
Largeur : 120 mm
Longueur : 2,5 m (à couper à longueur)
Réf. : 600002427 • **29,47 €**
Prévoir 8 vis Inox Ø 5x70 mm

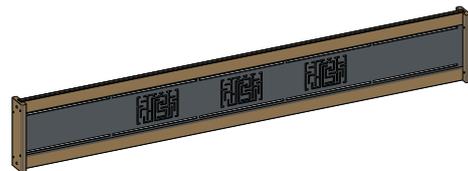

5 LAME DÉCOR
Lame aluminium
Finition QUALICOAT garantie 10 ans
Hauteur : 30 cm
Longueur : 2,02 m
Gris anthracite
Réf. : 600002435 • **113,29 €**
Prévoir 8 vis Inox Ø 5x70 mm

6 CACHE
Épaisseur : 22 mm
Largeur : 68 mm
Longueur : 2,00 m
(à couper à longueur)
Réf. : 600002426 • **8,16 €**
Prévoir 8 vis Inox Ø 5x30 mm
par cache

RETRAITEMENT DES COUPES


Ne pas recouper les parties enterrées. Il faut retraiter toutes les pièces de bois recoupées hors sol.

Conditionnement : 0,75L marron par imprégnation
Réf. : 810000012 • **32,40 €**


Conditionnement : 5L marron par imprégnation
Réf. : 810000014 • **195,60 €**



VUE INTÉRIEURE

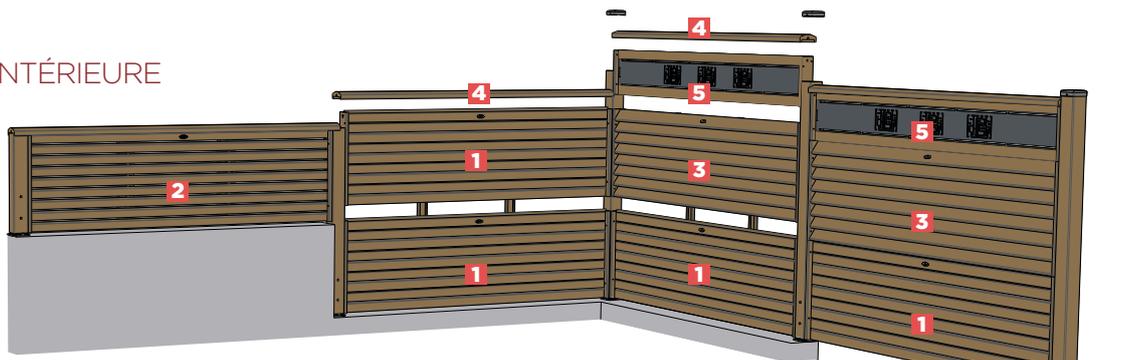

VUE EXTÉRIEURE

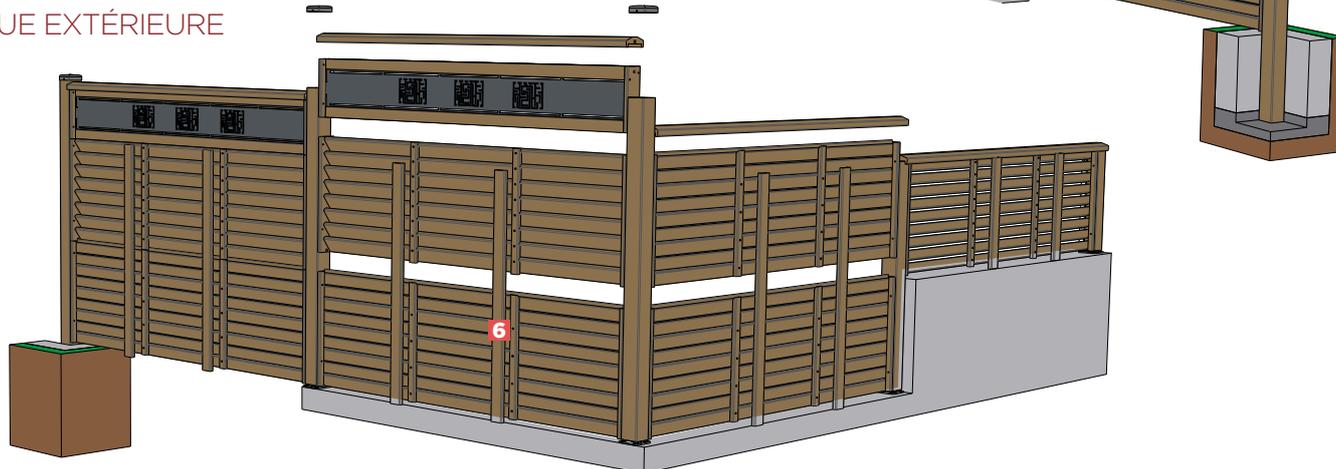

Panneaux acoustiques absorbants ASTI

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*




PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



RESTAURANT LE PALOMA - COMMUNE DE MOUGINS (06)



FACE RÉFLÉCHISSANTE



FACE ABSORBANTE

LES +

Réduit les nuisances sonores selon NFS 31-089
Atténuation de 27 dB en transmission
Hauteur possible jusqu'à 3 m

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- panneau :
 - cadre épaisseur 68 mm
 - laine de roche épaisseur 50 mm
 - lame d'air de 18 mm à l'intérieur du cadre
 - treillis noir anti-rongeurs
 - liteaux 22x42 mm horizontaux
- lame de finition 22x145 mm
- couverture 36x145 mm

Assemblage : vis et pointes Inox

Poids du panneau : 44 Kg

Montage :

- montage rainure languette entre panneaux acoustiques
- joint d'étanchéité EPDM
- assemblage par vis Inox A2
- installation sur longrine béton, entre plots béton ou sur muret

Modulable : hauteur ajustable de 0,6 à 3 m

NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE :

Spécialistes des murs antibruit, nous pouvons répondre à tout type de projet standard ou sur-mesure, pour tenir compte des spécificités techniques ou architecturales.



PRINCIPE GÉNÉRAL

Pour protéger la zone impactée par les nuisances, l'écran doit être suffisamment long et haut pour réduire l'énergie de l'onde diffractée et suffisamment lourd pour s'opposer à toute transmission.

- Selon la NFS 31-089, les pertes en transmission sont de 27 dB. Les pertes en réflexion mesurées sont de 7 à 9 dB
- Dans le cas de l'utilisation d'une pompe à chaleur, climatisation ou tout autre système bruyant, les panneaux acoustiques seront utilisés en absorption (attention dans la mise en œuvre à laisser un espace suffisant entre l'écran et la pompe à chaleur afin de permettre le renouvellement de l'air autour de celle-ci)

Le niveau de bruit d'une route à forte fréquentation est d'environ 70 dB.



COMPOSEZ SELON VOS IDÉES !

1 MODULE ACOUSTIQUE

Épaisseur : 112 mm • Longueur : 2,00 m • Hauteur : 0,60 m
Réf. : 650004916 • **232,47 €**

2 POTEAU 3 M 3 JAMBE DE FORCE

Compatible avec pied de poteau **8** réf. : 730000562
Épaisseur : 68 mm • Largeur : 90 mm • Longueur : 3,00 m
Réf. : 650004923 • **45,36 €**

4 LAME DE FINITION

Épaisseur : 22 mm • Largeur : 145 mm • Longueur : 3,00 m
Réf. : 12A072001/009 • **5,46 €/ml**

5 LONGRINE

À utiliser dans le cas de plots en béton. Pour réhausser l'écran et/ou pour éviter le contact entre la terre et la laine de roche.
Épaisseur : 68 mm • Largeur : 145 mm • Longueur : 2,00 m
Réf. : 12A072003/058 • **16,76 €/ml**

6 COUVERTINE

Épaisseur : 36 mm • Largeur : 145 mm • Longueur : 3,00 m
Réf. : 540620132 • **20,41 €**

7 JOINT EPDM


Rouleau de 10 m
Réf. : 710000022 • **2,28 €/ml**

8 PIED DE POTEAU

Livré avec vis Inox et chevilles d'ancrage à visser
Dimensions : 180x180 mm • Hauteur : 310 mm
Réf. : 730000562 • **159,54 €**
4 chevilles à visser TH 12x90 mm (pré-perçage béton avec un forêt de Ø 10mm)

9 LOT DE 2 PLATINES JAMBES DE FORCE

Livré avec vis Inox A2 Ø 6x40 mm et chevilles d'ancrage à visser
Réf. : 730000561 • **75,39 €**

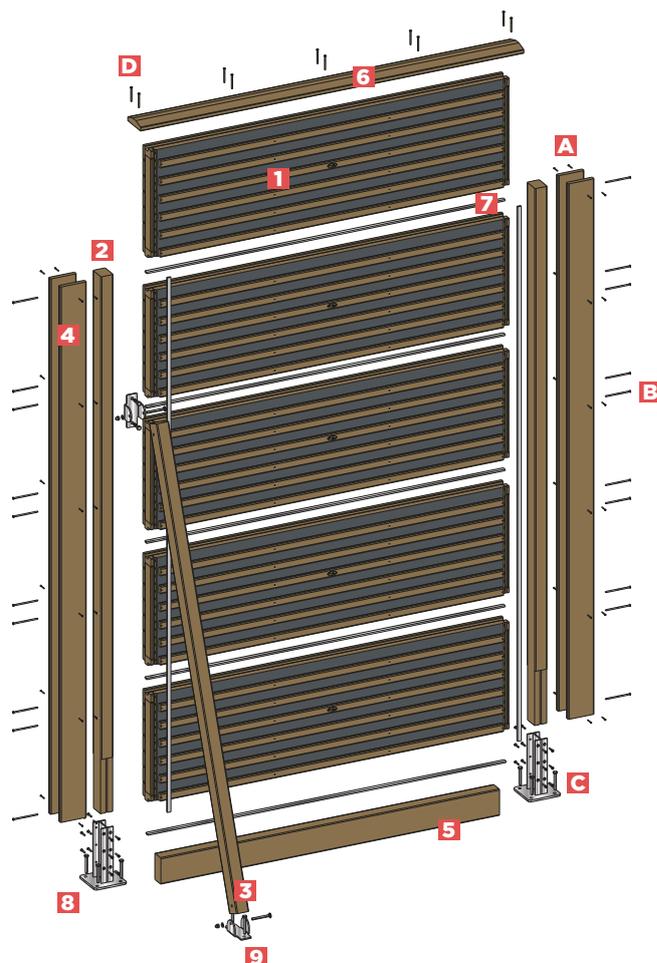

VIS INOX A2

A Dimensions : Ø 4,5x60 mm
Conditionnement : 200
Réf. : 730520071 • **40,00 €**


B Dimensions : Ø 6x140 mm
Conditionnement : 100
Réf. : 730520099 • **118,35 €**

C Dimensions : Ø 6x40 mm
Conditionnement : 100
Vis incluses dans le pied de poteau
Réf. : 730000562 • **159,44 €**


D Dimensions : Ø 6x80 mm
Conditionnement : 100
Réf. : 730520023 • **48,06 €**

PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS

EXEMPLES DE COMPOSITIONS :

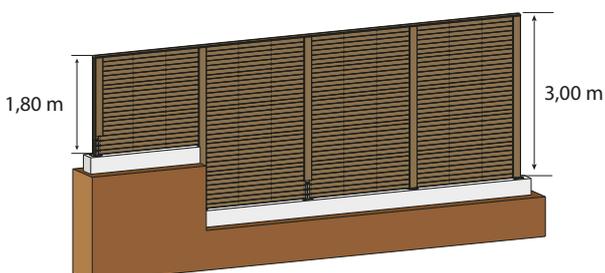

Poteau sur pied de poteau pour un hauteur de 0,6 à 3 m (jambe de force obligatoire au dessus de 2,40 m ou selon conditions climatiques).

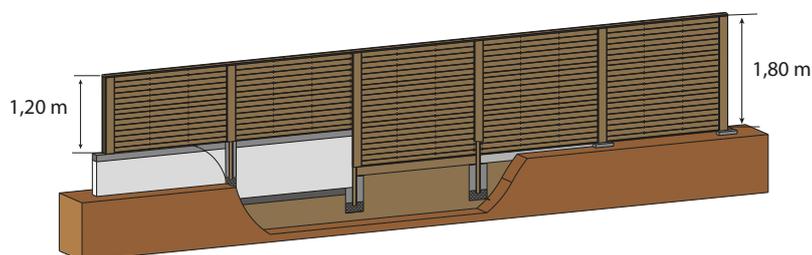

Poteau à sceller pour une hauteur de 0,6 à 1,80 m.

Panneaux à lames persiennes CANCALE

ESSENCE

Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



LES +

Lames persiennées pour laisser entrer la lumière sans être vu
Clôture pré-montée simple à installer

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- ossature : lames 22x90 mm
- remplissage : lames 22x120 mm
- inclinaison des lames : 57°


Assemblage : clôture pré-montée avec des vis Inox


Montage : se fixe sur les poteaux grâce aux lames de liaison 22x90 mm (pré-montées en extrémité sur les panneaux) avec des vis Inox Ø 4x50 mm

Accessoires : voir pages 80 à 86



INSTALLATION
D'UN PANNEAU
SUR MURET :



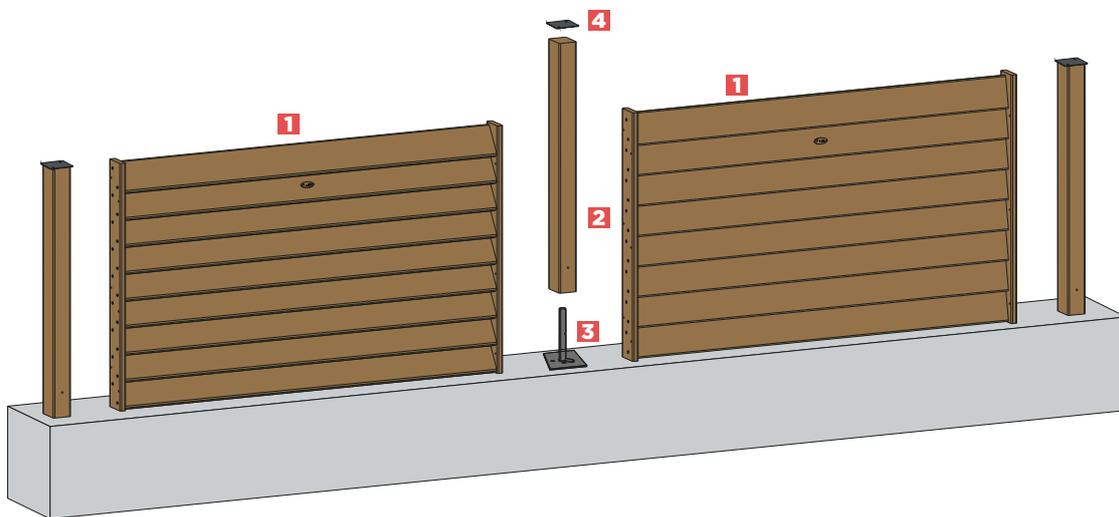

1 PANNEAU

Prévoir 12 vis Inox Ø 5x50 mm
Longueur : 1,50 m
Hauteur : 0,90 m
 Réf. : 600002031 • **107,72 €**

2 POTEAU

Sur platine
Épaisseur : 90 mm • **Largeur** : 90 mm
Hauteur : 1,00 m
 Réf. : 600002395 • **23,24 €**

3 PLATINE TUBULAIRE 110/110

Prévoir un kit de 4 tiges filetées et une cartouche de scellement chimique (voir page 85).
Épaisseur : 6 mm • **Largeur** : 250 mm
 Réf. : 730530210 • **32,01 €**

4 CHAPEAU ALU PLAT

Réf. : 730530871
4,55 €
 Voir page 83.


RETRAITEMENT DES COUPES

Ne pas recouper les parties enterrées. Il faut retraiter toutes les pièces de bois recoupées hors sol.

Conditionnement : 0,75L marron par imprégnation • Réf. : 810000012 • **32,40 €**
Conditionnement : 5L marron par imprégnation • Réf. : 810000014 • **195,60 €**



DÉCLINAISONS COULEURS SUR DEMANDE :



Coloris : blanc
Finition : lasure
Longueur : 1,50 m
Hauteur : 0,90 m
 Réf. : 600002540
182,58 €



Coloris : gris vieux bois
Finition : saturateur semi-transparent
Longueur : 1,50 m
Hauteur : 0,90 m
 Réf. : 600002541
182,58 €



Coloris : gris anthracite
Finition : saturateur semi-transparent
Longueur : 1,50 m
Hauteur : 0,90 m
 Réf. : 600002543
182,58 €




Coloris : noir
Finition : saturateur semi-transparent
Longueur : 1,50 m
Hauteur : 0,90 m
 Réf. : 600002613
182,58 €




Coloris : doré
Finition : saturateur semi-transparent
Longueur : 1,50 m
Hauteur : 0,90 m
 Réf. : 600002663
182,58 €

FACILE À MONTER !


PRINCIPE GÉNÉRAL

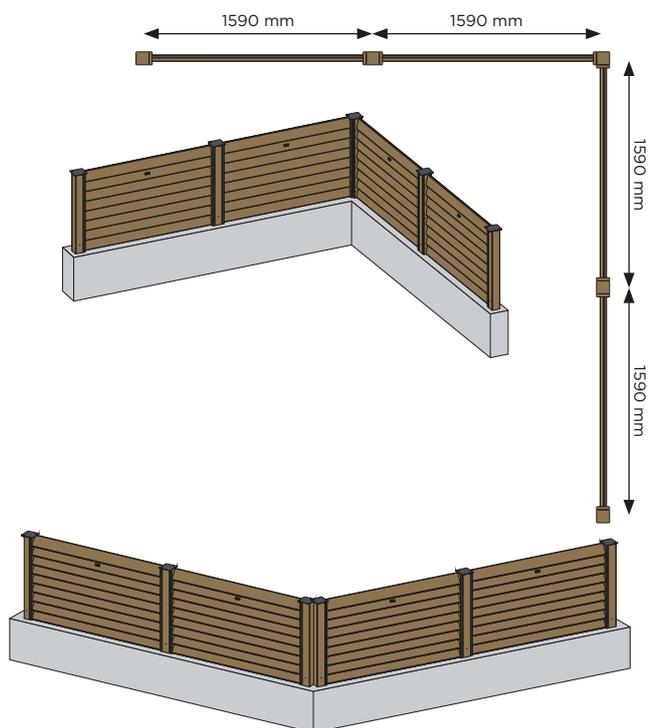

LA COUPE EN BOUT

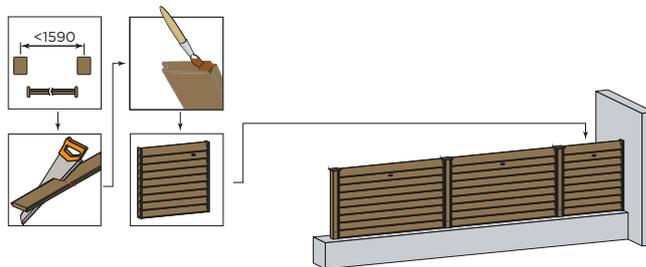

LA COUPE SUR LA HAUTEUR

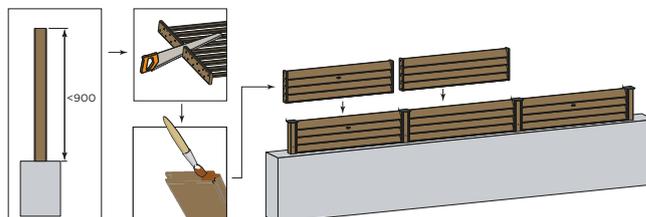

Panneaux ARIFI

ESSENCE
Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



DURAPIN



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



LES +

Lames persiennées
pour laisser entrer la
lumière sans être vu

MODÈLES



L. : 0,60 m
Ha. : 1,80 m
Réf. : 610000763
191,64 €



L. : 0,90 m
Ha. : 1,80 m
Réf. : 610001277
259,68 €



L. : 1,80 m
Ha. : 0,90 m
Réf. : 610000462
259,68 €



L. : 1,80 m
Ha. : 1,80 m
Réf. : 610000451
373,08 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- ossature : 36x75 mm
- remplissage : lames 18x90 mm

Assemblage : vis et pointe Inox

Montage : se fixe avec des vis Inox Ø 5x70 mm (voir page 157)

Accessoires : voir pages 80 à 86



**Pose scellée
impérative.
Ne pas poser
le portillon
sur platine.**



PORTILLON
Quincaillerie fournie.
L. : 1,00 m
Ha. : 1,80 m
Réf. : 610001338
588,55 €

+ POTEAU TOKYO

LE MIX BOIS
ALUMINIUM



PANNEAUX ARIFI GRIS ANTHRACITE



PANNEAUX ARIFI 180 X 90 CM



PANNEAUX ARIFI MARRON PAR IMPRÉGNATION AVEC POTEAUX TOKYO



PANNEAUX ARIFI GRIS VIEUX BOIS

PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS

DÉCLINAISONS COULEURS SUR DEMANDE :


Lasure
blanche
1,80x1,80 m
Réf. : 610001185
441,12 €

Saturateur
semi-transparent
gris vieux bois
1,80x1,80 m
Réf. : 610001184
441,12 €

Saturateur
semi-transparent
gris anthracite
1,80x1,80 m
Réf. : 610001130
441,12 €

Saturateur
semi-transparent
noir
1,80x1,80 m
Réf. : 610001279
441,12 €

Saturateur
semi-transparent
doré
1,80x1,80 m
Réf. : 610001489
441,12 €

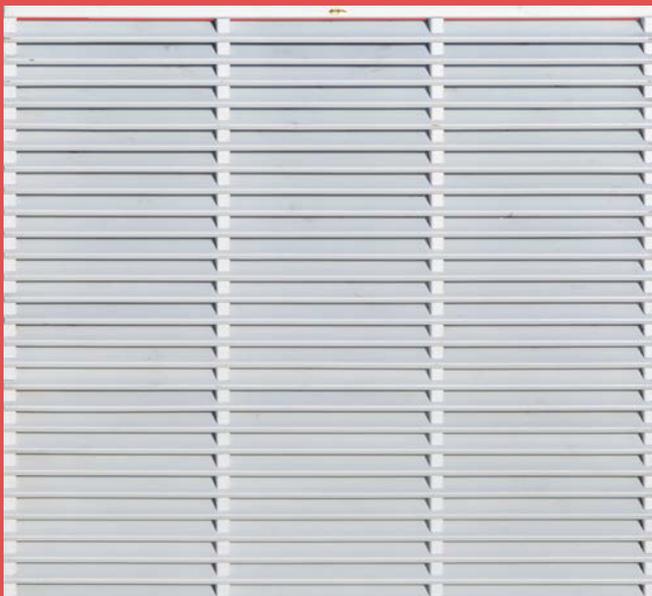

Retrouvez toute notre gamme de saturateurs page 155.

Panneaux HELSINKI

ESSENCE

Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*




MARRON PAR IMPRÉGNATION

PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



RECTO



VERSO

LES +

Panneaux recto-verso identiques
Occultant tout en laissant passer l'air
entre les lames

MODÈLES



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001475
323,19 €



NOUVEAUTÉ
Longueur : 0,90 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001516
225,00 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté


Composition :

- ossature : lames 28x68 mm
- remplissage : recto : lames 22x46 mm
verso : lames 22x36 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres


Accessoires : voir pages 80 à 86

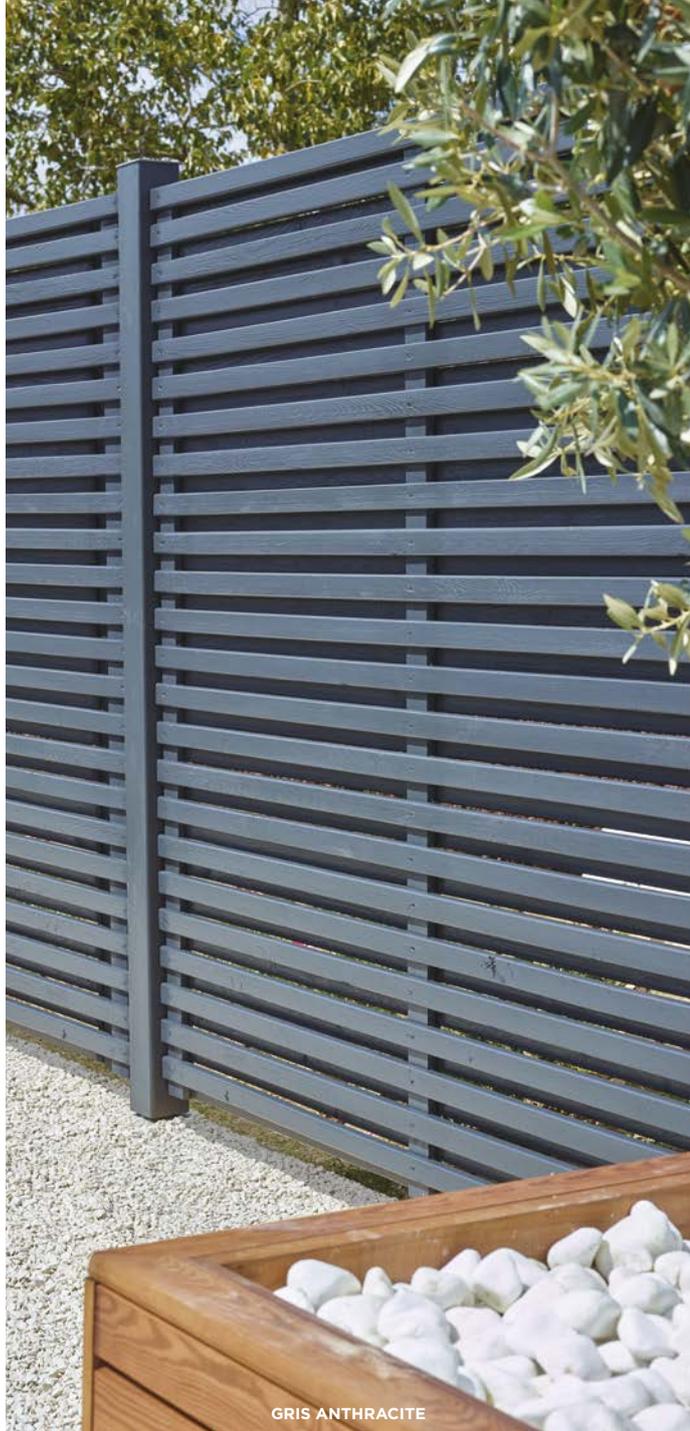

GRIS ANTHRACITE



GRIS VIEUX BOIS

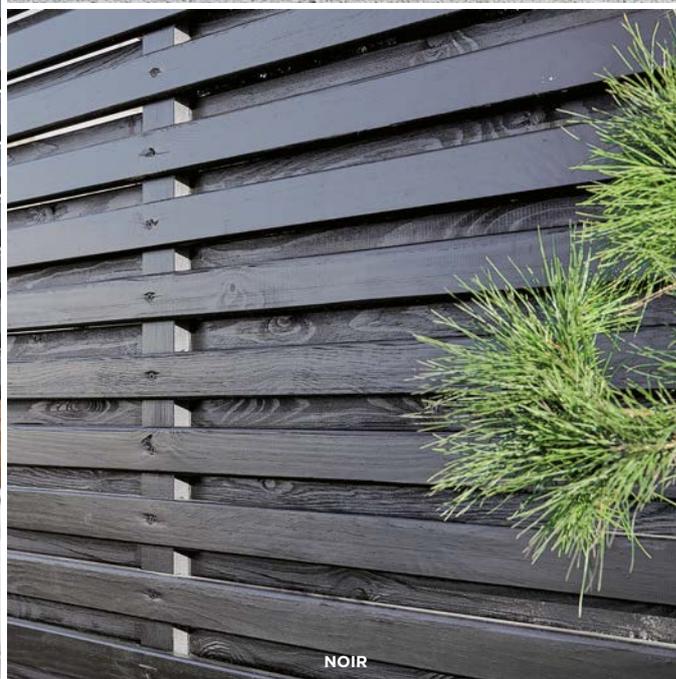

NOIR

**DÉCLINAISONS COULEURS
SUR DEMANDE :**

Lasure
blanche
1,80x1,80 m
Réf. : 610001482
384,43 €

Saturateur
semi-transparent
gris vieux bois
1,80x1,80 m
Réf. : 610001480
384,43 €

Saturateur
semi-transparent
gris anthracite
1,80x1,80 m
Réf. : 610001481
384,43 €

Saturateur
semi-transparent
noir
1,80x1,80 m
Réf. : 610001486
384,43 €

Saturateur
semi-transparent
doré
1,80x1,80 m
Réf. : 610001485
384,43 €



Panneaux OASIS

ESSENCE

Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*

 DURAPIN



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



MARRON PAR IMPRÉGNATION ET GRIS ANTHRACITE, POSE VERTICALE



MARRON PAR IMPRÉGNATION ET NOIR, POSE HORIZONTALE

LES +

1 panneau pour plusieurs styles
Des effets d'ombre entre les différents modules
Possibilité de végétaliser

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- remplissage : lames 12x90 mm
- raidisseurs : lames 22x42 mm
- cadre : lames 22x90 mm


Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des vis Ø 4x50 mm sur les poteaux grâce au cadre composé de lames 22x90 mm

Accessoires : voir pages 80 à 86



MARRON PAR IMPRÉGNATION

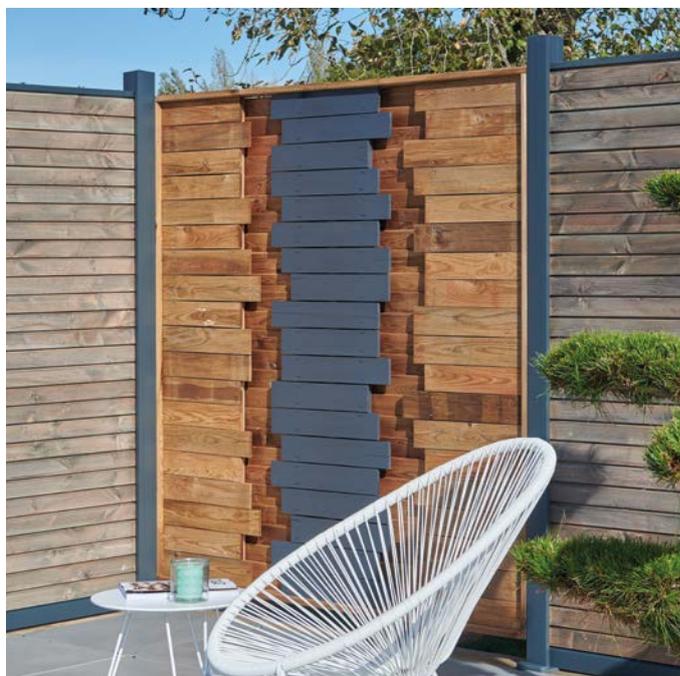

MARRON PAR IMPRÉGNATION, SATURÉS GRIS ANTHRACITE & POTEAUX ALU TOKYO

COMPOSEZ SELON VOS IDÉES !



Position verticale



Position horizontale

Marron par imprégnation
Prévoir 8 vis Inox Ø 5x70 mm

Longueur : 1,85 m

Hauteur : 1,85 m

Réf. : 610001451

323,19 €



UN VERSO
NEUTRE

PERSONNALISEZ VOS PANNEAUX



Marron par imprégnation
et saturé gris anthracite
Prévoir 8 vis Inox Ø 5x70 mm

Longueur : 1,85 m

Hauteur : 1,85 m

Réf. : 610001455

350,41 €



Marron par imprégnation
et saturé gris anthracite
Prévoir 8 vis Inox Ø 5x70 mm

Longueur : 1,85 m

Hauteur : 1,85 m

Réf. : 610001460

384,43 €



Marron par imprégnation
saturé gris anthracite et gris vieux bois
Prévoir 8 vis Inox Ø 5x70 mm

Longueur : 1,85 m

Hauteur : 1,85 m

Réf. : 610001463

418,45 €



Panneau LISBONNE

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*




TARIF

323.20 €



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS

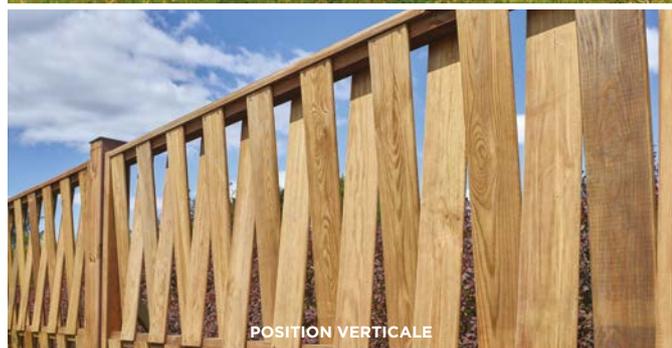

POSITION VERTICALE




POSITION HORIZONTALE

LES +

Un panneau, 2 styles
Effets 3D
Panneaux recto-verso
identiques

MODÈLE



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001473
323,19 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- cadre : 45x75 mm
- remplissage : lames 9x90 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres ou directement du panneau vers le poteau à l'aide de vis Inox

Accessoires : voir pages 80 à 86

Panneau CAYOLA

NOUVEAUTÉ

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

345.00 €




PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



LES +

Une couverture en aluminium pour une finition moderne
Panneaux recto-verso identiques

MODÈLE



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001515
345,00 €



CHAPEAU DE POTEAU CAYOLA

Pour un effet de continuité de la couverture.

Coloris : aluminium laqué gris anthracite
Hauteur : 36,5 mm

Largeur : 100 mm
Longueur : 137 mm
Réf. : 730510164 • 14,70 €

Livré avec 2 vis Inox de fixation Ø 4x30 mm

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois brut

Composition :

- ossature : lames 21x100 mm
- remplissage : lames 15x150 mm et 15x50 mm en quinconce
- couverture aluminium pré-montée

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe sur les poteaux grâce aux lames de section 22x90 mm pré-montées en extrémité sur les panneaux avec des vis Inox Ø 4x50 mm

Accessoires : voir pages 80 à 86

Panneaux NYMPHÉA

ESSENCE
Pin



GARANTIE
jusqu'à 20 ans*



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



POSE SUR MURET



LES +


Panneaux recto-verso
identiques

Finition bois brut

Jardinière & bordures
assorties

(voir respectivement page
137 et 144)

MODÈLES



Prévoir 12 vis Ø 4x50 mm

Longueur : 1,80 m

Hauteur : 1,80 à 2,00 m

Réf. : 610001271

266,49 €



Prévoir 8 vis Ø 4x50 mm

Longueur : 1,80 m

Hauteur : 0,80 à 1,00 m

Réf. : 610001272

180,31 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois brut

Composition :

- ossature : lames 21x100 mm
- remplissage : lames 15x150 mm en quinconce

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe sur les poteaux grâce aux lames de section 22x90 mm pré-montées en extrémité sur les panneaux avec des vis Inox Ø 4x50 mm

Accessoires : voir pages 80 à 86



PLUS D'INFORMATIONS :



Panneau SAMBA

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*




PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS




LES +

Panneaux recto-verso
identiques
Poteaux parfaitement
assortis pour se fondre
dans la clôture

MODÈLE



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,90 m
Réf. : 610001323
294,84 €



POTEAU SAMBA

Raboté et usiné suivant le design des panneaux SAMBA.

Hauteur : 2,00 m
Percé pour la pose
sur platine
Réf. : 600002526
33,68 €

Hauteur : 2,50 m
Réf. : 600002783
42,11 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- ossature : lames 36x90 mm
- remplissage : alternance de lames bombées 22x90 mm et lames plates 10x42 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres

Accessoires : voir pages 80 à 86

Panneaux HOSSEGOR



LES +

Finition brute de sciage
Teinte grise moderne

ESSENCE
Douglas



GARANTIE
10 ans*

CARACTÉRISTIQUES


- État de surface : bois brut
- Composition :
- ossature : lames 25x125 mm
 - remplissage : lames 18x150 mm et 18x45 mm
- Assemblage : vis Inox
- Montage : sur poteau aluminium Tokyo
- Accessoires : voir pages 80 à 86

MODÈLES

Longueur : 2,00 m
Hauteur : 1,00 m
Réf. : 610001322
175,77 €

Longueur : 2,00 m
Hauteur : 1,90 m
Réf. : 610001321
259,68 €

Panneau SIMOUN

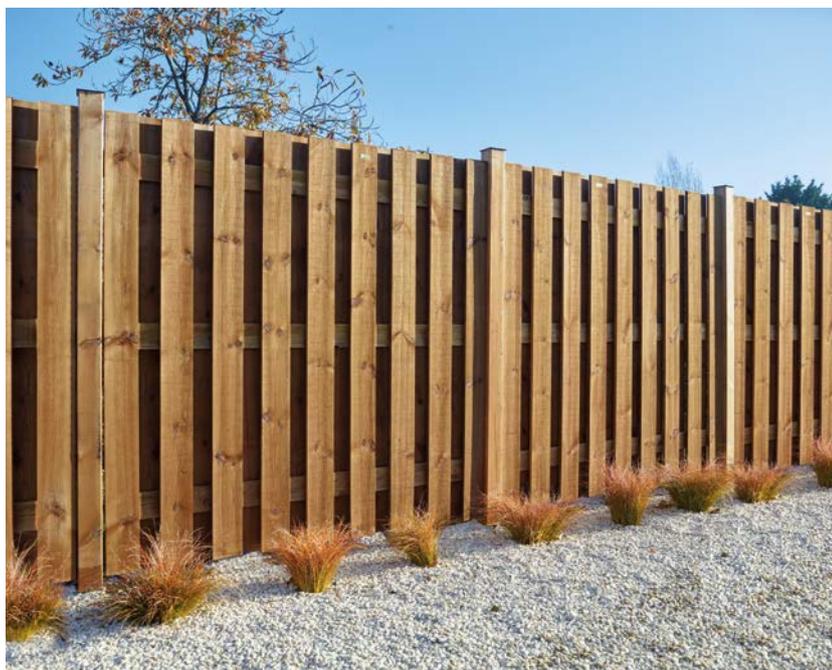

LES +

Panneaux recto-verso
identiques
Design authentique

ESSENCE
Pin



GARANTIE
jusqu'à 20 ans*



TARIF
134,95 €


CARACTÉRISTIQUES

- État de surface : bois brut
- Composition :
- ossature : lames 21x100 mm
 - remplissage : lames 18x125 mm
- Assemblage : vis Inox
- Montage : se fixe avec des équerres
- Accessoires : voir pages 80 à 86


MODÈLE

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001450

Panneau ARIZONA

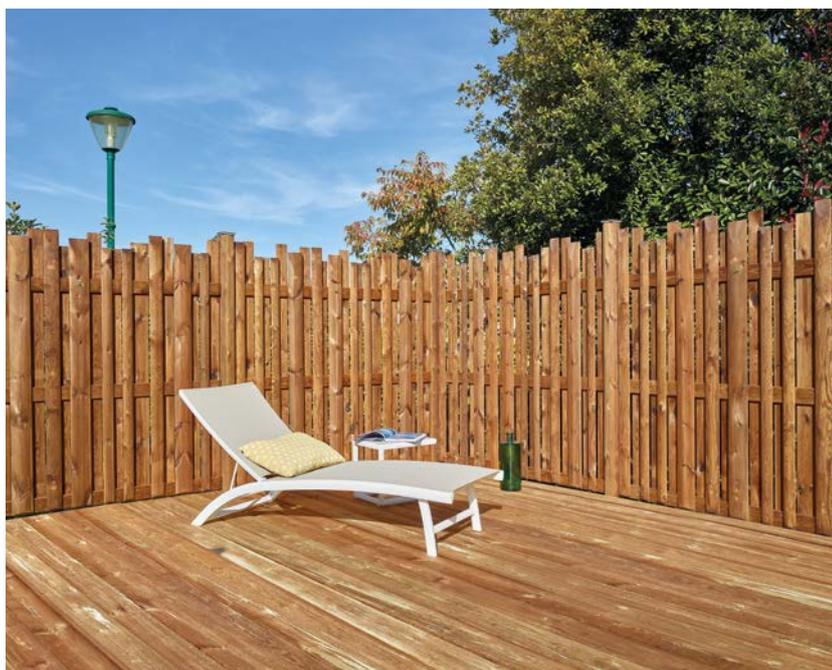

LES +
Style déstructuré
Panneaux recto verso identiques



MODÈLE

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,70 à 1,80 m
Réf. : 610001327
198,45 €

ESSENCE

Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté


Composition :

- ossature : lames 18x90 mm
- remplissage : lames bombées 22x68 mm, 22x90 mm et 22x120 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres

Accessoires : voir pages 80 à 86



POTEAU ARIZONA

Raboté et usiné suivant le design des panneaux ARIZONA. Percé pour la pose sur platine.

Hauteur : 2,00 m • Réf. : 600002520 • **33,68 €**

Panneau SOLANO



LES +
Finition brute
Design traditionnel

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

107,72 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois brut

Composition :


- ossature : lames 21x125 mm
- remplissage : lames 18x125 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des vis Inox Ø 5x70 mm (voir page 167) avec la possibilité de pose en applique ou avec des équerres

Accessoires : voir pages 80 à 86

MODÈLE



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001449

Panneaux AQUILON



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois brut

Composition :

- cadre : 46x46 mm
- remplissage : lames 7x70 mm superposées et 10x36 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres


Option : possibilité de réaliser un portail ou portillon voir page 86

Accessoires : voir pages 80 à 86

MODÈLES



Longueur : 0,90 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610000031
109,99 €



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610000032
116,80 €

Panneaux CHIPERONE



LES +

Robuste : cadre 46x68 mm
Panneau avec très peu de nœuds

ESSENCE

Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- cadre : 46x68 mm
- remplissage : lames 9x90 mm et 10x36 mm

Assemblage : vis Inox


Montage : se fixe avec des équerres

Accessoires : voir pages 80 à 86

MODÈLES



Longueur : 0,90 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001378
153,09 €



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001376
221,13 €

Panneau treillis CÔME

ESSENCE
Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*

 **DURAPIN**



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



GRIS VIEUX BOIS



LES +

Design ligne douce
avec ses lames
courbées

MODÈLE



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001474
214,33 €

DÉCLINAISONS COULEURS SUR DEMANDE :

Laissez votre créativité s'exprimer !

■ Blanc
Réf. : 610001478 • 271,03 €

■ Gris vieux bois
Réf. : 610001476 • 271,03 €

■ Gris anthracite
Réf. : 610001477 • 271,03 €

■ Noir
Réf. : 610001488 • 271,03 €

■ Doré
Réf. : 610001487 • 271,03 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- cadre : 46x46 mm
- remplissage : lames 9x90 mm et 10x36 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres

Accessoires : voir pages 80 à 86

Retrouvez toute notre gamme de saturateurs page 155.

Treillis RÉGALISSE

ESSENCE

Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



panneaux | clôtures | treillis



GRIS VIEUX BOIS



MARRON PAR IMPRÉGNATION



GRIS ANTHRACITE

LES +

Départage les jardins sans obstruer la vue

Habille les murs d'habitation

MODÈLES



Longueur : 1,20 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001388
119,07 €



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001387
157,62 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- cadre : 46x46 mm
- remplissage : lames de 10x36 mm et 9x68 mm

Assemblage : vis Inox

Accessoires : voir pages 80 à 86

Retrouvez toute notre gamme de saturateurs page 155.

Treillis SHINOOK



ESSENCE

Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- cadre : 46x46 mm
- remplissage : lames 10x36 mm superposées droites
- maille : carrés de 140x140 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres

Accessoires : voir pages 80 à 86



GRIS ANTHRACITE


LES +

Style traditionnel
Idéal pour faire pousser de la végétation

MODÈLES



Longueur : 1,20 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001391
88,45 €



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001392
119,08 €

Treillis AUTAN



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- lames 10x36 mm superposées
- maille : minimum 50x50 mm


Assemblage : vis Inox

Accessoires : voir pages 80 à 86

MODÈLES



Longueur : 0,90 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001397
104,32 €



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001396
146,29 €



TREILLIS FUSCHIA (VENDU NON PEINT)

LES +

Maillage fin

Treillis VARDARI

ESSENCE
Pin

COLORIS


GARANTIE
jusqu'à 20 ans*


DURAPIN

PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



LES +

Un treillis unique


Finition haut de gamme : des lames aboutées épaisses pour une qualité renforcée

Un assemblage mi-bois des lames pour un style homogène

MODÈLES



Longueur : 0,90 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610000006
180,31 €



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610000009
293,70 €

POTEAU à sceller
Longueur : 2,50 m
Réf. : 137191806/038
44,68 €

POTEAU sur platine
Longueur : 2,00 m
Réf. : 600002398
34,02 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- cadre : 46x68 mm
- remplissage : lames aboutées 22x42 mm
- maille : carrés de 100x100 mm

Assemblage :

- cadre : vis Inox
- lames : mi-bois

Montage : se fixe avec des équerres

Accessoires : voir pages 80 à 86

Clôtures MONTÉLIE

ESSENCE


Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*

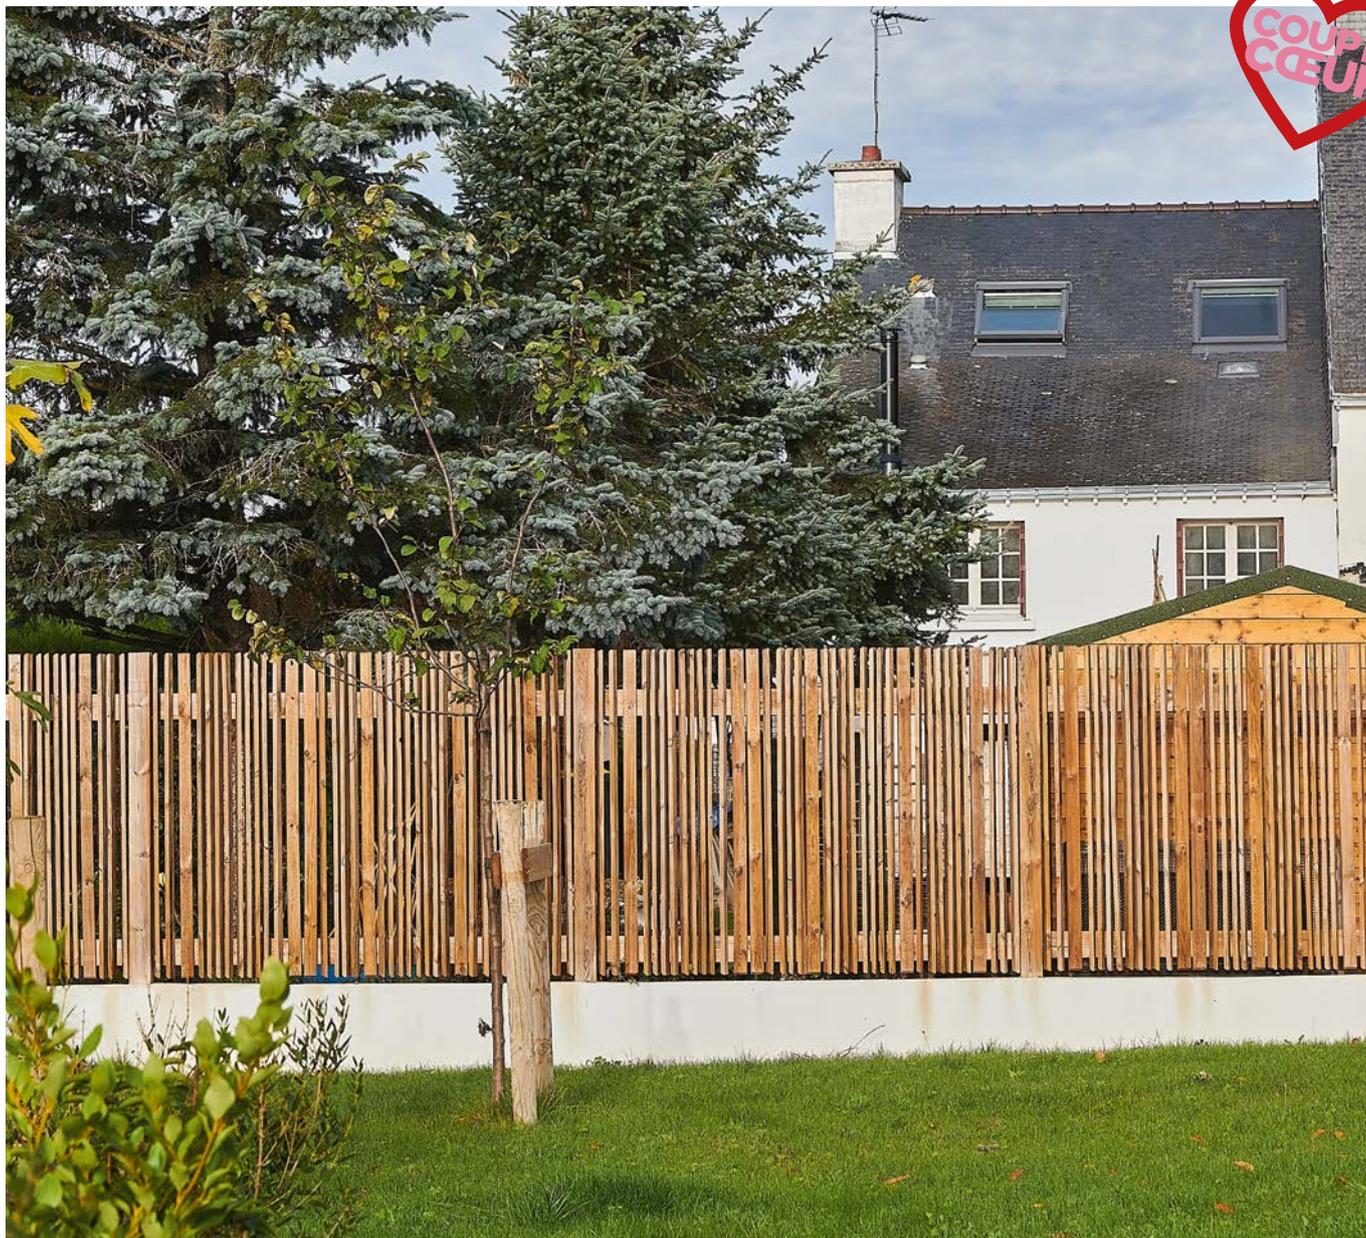

PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



LES +

Jeu d'inclinaison
des lames pour un
design unique

MODÈLES



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,40 m
Réf. : 610001336
213,20 €



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,80 m
Réf. : 610001326
243,81 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- ossature : lames 28x120 mm
- remplissage : lames 18x56 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres

Accessoires : voir pages 80 à 86

*Plus d'informations sur les garanties p.3 de la partie «Construction» 65

Clôtures TEMPO

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE


jusqu'à 20 ans*




PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN - ESPACE CONCEPTION

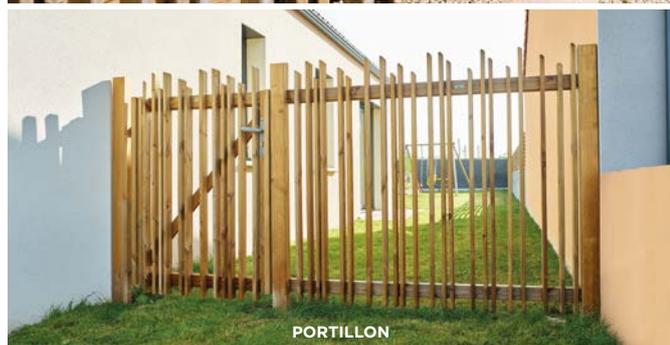

PORTILLON



LES +

Donnez du rythme à votre jardin

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- ossature : lames 28x90 mm
- remplissage : lames 22x68 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres

Portail, portillon : gonds à visser réglables, penture réglable en hauteur et latéralement, boîtier de fermeture verrouillable avec poignées ergonomiques

Accessoires : voir pages 80 à 86

MODÈLES

CLÔTURES



Longueur : 2,00 m
Hauteur : 1,35 à 1,45 m
Réf. : 610001288
195,04 €



Longueur : 2,00 m
Hauteur : 1,85 à 1,95 m
Réf. : 610001287
225,66 €



PORTILLON
Longueur : 1,00 m
Hauteur : 1,35 à 1,45 m
Réf. : 610001292
447,93 €



PORTAIL
Longueur : 1,00 m
Hauteur : 1,85 à 1,95 m
Réf. : 610001293
470,61 €

Clôtures PAPHYRUS

ESSENCE

Pin

COLORIS




GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



LES +

Un design
déstructuré
tendance

MODÈLES

CLÔTURES



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,00 m
Réf. : 600002156
134,95 €



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,50 m
Réf. : 600002504
202,99 €

PORTAILS



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,00 m
Réf. : 600002348
391,23 €



Longueur : 1,80 m
Hauteur : 1,50 m
Réf. : 600002529
520,51 €

PORTILLONS



Longueur : 0,90 m
Hauteur : 1,00 m
Réf. : 600002371
215,46 €



Longueur : 0,90 m
Hauteur : 1,50 m
Réf. : 600002505
357,21 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois brut

Composition :

- ossature : lames 25x100 mm
- remplissage : lames 25x47 mm

Assemblage : pré-montées avec des pointes Inox

Montage :

- se fixe sur les poteaux avec des lames de liaison 22x90 mm pré-montées en extrémité sur les clôtures
- prévoir 12 vis de Ø 5x50 mm pour la fixation du panneau sur le poteau

Portails et portillons : gonds à visser réglables, peinture réglable en hauteur et latéralement, boîtier de fermeture verrouillable avec poignées ergonomiques

Accessoires : voir pages 80 à 86

Clôtures BRISTOL

ESSENCE

Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



LES +

Le design
traditionnel qui
s'adapte à tous
types de jardin

MODÈLES



CLÔTURE

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 0,80 m
Réf. : 600002592
65,77 €



PORTAIL

Longueur : 1,80 m
Hauteur : 0,80 m
Réf. : 600002594
425,25 €



PORTILLON

Longueur : 0,90 m
Hauteur : 0,80 m
Réf. : 600002595
221,13 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- ossature : lames de section 28x90 mm
- remplissage : balustres bombées de section 22x90 mm
- espacement des balustres : 67 mm

Assemblage : pré-montées avec des vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres

Portail et portillon : gonds à visser réglables, peinture réglable en hauteur et latéralement, boîtier de fermeture verrouillable avec poignées ergonomiques.

Accessoires : voir pages 80 à 86

Lames bois D'OCCULTATION

ESSENCE


Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*

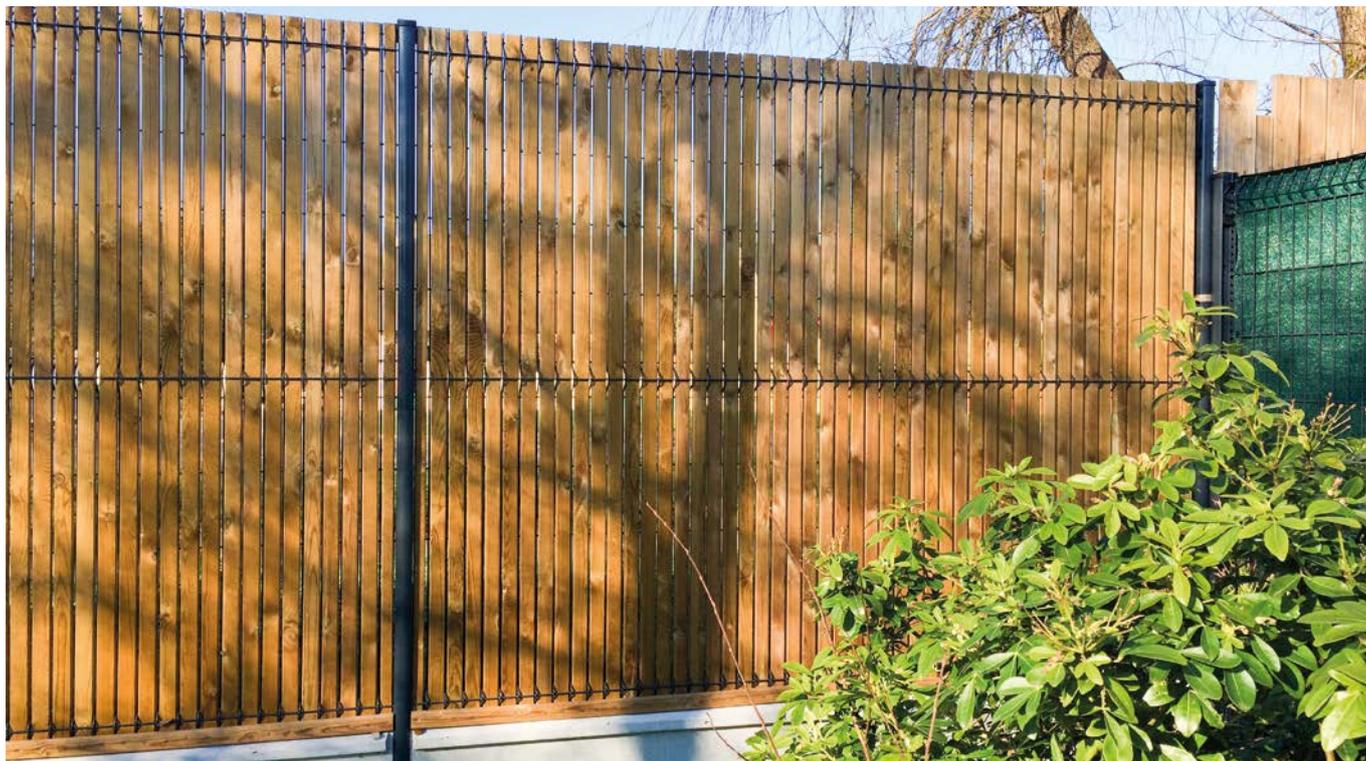

LES +

Lames épaisses : 22 mm

Pour tous modèles de panneaux grillagés
5 hauteurs disponibles, de 1,03 m à 1,93 m

Facile à installer

PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition : kits de lames bois conçus pour rendre les panneaux grillagés occultants.

Les kits sont composés de lames 22x47 mm ou 22x42 mm et sont compatibles avec tous les modèles de panneaux 2,50 m (marques Lippi, Dirickx, Betafence...) et disponibles dans 5 hauteurs différentes.

Faciles à installer : Insérer les lames dans les plis du grillage et fixer les traverses horizontales aux lames verticales à l'aide de vis (non fournies).

Références et longueurs selon disponibilité dans votre VIVRE EN BOIS.

MODÈLES

DISTRIKIT

Kits d'occultation pour panneaux rigides de 2,50 m, maille de 55 mm.

Compatibles avec marques Lippi, Dirickx, MRT...

Composition : 43 lames 22x47 mm
+ 2 lames d'extrémité 22x42 mm

VEBKIT

Kits d'occultation pour panneaux rigides de 2,50 m, maille de 50 mm.

Compatibles avec marque Betafence.

Composition : 48 lames 22x42 mm
+ 2 lames d'extrémité 22x32 mm

RENKIT

Traverses horizontales de fixation pour DISTRIKIT et VEBKIT.

Composition : 6 lames 22x42 mm, longueur 2,50 m bottelées

Réf. : 610001309 • 20,98 €

Hauteur	Nom	Référence	Tarif
1,03 m	Distrikit 103	610001345	77,67 €
1,23 m*	Distrikit 123	610001346	88,45 €
1,50 m*	Distrikit 150	610001510	107,16 €
1,53 m*	Distrikit 153	610001347	107,16 €
1,73 m*	Distrikit 173	610001348	140,61 €
1,93 m*	Distrikit 193	610001356	157,62 €

Hauteur	Nom	Référence	Tarif
1,03 m	VEB kit 103	610001304	82,78 €
1,23 m*	VEB kit 123	610001305	96,39 €
1,50 m*	VEB kit 150	610001511	122,47 €
1,53 m*	VEB kit 153	610001306	122,47 €
1,73 m*	VEB kit 173	610001307	131,05 €
1,93 m*	VEB kit 193	610001308	153,09 €

VIS INOX A4

Ø 4,5x40 mm Inox A4.

Vis à tête fraisée, pointe «cut» pour éviter les fissures dans le bois

Conditionnement : 200

Réf. : 730500539 • 51,92 €



* Traverses de fixation fournies : 4 unités de 22 mm x 42 mm x 1,25 m (vis Inox non fournies).

Clôture ARLET NOUVEAUTÉ



LES +

Finition moderne avec la tige Inox
Modulable : en kit ou à composer soi-même

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- modules 800x800 mm pré-montés en sciages 36x36 mm et lames 18x40 mm
- lisse Opale 44x90 mm
- lisse basse 68x68 mm
- décor tige décor Inox

Assemblage : pré-montées avec des vis Inox

Montage :

- livré monté
- se fixe avec des vis Inox et équerres de fixation comprises dans les kits

Accessoires : voir pages 71 et 80 à 86

MODÈLE



Longueur : 1,80 m

Hauteur : 0,90 m

Réf. : 600002778

365,00 €



Ces clôtures ne sont pas destinées à être utilisées en garde-corps selon la norme NFP01-012.

Clôture RIFFLET NOUVEAUTÉ



LES +

Une lame décor inspirée de la nature
Modulable, en kit ou à composer soi-même

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- modules 800x800 mm pré-montés en sciages 36x36 mm et lames 18x40 mm
- lisse Opale 44x90 mm
- lisse basse 68x68 mm
- lame décor aluminium gris anthracite

Assemblage : pré-montées avec des vis Inox

Montage :

- livré monté
- se fixe avec des vis Inox et équerres de fixation comprises dans les kits

Accessoires : voir pages 71 et 80 à 86

MODÈLE




Longueur : 1,80 m

Hauteur : 0,90 m

Réf. : 600002780

395,00 €

COMPOSEZ SELON VOS IDÉES

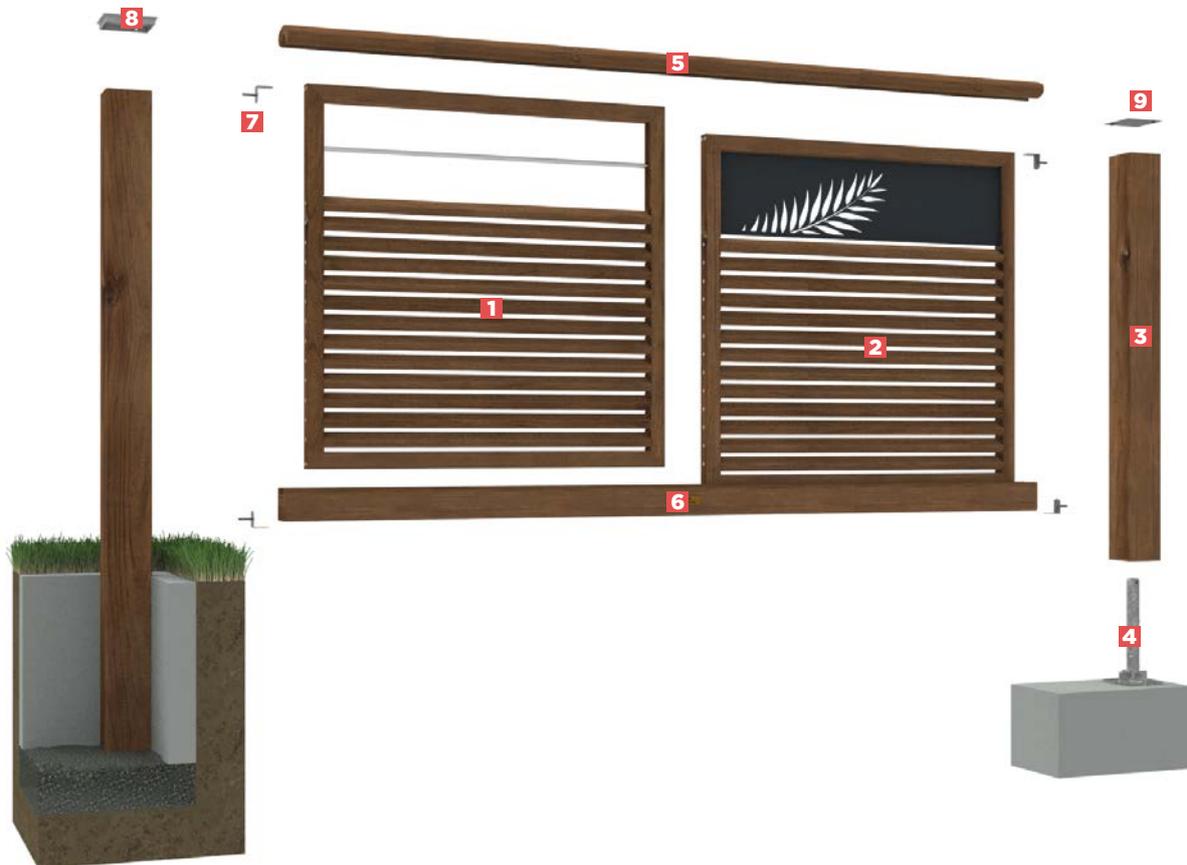

1 MODULE ARLET

Prévoir 2 vis Inox \varnothing 5x50 mm et 2 vis Inox \varnothing 5x70 mm
Longueur : 0,80 m
Hauteur : 0,80 m
Réf. : 600002779 • **169,00 €**



2 MODULE RIFLET

Prévoir 2 vis Inox \varnothing 5x50 mm et 2 vis Inox \varnothing 5x70 mm
Longueur : 0,80 m
Hauteur : 0,80 m
Réf. : 600002781 • **199,00 €**



3 POTEAU

Section : 90x90 mm
Hauteur : 1,00 m
Réf. : 600002395 • **23,24 €**



4 PLATINE TUBULAIRE 110X110

Prévoir un kit de 4 tiges filetées et une cartouche de scellement chimique (voir page 85)
Épaisseur : 6 mm
Largeur : 250 mm
Réf. : 730530210 • **32,00 €**



5 LISSE OPALE

Épaisseur : 44 mm
Longueur : 2,50 m
Réf. : 12A072026/003 • **29,47 €**



6 LISSE BASSE

Section : 68x68 mm
Longueur : 2,50 m
Réf. : 12A022025/001 • **29,47 €**


7 ÉQUERRE INOX DE FIXATION

Sachet 4 équerres Inox avec vis \varnothing 4x30 mm
Hauteur : 0,90 mm
Réf. : 730520414 • **10,13 €**



8 CHAPEAU GALVANISÉ CARRÉ PLAT

Réf. : 730520284
14,70 €
 Voir page 83



9 CHAPEAU ALU PLAT

Réf. : 730530871
4,55 €
 Voir page 83



RETRAITEMENT DES COUPES

Ne pas recouper les parties enterrées. Il faut retraiter toutes les pièces de bois recoupées hors sol.

Conditionnement : 0,75L marron par imprégnation • **Réf.** : 810000012 • **32,40 €**
Conditionnement : 5L marron par imprégnation • **Réf.** : 810000014 • **195,60 €**



BALUSTRE câble Inox **NOUVEAUTÉ**

ESSENCE

Pin

COLORIS




GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS

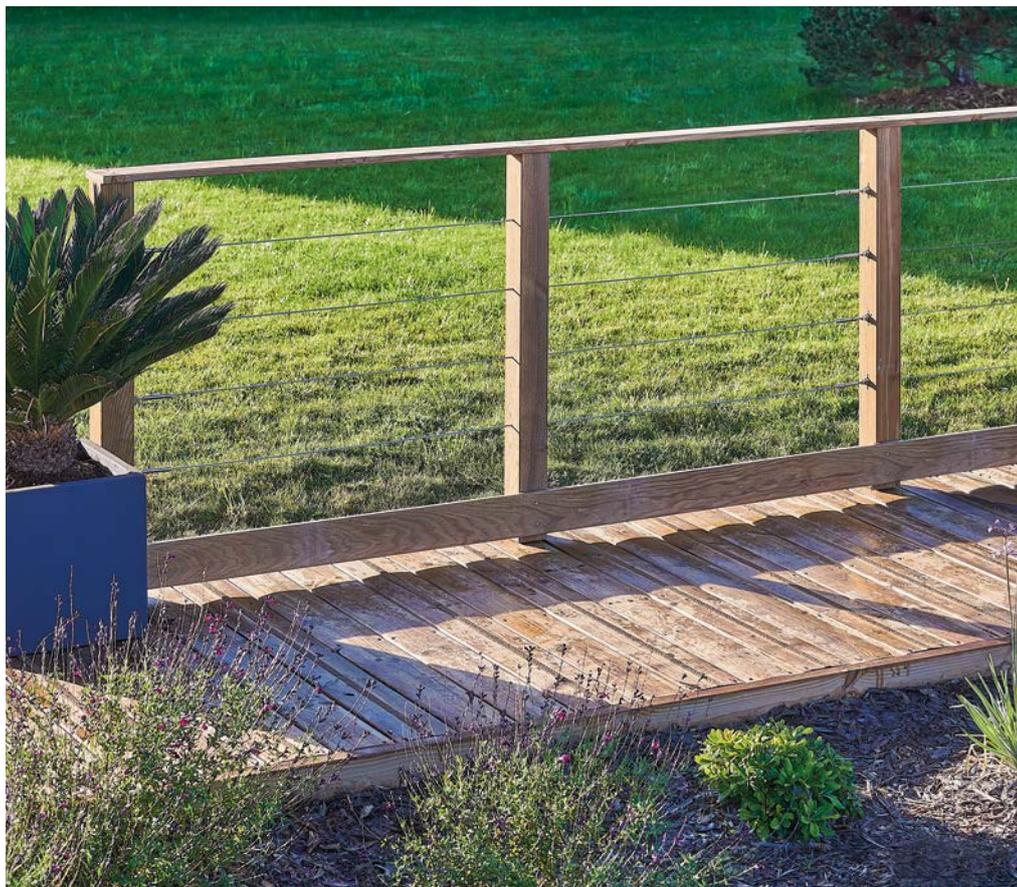

LES **+**

Un mix matières pour une balustre discrète et moderne



COMPOSEZ SELON VOS IDÉES

1 POTEAU

Lamellé-collé
Section : 90x90 mm
Longueur : voir page 83
17,70 €/ml

2 LISSE BASSE & COUVERTINE

Bois raboté
Section : 22x120 mm
Longueur : voir page 150
4,06 €/ml

3 COUVERTINE OLYMPE (VOIR P. 43)

Section : 46x120 mm
Longueur : 2,5 m
(à couper à longueur)
Réf. : 600002427 • 29,47 €
Prévoir 8 vis Inox Ø 5x70 mm

4 CÂBLE INOX

Diamètre : 4 mm
Réf. : 730520565
4,32 €/ml



5 SERRE CÂBLE INOX

Serre câble gauche
Réf. : 730520563
Serre câble droit
Réf. : 730520564
21,60 €/un



6 EMBOUT

Embout gauche
Réf. : 730520568
Embout droit
Réf. : 730520567
6,48 €/un



7 PONTET INOX

Prévoir un sachet de vis Ø 3x35 mm
Réf. : 730520566
3,31 €/un



Les conseils du Pro !

- Pour une balustre stable, l'entraxe des poteaux conseillé est de 1,25 m
- Nous préconisons une hauteur de clôture de 1,00 m
- Optez pour la 3 couvertine Olympe pour une finition plus travaillée
- Apportez de la couleur à vos balustres avec notre sélection de saturateurs (voir p. 155)

Accessoires : voir pages 80 à 86.

Clôtures COTTAGE

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



COMMUNE DE CONTAMINE-SUR-ARVE (74)




PARC DU PUY DU FOU (85)



PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS

COMPOSEZ SELON VOS IDÉES



POTEAUX

Diamètre : 140 mm

Longueur : 1,50 m

Réf. : 127063001/058 • 14,84 €/ml

Longueur : 2,00 m

Réf. : 127063001/003 • 14,84 €/ml

Longueur : 2,50 m

Réf. : 127063001/114 • 14,84 €/ml




CHAPEAU GALVANISÉ ROND

Prévoir 2 vis Inox Ø 3,5x40 mm.

Coloris : gris givré • Ø : 140 mm

Réf. : 730530778 • 15,44 €



CLÔTURE

Se fixe à l'aide du système de fixation Cottage/lisse universelle Réf. : 730500631

Longueur : 1,86 m

Hauteur : 0,88 m

Réf. : 600002782 • 80,50 €



FIXATION COTTAGE/LISSE UNIVERSELLE

Ce système discret permet de fixer la clôture Cottage aux poteaux ou de positionner la lisse universelle de la clôture Domaine.

Livré par paire avec 16 vis Inox Ø 4x40 mm

Prévoir deux sachets par clôture

Gris givré

Réf. : 730500631 • 29,90 €/la paire

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- lisses de Ø 80 mm pré-montées sur des barreaux de Ø 60 mm
- entraxe : 2,00 m

Montage :

- profondeur de scellement conseillée 450 mm
- se fixe sur des poteaux de Ø 140 mm avec des équerres

Accessoires : voir pages 80 à 86



Équerres discrètes masquées en partie par la lisse bois

Clôtures DOMAINE

ESSENCE
Pin



GARANTIE
jusqu'à 20 ans*




PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



Ces clôtures ne constituent pas un dispositif de retenue routier selon de la norme NF EN 1317-5, ni un garde-corps selon la norme NF P01-012.

FACILE À MONTER



Clôture pré-percée

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- poteaux de Ø 140 mm pré-perçés de trous Ø 82 mm
- lisse de Ø 80 mm
- entraxe : 2,00 m

Montage : profondeur de scellement conseillée 500 mm

Accessoires : voir pages 80 à 86

COMPOSEZ SELON VOS IDÉES

POTEAUX 1 LISSE




POTEAU INTERMÉDIAIRE 1 LISSE

Diamètre : 140 mm
Longueur : 1,00 m
Réf. : 127063023/001 • 15,31 €
Longueur : 1,50 m
Réf. : 127063023/002 • 20,98 €



POTEAU D'EXTRÉMITÉ 1 LISSE

Diamètre : 140 mm
Longueur : 1,00 m
Réf. : 127063027/001 • 15,31 €
Longueur : 1,50 m
Réf. : 127063027/002 • 20,98 €

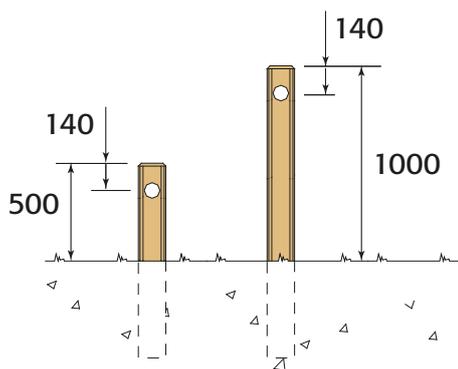

POTEAUX 2 LISSES




POTEAU INTERMÉDIAIRE 2 LISSES

Diamètre : 140 mm
Longueur : 1,50 m
Réf. : 127063024/001 • 23,24 €
Longueur : 2,00 m
Réf. : 127063024/002 • 30,62 €



POTEAU D'EXTRÉMITÉ 2 LISSES

Diamètre : 140 mm
Longueur : 1,50 m
Réf. : 127063028/001 • 23,24 €
Longueur : 2,00 m
Réf. : 127063028/002 • 30,62 €

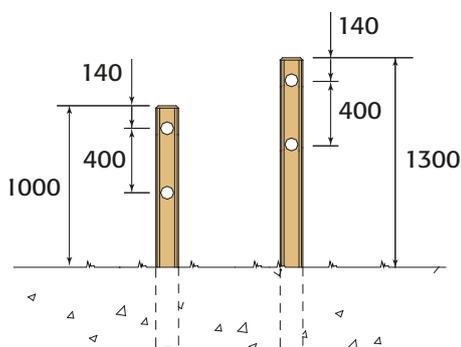

LISSES



LISSE

Diamètre : 80 mm
Longueur : 2,00 m
Réf. : 127063001/019 • 9,68 €/un



ACCESSOIRES

CHAPEAU GALVANISÉ ROND

Prévoir 2 vis Inox
Ø 3,5x40 mm
Gris givré
Diamètre : 140 mm
Réf. : 730530778 • 15,44 €



1 LISSE UNIVERSELLE

Pour réaliser des angles avec des ronds, ajouter une lisse supplémentaire ou positionner une lisse à la hauteur souhaitée. Elle se fixe à l'aide du système de fixation Cottage/lisse universelle.

Diamètre : 80 mm
Longueur : 1,86 m
Réf. : 600002697 • 12,48 €/un



2 FIXATION COTTAGE/LISSE UNIVERSELLE

Ce système discret permet de positionner la lisse universelle de la clôture Domaine ou de fixer la clôture Cottage aux poteaux.

Livré par paire avec 16 vis Inox Ø 4x40 mm
Prévoir un sachet par lisse

Gris givré
Réf. : 730500631 • 29,90 €/la paire



LES

Créer des angles de 0 à 180° avec des ronds, ajouter une lisse supplémentaire ou positionner une lisse à la hauteur souhaitée.

Retrouver les pieds de poteaux ronds page 84.

Clôtures DES MARAIS

ESSENCE
Pin



GARANTIE
jusqu'à 20 ans*




PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS



Ces clôtures ne constituent pas un dispositif de retenue routier selon de la norme NF EN 1317-5, ni un garde-corps selon la norme NF P01-012.

FACILE À MONTER



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :


- clôture bois ronds :
 - lisses de Ø 80 à 125 mm
 - poteaux de Ø 80 à 125 mm
 - 3 connecteurs (standard, extrémité et inclinable)
- clôture bois ronds et sciages :
 - lisses en sciages
 - poteaux de Ø 80 à 125 mm
 - 2 connecteurs (standard et extrémité)

Montage : se fixe avec des tire-fonds

Accessoires : voir pages 80 à 86

COMPOSEZ SELON VOS IDÉES

LISSES




LISSES RONDES

Diamètre : 80 mm
 Longueur : 2,00 m • Réf. : 127063001/019 • **4,84 €/ml**
 Longueur : 2,50 m • Réf. : 127063001/001 • **4,84 €/ml**

Diamètre : 95 mm
 Longueur : 1,50 m • Réf. : 127063001/026 • **6,83 €/ml**
 Longueur : 2,00 m • Réf. : 127063001/027 • **6,83 €/ml**
 Longueur : 2,50 m • Réf. : 127063001/101 • **6,83 €/ml**

Diamètre : 125 mm
 Longueur : 1,50 m • Réf. : 127063001/047 • **11,86 €/ml**
 Longueur : 2,00 m • Réf. : 127063001/048 • **11,86 €/ml**
 Longueur : 2,50 m • Réf. : 127063001/113 • **11,86 €/ml**



LISSES SCIAGES

Longueur : 2,50 m
 Épaisseur : 22 mm • Largeur : 120 mm
 Réf. : 127072001/141 • **4,30 €/ml**

Épaisseur : 22 mm • Largeur : 145 mm
 Réf. : 127072001/142 • **5,10 €/ml**

Épaisseur : 36 mm • Largeur : 120 mm
 Réf. : 127072002/193 • **8,09 €/ml**

Épaisseur : 36 mm • Largeur : 145 mm
 Réf. : 127072003/141 • **8,61 €/ml**

POTEAUX



POTEAUX FRAISÉS

Diamètre : 80 mm
 Longueur : 2,00 m
 Réf. : 127063000/008 • **12,28 €**
 Longueur : 2,50 m
 Réf. : 127063000/040 • **15,32 €**



POTEAUX RONDS

Diamètre : 125 mm
 Longueur : 2,00 m
 Réf. : 127063001/048 • **11,86 €/ml**
 Longueur : 2,50 m
 Réf. : 127063001/113 • **11,86 €/ml**


CHAPEAU DE POTEAU



CHAPEAU GALVANISÉ ROND

Prévoir 2 vis Inox Ø 3,5x40 mm
 Gris givré
 Diamètre : 140 mm
 Réf. : 730530778 **15,44 €**

CONNECTEURS BOIS RONDS



STANDARD
 Réf. : 730530141
8,90 €




EXTRÉMITÉ
 Réf. : 730530142
8,90 €




INCLINABLE 90°
 Réf. : 730530143
18,05 €

CONNECTEURS MIXTES BOIS RONDS/SCIAGES



STANDARD
 Réf. : 730530144
8,90 €



EXTRÉMITÉ
 Réf. : 730530145
8,90 €

DÉTAILS DU PRODUIT




Clôture des Marais «lisses rondes»




Clôture des Marais «lisses sciages»

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

Clôture des Marais «lisses rondes»

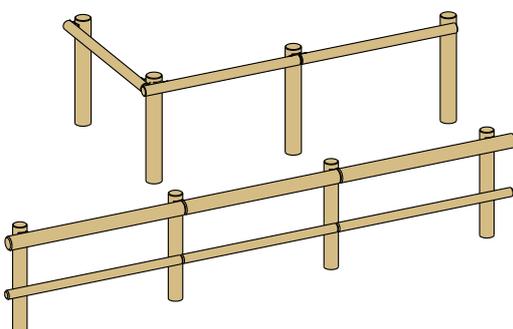

Clôture des Marais «lisses sciages»

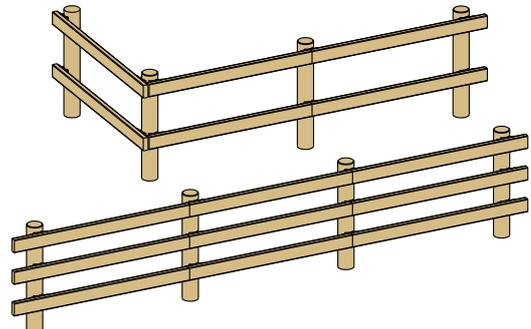

Barrière FORESTIÈRE



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

599.98 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- poteaux : Ø 140 mm, hauteur totale : 1,50 m hauteur hors-sol : 1 m
- lisse : Ø 125 mm, longueur : 5 m
- kit de quincaillerie en acier galvanisé à chaud et bandes réfléchissantes fournis

À la demande :

- poteau : Ø 160 mm
- lisse : autres longueurs de lisses possibles Voir ronds fraisés page 148

Réf. : 600002329

Accessoires : voir pages 80 à 86

Glissière de SÉCURITÉ 4.2® & 4.4



LES +

Lisse allégée Ø 160 mm

Seulement 2 écrous à poser par jonction

Grande durabilité



NF EN 1317-5 + A2

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- lisses : ronds fraisés pré-montés en usine sur des lisses métalliques
- poteaux : supports mixtes C100 métalliques avec fourrure bois

Certification : norme NF EN 1317-5+ A2

PÉRENNITÉ

Adapté à une utilisation en classe d'emploi 4 (plus d'informations p. 10) selon NF/B/50-105-3.

Bois garantis 20 ans hors sol, 15 ans au contact du sol, contre les pourritures molles, insectes xylophages et termites.

Aciers galvanisés à chaud selon NF EN ISO 1461.

UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE

Produit simplifié au maximum :

- C100 standards d'1 m 50
- 8 références de composants pour réaliser un linéaire complet
- lisse allégée (Ø160mm) de longueur 4 m pré-montée en usine
- montage lisse/éclisse simplement par le serrage de deux écrous
- une douille de montage unique pour seulement deux références de boulonnerie.

La pénibilité de pose est diminuée, (permettant un montage rapide) et les opérations de maintenance simplifiées.

ACCESSOIRES INCONTOURNABLES

- Écran motard
- Réflecteurs
- Habillage bois
- Liaison avec murets béton
- Mains courantes

SÉCURITÉ À DOUBLE SENS

La glissière a été testée avec les C100 battus parallèlement à la route. Les poteaux sont donc parfaitement symétriques, ainsi, le fonctionnement de la glissière est assuré en cas de sortie de route que le choc provienne d'un sens ou de l'autre du dispositif.


Glissière CYCLO



SAINT-JEAN-D'ILLAC (33)



LES +
Aucune pièce métallique en saillie
S'adapte facilement aux courbes

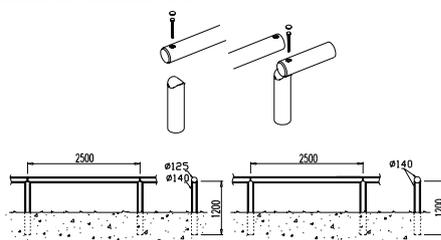

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- Cyclo 125 :
 - poteau Ø 140 mm, longueur 1,20 m
 - lisse Ø 125 mm, longueur 2,50 m
- Cyclo 140 :
 - poteau Ø 140 mm, longueur 1,20 m
 - lisse Ø 140 mm, longueur 2,50 m

Montage : tire-fonds

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (plus d'informations p. 10)

Accessoires : voir pages 80 à 86

CYCLO 125

Poteau • Réf. : 630000053 • 20,33 €

Lisse • Réf. : 127063011/003 • 27,87 €

CYCLO 140

Poteau • Réf. : 630000053 • 20,33 €

Lisse • Réf. : 127063011/004 • 32,89 €

TIRE-FONDS

Réf. : 730500018 • 3,28 €



Ces glissières ne constituent pas un dispositif de retenue routier relevant de la norme NF EN 1317-5.


Glissière de SÉPARATION




LES +
Idéale pour délimiter les abords de parkings, bordures de routes, voies privées, etc...



SÉPARATION 125

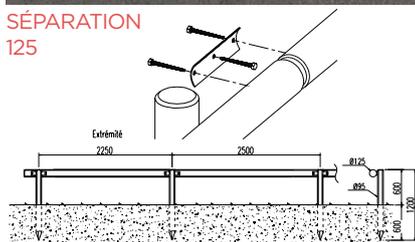

SÉPARATION 160

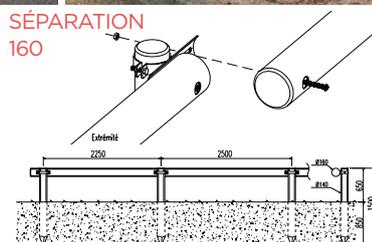

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (plus d'informations p. 10)

Composition :

SÉPARATION 125 :

- Poteau Ø 95 mm - Longueur 1,20 m
Réf. : 127063000/045 • 10,89 €
- Lisse Ø125 mm - Longueur 2,50 m
Réf. : 127063001/113 • 11,86 €/ml
- Éclisse D125 mm + quincaillerie
Réf. : 730530035 • 42,89 €

SÉPARATION 160 :

- Poteau Ø 140 mm • Longueur 1,50 m
Réf. : 127063000/079 • 30,21 €
- Lisse intermédiaire Ø160 mm • Longueur 2,50 m
Réf. : 630000237 • 51,68 €
- Lisse d'extrémité Ø160 mm • Longueur 2,50 m
Réf. : 630000238 • 51,68 €
- Collier + quincaillerie pour glissière D160
Réf. : 730530027 • 98,83 €

Accessoires : voir pages 80 à 86

LES POTEAUX, BOIS OU ALUMINIUM ?


CHOISISSEZ L'AUTHENTIQUE POTEAU BOIS OU L'INNOVATION TOKYO AVEC UN POTEAU EN ALUMINIUM MULTICOMPATIBLE.

TYPE DE POTEAU	DESCRIPTION	PLUS D'INFORMATIONS
BOIS MASSIF	Le classique poteau bois massif	Choisissez votre poteau bois page 82 et 83
BOIS LAMELLÉ-COLLÉ	L'incontournable poteau bois lamellé-collé offrant une excellente stabilité dimensionnelle	
ALUMINIUM TOKYO	L'innovation multi compatible pour vos panneaux ou la clôture avec lames empilables TOKYO	Découvrez le concept pages 34 à 37

LE CONCEPT BREVETÉ TOKYO

VENEZ SUBLIMER LA BEAUTÉ DU BOIS AVEC L'ALUMINIUM.

POUR LAMES À EMPILER

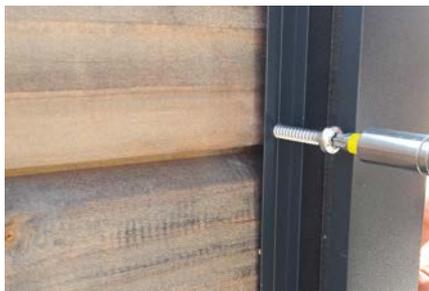

Vissage pour maîtriser la position des lames



Parclose : masque les vis



PLATINE GRAND VENT

Jusqu'à 130km/h pour une surface de 2 x 2 m.



POUR PANNEAUX



Simplicité de pose des panneaux :

2 profils « lame de liaison » viennent se fixer sur les côtés du panneau. Il suffira ensuite d'encaster le panneau entre les poteaux puis de venir verrouiller avec les parclose.



MULTICOMPATIBLE ! UN MÊME POTEAU POUR POSER DES LAMES & PANNEAUX



Poteaux de clôture et lames Tokyo.




Poteaux de clôture, lames Tokyo et panneau Oasis.



Poteaux de clôture Tokyo et panneaux Arifi.

LES PRODUITS & ACCESSOIRES POUR CLÔTURE TOKYO

	PRODUITS	CARACTÉRISTIQUES	MATIÈRES & COLORIS	RÉFÉRENCES	TARIFS (L'UNITÉ)
POTEAU					
	POTEAU TOKYO	Longueur 2,50 m	ALUMINIUM RAL 7016	730510132	67,20 €
		Longueur 2,02 m		730510133	55,20 €
		Longueur 1,88 m		730510134	49,20 €
	PARCLOSE	Longueur 2,017 m		730510135	22,80 €
		Longueur 1,877 m		730510136	22,80 €
	CHAPEAU & CACHE PLATINE	-	POLYAMIDE 66	740000446	19,08 €
FIXATION DES POTEAUX AU SOL					
	PLATINE TOKYO	Résistance au vent : 100km/h <i>(pour une surface de 1,80 x 2,00 m)</i>	ACIER GALVANISÉ	730530823	78,00 €
	PLATINE GRAND VENT TOKYO	Résistance au vent : 130km/h <i>(pour une surface de 2,00 x 2,00 m)</i>		730530824	102,00 €
	PLATINE POUR POTEAU SCELLÉ	-		730530822	22,80 €
	VIS AUTOFOREUSE 6X20 MM + RONDELLES + ECROUS	Sachet de 4 vis	Inox A2	730520620	2,48 €
		Boîte de 500 vis		730520617	56,40 €
		Boîte de 1000 rondelles		730520089	12,00 €
		Boîte de 1000 écrous		730520625	48,00 €
FIN DE LA CLÔTURE					
	PROFIL DE FIN / FIXATION PANNEAU	Longueur 2,017 m	ALUMINIUM RAL 7016	730510137	22,80 €
		Longueur 1,877 m		730510138	22,80 €
	LAME DE LIAISON <i>(contre un mur ou autre élément, permet aussi de créer un angle)</i>	Longueur 2,00 m		730510143	90,00 €
		Longueur 1,86 m		730510147	90,00 €
	VIS AUTOFOREUSE 4,8X25 MM	Sachet de 8 vis		Inox A2	730520619
		Boîte de 500 vis	730520616		44,04 €
POSE DE PANNEAUX					
	PROFIL DE FIN / FIXATION PANNEAU	Longueur 2,017 m	ALUMINIUM RAL 7016	730510137	22,80 €
		Longueur 1,877 m		730510138	22,80 €
	LAME DE LIAISON <i>(contre un mur ou autre élément, permet aussi de créer un angle)</i>	Longueur 2,00 m		730510143	90,00 €
		Longueur 1,86 m		730510147	90,00 €
	VIS AUTOFOREUSE 4,8X25 MM	Sachet de 8 vis		Inox A2	730520619
		Boîte de 500 vis	730520616		44,04 €
		VIS AUTOFOREUSE 4,8X38 MM	Sachet de 35 vis		730520618
Boîte de 500 vis	730520615		57,48 €		
POSE DE LAMES EMPILABLES					
	LAME BOIS TOKYO	Pin, 27 x 135 mm Long. 2,00 m	Pin marron par imprégnation	12A0720CA/001	12,93 €
		Douglas, 27 x 135 mm Long. 2,00 m	Douglas gris par imprégnation	22D0720CA/001	15,31 €
	LAME ALU DE SOUBASSEMENT OU DÉCOR	Longueur 2,00 m	ALUMINIUM RAL 7016	730510140	27,60 €
	LAME DÉCOR	Longueur 2,00 m		730510167	175,00 €
	PANNEAU DÉCOR	Hauteur 1,80 m		730510168	395,00 €
	COUVERTINE	Longueur 2,00 m		730510139	15,00 €
	GUIDE DE PERÇAGE	Longueur 2,02 m	ALUMINIUM	730510142	66,00 €
	VIS AUTOFOREUSE 4,8X38 MM	Sachet de 35 vis	Inox A2	730520618	7,08 €
		Boîte de 500 vis		730520615	57,48 €

COMMENT BIEN CHOISIR SON POTEAU BOIS ?

DEUX SOLUTIONS S'OFFRENT À VOUS : LE BOIS LAMELLÉ-COLLÉ ET SES NOMBREUX ATOUS OU LE BOIS MASSIF, PLUS ÉCONOMIQUE.


LES AVANTAGES DES POTEAUX LAMELLÉS-COLLÉS :

UNE EXCELLENTE STABILITÉ DIMENSIONNELLE

GRÂCE À DES TECHNOLOGIES EXCLUSIVES :



La technologie DURAPIN leur confère une garantie* de 20 ans hors sol et 15 ans au contact du sol contre les champignons de pourritures, insectes xylophages et termites.

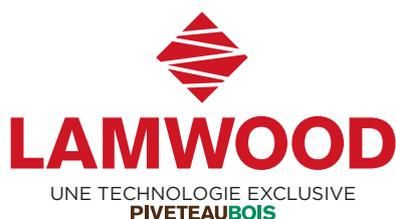

La technologie LAMWOOD leur offre résistance mécanique et stabilité dimensionnelle grâce à son procédé d'aboutage et de lamellation.




ESTHÉTIQUE & DURABLE

AVEC LA POSE SUR PLATINE TUBULAIRE :

Une finition esthétique avec un support discret à insérer dans un poteau percé.

Une platine robuste adaptée pour des clôtures jusqu'à 2 mètres de hauteur.

Une solution qui permet à l'eau de ne pas s'accumuler en pied de poteau favorisant la pérennité de l'ouvrage.

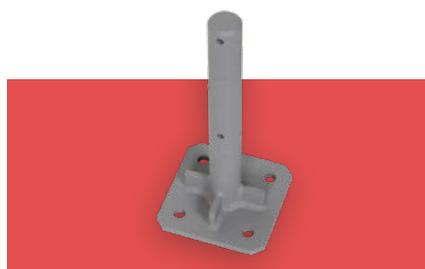

Platine tubulaire



Résultat une fois posé

HAUTE PERFORMANCE

AVEC LA PLATINE & LE POTEAU «GRAND VENT»

La solution haute performance pour la fixation de panneau de clôture. La liaison H entre platine et poteau assure une grande résistance au vent : jusqu'à 130 km/h.

Plus d'informations page 84.




Platine et poteau Grand Vent

UNE DURABILITÉ RENFORCÉE

LA FINITION AVEC CHAPEAU

Pour un poteau en coupe droite, les chapeaux de poteaux sont impératifs pour la durabilité de l'ouvrage et l'application de la garantie. Ils permettent d'habiller esthétiquement la tête de poteau et de protéger des infiltrations d'eau.

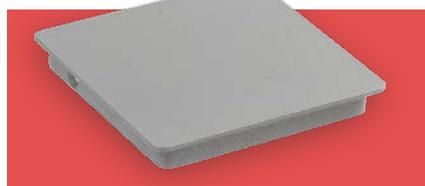

Chapeau de poteau galvanisé



RETRAITEMENT DES COUPES

Il est impératif que toute pièce de bois recoupée soit retraitée. Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées.

Voir fournitures page 155.



ESSENCE
Pin



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



SECTION

90x90 mm

HAUTEURS DE VOTRE CLÔTURE / PANNEAUX	VOTRE TYPE DE POSE CHOISIE	HAUTEUR DE VOS POTEAUX	POTEAUX DISPONIBLES POUR VOTRE CLÔTURE / PANNEAUX
De 1,80 m à 2,00 m	À sceller	2,50 m	Lamellé-collé Réf. : 13A191806/002 • 44,25 €/un Massif Réf. : 12A072004/005 • 37,50 €/un
	Sur platine tubulaire ou pied de poteau	2,00 m	Lamellé-collé Réf. : 600002399 • 34,02 €/un Réf. : 600002197 • 56,13 €/un Réf. : 600002199 • 56,13 €/un Réf. : 600002200 • 56,13 €/un Réf. : 600002665 • 56,13 €/un Réf. : 600002664 • 56,13 €/un
	Sur platine H « Grand Vent »	2,00 m	Lamellé-collé Réf. : 600002658 • 36,40 €/un
	Sur pied de poteau uniquement	2,00 m	Massif Réf. : 12A072004/010 • 30,00 €/un
De 1,10 m à 1,50 m	À sceller	2,00 m	Lamellé-collé Réf. : 600002399 • 34,02 €/un Réf. : 600002197 • 56,13 €/un Réf. : 600002199 • 56,13 €/un Réf. : 600002200 • 56,13 €/un Réf. : 600002665 • 56,13 €/un Réf. : 600002664 • 56,13 €/un Massif Réf. : 12A072004/010 • 30,00 €/un
	Sur platine tubulaire ou pied de poteau	1,50 m	Lamellé-collé Réf. : 600002397 • 25,86 €/un
De 0,80 m à 1,09 m	À sceller	1,50 m	Lamellé-collé Réf. : 600002397 • 25,86 €/un
	Sur platine tubulaire ou pied de poteau	1,00 m	Lamellé-collé Réf. : 600002395 • 23,24 €/un Réf. : 600002178 • 28,35 €/un Réf. : 600002177 • 28,35 €/un Réf. : 600002059 • 28,35 €/un Réf. : 600002667 • 39,23 €/un Réf. : 600002666 • 28,35 €/un

PANNEAUX | CLÔTURES | TREILLIS

LES CHAPEAUX DE POTEAUX

NOUVEAUTÉ



ALU PLAT

Livré avec 2 vis Inox A2 Ø 4,5x40 mm
Gris anthracite
Épaisseur : 4 mm

100x100 mm

Réf. : 730530871 • 4,55 €

140x100 mm

Réf. : 730530872 • 4,90 €



GALVANISÉ CARRÉ PLAT

Livré avec 2 vis Inox Ø 3,5x20 mm

Épaisseur : 14 mm

Largeur : 106 mm

Longueur : 106 mm

Chocolat • Réf. : 730530191 • 14,70 €

Gris givré • Réf. : 730520284 • 14,70 €



GALVANISÉ CARRÉ POINTE DIAMANT

Prévoir 2 vis Inox Ø 3,5x40 mm

Gris givré

90x90 mm • Réf. : 730530373 • 9,88 €

125x125 mm • Réf. : 730530374 • 14,21 €

145x145 mm • Réf. : 730530375 • 15,44 €



GALVANISÉ PLAT + VIS INTÉGRÉE

Se visse directement dans le poteau
Gris givré

Épaisseur : 3 mm

Largeur : 100 mm

Longueur : 100 mm

Réf. : 730520601 • 14,71 €

GALVANISÉ ROND

Prévoir 2 vis Inox Ø 3,5x40 mm

Gris givré

Ø 95 mm • Réf. : 730530776 • 7,79 €

Ø 125 mm • Réf. : 730530777 • 14,21 €

Ø 140 mm • Réf. : 730530778 • 15,44 €




Sobre et discret
Sa conception permet une
bonne ventilation du bois

FIXATION DES POTEAUX BOIS

- 1 Pour une fixation en terre, utilisez l'ancre à enfoncer multiple, l'ancre à visser ou l'ancre à enfoncer fermée. Elles permettent de régler l'inclinaison du poteau.
- 2 Pour une fixation sur dalle béton, terrasse, muret ou plots béton, utilisez la platine tubulaire. Elle peut être utilisée désormais pour les clôtures / panneaux allant jusqu'à 2 m.
- 3 Pour faciliter la fixation de la platine dans le plot ou la dalle béton, une ancre à sceller peut être utilisée.
- 4 Vous pouvez également sceller les poteaux. Comptez 1/10^{ème} de la hauteur du poteau + 30 cm.

- 5 Les panneaux et clôtures sont fixés sur les poteaux à l'aide d'équerres. 6 équerres pour une hauteur de 1,80 m et 4 équerres pour une hauteur de 0,90 m.
- 6 Le chapeau permet d'habiller esthétiquement la tête de poteau et de la protéger des infiltrations d'eau.
- 7 Un ensemble quincaillerie pour réaliser un portail ou un portillon vous est proposé.

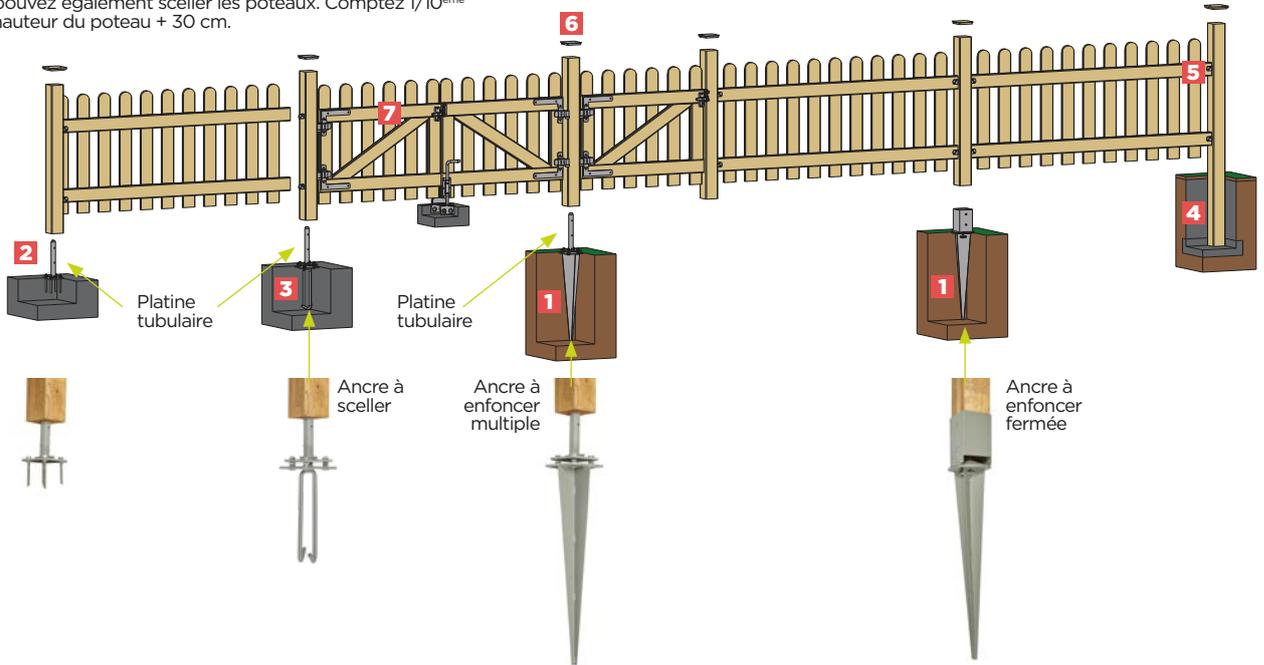

LES SUPPORTS

PLATINE TUBULAIRE

Pour panneaux et clôtures sur muret, dalle ou plot béton existants. Adaptable sur ancre à sceller, ancre multiple, ancre à visser. Galvanisée, recouverte d'un laquage polyester gris givré.

Platine : 110x110 mm
Épaisseur : 6 mm
Hauteur : 250 mm

- Fixation béton : prévoir le kit 4 tiges filetées Ø 10 mm
- Fixation sur ancrés : les boulons sont livrés avec les ancrés
- Fixation du poteau : 2 vis Ø 6x80 mm

Réf. : 730530210 • **32,01 €**

Grande durabilité dans le temps. Poteau esthétique



PLATINE H



**GRANDE
RÉSISTANCE AU
VENT : 130 KM/H.**



La solution haute performance pour la fixation de panneau de clôture. La liaison H entre platine et poteau assure une grande résistance au vent : jusqu'à 130 km/h.

Grande résistance au vent : 130 km/h

Élasticité : 0 <> 10 mm

Galvanisée, recouverte d'un laquage polyester gris givré.

Platine : 155 x 155 mm

Épaisseur : âme 6 mm, socle 10 mm

Hauteur : 250 mm

Prévoir 2 vis peinture 6x40 mm pour la fixation sur le poteau.

Réf. : 730530806 • **103,82 €**

PIED DE POTEAU ROND

Permet la fixation de poteaux Ø 95, 125, 140 mm type clôtures Domaine et Marais. Galvanisé, recouvert d'un laquage polyester gris givré

Fixations (non fournies) :

- Fixation sur bois : prévoir boulons ou tire-fond Ø 10 mm
- Fixation sur béton : prévoir 1 kit de 4 tiges filetées et une cartouche de scellement chimique

Ø 95 mm :

Platine : 150x150 mm • **Épaisseur :** 2 mm • **Hauteur :** 150 mm

Réf. : 730530175 • **51,91 €**

Ø 125 mm :

Platine : 200x200 mm **Épaisseur :** 2,5 mm **Hauteur :** 200 mm

Réf. : 730530177 • **66,12 €**

Ø 140 mm :

Platine : 200x200 mm **Épaisseur :** 2,5 mm **Hauteur :** 200 mm

Réf. : 730530179 • **72,68 €**



PIED DE POTEAU OUVERT

Pour les clôtures Berlin et Milano Galvanisé, recouvert d'un laquage polyester chocolat. Pied de poteau carré percé ouvert.

Platine : 150x150 mm

Hauteur : 150 mm

- Fixation béton : prévoir un kit de 4 tiges filetées et 1 cartouche chimique
- Fixation du poteau bois : prévoir 4 vis peinture Ø 7x30 mm

Réf. : 730530122 • **52,52 €**



PIED DE POTEAU FERMÉ

Pour panneaux et clôtures sur muret, dalle ou plot béton. Galvanisé, recouvert d'un laquage polyester gris givré. Carré percé fermé.

Platine : 150x150 mm

Hauteur : 150 mm

- Fixation béton : prévoir un kit de 4 tiges filetées et 1 cartouche de scellement chimique
- Fixation du poteau bois : prévoir 4 vis peinture Ø 7x30 mm

Pour poteau 68x68 mm :

Réf. : 730530127 • **27,81 €**

Pour poteau 90x90 mm :

Réf. : 730530125 • **30,78 €**

Pour poteau 120x120 mm :

Réf. : 730530196 • **69,46 €**



LES ANCRES

ANCRE À SCELLER POUR PLATINE TUBULAIRE

Panneaux et clôtures sur muret ou plot béton. Galvanisée, recouverte d'un laquage polyester gris givré, avec réglage de la base pour rattraper la verticalité après enfoncement. Livrée avec boulons et écrous galvanisés.

Platine réglable : 155x155 mm
Épaisseur : 6 mm
Hauteur : 300 mm

Réf. : 730530318 • 52,52 €



LES


Facilite la fixation sur plot béton et muret

ANCRE À ENFONCER MULTIPLE POUR PLATINE TUBULAIRE

Panneaux et clôtures, pour fixation enterrée (sol meuble). Galvanisée, recouverte d'un laquage polyester gris givré, avec réglage de la base pour rattraper la verticalité après enfoncement. Livrée avec boulons et écrous galva.

Platine réglable : 130x130 mm
Épaisseur : 6 mm
Hauteur : 600 mm

Réf. : 730530320 • 67,98 €



LES

Adaptée pour les sols meubles


ANCRE À ENFONCER FERMÉE

Panneaux et clôtures, pour fixation enterrée. Galvanisée, recouverte d'un laquage polyester gris givré, avec réglage de la base pour rattraper la verticalité après enfoncement. Carré percé pour recevoir le poteau 90 x 90 mm ou 68 x 68 mm.

Livrée avec 4 vis Inox Ø 6 x 40 mm.

Platine : 130x130 mm
Épaisseur : 2 mm
Hauteur : 150 mm

Pour poteau 68x68 mm • Réf. : 730530147 • 64,89 €
Pour poteau 90x90 mm • Réf. : 730530146 • 72,17 €

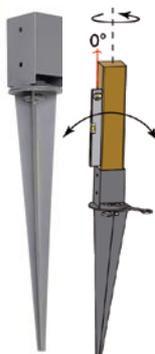

LES

Adaptée pour les sols meubles

LES ACCESSOIRES DE FIXATION

ÉQUERRES INOX DE FIXATION SECTION 30 X 30 MM

Fixation des panneaux et clôtures aux poteaux.

Panneaux : Sachet 6 équerres Inox avec vis Ø 4x30 mm
Hauteur : 1,80 m

Réf. : 730520413 • 15,44 €

Clôtures : Sachet 4 équerres Inox avec vis Ø 4x30 mm
Hauteur : 0,90 m

Réf. : 730520414 • 10,13 €



FIXATION DE LA PLATINE TUBULAIRE, DU PIED DE POTEAU FERMÉ ET DE LA PLATINE H.

4 tiges filetées Ø 10 mm

Longueur : 120 mm
Avec rondelle et écrou M10 Inox

Réf. : 730520340 • 19,52 €



TIRE-FOND

Pour les clôtures des Marais ou le pied de poteau rond fermé.

1 tire-fond galva
Dimensions : Ø 10x70 mm

Réf. : 730530139 • 1,29 €



SCELLEMENT DES TIGES FILETÉES

Fixation de la platine tubulaire et du pied de poteau fermé. Cartouche chimique 280 ml pour 24 tiges de fixation.

Réf. : 730000439 • 33,74 €



LES CONNECTEURS

POUR RÉALISER DES CLÔTURES AVEC DES RONDS ET DES SCIAGES. GALVANISÉS, RECOUVERTS D'UN LAQUAGE POLYESTER GRIS GIVRÉ. ILS SE FIXENT AVEC DES TIRE-FONDS (NON FOURNIS).

DIAMÈTRE DES RONDS : DE 80 À 125 MM | SECTION DES SCIAGES : DE 22 X 120 MM À 36 X 145 MM.

BOIS RONDS

Standard

Réf. : 730530141
8,90 €

D'extrémité

Réf. : 730530142
8,90 €

Inclinable à 90°

Réf. : 730530143
18,05 €



BOIS MIXTES

Standard

Réf. : 730530144
8,90 €

D'extrémité

Réf. : 730530145
8,90 €



ÉQUERRE BOIS RONDS LAQUÉ

Pour réaliser des clôtures avec des ronds. Galvanisée, recouverte d'un laquage polyester gris givré. Elle se fixe avec des vis Ø 5x50 mm (non fournies).

Diamètre des ronds : de 60 à 140 mm

Réf. : 730530148 • 9,02 €



KITS FERRURES

KIT DE CRÉATION DE PORTILLON

Adapté à tous les panneaux et clôtures de 0,90 m de largeur.
Une simple recoupe de panneaux en 1,80 m de largeur permet de les adapter au cadre (Samba, Nymphéa, Simoun...).

Cadre en bois.

Épaisseur : 120 mm

Longueur : 1,01 m

Hauteur : 1,80 m

Poteaux de section 90x90 mm minimum.

Kit de quincaillerie fourni.

Réf. : 610001403 • **334,53 €**



Portillon réalisé avec :
- Kit de création de portillon • **Réf.** : 610001403
- Panneau Chiperone 0,90x1,80 m • **Réf.** : 610000013

Pose scellée impérative. Ne pas poser sur platine.

KIT DE CRÉATION DE PORTAIL

Adapté à tous les panneaux et clôtures de 0,90 m de largeur.

Une simple recoupe de panneaux en 1,80 m de largeur permet de les adapter au cadre (Samba, Nymphéa, Simoun...).

Cadre en bois.

Épaisseur : 120 mm


Longueur : 2,03 m

Hauteur : 1,80 m

Poteaux de section 90x90 mm minimum.

Kit de quincaillerie fourni.

Réf. : 610001402 • **663,39 €**

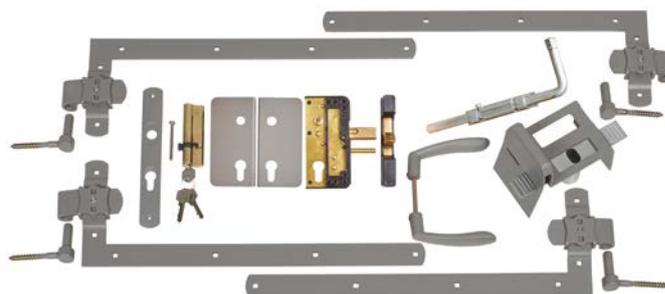

Portail réalisé avec :
- Kit de création de portail • **Réf.** : 610001402
- Clôture Montélie 1,80x1,80 m • **Réf.** : 610001326 recoupée en deux.

Pose scellée impérative. Ne pas poser sur platine.





LES PISCINES

90

Les piscines bois

96

Clôture de sécurité

98

Équipements & options

102

Principe de montage





PISCINE MAÉVA 600



MARGELLES BOIS, LINER SABLE



PISCINE MAÉVA 700

Piscines MAÉVA RECTANGULAIRES

ESSENCE
Pin




GARANTIE
jusqu'à 20 ans*




LES +

ÉQUIPEMENTS GRAND CONFORT :
Mousse sur le fond et les parois
Filtration puissante pour une excellente
qualité de l'eau



MARGELLES BOIS DURAPIN
haute qualité, parfaitement ajustées
dans les angles (bois usinés après
traitement et séchage), finition
saturateur ambré.

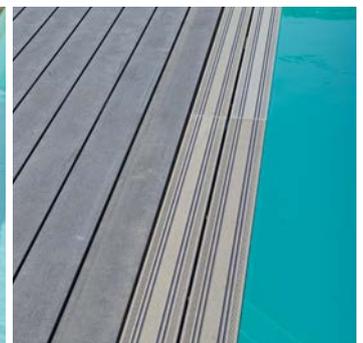

MARGELLES ÉCO-MATÉRIAU WEX
matériau moderne, très résistant et
garanti sans écharde, coloré dans la
masse gris pierre.

CARACTÉRISTIQUES

Composition :

- bastinges d'épaisseur 68 mm
- tiges filetées et anneaux galvanisés
- margelles en option, bois ou éco-matériau, 36 x 295 mm, rainurées et de forme arrondie, vissage par dessus, liaison dans les angles par dessous
- échelle inox ou escalier intérieur bois en fonction des piscines

Équipements :

- mousse imputrescible grand confort sur le fond et les parois (épaisseur 5 mm)
- liner vernis :
 - épaisseur 75/100^{ème}
 - protection anti-tâche garantie 6 ans (sauf coloris Sensation : hors garantie anti-tâche) sans dégressivité
 - étanchéité des soudures garantie 10 ans sans dégressivité

- ensemble de filtration à sable (garantie 2 ans)
- coffret électrique 30 mA avec programmation de filtration (garantie 1 an)
- skimmer grand format pour un meilleur captage d'eau, buses de refoulements à tête orientable
- buse d'aspiration avec grille pour optimiser la qualité de filtration et empêcher la pompe de tourner à vide
- connexion pour le matériel de nettoyage
- trop plein d'eau
- kit d'entretien avec manche, tuyau flexible, épuisette, balai...
- nappe de protection alvéolaire DELTA-MS fournie

Non fournis : drain, pompe vide cave, puits de décompression, câbles électriques, gaine technique, bonde de fond...

La gamme MAÉVA RECTANGULAIRE



MAÉVA RECT. 300

Échelle



Dimensions intérieures : 2,83 x 2,83 m

À PARTIR DE

5 500.00 €

MAÉVA RECT. 500

Échelle ou escalier




Dimensions intérieures : 2,83 x 4,83 m

À PARTIR DE

6 520.00 €

MAÉVA RECT. 600

Escalier

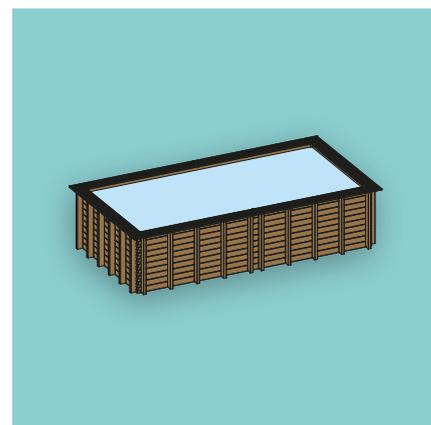


Dimensions intérieures : 2,83 x 5,83 m

À PARTIR DE

9 360.00 €

MAÉVA RECT. 700

Escalier

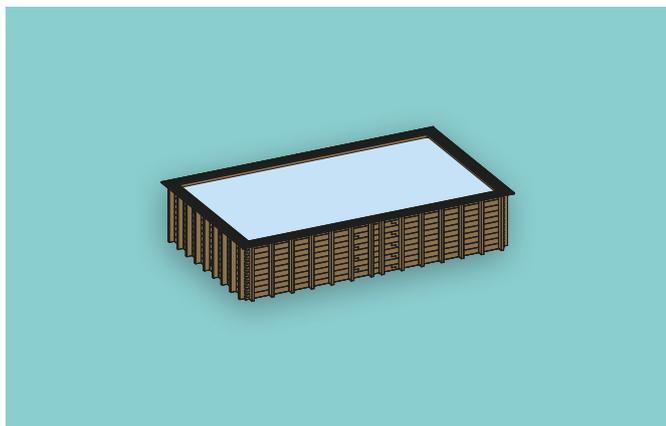


Dimensions intérieures : 3,83 x 6,72 m

À PARTIR DE

11 510.00 €

MAÉVA RECT. 800

Escalier

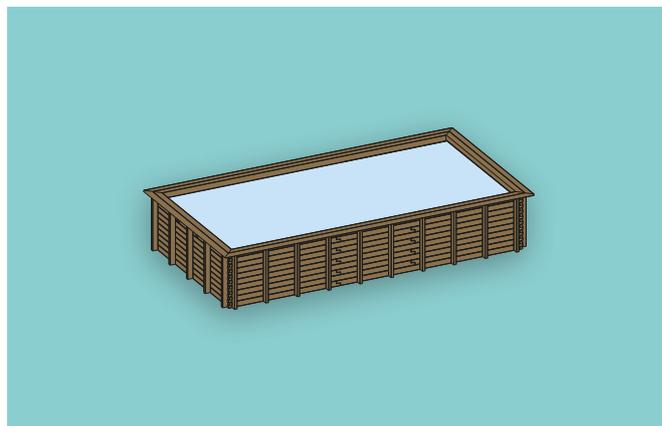

Dimensions intérieures : 3,83 x 7,72 m

À PARTIR DE

12 470.00 €

PISCINES



Prix pour un kit piscine bois complet, matériel et liner compris. Margelles en option. Descriptif complet et accessoires page 94.

Piscines MAÉVA

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE


jusqu'à 20 ans*




PISCINES

LES +

ÉQUIPEMENTS GRAND CONFORT :
escalier bois sous liner ou échelle Inox



MARGELLES BOIS DURAPIN
haute qualité, parfaitement ajustées dans les angles (bois usinés après traitement et séchage), finition saturateur ambré.



MARGELLES ÉCO-MATÉRIAU WEX
matériau moderne, très résistant et garanti sans écharde, coloré dans la masse gris pierre.

CARACTÉRISTIQUES

Composition :

- bastinges d'épaisseur 56 mm
- tiges filetées et anneaux galvanisés
- margelles en option, bois ou éco-matériau, 36 x 295 mm, rainurées et de forme arrondie, vissage par dessus, liaison dans les angles par dessous
- échelle inox ou escalier intérieur bois en fonction des piscines

Équipements :

- mousse imputrescible grand confort sur le fond et les parois (épaisseur 5 mm)
- liner vernis :
 - épaisseur 75/100ème
 - protection anti-tâche garantie 6 ans sans dégressivité (sauf coloris Sensation : hors garantie anti-tâche)
 - étanchéité des soudures garantie 10 ans sans dégressivité

- ensemble de filtration à sable (garantie 2 ans)
- coffret électrique 30 mA avec programmation de filtration (garantie 1 an)
- skimmer grand format pour un meilleur captage d'eau, buses de refoulements à tête orientable
- buse d'aspiration avec grille pour optimiser la qualité de filtration et empêcher la pompe de tourner à vide
- connexion pour le matériel de nettoyage
- trop plein d'eau
- kit d'entretien avec manche, tuyau flexible, épuisette, balai...
- nappe de protection alvéolaire DELTA-MS fournie


Non fournis : drain, pompe vide cave, puits de décompression, câbles électriques, gaine technique, bonde de fond...

La gamme MAÉVA



MAÉVA 500

Échelle

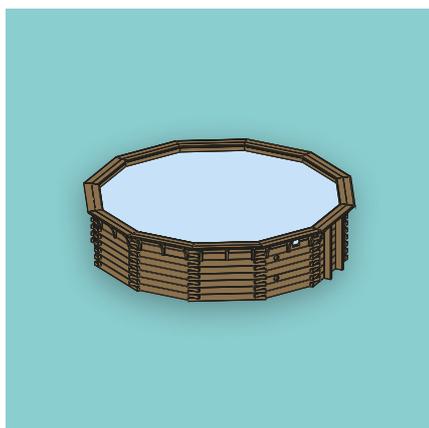


Dimensions intérieures : 4,67 x 4,67 m

À PARTIR DE

6 180.00 €

MAÉVA 600

Échelle ou escalier

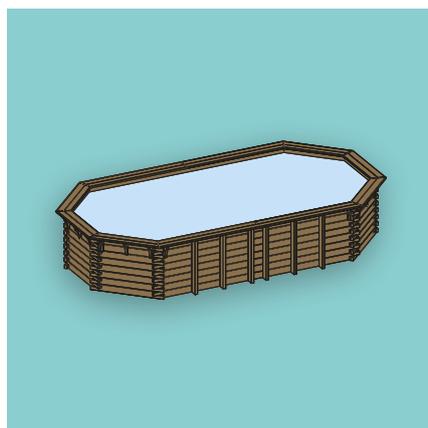


Dimensions intérieures : 3 x 6 m

À PARTIR DE

6 180.00 €

MAÉVA 700

Échelle ou escalier

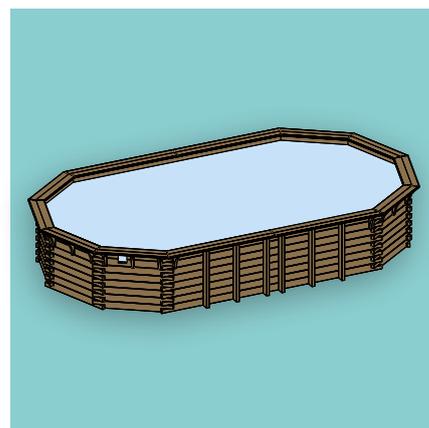

Dimensions intérieures : 3,65 x 7,04 m

À PARTIR DE

7 250.00 €

PISCINES



Prix pour un kit piscine bois complet, matériel et liner compris. Margelles en option. Descriptif complet et accessoires page 95.

PISCINES MAÉVA RECTANGULAIRES

		RECT. 300	RECT. 500	RECT. 600	RECT. 700	RECT. 800		
KITS PISCINES	Caractéristiques	RÉFÉRENCE PISCINE	620002486	620002487	620002488	620002489	620002490	
		DIMENSIONS INTÉRIEURES	2,83 x 2,83 m	2,83 x 4,83 m	2,83 x 5,83 m	3,83 x 6,72 m	3,83 x 7,72 m	
		Configuration	ÉCHELLE INOX	5 500,00 €	6 520,00 €	-	-	-
			ESCALIER BOIS D'ANGLE 90° SOUS LINER	-	8 390,00 €	9 610,00 € sur demande	12 030,00 € sur demande	12 990,00 € sur demande
			ESCALIER BOIS TOUTE LARGEUR SOUS LINER	-	8 390,00 € sur demande	9 360,00 €	11 510,00 €	12 470,00 €
		HAUTEUR DE LA STRUCTURE	1,50 m					
		HAUTEUR DE LA LIGNE D'EAU	1,36 m					
		SURFACE DE TERRASSEMENT	3,56 x 3,96 = 14,1 m ²	3,56 x 5,96 = 21,2 m ²	3,56 x 6,96 = 24,8 m ²	4,56 x 7,85 = 35,8 m ²	4,56 x 8,85 = 37,3 m ²	
		VOLUME D'EAU	10,8 m ³	18,5 m ³	22,4 m ³	35 m ³	40 m ³	
		ENSEMBLE DE FILTRATION	8,5 m ³ /h	8,5 m ³ /h	8,5 m ³ /h	11,5 m ³ /h	16 m ³ /h	
Liner au choix	COLORIS UNIS :	 Liner sable  Liner bleu clair  Liner gris anthracite  Autres coloris unis sur demande : <ul style="list-style-type: none"> • Vert Caraïbes • Bleu France • Gris clair • Blanc 			LINER SENSATION SUR DEMANDE :  Sensation Minéral  Sensation Dune  Sensation Graphite			
	Margelles	MARGELLES BOIS	481,95 €	663,39 €	850,50 €	963,90 €	1 247,40 €	
	MARGELLES WEX	975,24 €	1 258,74 €	1 542,24 €	1 871,10 €	1 961,82 €		
Équipements (descriptifs produits pages 98 à 100)								
	JAMBES DE FORCE POUR POSE HORS SOL	3 kits de 2 • 847,10 €	5 kits de 2 • 1 411,83 €	6 kits de 2 • 1 694,20 €	8 kits de 2 • 2 258,93 €	10 kits de 2 • 2 823,66 €		
	NOMBRES DE PROJECTEURS LEDS MULTICOLORES CONSEILLÉ	1 • 910,80 €				2 • 1 410,00 €		
	ÉLECTROLYSEUR AU SEL + POMPE PH REDOX	<35 m ³ • 705000869 2 706,00 €	<35 m ³ • 705000869 2 706,00 €	<35 m ³ • 705000869 2 706,00 €	35<55 m ³ • 705000870 2 910,00 €	35<55 m ³ • 705000870 2 910,00 €		
Couvertures (descriptifs produits page 101)								
OPTIONS	COUVERTURE DE SÉCURITÉ PISCINE HORS SOL OU SEMI-ENTERRÉE (1)	Gris	705000837	705000838	705000823	705000826	705000839	
		Sable	705000883	705000885	705000887	705000889	705000891	
		Amande	705000884	705000886	705000888	705000890	705000892	
	COUVERTURE DE SÉCURITÉ PISCINE ENTERRÉE (2)	Gris	705000863	705000864	705000865	705000866	705000867	
		Sable	705000905	705000907	705000909	705000911	705000913	
		Amande	705000906	705000908	705000910	705000912	705000914	
COUVERTURE D'HIVERNAGE	705000621 • 358,79 €	705000624 • 514,80 €	705000822 • 562,80 €	705000825 • 934,79 €	705000518 • 982,80 €			
COUVERTURE SOLAIRE À BULLES	705000620 • 142,79 €	705000623 • 214,79 €	705000821 • 234,00 €	705000824 • 390,00 €	705000516 • 509,99 €			

(1) Fixation : sur les margelles. Espace obligatoire de 11 cm minimum entre le dessous de la margelle et le sol.

(2) Couverture conçue pour une piscine totalement enterrée, dont les margelles sont au même niveau que le sol autour.

(3) Pour configuration avec escalier.

MISE EN ŒUVRE À SOIGNER POUR PÉRENNISER VOS PRODUITS

Principes de mise en œuvre à respecter dans le cas d'une piscine semi-enterrée ou enterrée :

- Poser la nappe de protection alvéolaire.
- Dans les zones termitées, il faut utiliser un film anti-termites.
- Pas de pose à moins de 5 mètres d'arbres existants. Tout dégât lié à la présence/croissance de racines est hors garantie.

- Remblayer avec du concassé 0/31.5 ou 0/60. Après compactage, ce type de produit permet à la piscine de ne pas se déformer avec le temps.
- Poser un drain dans le fond en périphérie extérieure de la piscine et poser un puits de décompression pour pouvoir voir et extraire l'eau autour de la piscine.

POSITION DE L'ESCALIER

pour piscines Maéva rect. 500 à 800



L'escalier sous liner :


- Descente dans l'eau facile, sécurisée et agréable
- La couverture ou le volet de sécurité se déroule simplement au-dessus du bassin sans obstacle

PLUSIEURS POSES POSSIBLES


ENTERRÉE



SEMI-ENTERRÉE



SEMI-ENTERRÉE



HORS-SOL
(obligatoire avec jambes de force page 98)



PISCINES MAÉVA

		MAÉVA 500	MAÉVA 600	MAÉVA 700	
KITS PISCINES	Caractéristiques				
	RÉFÉRENCE PISCINE	620002423	620002424	620002427	
	DIMENSIONS INTÉRIEURES	4,67 x 4,67 m	3 x 6 m	3,85 x 7,04 m	
	Configuration	ÉCHELLE INOX	6 180,00 €	6 180,00 €	7 250,00 €
		ESCALIER BOIS TOUTE LARGEUR SOUS LINER	-	7 770,00 €	8 830,00 €
	ÉCHELLE DE MEUNIER	Incluse	-	-	
	HAUTEUR DE LA STRUCTURE		1,50 m		
	HAUTEUR DE LA LIGNE D'EAU		1,36 m		
	SURFACE DE TERRASSEMENT	Ø 5,28 = 22,4 m ²	3,61 x 6,61 = 21,7 m ²	4,65 x 7,65 = 29,4 m ²	
	VOLUME D'EAU	23,8 m ³	22,4 m ³	31,9 m ³	
ENSEMBLE DE FILTRATION	8,5 m ³ /h	8,5 m ³ /h	11,5 m ³ /h		
Liner au choix	COLORIS UNIS :	Autres coloris unis sur demande :		LINER SENSATION SUR DEMANDE : Supplément de 360 €	
	 Liner sable  Liner bleu clair  Liner gris anthracite  ÉCHELLE EN INOX SUR DEMANDE	<ul style="list-style-type: none"> • Vert Caraïbes • Bleu France • Gris clair • Blanc 	 Sensation Minéral  Sensation Dune  Sensation Graphite		
OPTIONS	Margelles	MARGELLES BOIS	878,85 €	878,85 €	975,24 €
		MARGELLES WEX	1 281,42 €	1 281,42 €	1 428,84 €
	Équipements (descriptifs produits pages 98 à 100)				
	JAMBES DE FORCE POUR POSE HORS SOL	Non nécessaire	3 kits de 2 • 847,10 €	3 kits de 2 • 847,10 €	
	NOMBRES DE PROJECTEURS LEDS MULTICOLORES CONSEILLÉ		1 • 910,80 €		
	ÉLECTROLYSEUR AU SEL + POMPE PH REDOX	<35 m ³ • 705000869 • 2 706,00 €	<35 m ³ • 705000869 • 2 706,00 €	35<55 m ³ • 705000870 • 2 910,00 €	
	Couverture (descriptifs produits page 101)				
	COUVERTURE DE SÉCURITÉ PISCINE HORS SOL OU SEMI-ENTERRÉE(1)	Gris	705000833	705000834	705000835
		Sable	705000875	705000877	705000879
		Amande	705000876	705000878	705000880
COUVERTURE DE SÉCURITÉ PISCINE ENTERRÉE(2)	Gris	705000859	705000860	705000861	
	Sable	705000897	705000899	705000901	
	Amande	705000898	705000900	705000902	
COUVERTURE D'HIVERNAGE	705000083 • 598,80 €	705000089 • 514,80 €	705000099 • 617,99 €		
COUVERTURE SOLAIRE À BULLES	705000082 • 308,39 €	705000088 • 250,79 €	705000098 • 383,99 €		

⁽¹⁾ Fixation : sur les margelles. Espace obligatoire de 11 cm mini entre le dessous de la margelle et le sol.


⁽²⁾ Couverture rectangulaire conçue pour une piscine totalement enterrée, dont les margelles sont au même niveau que le sol autour.

CONFIGURATION

Toutes ces piscines s'installent sur un terrain décaissé et stabilisé. Un tel déblai offre souvent l'avantage d'enterrer les premières rangées du bassin. Pour les implantations hors-sol ou sur terrains accidentés, il est obligatoire d'utiliser les kits de jambes de force (page 98).

POSITION DE L'ESCALIER

pour piscines Maéva 600 et 700.



L'escalier sous liner :

- Descente dans l'eau facile, sécurisée et agréable
- La couverture se déroule simplement au-dessus du bassin sans obstacle

PLUSIEURS POSES POSSIBLES

ENTERRÉE



SEMI-ENTERRÉE



SEMI-ENTERRÉE



HORS-SOL Maéva 500 uniquement



HORS-SOL Maéva 600 et Maéva 700 avec jambes de force obligatoirement (page 98)



Clôture de sécurité DONÉGAL

ESSENCE

Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



MARRON PAR IMPRÉGNATION

PISCINES



MARRON PAR IMPRÉGNATION
CAMPING CHÂTEAU DE LA FORÊT
S^T JULIEN DES LANDES (85)

LES +

Clôture conforme
norme NF P 90-306
Usage collectif et
privatif



Seul l'assemblage de la
clôture avec le kit poteau de
cette page et le respect des
préconisations de montage
assurent la conformité à la
norme NF P 90-306.

MODÈLES



KIT POTEAU

Chapeau, équerres et platines compris.

Ø : 90 mm

Ha. : 1,20 m

Réf. : 600000477

101,49 €




PORTILLON

L. : 0,95 m

Ha. : 1,17 m

Réf. : 600001753

504,63 €



CLÔTURE 1,17 M

L. : 1,80 m

Ha. : 1,17 m

Réf. : 600001754

119,07 €

CARACTÉRISTIQUES

Certification : norme NF P 90-306 pour usage collectif et privatif

État de surface : bois rabotés

Composition :

- cadre du portillon : bois de section 46 x 46 mm
- lisse de section 44 x 68 mm
- cadre de clôture : lisse de section 44 x 68 mm
- remplissage : lames bombées de section 22 x 90 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres comprises avec les poteaux

Détail portillon :

- sens d'ouverture au choix
- serrure de sécurité
- charnière double action Inox (ouverture à 180°)




CAMPING CHÂTEAU LA FORÊT (85)



SATURÉ GRIS ANTHRACITE

LES ÉQUIPEMENTS EN OPTION

Kit de 2 JAMBES DE FORCE

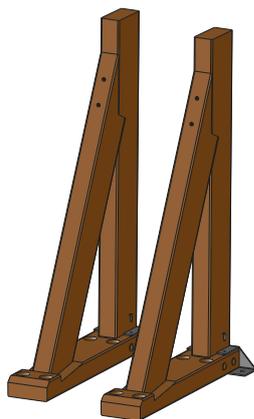

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

282.37 €

CARACTÉRISTIQUES

Les jambes de force permettent de poser toutes les piscines Maéva en hors-sol.

État de surface : bois rabotés

Composition : bastinges de 68 x 145 mm

Assemblage : vis et boulons Inox

Montage :

- à monter soi-même
- prévoir une dalle de béton armé de 12 cm minimum et compter une surface de 900 mm de plus en périphérie de la piscine
- fixer la jambe de force à la paroi bois de la piscine et à la dalle béton au sol par goujon ou vis béton

Dimensions :


- Largeur : 0,145 m
- Hauteur : 1,14 m
- Longueur : 0,70 m

Référence : 620004393



MONTAGE SUR TERRAINS ACCIDENTÉS

Pour toutes les piscines, pensez à mettre une jambe de force tous les 900 mm



QUANTITÉ POUR UN MONTAGE HORS-SOL

- **Maéva 600 :** 3 kits de 2 jambes de force
- **Maéva 700 :** 3 kits de 2 jambes de force
- **Maéva rect. 300 :** 3 kits de 2 jambes de force
- **Maéva rect. 500 :** 5 kits de 2 jambes de force
- **Maéva rect. 600 :** 6 kits de 2 jambes de force
- **Maéva rect. 700 :** 8 kits de 2 jambes de force
- **Maéva rect. 800 :** 10 kits de 2 jambes de force

Échelle de MEUNIER



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

113.40 €

CARACTÉRISTIQUES

Elle est conçue pour les bassins hors-sol de hauteur 1,50 m.

Escamotable, elle peut être recoupée pour une piscine semi-enterrée.

État de surface : bois rabotés

Composition : marches de section 36 x 145 mm et madriers de section 46 x 145 mm

Assemblage : vis Inox

Montage :


- à monter soi-même
- à ajuster en fonction de la hauteur de la piscine

Dimensions :

- Largeur : 0,63 m
- Hauteur : 1,61 m
- Profondeur : 0,83 m

Référence : 620000014

L'ÉCLAIRAGE

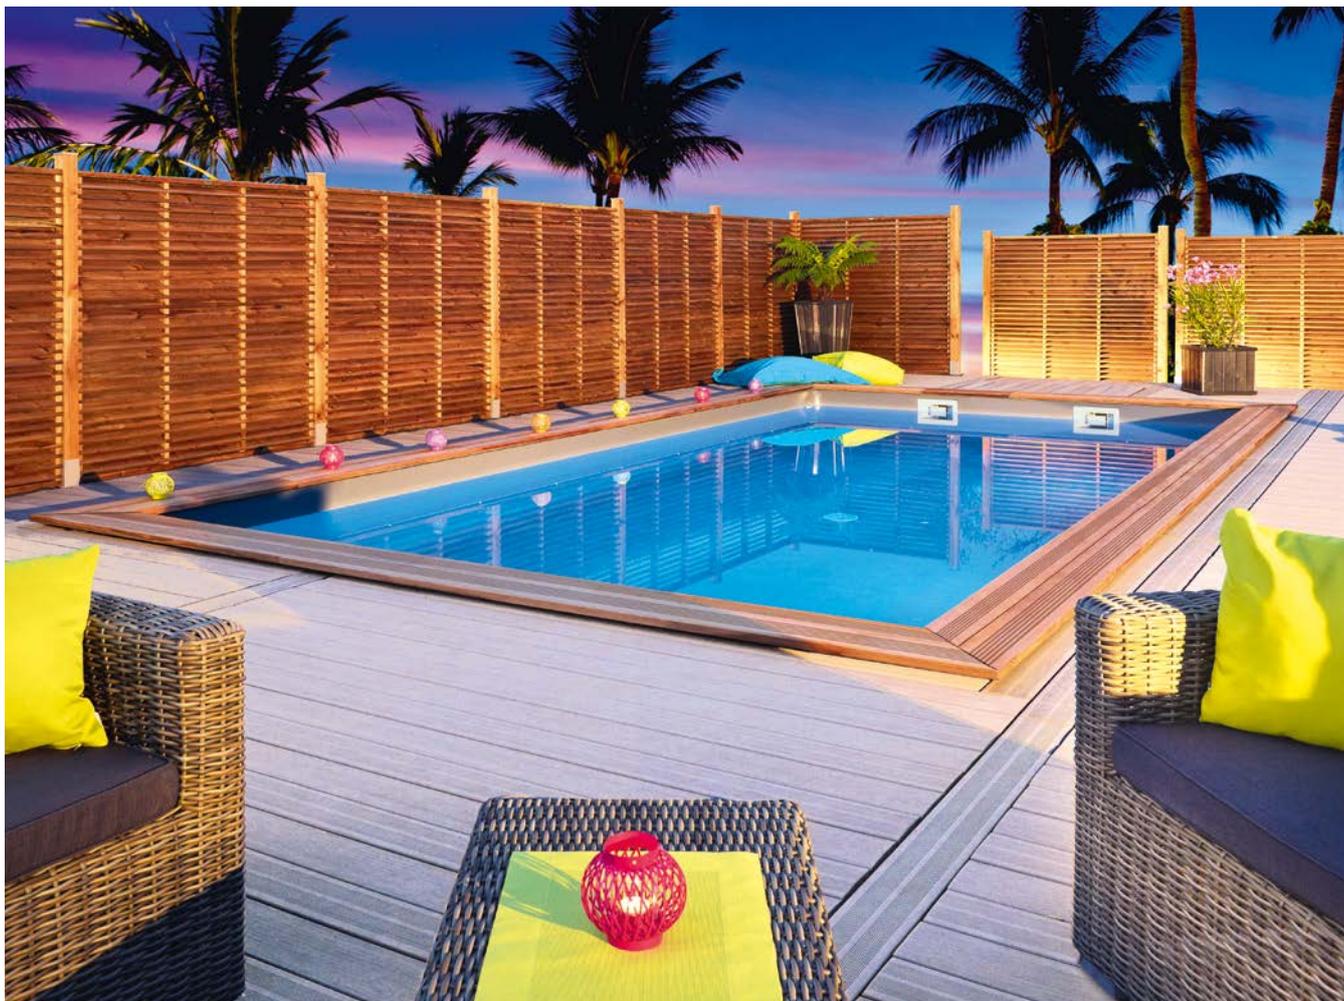

PISCINES

KIT PROJECTEUR À LED MULTICOLORES

Le projecteur à LED multicolores sublimerait votre piscine par son jeu de couleurs (blanc, bleu, magenta, rouge, vert...). Il s'installe sur la paroi de la piscine que vous souhaitez, dos à votre terrasse.

Fourni avec un passe-câble et une boîte de dérivation, l'accès à la connexion électrique du projecteur sera facilité même pour une piscine totalement enterrée.



Transformateur télécommande Bluetooth est un module 3 en 1 qui permet de transformer le 230 V en 12 V pour alimenter jusqu'à 2 projecteurs à LED.

Grâce à la télécommande intégrée ou à l'application smartphone, allumer, éteindre, changer la couleur de vos projecteurs peut se faire distance.

Vous pouvez également stopper sur une couleur pour créer une ambiance.



Bluetooth

COMPOSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE !

PALETTE DE COULEURS DU PROJECTEUR



KIT 1 PROJECTEUR
Réf. : 705000818 • 910,80 €



KIT 2 PROJECTEURS
Réf. : 705000819 • 1 410,00 €

TRAITEMENT, COFFRET & COFFRE

APPAREILS DE TRAITEMENT

ÉLECTROLYSEUR AU SEL + POMPE DOSEUSE PH

L'électrolyseur au sel se branche sur le coffret Pompe pH et redox.
 Détecteur de débit : se branche sur la pompe pH et Redox, permet de couper la pompe et l'électrolyseur au sel lorsqu'il n'y a pas de débit.
 Sonde pH + ou - : permet d'injecter dans la piscine du pH + ou - en fonction de la qualité de l'eau. Il n'est pas possible d'injecter les 2 pH + et - en même temps.

Sonde Redox : permet de mesurer le taux de chlore dans la piscine et de couper l'électrolyseur si le taux de chlore est trop élevé. Il faut néanmoins tester la qualité de l'eau régulièrement, au moins 1 fois par semaine.

Prévoir un coffret électrique

Réf. : 705000872 • 165,24 € (voir ci-dessous).

Non fournis : Piquet de terre, tresse de cuivre et sel



Étalonnage à réaliser tous les 6 mois au minimum



Avec l'électrolyseur au sel, **gagnez en confort et qualité** de baignade :

- Eau sans odeur de chlore
- Non agressive pour les yeux

	TARIF	500	600	700	RECT 300	RECT 500	RECT 600	RECT 700	RECT 800
Kit électro 30 m ³ pompe pH Réf. : 705000869	2 706,00 €	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
Kit électro 55 m ³ pompe pH Réf. : 705000870	2 910,00 €	-	-	Oui	-	-	-	Oui	Oui

PISCINES

COFFRET ÉLECTRIQUE

Permet d'alimenter et de protéger les options : électrolyseur au sel, pompe doseuse, nage à contre courant et lame d'eau.

Réf. : 705000872 • 165,24 €



Coffre piscine ÉCLIPSE

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

839.15 €

CARACTÉRISTIQUES

Il est facile d'utilisation grâce à ses grandes portes et comporte un toit étanche. Il permettra de ranger votre ensemble de filtration ou les jouets de votre piscine.

État de surface : bois raboté

Composition :

- panneaux pré-montés avec cadre de section 36 x 68 mm
- remplissage : lames ajourées de section 18 x 56 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : à monter soi-même

Ouverture double : frontale

Fixation : réglable au sol



LES

Toit étanche EPDM

PASSAGE PORTE

Longueur : 0,706 m
Hauteur : 1,16 m

INTÉRIEUR

Longueur : 1,55 m
Profondeur : 0,92 m
Hauteur : 1,11 m

EXTÉRIEUR

Longueur : 1,96 m
Profondeur : 1,07 m
Hauteur : 1,30 m

Réf. : 600002517

EMPRISE AU SOL

Longueur : 1,79 m
Largeur : 1 m

LES COUVERTURES

	Enrouleur automatique intégré	Sécurise l'accès	Protège l'eau	Limite les déperditions de chaleur
Couverture de sécurité	-	✓	✓	✓
Couverture d'hivernage	-	-	✓	-
Couverture solaire à bulle	-	-	-	✓

COUVERTURE DE SÉCURITÉ 4 SAISONS

Elles permettent de sécuriser l'accès à la piscine. Elles se déroulent sur les margelles à l'aide d'une sangle et s'enroulent grâce à une manivelle. Avec le système de fixation Wood'Lock, votre couverture sera maintenue et sécurisée.

Des perforations dans la couverture sont prévues pour laisser passer les eaux pluviales dans la piscine. Avec une couverture 4 saisons, il faut redoubler de vigilance sur le traitement de la piscine. La couverture 4 saisons empêche les UV de passer et crée une surchloration de la piscine.

La baignade peut être dangereuse (cf. notice de montage).

Conforme à la norme NF P90 308

Références voir pages 94 et 95.

CONFIGURATION HORS-SOL OU SEMI-ENTERRÉE

Fixation : sur les margelles. Espace obligatoire de 11 cm minimum entre le dessous de la margelle et le sol.

CONFIGURATION ENTERRÉE

Fixation : sur la plage bois ou béton autour de la piscine

3 COLORIS DISPONIBLES :



Attention à bien contrôler régulièrement le taux de chlore : lorsqu'une couverture est en place, les UV ne peuvent pas dégrader le chlore présent dans l'eau du bassin.

COUVERTURE D'HIVERNAGE

Uniquement pour les piscines hors-sol et semi-enterrées. Elle protège votre piscine hors saison en recouvrant toutes les margelles. En périphérie, un sandow maintient sa tension et son centre laisse passer les eaux pluviales par la grille.

Références voir pages 94 et 95.




COUVERTURE SOLAIRE À BULLES

Taillée aux dimensions intérieures du bassin, elle flotte sur l'eau pour chauffer la surface et limiter les déperditions la nuit. Si vous possédez un enrouleur, des œillets de traction sont disposés sur un côté pour permettre l'accrochage.

Références voir pages 94 et 95.



PRINCIPE DE MONTAGE

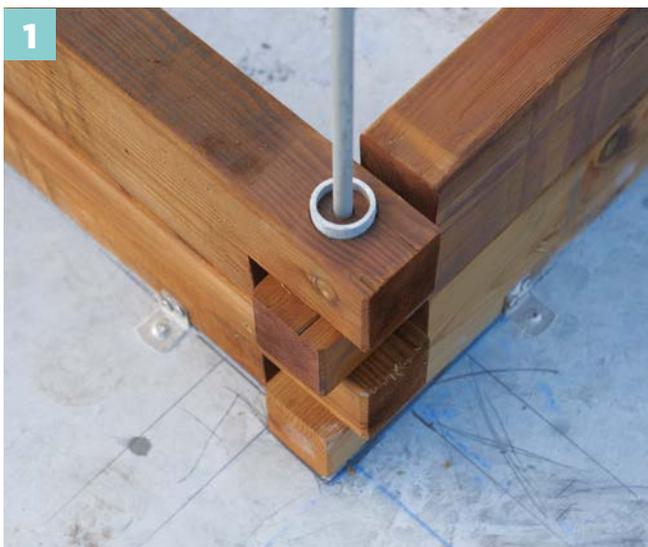

1
Dressez les parois bois en imbriquant les bastaings les uns dans les autres au travers des tiges filetées.




2
Posez les feutres ou mousses sur les parois et dans le fond de la piscine.




3
Dépliez et positionnez le liner dans la piscine puis raccrochez-le dans la baguette.



4
Positionnez l'ensemble de filtration (obligatoirement placé à 3,50 m de la piscine) puis raccrochez-le, grâce aux tuyaux, aux skimmers et buses de refoulement.

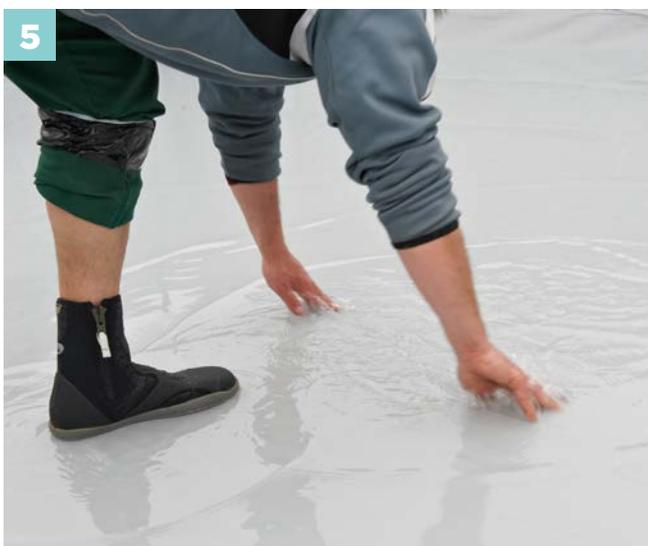


5
La mise en eau de la piscine se fait en même temps que le remblaiement extérieur contre les parois. Le talutage contre les parois ne constitue pas un maintien suffisant.

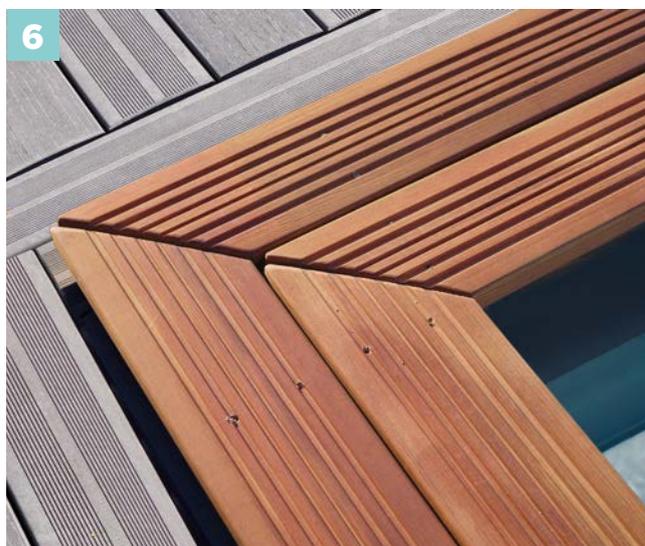

6
La margelle constitue la finition de votre piscine.





LES PERGOLAS, PAVILLONS DE JARDIN & CARBETS

106

Les pergolas & pavillons de jardins

116

Les carbets

120

ARTILAM :
votre projet sur-mesure






PERGOLA SAMANA, TOITURE ÉTANCHE AVEC PORTES COULISSANTES AJOURÉES ET PANNEAUX PLEINS



PERGOLA CONNECTEURS 140

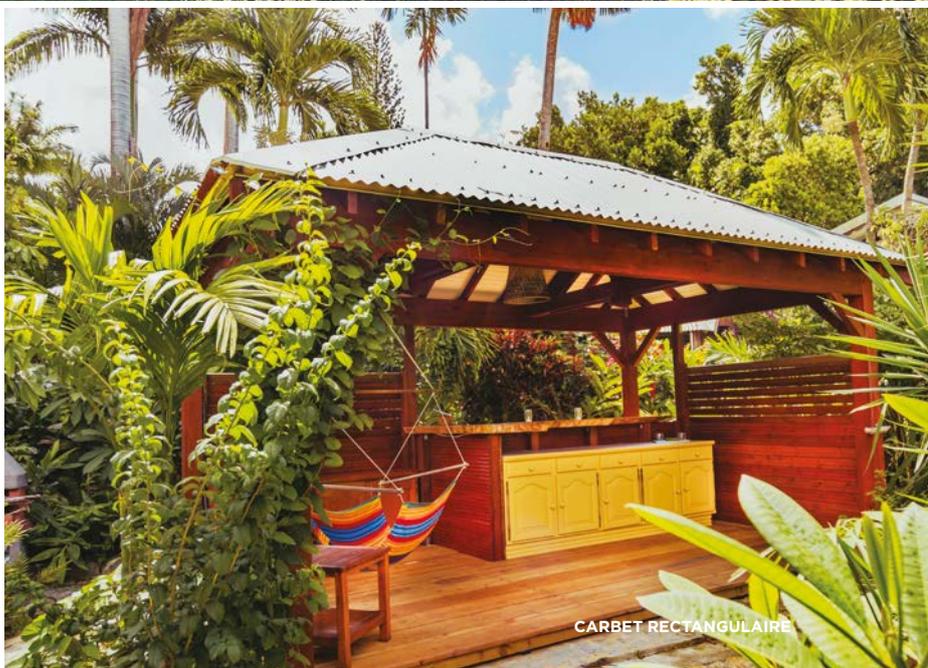

CARBET RECTANGULAIRE

Pergolas ALBIZIA

ESSENCE
Douglas



GARANTIE
10 ans*



PERGOLAS, PAVILLONS DE JARDIN & CARBETS



PERGOLA ALBIZIA ADOSSÉE GRIS PAR IMPRÉGNATION



PERGOLA ALBIZIA INDÉPENDANTE MARRON PAR IMPRÉGNATION

ADAPTABLE À VOTRE
EXTÉRIEUR, GRÂCE À




LE SERVICE TAILLÉ
POUR VOS CHANTIERS
SUR-MESURE !

Plus d'informations page 120.


LES +

Lamellé-collé :
excellente stabilité
Cavaliers entaillés :
montage facilité

MODÈLES



PERGOLA ALBIZIA ADOSSABLE
Se fixe sur un mur, fixations non fournies
Longueur : 4,00 m • Profondeur : 4,00 m
Hauteur : 2,71 m
■ Réf. : 615001372 • ■ Réf. : 615001309
2 051,41 €



PERGOLA ALBIZIA INDÉPENDANTE
Longueur : 4,00 m • Profondeur : 4,00 m
Hauteur : 2,53 m
■ Réf. : 615001374 • ■ Réf. : 615001311
2 629,75 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- poteaux en lamellé-collé de section 140x140 mm
- sablières en lamellé-collé de section 80x160 mm
- cavaliers en lamellé-collé de section 80x160 mm
- jambettes bois massif

Montage : sur platine (fournie)

Accessoires : voir pages 156 et 157

COMPOSEZ SELON VOS IDÉES



1 CAVALIER MURAL

Pour pergola adossable. Entaille de positionnement, prévoir 2 vis Ø 8x240 mm
Longueur : 4,00 m
Largeur : 80 mm
Hauteur : 160 mm

Marron • Réf. : 615001372/A00
Gris • Réf. : 615001309/A00

141,74 €



2 CAVALIER

Pour pergola indépendante. Entaille de positionnement, prévoir 2 vis Ø 8x240 mm
Longueur : 4,00 m
Largeur : 80 mm
Hauteur : 160 mm

Marron • Réf. : 615001372/G00
Gris • Réf. : 615001309/G00

141,74 €



3 POTEAU

Longueur : 2,31 m
Largeur : 140 mm
Hauteur : 140 mm

Marron • Réf. : 615001372/D00
Gris • Réf. : 615001309/D00

145,14 €



4 SABLIÈRE

Prévoir 2 vis Ø 8x140 mm

Longueur : 4,00 m
Largeur : 80 mm
Hauteur : 160 mm

Marron
Réf. : 615001372/B00

Gris
Réf. : 615001309/B00


141,74 €

Longueur : 5,00 m
Largeur : 80 mm
Hauteur : 240 mm

Marron
Réf. : 615001372/F00

Gris
Réf. : 615001309/F00

237,00 €



5 SABLIÈRE ADDITIONNELLE

Prévoir 2 vis Ø 8x140 mm

Longueur : 4,00 m
Largeur : 80 mm
Hauteur : 160 mm

Marron
Réf. : 615001372/C00

Gris
Réf. : 615001309/C00

141,74 €

Longueur : 5,00 m
Largeur : 80 mm
Hauteur : 240 mm

Marron
Réf. : 615001372/H00

Gris
Réf. : 615001309/H00

237,00 €



6 JAMBETTE

Épaisseur : 68 mm
Longueur : 120 mm
Largeur : 600 mm

Marron • Réf. : 615001372/E00
Gris • Réf. : 615001309/E00

22,67 €

RETRAITEMENT DES COUPES

Il est impératif que toutes pièces de bois recoupées soient retraitées. Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées. Voir page 155.




7 PIED DE POTEAU RÉGLABLE


Hauteur : 41-87 mm

Réf. : 730530795 • **74,88 €**

Livré avec 4 vis Inox Ø 8x140 mm + 4 chevilles d'ancrage

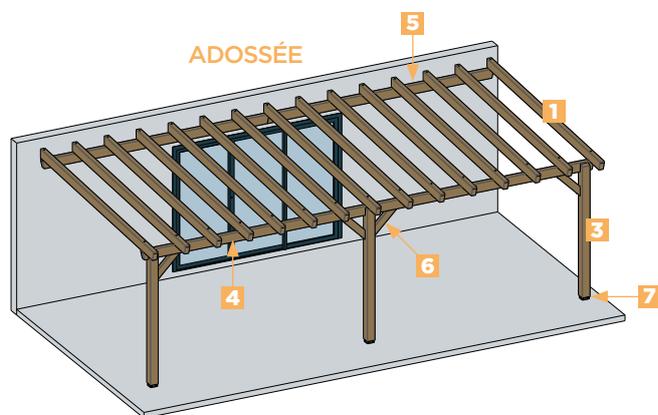

ADOSSÉE



INDÉPENDANTE

EN OPTION

TENSEO

La toile d'ombrage Tenseo, posée à l'horizontale ou à la verticale, vous protège des UV et de la chaleur. Une toile réalisée sur mesure en fonction de votre configuration.

6 coloris sont disponibles.

Pour plus d'informations, veuillez nous consulter.



Serge Ferrari Toile réalisée sur mesure en fonction de votre configuration.

KIT DE COUVERTURE POUR PERGOLAS 4X4 M

PLAQUES POLYCARBONATE COMPACT INCOLORES

Matériau léger, résistant aux UV, aux intempéries et aux impacts. Il est pratiquement incassable, bien qu'il soit transparent comme du verre pour moins de la moitié de son poids. Bonne isolation acoustique. Facile à mettre en œuvre.

Transparent : traité anti jaunissement garantie 10 ans

Composition :

- 8 panneaux 4 x 548 x 4000 mm + 2 bandes 4 x 20 x 4000 mm pour les bords

- Jonctions aluminium

- Joints EPDM

- Fixations incluses

Réf. : 730001289 • **2 390,00 €**

SUNCLEAR
FRANCE



LES

Protège des intempéries tout en gardant la luminosité

Pergolas SAMANA

ESSENCE
Douglas



GARANTIE
10 ans*



PERGOLAS, PAVILLONS DE JARDIN & CARBETS



PERGOLA SAMANA BRISE SOLEIL. O'XYGEN PAYSAGISTE (85)



PANNEAUX CLOSÉS ET TOITURE DÔME

**ADAPTABLE À VOTRE
EXTÉRIEUR, GRÂCE À**



**LE SERVICE TAILLÉ
POUR VOS CHANTIERS
SUR-MESURE !**

Plus d'informations page 120.

LES +

Composez votre espace
extérieur selon vos
besoins !

Structure robuste en
lamellé-collé

Design contemporain

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition : structure en lamellé-collé

- poteaux 140x140 mm
- sablières 80x200 mm
- cavaliers 80x160 mm

Assemblage : par enclenchement, système réglable, facilite le montage

Montage : sur platines (fournies)

Mise en œuvre : sur dalle béton

Options : store, panneaux, portes persiennes coulissantes

Accessoires : voir pages 156 et 157

MODÈLES




PERGOLA SAMANA AVEC BRISE-SOLEIL

Brise soleil : panneaux en Pin saturés gris ardoise

Longueur : 4,00 m • **Profondeur :** 4,00 m

Hauteur : 2,41 m

Réf. : 615001389 • **3 390,66 €**



**PAVILLON SAMANA AVEC TOITURE
ÉTANCHE**

Toiture étanche : panneaux en Pin saturés gris vieux bois

Couverture en EPDM : membrane caoutchouc synthétique, garantie 15 ans sous conditions de montage

Cornières d'angle : aluminium laqué gris anthracite

Longueur : 4,00 m • **Profondeur :** 4,00 m

Hauteur : 2,41 m

Réf. : 615001336 • **4 479,30 €**

EN OPTION

LES PANNEAUX | 3 PANNEAUX POUR UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS

AJOURÉ

LAISSE PASSER L'AIR & LA LUMIÈRE



Pin finition saturée gris ardoise

Largeur : 905 mm
Hauteur : 2179 mm
Hauteur de passage : 2215 mm
Réf. : 610001406 • **282,37 €**




PLEIN

100% OCCULTANT



Pin finition saturée gris ardoise

Largeur : 905 mm
Hauteur : 2179 mm
Hauteur de passage : 2215 mm
Réf. : 610001448 • **328,86 €**

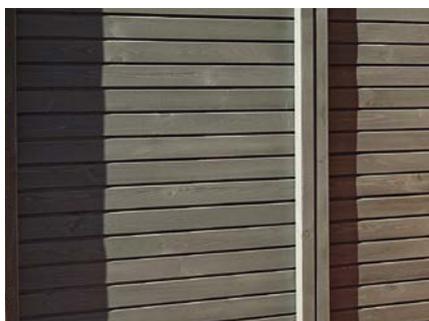

INCLINABLE MILA

S'OUVRE & SE FERME SELON VOS ENVIES



Pin finition saturée gris ardoise

Largeur : 905 mm
Hauteur : 2179 mm
Hauteur de passage : 2215 mm
Réf. : 610001447 • **527,31 €**




PORTES AJOURÉES COULISSANTES

Pin finition saturée gris ardoise

Épaisseur : 46 mm
Largeur : 1000 mm
Hauteur : 2200 mm
Hauteur de passage : 2130 mm


Kit 4 portes, rails et fixations incluses

Réf. : 615001337 • **2 041,20 €**



EXEMPLES DE RÉALISATIONS :

jusqu'à 4 panneaux au choix par côté !



À PRÉVOIR PAR CÔTÉ POUR :

1 PANNEAU

- 1 x Lisse basse **1**
- 1 x Montant **2**
- 1 x Kit accessoires **3**

2 PANNEAUX

- 2 x Lisses basses **1**
- 1 x Montant **2**
- 2 x Kits accessoires **3**

3 PANNEAUX

- 3 x Lisses basses **1**
- 1 x Montant **2**
- 3 x Kits accessoires **3**

4 PANNEAUX

- 4 x Lisses basses **1**
- 2 x Montants **2**
- 4 x Kits accessoires **3**



1 LISSE BASSE

Épaisseur : 45 mm
Largeur : 90 mm
Longueur : 1,00 m

Réf. : 610001408 • **10,10 €**



2 MONTANT

Épaisseur : 45 mm
Largeur : 90 mm
Longueur : 2,179 m

Réf. : 610001409 • **22,56 €**

3 KIT ACCESSOIRES PANNEAUX SAMANA

Composition :

- 12 vis inox A2 Ø 8x80 mm
- 2 chevilles à frapper Inox Ø 8x100/60 mm
- joint EPDM 6 ml

Réf. : 730530809 • **47,88 €**



STORE VELUM

Le store manuel, pratique & élégant.

Serge Ferrari

Pratique et élégant, ce store horizontal manuel se déroule grâce à des câbles discrets et coulisse sur des rails. Les barres de soutien permettent de maintenir la toile.

Velum compatible avec la Samana brise-soleil Réf. : 615001389 (les rails du store doivent être fixés sur deux cavaliers).

Motorisation : manuelle

Dimensions : 3,70 x 3,84 m

Toile : toile imperméable Serge Ferrari Soltis W96 - 620 g/m²

Couleur : gris anthracite

Fixation : les rails se fixent sur la pergola.

Afin de protéger le store, il est conseillé de le refermer en automne et en hiver et d'utiliser la housse d'hivernage en option.

Réf. : 730001302 • **2 500,00 €**

HOUSSE D'HIVERNAGE


Couleur : gris anthracite

Toile : toile imperméable Ferrari Soltis W96 - 620 g/m²

Fixation : par scratch

Réf. : 730001335 • **219,00 €**



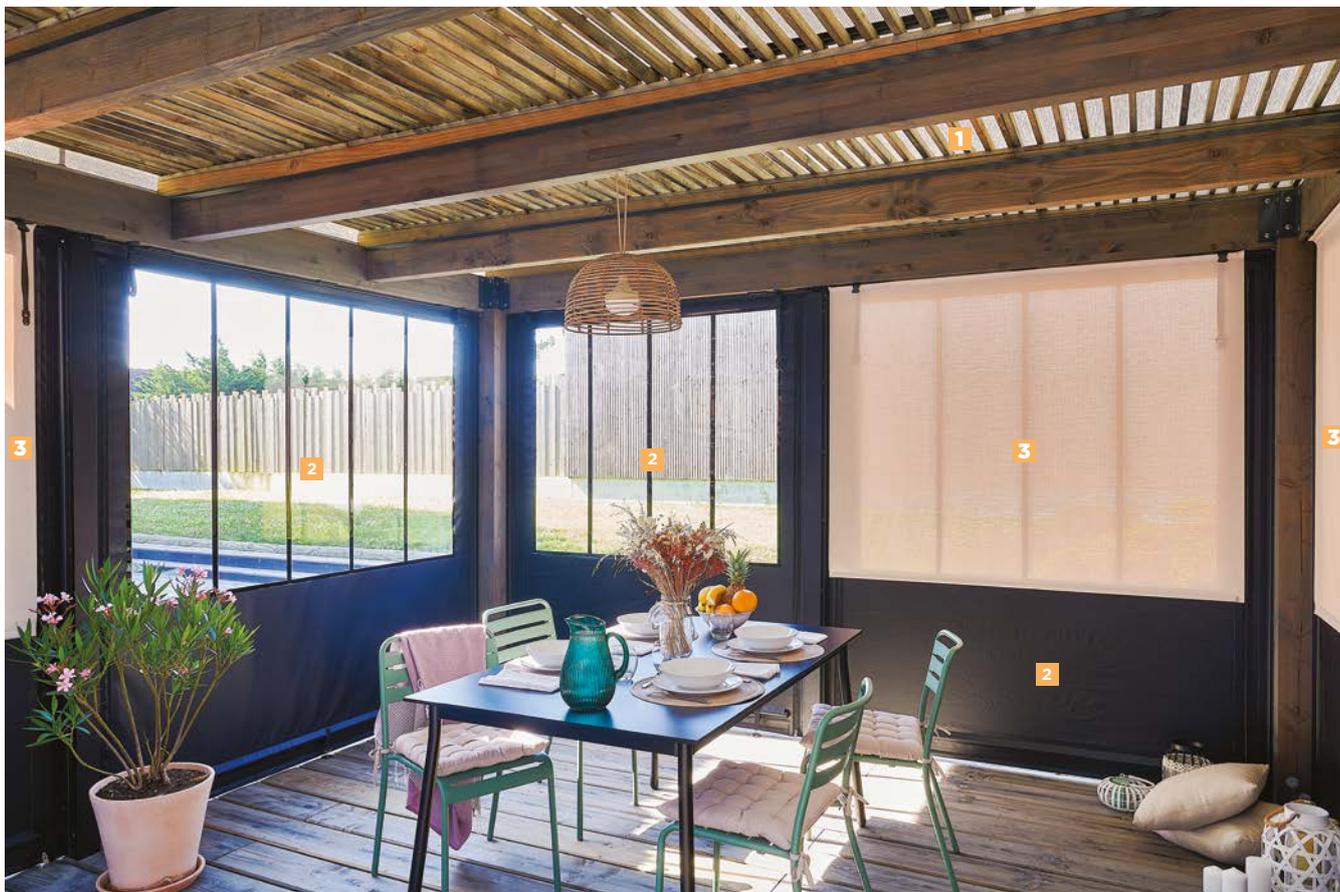

1 TOITURE TENDUE DOME

Protège du rayonnement solaire et des intempéries tout en préservant la luminosité intérieure.

Toile : trame ajourée imperméable W96 proof Serge Ferrari 620 g/m² (garantie fabricant 5 ans).

Couleur : gris galet

Dimensions : 4x4 m

Fixation : mise en tension assurée par cliquets Inox

Pour pergola indépendante • Réf. : 740000483
1 290,00 €

2 PANNEAU SOUPLE RELEVABLE CLOSEO

Offre la possibilité d'une ouverture et fermeture totale :

- ouverture par enroulement de la toile et maintien en partie haute par clips

- fermeture par doubles fermetures éclair 9 mm YKK, prévues pour une utilisation extérieure et intense (qualité professionnelle). Double tirette intérieure et extérieure.

Toile : PVC Stam 6002 Serge Ferrari 630 g/m² (garantie fabricant 5 ans). Membrane technique imperméable, aspect mat. Très grande résistance aux UV. Les parties transparentes sont réalisées en film cristal souple, avec peu de reflets.

Couleur : noir et transparent

Dimensions : largeur 3,67 m x hauteur 2,195 m

Fixation : sur la sablière de la pergola par profilés alu laqués «porte-joncs». Le panneau est divisé en deux parties sur sa largeur, un poteau aluminium vient en renfort au niveau de la séparation.

2A CLOSEO Type 1 : 50/50
Réf. : 740000485 • 890,00 €

2B CLOSEO Type 2 : 30/70
Réf. : 740000486 • 890,00 €

2C CLOSEO Type 3 : 70/30
Réf. : 740000487 • 890,00 €

3 STORE DE PROTECTION SOLAIRE & VISUELLE SOLEO

Protège du rayonnement solaire et des regards extérieurs. Protection solaire de l'extérieur vers l'intérieur.

Toile : PVC Soltis perform 92 Serge Ferrari 420 g/m² (garantie fabricant 5 ans). Membrane technique en PVC aspect tissé matifié translucide

Couleur : 12 couleurs disponibles, au choix

Fixation : aimantée

SOLEO Type 50 | adaptable CLOSEO Type 1

Largeur : 1,70 m • Hauteur : 1,50 m

Réf. : 740000488 • 230,00 €

SOLEO Type 30 | adaptable CLOSEO Type 2 & 3

Largeur : 1,21 m • Hauteur : 1,50 m

Réf. : 740000489 • 190,00 €

SOLEO Type 70 | adaptable CLOSEO Type 2 & 3

Largeur : 1,95 m • Hauteur : 1,50 m

Réf. : 740000490 • 299,00 €

Nuancier :



Pergolas CONNECTEURS 90

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



PERGOLAS, PAVILLONS DE JARDIN & CARBETS



TOILE TENSEO SUR-MESURE EN OPTION **Serge Ferrari**

POUR UNE PERGOLA
2,5 X 2,5 M COMPRENANT :

- 10 poteaux 90x90x2,5 m en lamellé-collé
- 4 connecteurs
- 4 pieds de poteaux
- visserie Inox

À partir de **766,50 €**
(Réf. : 615001391)

LES +

Recoupable à vos dimensions

Les connecteurs permettent de masquer les coupes et jonctions entre les bois

Robustesse du lamellé-collé

COMPOSEZ SELON VOS IDÉES !

CONNECTEURS 90 X 90 X 90 MM



Angles

Réf. : 730530783
37,08 €/un



Intermédiaire

Réf. : 730530784
43,26 €/un



Central

Réf. : 730530785
30,90 €/un

POTEAUX & PANNES

Section : 90 x 90 mm

Longueur : 2,50 m

Réf. : 13A191806/002

44,25 €/un

Autres longueurs selon disponibilité dans votre VIVRE EN BOIS

PIED DE POTEAU

Galvanisé, recouvert d'un laquage polyester gris givré. Il permet la fixation des poteaux sur plot ou dalle.



Réf. : 730530125 • 30,78 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition : poteaux et pannes en lamellé-collé de section 90x90 cm

Montage : sur connecteurs

Option : toile d'ombrage TENSEO sur-mesure (*nous consulter*)

Accessoires : voir pages 156 et 157

Pergolas CONNECTEURS 140

ESSENCE
Pin

COLORIS


GARANTIE
jusqu'à 20 ans*

 DURAPIN

 LAMWOOD



TOILE TENSEO SUR-MESURE EN OPTION 

POUR UNE PERGOLA 4 X 4 M COMPRENANT :

- 6 pannes/traverses
80x200 mm, long. 4,00m
- 4 poteaux 140x140 mm,
long. 2,50m
- 4 connecteurs d'angles
- 4 pieds de poteaux +
fixations
- visserie Inox

À partir de 2 152,50 €

LES +

Composez votre
pergola selon vos envies
Structure en lamellé-collé et
connecteurs galvanisés

Les connecteurs permettent
de masquer les coupes et
jonctions entre les bois

COMPOSEZ SELON VOS IDÉES !

CONNECTEURS 140 X 80 X 200 MM



Angles
Réf. : 730530793
117,41 €/un



Intermédiaire
Réf. : 730530792
92,70 €/un

POTEAUX

Section : 140 x 140 mm
Longueur : 2,50 m
Réf. : 13A191806/O18
123,15 €/un
Longueur : 3,00 m
Réf. : 13A191806/O17
147,78 €/un

TRAVERSES & PANNES

Section : 80 x 200 mm
Longueur : Longueur
selon disponibilité
dans votre VIVRE EN
BOIS
40,21 €/ml

PIEDS DE POTEAUX



Pied de poteau à visser à embase large

Galvanisé, recouvert d'un laquage polyester gris givré, permet un assemblage discret. Son embase large permet une fixation au sol après montage.

Embase : 200 x 200 mm
Support : 130 x 130 mm
Réglable après montage. **Hauteur réglable :** 41 à 87 mm
Fixations sur bois fournies :
4 vis Inox fraisées Ø 8 x 140 mm + 4 chevilles d'ancrage.
À sceller sur béton avec tiges filetées et scellement chimique (non fournis)
Réf. : 730530817 • 71,28 €/un



Kit pied de poteau réglable

Galvanisé, il permet le réglage en hauteur et la fixation des poteaux sur plot ou dalle. Le réglage peut être effectué après la pose.

Dimensions de l'embase au sol :
130 x 130 mm
Dimensions sous poteau :
100 x 100 mm
Hauteur réglable : 100 à 150 mm
Le kit comprend :
1 pied de poteau
4 goujons
4 tirefonds
Réf. : 730500590 • 61,26 €/un

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- poteaux en lamellé-collé de section 140x140 mm
- pannes en lamellé-collé de section 80x200 mm

Montage : sur connecteurs

Option : toile d'ombrage TENSEO sur-mesure (*nous consulter*)

Accessoires : voir pages 156 et 157



Possibilité de mettre
des **panneaux Olympe**
pour un effet brise
soleil (Réf. 600002424
voir page 42 et 43).

Pergolas MANÉA

ESSENCE
Pin



GARANTIE
jusqu'à 20 ans*



PERGOLAS, PAVILLONS DE JARDIN & CARBETS



ADAPTABLE À VOTRE
EXTÉRIEUR, GRÂCE À




LE SERVICE TAILLÉ
POUR VOS CHANTIERS
SUR-MESURE !

Plus d'informations page 120.

LES +

Structure robuste en
lamellé-collé
Design contemporain
Portes coulissantes en
option

MODÈLES



MANÉA MÉDIA
Longueur : 6,08 m
Profondeur : 4,00 m
Hauteur : 2,81 m
Réf. : 615001263 • 4 365,90 €



MANÉA GRANDE
Longueur : 7,08 m
Profondeur : 5,00 m
Hauteur : 2,81 m
Réf. : 615001260 • 5 443,20 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- structure en lamellé-collé 80x200, 80x140, 140x140 mm
- toit : panneaux pré-montés de lames de section 22x68 mm

Montage : par enclenchement, système réglable, facilite le montage

Mise en œuvre : sur dalle béton

Option : portes persiennes coulissantes
et toiles pare-soleil

Accessoires : voir pages 156 et 157

LES TOILES PARE-SOLEIL

Serge Ferrari

CARACTÉRISTIQUES

Matière : polyester
 Coloris : gris anthracite
 Grammage : 620 g/m²
 Fixation : tourniquets fournis
 Protection : soleil et pluie
 Nettoyage : eau savonneuse

MÉDIA

Largeur : 4,00 m
 Longueur : 6,08 m
 Réf. : 730000605
 1 695,00 €

GRANDE

Largeur : 5,00 m
 Longueur : 7,08 m
 Réf. : 730000598
 2 475,00 €




Avec toile



Sans toile

LES PORTES PERSIENNES COULISSANTES



PORTES PERSIENNES COULISSANTES

Largeur : 1,00 m
 Épaisseur : 46 mm
 Hauteur : 2,20 m
 Hauteur de passage : 2,13 m


Kit 3 portes
 Réf. : 615001266 • 1 786,05 €

Kit 4 portes
 Réf. : 615001267 • 1 944,80 €

Kit 5 portes
 Réf. : 615001268 • 2 126,25 €
Rails et fixations incluses



Rails de coulissage des portes

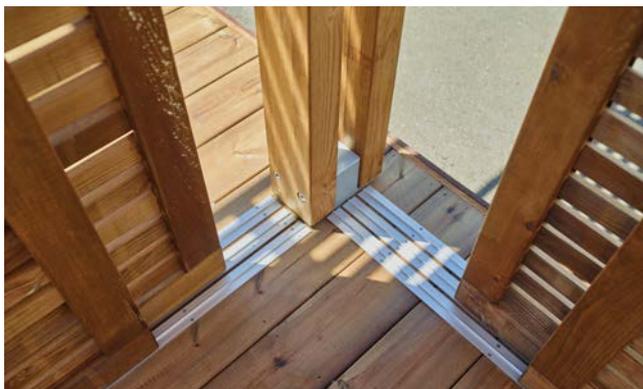

PERGOLAS, PAVILLONS DE JARDIN & CARBETS

TOILE TENSEO



La toile d'ombrage Tenseo, posée à l'horizontale ou à la verticale, vous protège des UV et de la chaleur. Une toile réalisée sur mesure en fonction de votre configuration.

6 coloris sont disponibles.

Pour plus d'informations, veuillez nous consulter.



Serge Ferrari

CARBETS rectangulaires

ESSENCE
Pin



GARANTIE
jusqu'à 20 ans*



PERGOLAS, PAVILLONS DE JARDIN & CARBETS



LES +
Structure robuste
Facilité
d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté, arêtes arrondies

Composition :

- poteaux en lamellé-collé de section 140x140 mm
- sablières lamellé-collé de section 80x280 mm
- traverses intérieures bois massif 68x145 mm


Assemblage / Montage :

- par enclenchement, système réglable, facilite le montage
- vis Inox structurelles de type charpente

Mise en œuvre : sur pieds de poteaux à âme (fournis)

Accessoires : voir pages 156 et 157

MODÈLES



CARBET 3X5

Longueur : 5,50 m • Profondeur : 3,50 m


Hauteur : 3,53 m • Surface toiture : 23,8 m²

Sans toiture

Réf. : 615001331 • 3 277,26 €

Avec toiture tôle couleur terre cuite

Réf. : 615001358 • 4 524,66 €



CARBET 4X6

Longueur : 6,50 m • Profondeur : 4,50 m

Hauteur : 3,84 m • Surface toiture : 36 m²

Sans toiture

Réf. : 615001330 • 3 844,26 €

Avec toiture tôle couleur terre cuite

Réf. : 615001357 • 4 978,26 €



Poteaux en lamellé-collé de section 140 x 140 mm pour garantir une excellente stabilité dimensionnelle.



Pannes sablières en lamellé-collé de section 80 x 280 mm permettant de réaliser de grandes portées (5 ou 6 m).



Le carbet est composé de deux fermes avec entrails moisés autour du poinçon central.



Les fermes sont constituées d'entrails et arbalétriers de section 68 x 145 mm, poinçons de section 140 x 140 mm, et liens de section 68 x 90 mm.



Poinçon pointe de diamant.



Panne faitière de section 68 x 145 mm et liens de contreventement de section 68 x 90 mm sous faitage.



Chevrons de section 46 x 90 mm, entaillés pour assurer leur bon positionnement sur les sablières.



Équerres de liaison entre arétrier et tête de poteau (acier galvanisé à chaud laqué).



Liens de contreventement de section 68 x 90 mm sur les poteaux. Fixations : vis inox structurales de type charpente.



Pieds de poteaux à âme. Fixations : chevilles mécaniques.

CARBETS

ESSENCE


Pin

COLORIS




GARANTIE


jusqu'à 20 ans*

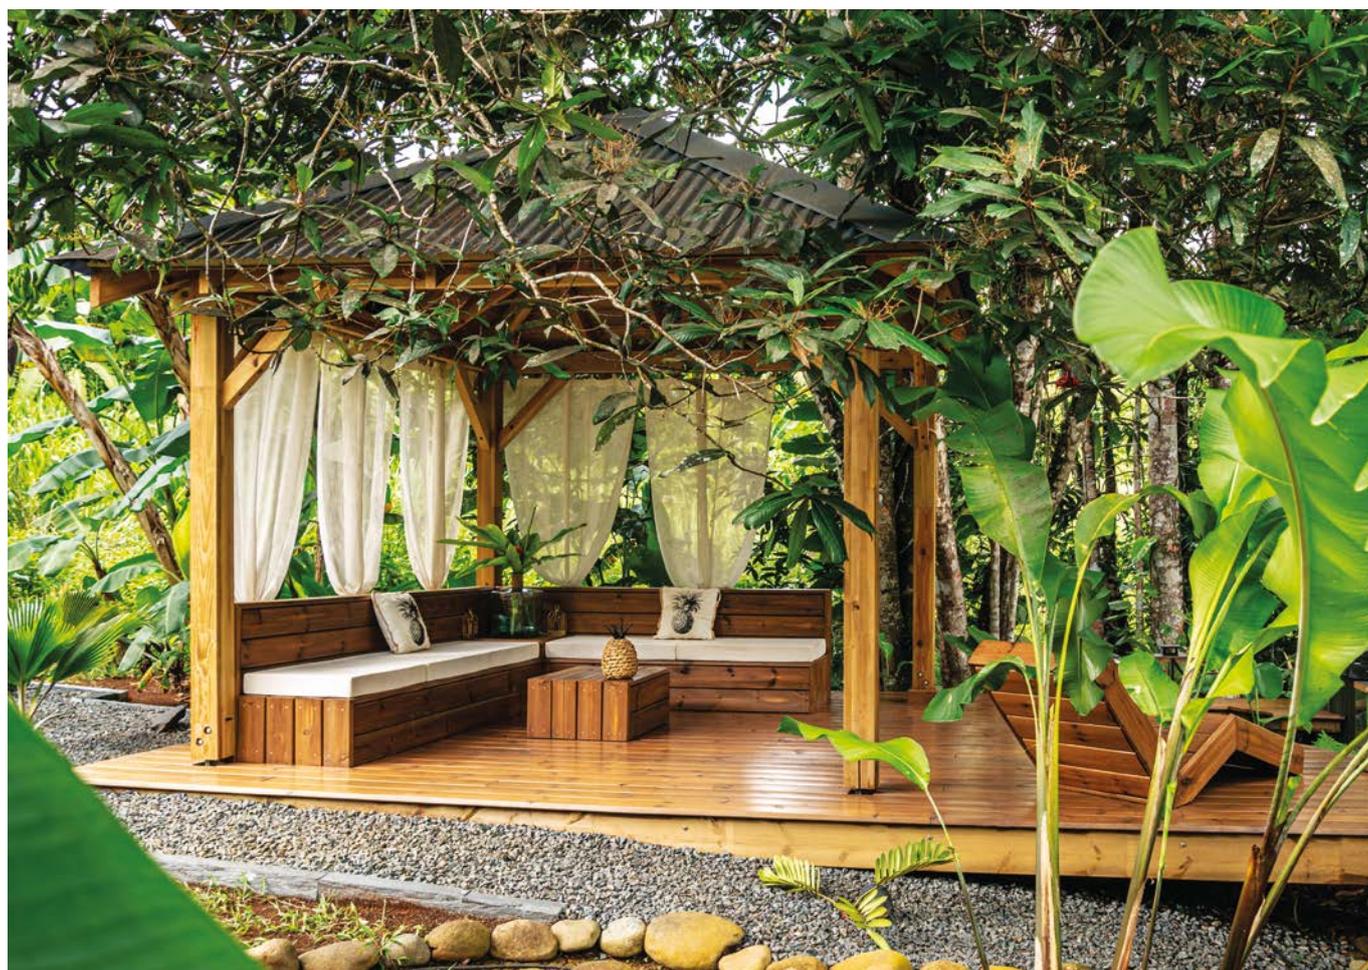

PERGOLAS, PAVILLONS DE JARDIN & CARBETS



CARBET AVEC TOITURE
IMITATION TUILLES



CARBET SANS TOITURE

LES +

Structure robuste
Facilité d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté, arêtes arrondies

Composition :

- poteaux en lamellé-collé de section 140x140 mm
- structure de section 68 x 145 mm pour le carbet 3x3 m
- structure de section 68 x 190 mm pour le carbet 4x4 m

Assemblage :

- tenon-mortaise queue d'arronde, facilite le montage
- vis Inox structurales de type charpente


Mise en œuvre : sur pieds de poteaux à âme (fournis)

2 choix de carbets :

- le carbet sans toiture
- le carbet avec une toiture en tôle, imitation tuiles :
 - prédécoupée aux dimensions
 - 4 faîtières et chapeaux de finition
 - garantie 10 ans contre la perforation à la corrosion

Accessoires : voir pages 156 et 157

MODÈLES



CARBET 3X3


Longueur : 3,85 m • Profondeur : 3,85 m
Hauteur : 3,54 m • Surface toiture : 17,5 m²

Sans toiture

Réf. : 615001207 • 2 415,42 €

Avec toiture tôle couleur terre cuite

Réf. : 615001216 • 3 504,06 €

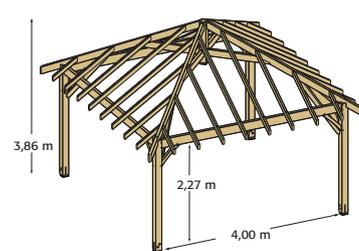

CARBET 4X4

Longueur : 4,85 m • Profondeur : 4,85 m
Hauteur : 3,86 m • Surface toiture : 27,7 m²

Sans toiture

Réf. : 615001214 • 2 891,70 €

Avec toiture tôle couleur terre cuite

Réf. : 615001215 • 4 365,90 €


VIVRE EN BOIS A SÉLECTIONNÉ



DURAPIN
LE SEUL PIN
QUI TRAVERSE LE TEMPS

AUBIER
100%
IMPRÉGNÉ

LA GARANTIE
ULTIME
20 ANS HORS SOL*
15 ANS AU CONTACT DU SOL


VIVRE
en
BOIS

* La présente garantie commerciale est applicable uniquement en cas de désordres consécutifs à une attaque de champignons de pourriture, insectes xylophages et termites, dans les conditions détaillées dans nos conditions générales de vente et sur notre site internet https://www.vivreenbois.com/les_technologies_exclusives_des_produits_bois. La société PIVETEAU BOIS reste tenue par les garanties légales découlant des articles L217-4 et s. du code de la consommation et 1641 du code civil.



Le service pour tous, taillé pour les chantiers sur-mesure !

ARTILAM EST UN SERVICE COMPLET DESTINÉ AUX PARTICULIERS, POUR VOUS AIDER À RÉALISER VOS PLUS BEAUX PROJETS, ET AUX ARTISANS POUR VOUS PERMETTRE DE CONSERVER VOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX : VOTRE TEMPS.

PERGOLAS, PAVILLONS DE JARDIN & CARBETS

De l'élaboration des plans au choix de la quincaillerie en passant par la finition, VIVRE EN BOIS vous propose un service basé sur l'optimisation des bois pour vos chantiers de structure bois. Nous établissons les détails techniques de votre projet avec toutes les justifications mécaniques. Les produits arrivent sur votre chantier, livrés avec un plan de pose détaillé, prêts à poser.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE SERVICE ?


- Économisez du temps pendant la préparation de vos chantiers grâce à une étude complète
- Maîtrisez votre coût de revient suite au devis que nous vous fournissons
- Améliorez votre productivité sur chantier avec la fourniture d'un kit complet prêt à poser accompagné d'un plan détaillé
- Profitez de bois de qualités et durables



MODIFIER UN DE NOS PRODUITS

Un de nos produits présentés dans ce catalogue ne correspond pas à vos mesures ?

Pas de soucis, notre service ARTILAM vous permettra d'adapter le produit demandé à vos mesures et vous transmettra un devis pour sa réalisation.

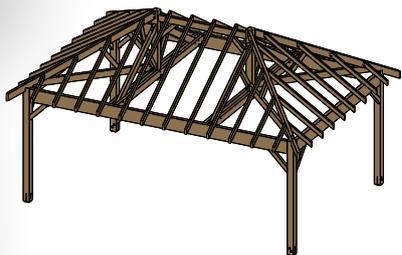

CARBET RECTANGULAIRE (P. 116)
AMÉNAGEMENT DE JARDIN, GUADELOUPE




TABLE FORESTIÈRE (P.141) AVEC TOITURE,
BOISSIÈRE & FILS,
RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN (11)

LE 100% SUR-MESURE

Vous avez un projet sur-mesure ?

Envoyez-nous vos plans et notre service ARTILAM se charge du reste : étude complète et chiffrage pour vous accompagner de la conception à la livraison.

Grâce à son réseau implanté sur le territoire français, VIVRE EN BOIS vous assure une livraison adaptée.

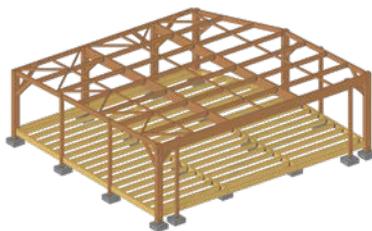

CAMPING MOULIN DE L'AYROLLE (30)



GOLF DE REIMS, PRACTICE (51)

ARTILAM EN 3 ÉTAPES

1 ÉTUDE & CHIFFRAGE



VIVRE EN BOIS s'appuie sur un bureau d'études performant. Capable de travailler sur des projets de grande envergure comme sur des projets de petite taille, une équipe d'ingénieurs bois étudie et chiffre vos chantiers afin de vous proposer les solutions les plus adaptées à vos besoins.

2 CONCEPTION



Pour la conception de vos projets, nos experts s'appuient sur les outils de production performants de notre partenaire PIVETEAUBOIS. Cette force permet d'offrir une réponse toujours plus large en garantissant un service efficace sous les meilleurs délais.

3 LIVRAISON




Les produits sont livrés sur votre chantier ou dans le VIVRE EN BOIS le plus proche de chez vous prêts à poser avec un plan de pose détaillé.

LES
RENDEZ-VOUS DU BOIS

PRENEZ
RENDEZ-VOUS
EN LIGNE AVEC
NOS EXPERTS.






LES CARPORTS & ABRIS

124

Les carports

126

Les abris

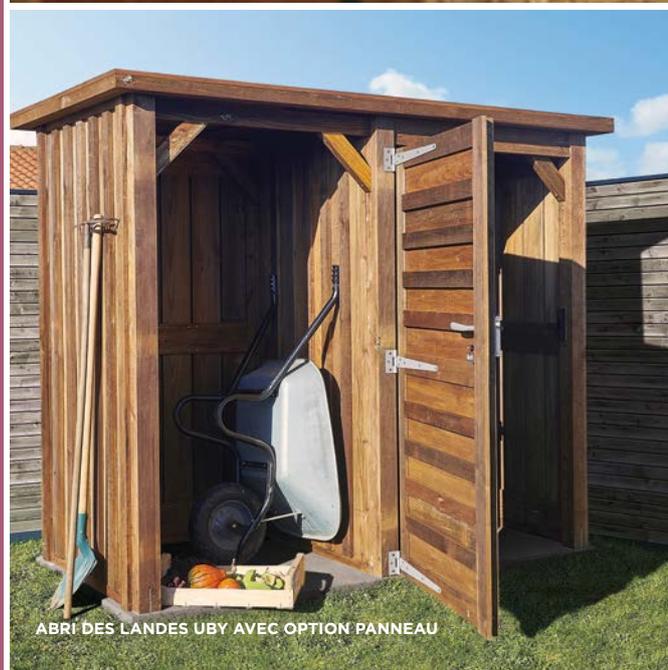



ABRI MODULABLE MEUNERIE



ABRI EMPILABLE CHAUSEY



CARPORT VISO

CARPORTS

ESSENCE
Pin

COLORIS


GARANTIE
jusqu'à 20 ans*


DURAPIN


LAMWOOD

LES CARPORTS & ABRIS



CARPORT VISO



CARPORT GRAPPA



JONCTION MÉTALLIQUE
DES LONGERONS

LES +

Nouvelle couverture,
en EPDM : plus
résistante, plus
simple à poser et plus
durable.

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- poteaux lamellés-collés de section 120 x 120 mm
- longerons de section 46 x 190 mm
- pannes de section 46 x 145 mm pour les carports simples : Grappa, Rigi
- pannes de section 68 x 145 mm pour le carport double Viso
- couverture en EPDM : membrane caoutchouc synthétique, garantie 15 ans sous conditions de montage
- platines à âme fournies

Assemblage : vis Inox

Mise en œuvre :

- Grappa ou Rigi : sur dalle en béton armé de 12 cm ou sur plots béton de 500x500 mm et 700 mm de profondeur minimum
- Viso : sur dalle en béton armé de 12 cm minimum

Option : possibilité d'habiller les carports avec des panneaux

Accessoires : voir pages 156 et 157





PRODUIT AMÉLIORÉ

Les carports sont désormais équipés d'une couverture EPDM pour une meilleure résistance et durabilité.

Plus d'informations :



MODÈLES

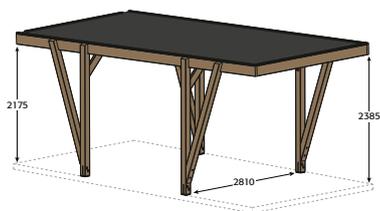

CARPORT GRAPPA 17 M²



Longueur : 3,05 m
Profondeur : 6,00 m
Hauteur : 2,58 m
Réf. : 615001392
3 288,60 €

ADAPTABLE À VOTRE
EXTÉRIEUR, GRÂCE À





LE SERVICE TAILLÉ
POUR VOS CHANTIERS
SUR-MESURE !

Plus d'informations page 120.

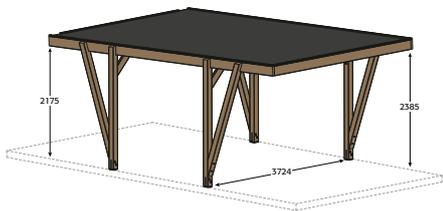

CARPORT RIGI 23 M²

Longueur : 3,96 m
Profondeur : 6,00 m
Hauteur : 2,58 m
Réf. : 615001393 • 3 969,00 €

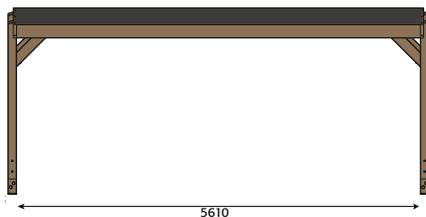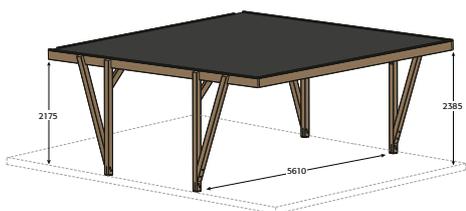


CARPORT 2 VOITURES VISO 34 M²

Longueur : 5,85 m
Profondeur : 6,00 m
Hauteur : 2,58 m
Réf. : 615001394 • 5 103,00 €

OPTION HABILLAGE


Possibilité
d'habillage

HABILLAGE FOND + CÔTÉ(S)




Le carport peut être équipé de panneaux pour fermer un ou plusieurs côtés.

Latéral

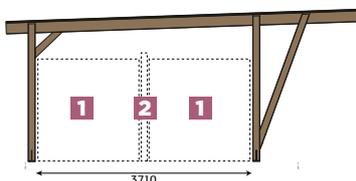


Panneaux : Chiperone voir page 60


Grappa
17 m²



Fond
Rigi
23 m²



Viso
34 m²

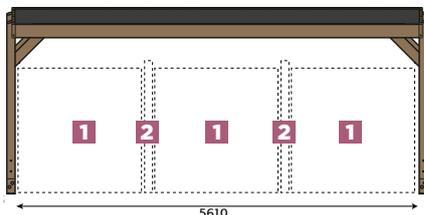

CARPORT VISO AVEC PANNEAUX CHIPERONE, VOIR PAGE 60

1 Panneau de 180 cm 2 Poteau de 90x90 mm 3 Panneau de 90 cm

Abris SUR-MESURE



PARCE QUE CHAQUE PROJET EST UNIQUE, VIVRE EN BOIS VOUS PROPOSE UN SERVICE SUR-MESURE :



RETROUVEZ LES DÉTAILS DU SERVICE EN PAGE 120 & 121.

ESSENCES

Pin Douglas

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition : bois massif ou lamellé-collé

Accessoires : voir pages 156 et 157



Abris CONNECTEURS



ESSENCES

Pin Douglas

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- poteaux en lamellé-collé de section 140 x 140 mm
- pannes en lamellé-collé de section 80 x 200 mm

Montage : sur connecteurs

Accessoires : voir pages 156 et 157

CONNECTEURS 140 X 80 X 200 MM



Angles
Réf. : 730530793
117,41 €/un



Intermédiaire
Réf. : 730530792
92,70 €/un

POTEAUX

Section : 140 x 140 mm
Longueur et essence selon disponibilité dans votre VIVRE EN BOIS

Plus d'informations page 152.

TRAVERSES & PANNES

Section : 80 x 200 mm
Longueur et essence selon disponibilité dans votre VIVRE EN BOIS

LES SOLUTIONS D'HABILLAGE

POUR CARPORTS & ABRIS.




PERSONNALISEZ VOS CARPORTS & ABRIS !

En fermant un ou plusieurs côtés grâce à nos options d'habillage. Retrouvez les poteaux page 152 afin de créer votre structure pour les côtés à fermer. Retrouvez également toute notre gamme de bardages dans la partie construction pages 12 à 25.



ABRI CONNECTEUR

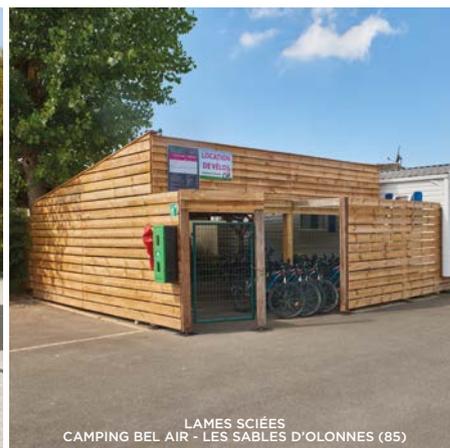

LAMES SCIÉES
CAMPING BEL AIR - LES SABLES D'OLONNES (85)

	LAMES BOMBÉES	LAMES PERSIENNÉES	LAMES SCIÉES	LAMES BOUVETÉES	BARDAGE OPUS
SECTIONS (mm)	22 x 90	22 x 90	18 x 150	22 x 86 et 46 x 135	22 x 135
ESSENCES	Pin	Pin	Pin, Douglas	Pin	Pin, Douglas
COLORIS					
GARANTIE	Jusqu'à 20 ans* DURAPIN				
UTILISATION	Jusqu'en classe d'emploi 3.2 (plus d'informations p.10)				
ÉTATS DE SURFACE	Bois raboté		Bois brut	Bois raboté	
LONGUEURS (m)	2,50	2,50 et 4,00	2,00 à 4,00	2,50, 2,55, 3,00 et 4,00	2,50
TARIFS	Longueur : 2,50 m Réf. : 127072031/037 3,33 €/ml	Longueur : 2,50 m Réf. : 12A0720P1/003 3,84 €/ml Longueur : 4,00 m Réf. : 12A0720P1/004 3,84 €/ml	Longueur : 2,00 à 4,00 m 11,55 €/m ²	MASSIF Section : 22x86 mm Longueur : 2,50 m Réf. : 127072040/016 3,17 €/ml Longueur : 3,00 m Réf. : 127072040/001 3,17 €/ml Section : 46x135 mm Longueur : 4,00 m Réf. : 127072040/009 9,51 €/ml ABOUTÉ Section : 22x86 mm Longueur : 2,55 m Réf. : 137042140/002 4,66 €/ml	À partir de 33,58 €/m ² Plus d'informations page 21 de la partie «Construction»

LES CARPORTS & ABRIS

Abris DES LANDES

NOUVEAUTÉ

ESSENCE
Pin

COLORIS



GARANTIE
jusqu'à 20 ans*


DURAPIN

LES CARPORTS & ABRIS



ABRI ADOUR

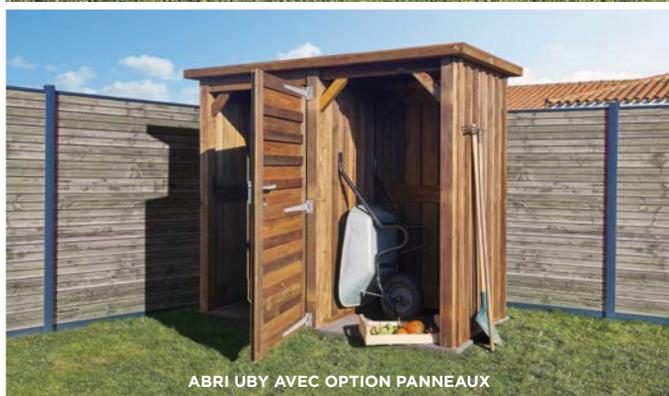

ABRI ÜBY AVEC OPTION PANNEAUX

LES +

Nouvelle conception : plus de possibilités
Système poteau poutre : structure robuste
Choisissez la position de votre porte
Possibilité de faire un auvent, d'ajouter
une cloison

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois brut

Composition :

- structure poteau poutre : poteaux de section 85x85 mm
- panneaux montés à la landaise en lame de 18 mm d'épaisseur
- toiture bois avec revêtement EPDM. Membrane caoutchouc synthétique, garantie 15 ans sous conditions de montage

Montage : assemblage par vissage des panneaux sur les poteaux

Modulable : conception personnalisée, possibilité d'ajouter des cloisons


Mise en œuvre : sur dalle ou plots béton

LES ABRIS

1 X 1 M


2 X 1 M

2 X 2 M




ABRI OURSOU 1,2 M²

Ouverture 1 porte (Ha. 1,85 m)
Dimensions intérieures
Longueur : 1,08 m
Profondeur : 1,08 m
Hauteur : 1,98 m
Dimensions extérieures
Longueur : 1,37 m
Profondeur : 1,37 m
Hauteur : 2,06 m
Réf. : 615001395 • 1077,30 €




ABRI UBY 2,3 M²*

Ouverture 1 porte (Ha. 1,85 m)
Dimensions intérieures
Longueur : 1,08 m
Profondeur : 1,08 m
Hauteur : 1,98 m
Dimensions extérieures
Longueur : 2,46 m
Profondeur : 1,37 m
Hauteur : 2,06 m
Réf. : 615001396 • 1304,10 €




ABRI BERGONCE 2,3 M²

Ouverture 1 porte (Ha. 1,85 m)
Dimensions intérieures
Longueur : 2,165 m
Profondeur : 1,08 m
Hauteur : 1,98 m
Dimensions extérieures
Longueur : 2,46 m
Profondeur : 1,37 m
Hauteur : 2,06 m
Réf. : 615001397 • 1462,86 €



ABRI ONTINE 4,7 M²**

Ouverture 1 porte (Ha. 1,85 m)
Dimensions intérieures
Longueur : 2,165 m
Profondeur : 1,08 m
Hauteur : 1,98 m
Dimensions extérieures
Longueur : 2,46 m
Profondeur : 2,46 m
Hauteur : 2,06 m
Réf. : 615001398 • 1803,06 €



ABRI ADOUR 4,7 M²

Ouverture 1 porte (Ha. 1,85 m)
Dimensions intérieures
Longueur : 2,165 m
Profondeur : 2,165 m
Hauteur : 1,98 m
Dimensions extérieures
Longueur : 2,46 m
Profondeur : 2,46 m
Hauteur : 2,06 m
Réf. : 615001399 • 2029,86 €

LE + :

POSITIONNEZ LA PORTE SELON VOS SOUHAITS

L'ouverture est possible uniquement de la gauche vers la droite.



* Surface fermée de 1,2 m²
** Surface fermée de 2,3 m²

LES OPTIONS

AJOUTEZ DES PANNEAUX POUR ENCORE PLUS DE POSSIBILITÉS



Abri Ontine avec option panneau



Abri Uby avec option panneau

OPTION PANNEAU

Panneau 1 x 2 m avec fixation
Réf. : 610001509 • 202,99 €

DE MULTIPLES COMBINAISONS POSSIBLES !

2 ABRIS EN 1


JARDINS PARTAGÉS ?
COLLECTIVITÉS ?
UN ABRIS MITOYEN
PARTAGÉ AVEC
VOTRE VOISIN ?...



ABRI ONESSE 2x2,3 M² | Ouverture 2 portes (Ha. 1,85 m)

Dimensions intérieures
Longueur : 2x2,165 m
Profondeur : 1,08 m
Hauteur : 1,98 m

Réf. : 615001401 • 2483,46 €



Dimensions extérieures
Longueur : 2,46 m
Profondeur : 2,46 m
Hauteur : 2,06 m



ABRI LUDON 2x1,2 M² | Ouverture 2 portes (Ha. 1,85 m)

Dimensions intérieures
Longueur : 2x1,08 m
Profondeur : 1,08 m
Hauteur : 1,98 m

Réf. : 615001400 • 1916,46 €



Dimensions extérieures
Longueur : 2,46 m
Profondeur : 1,37 m
Hauteur : 2,06 m

Abris à PANNEAUX MODULABLES

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*




LES CARPORTS & ABRIS



ABRI ÉLISE



ABRI MINOTIÈRE



ABRI MEUNERIE

LES +

Évolutif

Extensible à volonté
sur la longueur

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- poteaux de section 90 x 90 mm
- panneaux en clins bombés de section 22 x 86 mm
- porte avec serrure à clé
- ouverture avec volets
- couverture en tôle acier imitation tuile ou ardoise (tôle garantie 10 ans contre la perforation à la corrosion)
- plancher non fourni

Montage : fixation de panneaux sur des poteaux

Modulable :

- conception personnalisée
- extensibles à volonté sur la longueur
- agencement multiple des panneaux

Mise en œuvre :

- sur dalle ou plots béton
- pour assurer l'étanchéité, mettre un joint silicone

ABRI LABAUME 5,9 M²

Conçu spécialement pour marchés de Noël, festivals...




ABRI ÉLISE 5,9 M²

Ouverture 1 porte
(hauteur 2,20 m)
Dimensions extérieures :
Longueur : 3,25 m
Profondeur : 2,28 m
Hauteur : 2,95 m
Toiture couleur terre cuite
Réf. : 615000318
Toiture couleur graphite
Réf. : 615000345
2 177,28 €




EXEMPLES D'AGENCEMENT




ABRI CHIRON 5,9 M²

Ouverture 2 portes
(hauteur 2,20 m)
Dimensions extérieures :
Longueur : 3,25 m
Profondeur : 2,28 m
Hauteur : 2,95 m
Toiture couleur terre cuite
Réf. : 615000319
Toiture couleur graphite
Réf. : 615000344
2 177,28 €

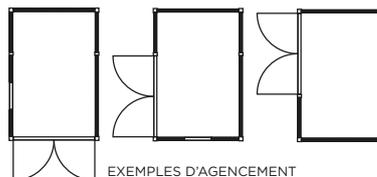


EXEMPLES D'AGENCEMENT

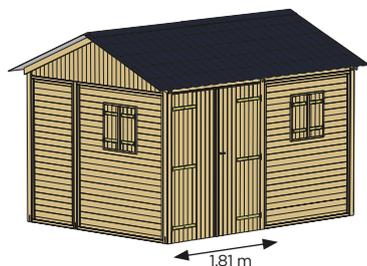


ABRI MEUNERIE 11,6 M²

Ouverture 2 portes
(hauteur 2,20 m)
Dimensions extérieures :
Longueur : 4,28 m
Profondeur : 3,25 m
Hauteur : 2,95 m
Toiture couleur terre cuite
Réf. : 615000320
Toiture couleur graphite
Réf. : 615000346
3 265,92 €



EXEMPLES D'AGENCEMENT

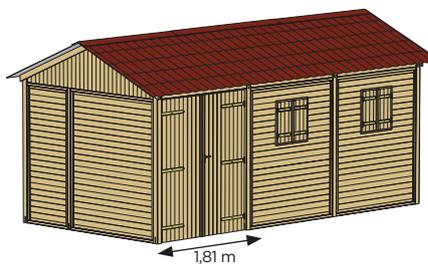


ABRI MINOTIÈRE 17 M²

Ouverture 2 portes
(hauteur 2,20 m)
Dimensions extérieures :
Longueur : 6,14 m
Profondeur : 3,25 m
Hauteur : 2,95 m
Toiture couleur terre cuite
Réf. : 615000617
Toiture couleur graphite
Réf. : 615000618
4 190,12 €




EXEMPLES D'AGENCEMENT

MODULES POUR PERSONNALISER VOTRE ABRI

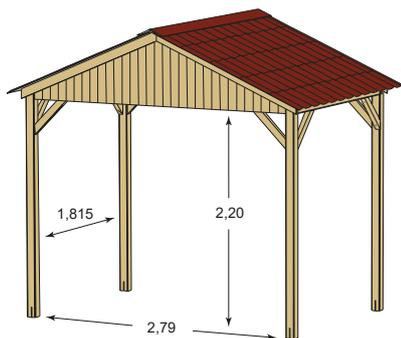


MODULE DE BASE

Longueur : 1,815 m
Profondeur : 2,79 m
Hauteur : 2,95 m
Toiture couleur terre cuite
Réf. : 615000252
Toiture couleur graphite
Réf. : 615000323
844,83 €

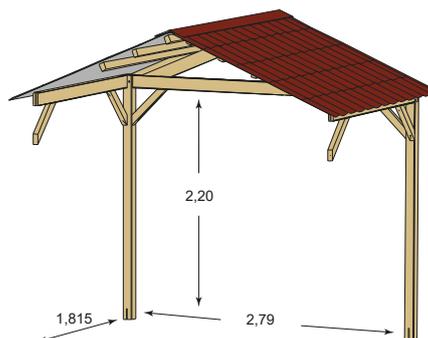


MODULE D'EXTENSION

Longueur : 1,815 m
Profondeur : 2,79 m
Hauteur : 2,95 m
Toiture couleur terre cuite
Réf. : 615000253
Toiture couleur graphite
Réf. : 615000324
589,68 €

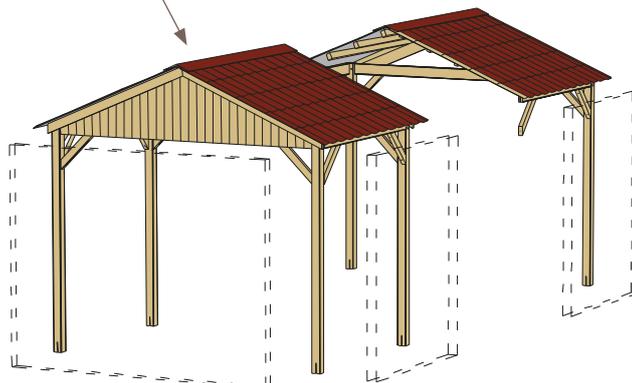


COMPOSEZ SELON VOS IDÉES !


EXEMPLES DE COMPOSITIONS :

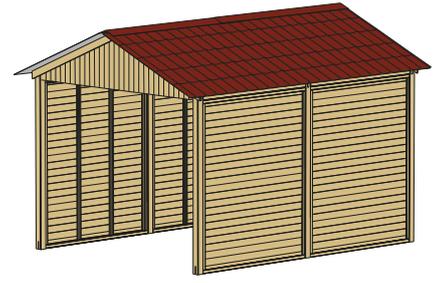

KIT DE REMPLISSAGE POUR LES CÔTÉS DE 2,79 M



Kit 2 portes + panneau 905 mm
Livré avec serrure
Réf. : 610000313 • 691,74 €




Kit 1 porte + panneau 1815 mm
Livré avec serrure
Réf. : 610000314 • 554,53 €



Kit 1 porte + panneau fenêtre
Livré avec serrure
Fermeture du volet
(600 x 600 mm) par crochet
Réf. : 610000315 • 618,02 €




Kit panneau fenêtre
+ panneau 905 mm
Fermeture du volet
(600 x 600 mm) par crochet
Réf. : 610000316 • 572,67 €




Kit panneau 905 mm
+ panneau 1815 mm
Réf. : 610000317 • 509,16 €


KIT DE REMPLISSAGE POUR LES CÔTÉS DE 1,815 M




Kit 2 portes
Livré avec serrure
Réf. : 610000309 • 464,93 €




Kit panneau 1815 mm
Livré avec vis
Réf. : 610000310 • 277,82 €



Kit panneau fenêtre
Fermeture du volet
(600 x 600 mm) par crochet
Réf. : 610000311 • 351,54 €



Kit panneau 905 mm + porte
Livré avec serrure
Réf. : 610000312 • 436,59 €

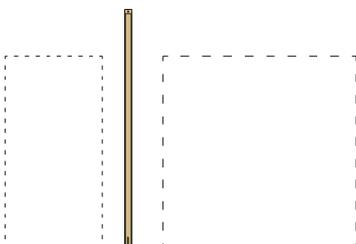

+ DE CHOIX

Possibilité d'intégrer les panneaux de longueurs 1,80 m et 0,90 m.
Pour cela il faut ajouter un poteau (Réf. : 615000256 • 41,46 €)
à placer entre 2 panneaux.

Prévoir un ancrage sur platine en T et les équerres de fixation.
Ex. : panneau 1,80 m + 1 poteau + 1 panneau 0,90 m.

Retrouvez toutes les gammes de panneaux en pages 48 à 60

Composition :

- lames bouvetées 22 x 86 mm
- clins bombés horizontaux 22 x 86 mm
- cadre 68 x 46 mm

AUTRES MODÈLES D'ABRIS



Pour plus d'informations, consultez-nous !



LES JARDINIÈRES & MOBILIERS EXTÉRIEURS

136

Les jardinières,
carré potager & banc

140

Les tables

142

Poteaux à linge & composteur






JARDINIÈRES CARRÉE MÉTIS



COMPOSTEUR 920L

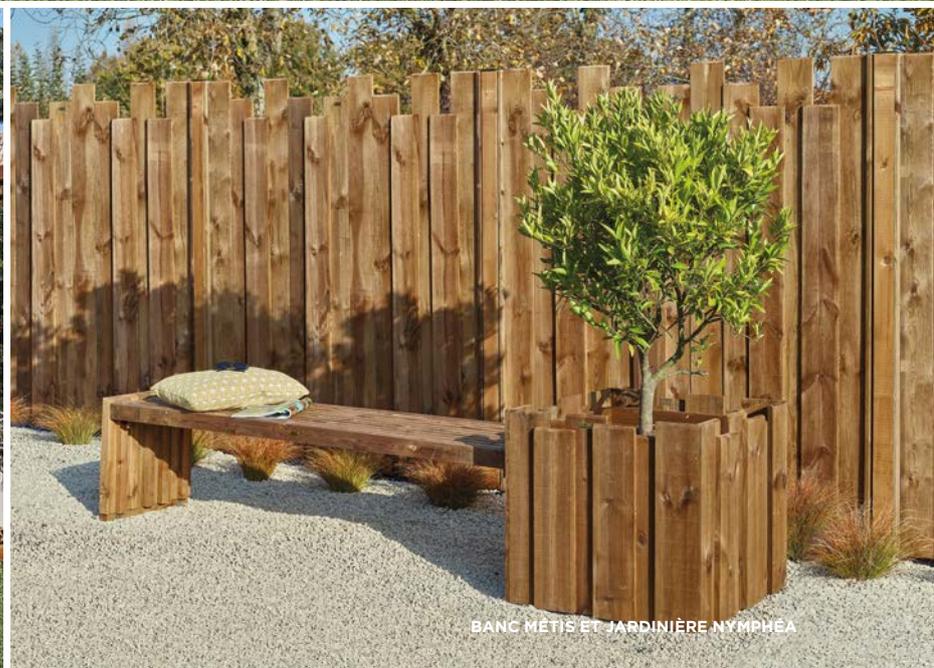

BANC MÉTIS ET JARDINIÈRE NYMPHÉA

Jardinière BELLAGIO

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



À PARTIR DE

674.73 €



JARDINIÈRES & MOBILIERS EXTÉRIEURS



Colorez votre JARDINIÈRE
AVEC LES SATURATEURS !
VOIR NUANCIER PAGE 155.

SATURÉ GRIS ANTHRACITE

LES +

Robuste :
épaisseur 68 mm
Montage simple, par
emboîtement

3 VARIANTES POSSIBLES

Assemblez votre jardinière selon vos envies, un jeu d'enfant !



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- bois entaillés de section 68 x 90 mm
- fond bois
- bâche tissée
- 4 pieds réglables fournis qui permettent un réglage en hauteur (30 à 90 mm)

Assemblage : emboîtement des bois sur tiges filetées Inox

Montage : à monter soi-même

Charge admissible : 1 tonne

Dimensions intérieures : 844 x 844 mm

Dimensions extérieures : 980 x 980 mm

Hauteur : 825 mm + pieds réglables

Volume de terre : 420 L

Référence : 600002443

Jardinière NYMPHÉA



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

282.37 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois brut


Composition :

- ossature : lames 22 x 90 mm
- remplissage : lames 15 x 150 mm en quinconce
- fond bois
- bâche tissée

Assemblage : vis Inox

Montage : livrée montée

MODÈLE



Int. : 635 x 635 mm
Ext. : 751 x 751 mm
Haut. : 700 mm
Réf. : 600002654



À DÉCOUVRIR, PANNEAU & BORDURE ASSORTIS :

Panneau Nymphéa (voir page 56)
Bordure Nymphéa (voir page 144)

PLUS D'INFORMATIONS :



Jardinières GENÊT



SATURÉE ROUGE MEXICAIN (VENDUE NON PEINTE, CHOIX DE LA COULEUR P. 155)

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- poteaux de section 68 x 68 mm
- panneaux côtés : clins de section 22 x 86 mm
- cadre dessus : lames de section 22 x 90 mm
- fond bois
- bâche tissée


Assemblage : vis Inox

Montage : livrée montée

MODÈLES



Int. : 430 x 430 mm
Ext. : 520 x 520 mm
Haut. : 540 mm
Réf. : 600002703
120,20 €



Int. : 930 x 430 mm
Ext. : 1020 x 520 mm
Haut. : 540 mm
Réf. : 600002704
165,55 €



Jardinières, carré potager & banc MÉTIS

ESSENCE

Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



JARDINIÈRES & MOBILIERS EXTÉRIEURS



MODÈLES



JARDINIÈRE CARRÉE



JARDINIÈRE RECTANGULAIRE



CARRÉ POTAGER

	JARDINIÈRE CARRÉE	JARDINIÈRE RECTANGULAIRE	CARRÉ POTAGER
Volume de terre	80 L	178 L	212 L
Dimensions intérieures	350 x 350 x 435 mm	870 x 350 x 435 mm	950 x 950 x 235 mm
Dimensions extérieures	580 x 580 x 535 mm	1100 x 580 x 535 mm	1100 x 1100 x 335 mm
Marron par imprégnation	Réf.: 600002160 • 157,62 €	Réf.: 600002159 • 215,46 €	Réf.: 600002161 • 242,67 €
Finition couleur en option	221,15 €	266,50 €	396,90 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface :

- jardinières : bois brut
- assise et dossier : bois raboté

Composition :

- jardinières : bois de section 50 x 50 mm, 40 x 75 mm, 40 x 40 mm, bâche tissée, fond bois
- banc (assise et dossier) : bois de section 22 x 68 mm, 22 x 42 mm

Assemblage : vis Inox

Montage :

- jardinières seules pré-montées
- banc modulable, avec ou sans dossier, plusieurs possibilités de compositions

Retrouvez notre gamme de saturateurs page 155

COMPOSEZ SELON VOS IDÉES !




ASSISE

Longueur : 1990 mm
 Largeur : 515 mm
 Épaisseur : 68 mm
 Réf. : 600002413 • 149,69 €




CÔTÉ

Longueur : 535 mm
 Hauteur : 530 mm
 Épaisseur : 115 mm
 Réf. : 600002180 • 49,90 €



DOSSIER


Visserie fournie
 Longueur : 2090 mm
 Hauteur : 930 mm
 Épaisseur : 75 mm
 Réf. : 600002195 • 74,84 €



BANC

Largeur : 530 mm
 Longueur : 2090 mm
 Hauteur : 535 mm
 Réf. : 600002414 • 248,35 €

EXEMPLES DE COMPOSITIONS :

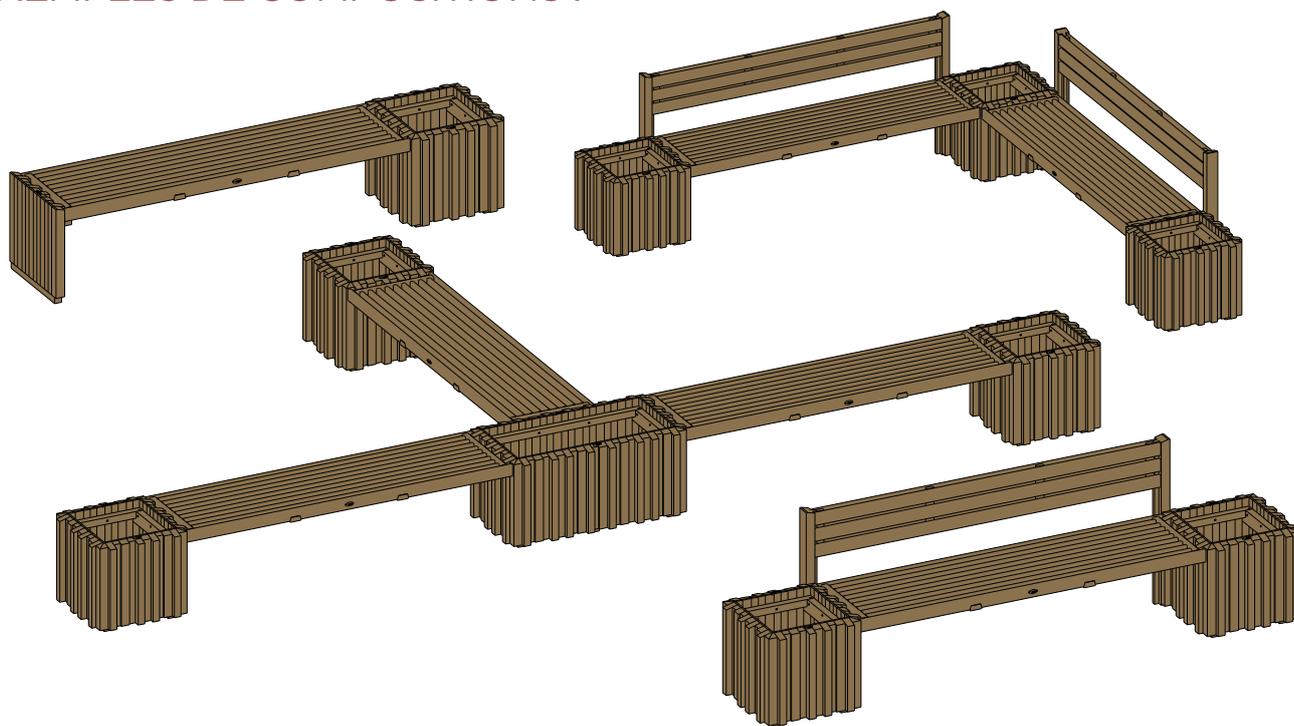

Jardinières ENFILADE



MARRON PAR IMPRÉGNATION



SATURÉE GRIS VIEUX BOIS



SATURÉE ROUGE MEXICAIN

JARDINIÈRES VENDUES NON PEINTES, SATURATEUR À APPLIQUER SOI-MÊME, CHOIX DE LA COULEUR PAGE 155

ESSENCE

Pin

COLORIS



COLORIS EN OPTION



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :

- bois de section 46 x 68 mm
- fond bois
- bâche tissée

Montage : livrée montée

MODÈLES



CARRÉ

Int. : 370 x 370 mm
Ext. : 470 x 470 mm
Ha. : 450 mm
Réf. : 600002785
85,05 €



RECTANGULAIRE

Int. : 950 x 370 mm
Ext. : 1050 x 470 mm
Ha. : 450 mm
Réf. : 600002784
136,08 €

Table CARRA



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

595,36 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté, angles arrondis

Composition :

- plateau pré-assemblé lames de 22 x 90 mm, avec ceinture 36 x 68 mm
- assise pré-assemblée lames de 36 x 90 mm, avec renfort
- poteaux 90 x 90 mm
- traverses 36 x 120 mm

Conception : alaise de maintien des lames en bout pour le plateau et les assises


Assemblage : vis Inox

Montage : pose sur sol plan de type dalle béton préconisée. À monter soi-même.

LES +

Table conçue pour
8 personnes

MODÈLE

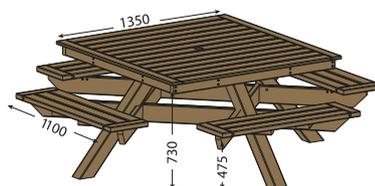

Plateau : 1,35 x 1,35 m
Extérieur : 2,16 x 2,16 m
Hauteur : 0,73 m


Vert par imprégnation • Réf. : 600001755

Marron par imprégnation • Réf. : 600002705

Table PIQUE-NIQUE



MODÈLE

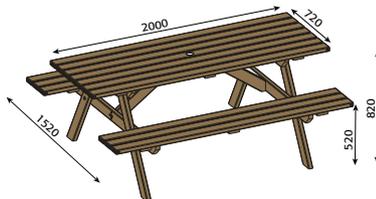

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

557.22 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté, angles arrondis

Composition :

- plateau et assise pré-montés lames de section 36 x 90 mm
- pieds et traverses section 36 x 90 mm

Conception : alaise de maintien des lames en bout pour le plateau et les assises

Assemblage : vis Inox

Montage : pose sur sol plan de type dalle béton préconisée. À monter soi-même.

Plateau : 0,72 x 2,00 m

Extérieur : 1,52 x 2,00 m

Hauteur : 0,82 m

Vert par imprégnation • Réf. : 600002300

Marron par imprégnation • Réf. : 600002707

Table FORESTIÈRE



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

720.10 €

CARACTÉRISTIQUES


État de surface : bois raboté

Composition : plateau et bancs pré-montés en lames de 46 x 120 mm

Assemblage : vis et boulons Inox


Montage :

- à monter soi-même sur sol plan.
- possibilité de sceller les pieds dans le sol



Plateau déplaçable, modèle adaptable pour accueillir une personne à mobilité réduite à l'extrémité de la table

MODÈLE



Plateau : 0,89 x 2,50 m

Extérieur : 2,00 x 2,50 m

Hauteur : 0,80 m

Vert par imprégnation • Réf. : 600002046

Marron par imprégnation • Réf. : 600002706

Poteaux À LINGE



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

73.49 €/le kit

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :
 - 2 poteaux Ø 110 mm
 - 2 lisses Ø 80 mm, percées de 6 trous

Montage :
 - à monter sur une longrine ou à sceller
 - entraxe maxi 5,00 m


Non fournis : fil et tendeur

Largeur : 0,62 m

Longueur : 2,50 m

Diamètre : 110 mm

Réf. : 600002702

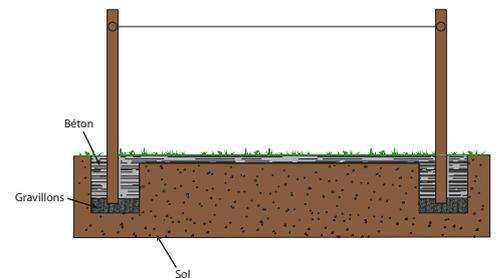

Composteur 920L



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



TARIF

413.90 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois raboté

Composition :
 - panneaux préfabriqués avec cadres de section 36 x 36 mm
 - remplissage : lames de section 14 x 86 mm

Assemblage : charnière et vis Inox

Montage : à monter soi-même

Capacité : 920 litres

Dimensions intérieures :

Longueur : 0,83 m

Profondeur : 0,92 m

Hauteur : 1,00 m

Dimensions extérieures :

Longueur : 0,97 m

Profondeur : 1,00 m

Hauteur : 1,20 m

Vert par imprégnation

Réf. : 610000990

Marron par imprégnation

Réf. : 610001514





ESCALIER EN BLC ET SCIAGES PIN



ROND FRAISÉ



PONTON SCIAGES PIN



BORDURE SCIAGES



LES BOIS D'AMÉNAGEMENT

144

Les bordures,
potelets & traverses

147

Les piquets
& ronds fraisés

150

Les bois rabotés
& lamellés-collés

Bordure MÉTIS



LES +
Jardinières & banc assortis, voir p.138

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*

TARIF

51.03 €/un

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois brut

Composition :

- bois de section 50 x 50, 40 x 75, 40 x 40 mm
- pieds biseautés

Assemblage : vis Inox

Épaisseur : 93 mm

Longueur : 1,00 m

Hauteur : 300 mm

Réf. : 600002158

Bordure NYMPHÉA



LES +
Panneaux & jardinière assortis, voir p.56 & p.137

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*

TARIF

32.89 €/un

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois brut

Composition :

- lames 15 x 150 mm
- pieds biseautés

Assemblage : vis Inox

Épaisseur : 55 mm

Longueur : 1,00 m

Hauteur : 230 à 300 mm

Réf. : 600002653

Ronds PLATS



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*

TARIF

9.58 €/ml

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : fraisé lisse

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4
(plus d'informations p.10)

Diamètre : 110 mm

Longueur : 2,50 m

Réf. : 127063012/007



Ne pas recouper les bois en contact avec le sol. Hors sol, les coupes doivent être traitées.

Potelets BORNES



CHOIX DU PROFIL, DE L'ESSENCE ET DES DIMENSIONS PAGES 148, 150 & 153 SUR DEMANDE, NOUS CONSULTER.



ESSENCE

Pin
Douglas
Mélèze

COLORIS



GARANTIE JUSQU'À

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

Profil : à la demande (rond, carré...)
Pointe : à la demande (chanfreiné, diamant...)
Longueur : 1 m, 1,50 m et 2 m
Option : films rétro-réfléchissants rouge ou blanc
Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (*plus d'informations p.10*)

FILMS RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTS

Films en aluminium à visser
Largeurs disponibles : 100 et 200 mm
Coloris : blanc ou rouge
Classe de rétroreflexion : 3 (nid d'abeille visible jusqu'à 250 m)
Garantie : 20 ans
Produit sur demande, veuillez nous consulter.

Bordures SCIAGE



MARRON PAR IMPRÉGNATION



RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN
BOISSIÈRE & FILS



SATURÉ GRIS VIEUX BOIS
VENDUES NON PEINTES, SATURATEUR À APPLIQUER SOI-MÊME, CHOIX DE LA COULEUR PAGE 155

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois brut
Finition : chanfreinées en bout
Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (*plus d'informations p.10*)
Épaisseur : 50 mm
Largeur : 200 mm
Longueur : 0,50 m • Réf. : 600002701 • **4,66 €**
Longueur : 1,00 m • Réf. : 600002700 • **8,95 €**



Il est impératif que toutes pièces de bois recoupées soient retraitées. Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées. Voir page 155.

Traverses PAYSAGÈRES

ESSENCE

Pin

COLORIS




GARANTIE

jusqu'à 20 ans*




TARIF

18.47 €/ml

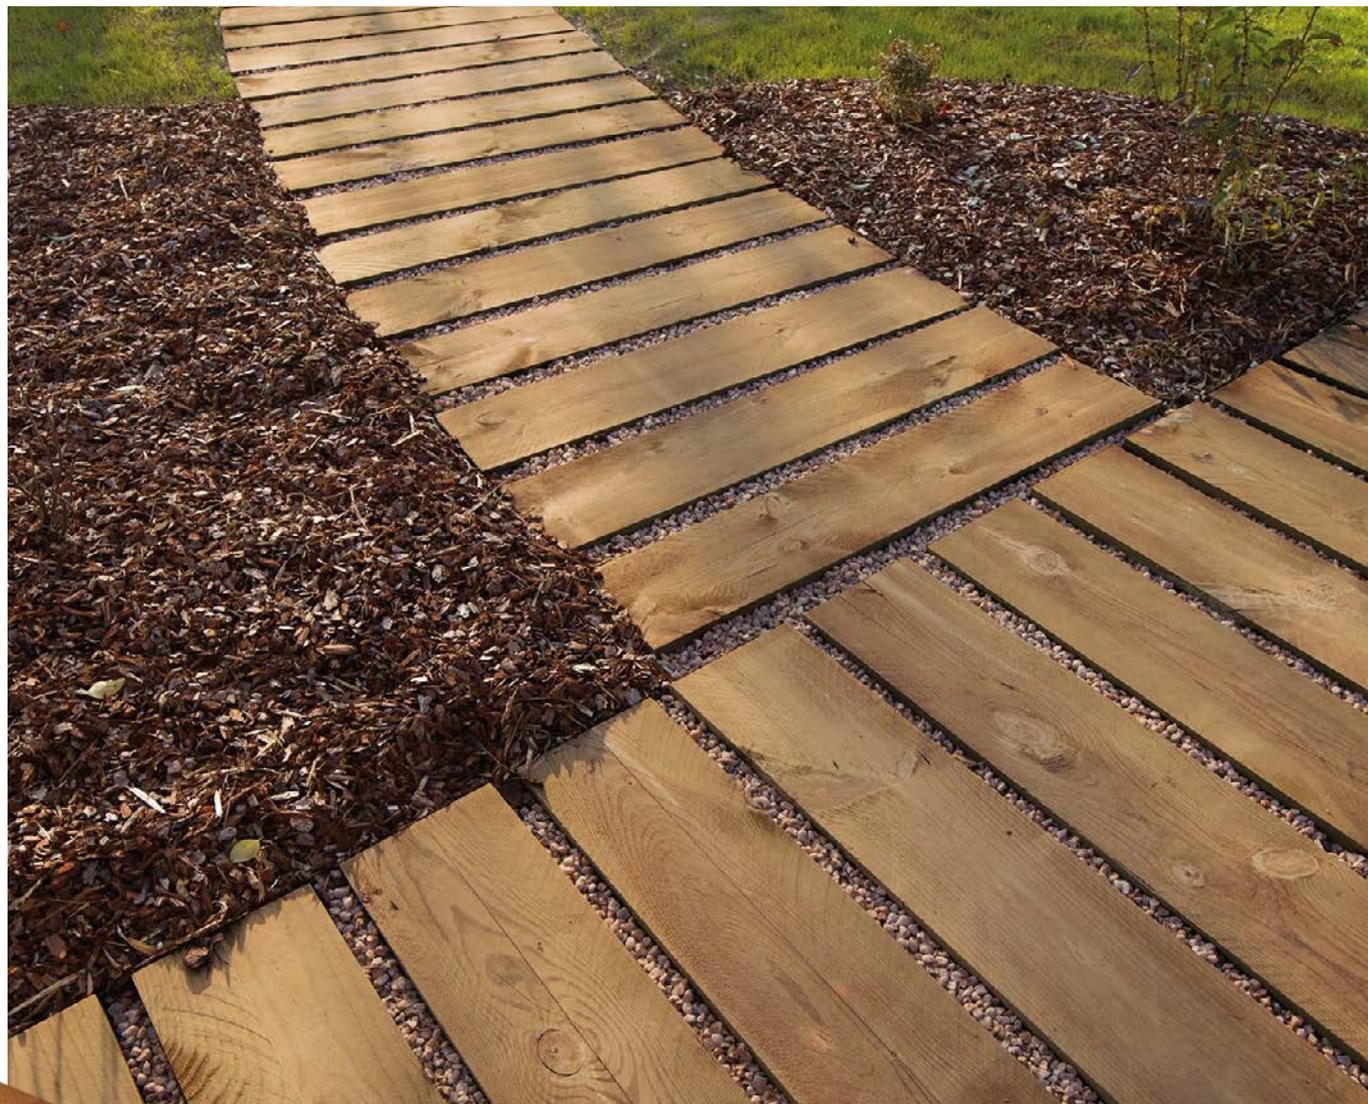

BOIS D'AMÉNAGEMENT



MODÈLES

Épaisseur : 100 mm • Largeur : 200 mm
Longueur : 1,50 m • Réf. : 12A100104/012
Longueur : 2,50 m • Réf. : 12A100104/004
Longueur : 3,00 m • Réf. : 12A100104/007

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois brut
Finition : traverse calibrée
Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4
(plus d'informations p.10)




Il est impératif que toutes pièces de bois recoupées soient retraitées. Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées. Voir page 155.

Piquets FRAISÉS



LES SABLES D'OLONNE (85)



LES +

PIQUETS IMPRÉGNÉ
DURAPIN : durabilité
garantie 15 ans

PIQUETS NATURELS :
Séchage très poussé pour
augmenter leur durabilité
naturelle

PIQUETS PIN NATUREL

ESSENCE

COLORIS

Pin



Longueur	Référence	Tarif €/un
	Ø 70 mm	
1.50m	120063000/161	7,33 €
2.00m	120063000/163	9,61 €
2.50m	120063000/164	12,03 €
	Ø 80 mm	
2,50 m	120063000/038	15,32 €
3,00 m	120063000/039	18,36 €

PIQUETS IMPRÉGNÉS VERT

ESSENCE

COLORIS

GARANTIE

Pin



15 ans*

 **DURAPIN**

Longueur	Référence	Tarif €/un
	Ø 70 mm	
1.00m	127063000/133	5,59 €
1.50m	127063000/134	7,33 €
1.80m	127063000/135	8,24 €
2.00m	127063000/136	9,61 €
2.50m	127063000/137	12,03 €
	Ø 80 mm	
2,00 m	127063000/008	12,28 €
2,50 m	127063000/040	15,32 €
3,00 m	127063000/041	18,36 €
	Section 36x36 mm	
0,50 m	660005516	1,07 €
0,80 m	660005812	2,16 €

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : fraisé lisse

Finition : piquets appointés 4 faces et chanfreinés

Ronds FRAISÉS

ESSENCE
Pin



GARANTIE
jusqu'à 20 ans*



BOIS D'AMÉNAGEMENT

DIAMÈTRE (mm)	LONGUEUR (m)						TARIF (/ml)
	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	
RONDS							
80			•	•	•		4,84 €
95		•	•	•	•	•	6,83 €
125		•	•	•	•	•	11,86 €
140	•	•	•	•	•	•	14,84 €
160					•	•	19,38 €
DEMI-RONDS							
80				•			2,76 €
95				•	•		3,90 €
125					•	•	6,77 €
RONDS LAMELLÉ-COLLÉS (sur commande)							
90						•	27,95 €
110						•	36,80 €
140						•	53,25 €
RONDS PLATS							
110				•			9,58 €

LES +

- Large choix de sections
- Longueurs de 2,50 à 6,00 m
- Les produits en stock peuvent varier selon la région. Nous consulter.

!

Ne pas recouper les bois en contact avec le sol. Hors sol, les coupes doivent être traitées.

CARACTÉRISTIQUES État de surface : fraisé lisse | Humidité du bois : ressuyé

ANCRAGE AU SOL

Offre une résistance à l'arrachement incomparable, grâce à ses 3 tiges d'ancrage, déployables une fois l'amarre enfoncée dans le sol. Acier galvanisé à chaud par immersion (intérieur et extérieur).

Amarre 350 mm Réf. : 730530487 • 9,27 € Amarre 500 mm Réf. : 730530488 • 9,64 €

Mandrin et outil d'enfoncement également disponibles.




DURAPIN
LE SEUL PIN
QUI TRAVERSE
LE TEMPS

AUBIER 100% IMPRÉGNÉ
LA GARANTIE ULTIME
20 ANS HORS SOL
15 ANS AU CONTACT DU SOL



AMÉNAGEMENT - PARC DU PUY DU FOU (85)

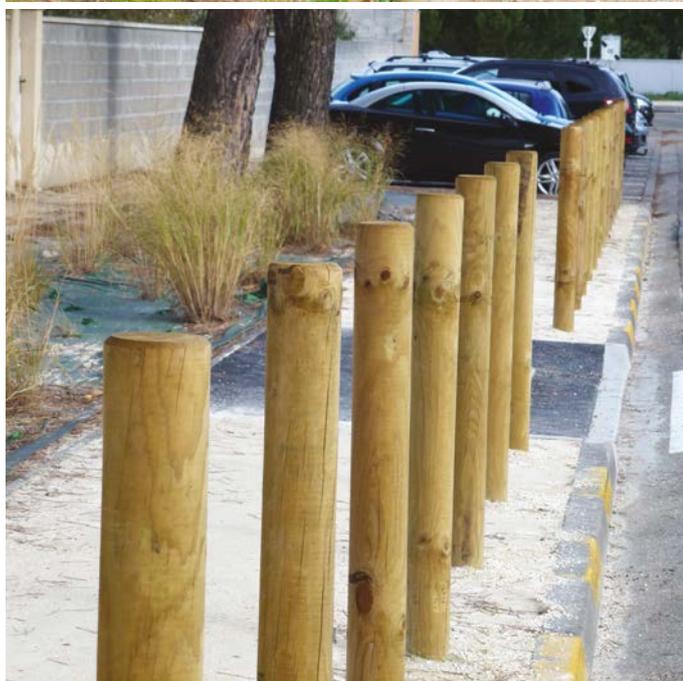

AMÉNAGEMENT - PARC DU PUY DU FOU (85)

BR Bois rabotés

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



Sciage raboté C24
N° certificat : 0380-CPR-4133
Norme : NF EN 14081-1



COMPATIBLE POUR
UNE UTILISATION EN
CLASSE D'EMPLOI 4 :
ENTERRÉ OU EN
CONTACT AVEC LE SOL.



BOIS RABOTÉ 4 FACES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	TARIF À PARTIR DE (ml)
PLANCHES		
22	90	3,25 €
22	120	4,06 €
22	145	4,87 €
LITEAUX		
22	42	2,12 €
36	36	2,72 €
45	45	4,25 €
CHEVRONS		
36	90	5,60 €
36	120	7,01 €
45	68	5,26 €
45	90	7,01 €
45	120	8,75 €
68	68	7,87 €
68	90	10,05 €
68	120	13,13 €

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	TARIF À PARTIR DE (ml)
MADRIERS		
36	145	7,20 €
45	145	9,00 €
45	190	12,00 €
45	220	13,50 €
58	168	13,24 €
68	145	13,50 €
68	190	18,00 €
68	220	20,26 €
POTEAUX		
90	90	15,00 €
120	120	23,44 €
145	145	33,76 €

BOIS CALIBRÉ

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	TARIF À PARTIR DE (ml)
LITEAUX		
25	47	1,35 €
CHEVRONS		
40	75	3,46 €
50	75	4,32 €

BOIS D'AMÉNAGEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Qualité : structure apparente

Finition : raboté 4 faces, arêtes arrondies

Longueurs : de 2,50 à 6,00 m

Classement structurel : C24 (valable pour bois sec à 20 % et pour les sections supérieures à 2200 mm²)

LES +

Large choix de sections

Longueurs de
2,50 à 6,00 m

Les produits en stock
peuvent varier selon la
région. Nous consulter.



DURAPIN
LE SEUL PIN
QUI TRAVERSE
LE TEMPS

AUBIER
100%
IMPRÉGNÉ
LA GARANTIE
ULTIME
20 ANS HORS SOL
15 ANS AU CONTACT DU SOL



HABILLAGE RAMBARDE EXTÉRIEURE - PISCINE LES SABLES D'OLONNE (85)



PASSERELLE (97)



CLÔTURE SPECIFIQUE
CHARRIER BOIS - O'GLISS PARK (85)



HABILLAGE INTÉRIEUR - PISCINE LES SABLES D'OLONNE (85)



PASSERELLE (97)

BLC Bois lamellé-collé

ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



Lamellé-Collé GL28h
N° certificat : 0380-CPR-5106
Norme : NF EN 14080



Lamellé-Collé GL24h
N° certificat : 0380-CPR-5106
Norme : NF EN 14080



COMPATIBLE
POUR UNE
UTILISATION
EN CLASSE
D'EMPLOI 4 :
ENTERRÉ OU EN
CONTACT AVEC
LE SOL.



RESTAURANT ATLANTIC BEACH - LA BAULE (44)

SECTIONS DISPONIBLES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)						TARIF (ml)		
		3	4	6	8	9	10	13	Vert ⁽¹⁾	Marron ⁽¹⁾
POUTRES (arrêtes chanfreinées)										
80	160			30	30				30,92 €	32,17 €
80	200			24	24			24	38,65 €	40,21 €
80	280					20		20	54,12 €	56,30 €
90	240					16		16	52,18 €	54,28 €
90	320					12		12	69,58 €	72,38 €
90	400						8	8	86,97 €	90,48 €
120	240					12			69,58 €	72,38 €
120	320						9	9	92,77 €	96,51 €
140	440							6	148,82 €	154,82 €
POTEAUX (arrêtes chanfreinées)										
90	90	55	55					55	19,57 €	20,36 €
120	120	24	24					24	34,79 €	36,19 €
140	140	21	21					21	47,35 €	49,26 €
200	200	10	10					10	96,63 €	100,53 €

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	TARIF (ml)			
		NON ABOUTÉ LONG. (m)		ABOUTÉ LONG. (m)	
		2,5	4	3	6
PANNEAUX (qualité menuiserie, arrêtes arrondies)					
25	240	28,50 €		26,64 €	
25	300	35,63 €		33,30 €	
25	400	47,51 €		44,40 €	
25	500	59,39 €		55,50 €	
36	500	85,51 €		79,92 €	
36	600	102,62 €		95,90 €	
36	650	111,17 €		103,90 €	
36	1000	171,03 €		159,84 €	
90	90	-	38,48 €	35,96 €	

00

En stock, vente au détail, nombre de pièces par palettes

00

En stock selon plateformes, vente au détail, nombre de pièces par palettes

00

En stock, vente à la palette, nombre de pièces par palettes

Fabrication possible sur demande

⁽¹⁾ Imprégnation en autoclave des lamelles avant collage, pigmentation verte uniquement ou double imprégnation en autoclave, avant collage et en phase finale.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : lamelles en bois massif abouté

Qualité visuelle : structure apparente ou qualité menuiserie pour les panneaux

Classement structurel : GL24h / GL28h sur demande pour les poutres et poteaux

Finition : raboté, arêtes chanfreinées pour les poutres et poteaux et arrondies pour les panneaux

Colle : polyuréthane (incoloré et sans formaldéhyde)

Épaisseur des lamelles : 35 mm max pour les poutres et poteaux, 22 mm pour les panneaux

Classe de service : 3

Services associés : vente au détail, débit sur liste, usinage sur demande

Utilisation :

- Imprégnation colorée avant collage : jusqu'en classe d'emploi 3.2
- imprégnation colorée avant et après collage : jusqu'en classe d'emploi 4 (plus d'informations p.10)

CONSEILS D'UTILISATION

- Toute construction dans les zones à fort taux d'hygrométrie
- Usage extérieur sans contact direct avec le sol, ni risque de stagnation d'eau
- Pergolas, mobilier extérieur, solivage de pontons ou terrasses
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries
- Toutes les coupes doivent être à nouveau imprégnées pour une protection efficace

BRS Bois raboté sec

ESSENCE

Douglas
hors aubier

COLORIS



Sciage raboté C24
N° certificat : 0380-CPR-4133
Norme : NF EN 14081-1



Pour un usage
hors-sol
(classe d'emploi 3.2
maximum)



HÔTEL CÔTE OUEST - LES SABLES D'OLONNE / POSE CHARRIER BOIS (85)

SECTIONS DISPONIBLES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONGUEUR (m)			TARIF (ml)
		2,50	3,00	4,00	
22	120			•	5,96 €
22	145			•	6,90 €
45	45	•			6,53 €
45	95			•	10,80 €
45	120			•	13,67 €
45	145			•	14,90 €
68	68			•	12,42 €
90	90		•		22,60 €



Le DOUGLAS

Il se démarque par des teintes variant entre le saumon, l'orangé ou le gris, ce qui donnera une note chaleureuse à vos aménagements.

Sa durabilité, son fil droit et ses nœuds adhérents font du Douglas un bois idéal pour l'univers du jardin. Il dispose naturellement d'une résistance plus élevée que la plupart des essences résineuses présentes sur le sol européen. Ces atouts font du Douglas une essence à privilégier pour vos projets en extérieur hors sol.

Avec le temps, l'aspect naturel du Douglas tend vers un sublime gris argenté.



Naturel & rosé



Naturel & rosé
au bout de 2 ans

CARACTÉRISTIQUES

Qualité : structure non-apparente

Finition : raboté 4 faces, arêtes arrondies

Classement structurel : C24 (valable pour bois sec à 20 % et pour les sections supérieures à 2200 mm²)

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2
(plus d'informations p.10)




JARDINIÈRE MÉTIS ET TREILLIS RÉGALISSE SATURÉ GRIS VIEUX BOIS



CALES POUR POSE DE TERRASSES BOIS



ACCESSOIRES POUR CLÔTURES

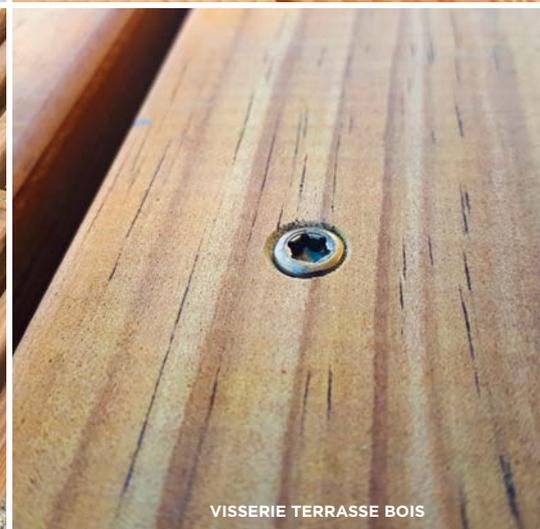

VISSERIE TERRASSE BOIS



QUINCAILLERIE & ENTRETIEN DU BOIS

NOS SATURATEURS NATURELS & COULEURS

Saturateur phase aqueuse. Adapté à tous types de résineux naturels ou imprégnés (Pin, Douglas, Mélèze, Epicéa...).

Protège contre les effets des rayons UV. S'applique sur des bois bruts, neufs ou anciens. Grand pouvoir de pénétration, non-filmogène et sans odeur.

L'entretien est préconisé tous les ans ou tous les 2 ans en fonction du rendu esthétique recherché.

Couvre 6 à 12 m² en 1L et 30 à 60 m² en 5L.

APPLICATION :

- Nettoyer la surface et éliminer les traces de résine. Le saturateur s'applique sur un bois propre et sec, ne pas appliquer sur des supports juste traités.

- Bien mélanger le saturateur.

- Appliquer le saturateur à la brosse, au chiffon ou au pinceau.

- Laisser sécher (sec au toucher après 2 heures).

Sur bois neuf, attendre 1 an avant d'appliquer le saturateur

1^{RE} APPLICATION :

Appliquer en deux couches, faire une application homogène sans abondance du produit.

2^E APPLICATION (RÉNOVATION) :

Ne pas poncer. Dépoussiérer, nettoyer simplement à l'eau et laisser sécher avant d'appliquer en couche homogène.



Pour toutes les applications, il faut toujours bien mélanger le produit. Ne pas surcharger le bois de saturateur afin de laisser paraître le fil du bois.



INCOLORE

Conditionnement : 1L

Réf. : 730000423 • 40,08 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 730000403 • 133,43 €



DORÉ

Conditionnement : 1L

Réf. : 730000424 • 40,08 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 730000404 • 133,43 €



RUSTIQUE

Conditionnement : 1L

Réf. : 730000425 • 40,08 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 730000405 • 133,43 €



GRIS VIEUX BOIS

Conditionnement : 1L

Réf. : 800000496 • 40,08 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 800000488 • 133,43 €



GRIS ANTHRACITE

Conditionnement : 1L

Réf. : 800000492 • 40,08 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 800000484 • 133,43 €



TAUPE

Conditionnement : 1L

Réf. : 800000495 • 40,08 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 800000487 • 133,43 €



CHOCOLAT

Conditionnement : 1L

Réf. : 800000493 • 40,08 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 800000485 • 133,43 €



BORDEAUX

Conditionnement : 1L

Réf. : 800000494 • 40,08 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 800000486 • 133,43 €



FUCHSIA

Conditionnement : 1L

Réf. : 800000498 • 40,08 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 800000490 • 133,43 €



VERT POMME

Conditionnement : 1L

Réf. : 800000497 • 40,08 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 800000489 • 133,43 €



ACAJOU

Conditionnement : 1L

Réf. : 800000499 • 40,08 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 800000491 • 133,43 €



ROUGE MEXICAIN

Conditionnement : 1L

Réf. : 800000581 • 62,40 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 800000582 • 243,60 €



GRIS ARDOISE

Conditionnement : 1L

Réf. : 800000541 • 40,08 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 800000583 • 133,43 €



NOIR

Conditionnement : 1L

Réf. : 800000542 • 47,40 €

Conditionnement : 5L

Réf. : 800000543 • 164,40 €



NOUVEAUTÉ

LAQUE BLANCHE

Conditionnement :

- Primaire anti-jaunissement

- Laque blanche 2,5 L

- Brosse de finition

- Eponge abrasive

Réf. : 800000761 • 115,00 €

APPLICATION :

- Nettoyer la surface et éliminer les traces de résine. La laque s'applique sur un bois propre et sec, ne pas appliquer sur des supports juste traités. Égrener légèrement en cas de surface glacée.

- Appliquer sans sur-épaisseur le primaire anti-jaunissement dans le sens du veinage du bois

- Laisser sécher 4 heures

- Égrener légèrement à l'aide de l'éponge abrasive (si le recouvrement est réalisé au-delà de 6 heures : égrener le primaire plus fortement)

- Appliquer sans abondance la laque blanche

- En fonction du rendu recherché, appliquer une deuxième couche de finition blanche

PROTECTION DU BOIS EN EXTÉRIEUR

Il est impératif que toutes pièces de bois recoupées soient retraitées. Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées.

Conditionnement : 0,75 L vert par imprégnation • Réf. : 810000011 • 28,80 €

Conditionnement : 0,75 L marron par imprégnation • Réf. : 810000012 • 32,40 €

Conditionnement : 0,75L gris par imprégnation • Réf. : 810000008 • 41,52 €

Conditionnement : 5 L vert par imprégnation • Réf. : 810000013 • 177,60 €

Conditionnement : 5 L marron par imprégnation • Réf. : 810000014 • 195,60 €

Conditionnement : 5L gris par imprégnation • Réf. : 810000010 • 214,80 €



NOUVEAUTÉ DEGRISEUR

Le dégriseur bois redonne au bois son aspect naturel. Il élimine toutes les traces liées aux intempéries. Il est prêt à l'emploi et a un excellent pouvoir d'imprégnation. Un pot de 2,5L couvre environ 25 m².

Conditionnement : 2,5 L Réf. : 730000401 • 65,00 €

Application :

- nettoyer et laisser le support humide avant application

- appliquer généreusement le gel dans le sens du veinage du bois à l'aide de la brosse (fournie)

- laisser agir 20 min

- nettoyer avec une brosse dure dans le sens du bois

- rincer abondamment avec de l'eau

- laisser sécher 48h avant recouvrement



QUINCAILLERIE

ACCESSOIRES TERRASSES

VOIR PAGES 24 À 31.



ACCESSOIRES PANNEAUX & CLÔTURES

VOIR PAGES 80 À 86.



STRUCTURES BOIS

TYPE : AUVENTS, CARBETS, CARPORTS, PERGOLAS

QUINCAILLERIE & ENTRETIEN DU BOIS



PIED DE POTEAU À ÂME

Petite structure bois, carbet, carport.
Galvanisé, recouvert d'un laquage polyester gris givré, permet un assemblage discret et assure des charges au soulèvement.

Platine : 130x130 mm

Épaisseur : 4 mm

Hauteur : 230 mm

Perçage :

- Ø 13 et 17 mm sur l'âme

- Ø 12 mm sur la platine

Fixations (non fournies) :

- sur bois avec des boulons ou tire-fonds

- à sceller sur béton avec des tiges filetées et du scellement chimique

Réf. : 730500017 • 53,14 €



PIED DE POTEAU À VISSER EMBASE LARGE

Petite structure en bois, carbet, carport, pergola.

Galvanisé, recouvert d'un laquage polyester gris givré, permet un assemblage discret et assure des charges au soulèvement.

Son embase large permet une fixation au sol après montage.

Embase : 200x200 mm

Support : 130x130 mm

Réglable après montage

Hauteur réglable : 41 à 87 mm

Fixations sur bois fournies : 4 vis Inox fraisées Ø 8 x 140 mm + 4 chevilles d'ancrage.

À sceller sur béton avec tige filetée et scellement chimique (non fournis)

Réf. : 730530817 • 71,28 €



KIT PIED DE POTEAU RÉGLABLE

Galvanisé.

Il permet le réglage en hauteur et la fixation des poteaux sur plot ou dalle. Le réglage peut être effectué après la pose.

Dimensions de l'embase au sol : 130 mm x 130 mm

Dimensions sous poteau : 100 mm x 100 mm

Hauteur : réglable de 100 à 150 mm

Le kit comprend :

1 pied de poteau

4 goujons

4 tirefonds

Réf. : 730500590 • 61,26 €



SCELLEMENT DES TIGES FILETÉES

Fixation de la platine tubulaire et du pied de poteau fermé.
Cartouche chimique 280 ml pour 24 tiges de fixation.

Réf. : 730000439 • 33,74 €



KIT DE 4 TIGES FILETÉES AVEC RONDELLES

Fixation de la platine tubulaire et du pied de poteau fermé

4 tiges filetées : Ø 10 mm

Longueur : 120 mm
avec rondelle et écrou M10 Inox

Réf. : 730520340 • 19,52 €

ÉQUERRE RENFORCÉE

Galvanisée brute.

Équerre : 65x90 mm

Épaisseur : 2,5 mm

Réf. : 730530133 • 2,22 €





NAPPE DE PROTECTION POUR MURS ENTERRÉS

Pour améliorer la durée de vie des ouvrages enterrés.
Polyéthylène.

Rouleau : 20 ml
Largeur : 1,50 m

Réf. : 705000505 • 148,32 €

PLAQUE PERFORÉE

Galvanisée brute.

Plaque : 60x160 mm

Épaisseur : 1,5 mm

Perçage : Ø 5 mm

Réf. : 730530134 • 1,66 €



SABOTS

Les sabots permettent une fixation sur bois ou béton.
Ils sont en acier galvanisé recouvert d'un laquage polyester gris givré, d'une épaisseur de 2 mm.

Dimensions	Épaisseur solive	Largeur solive (mini/maxi)	Référence	Tarif €
48x106 mm	46 mm	119/159 mm	730500020	5,74 €
48x91 mm	46 mm	104/136 mm	730500142	5,49 €
48x166 mm	46 mm	179/249 mm	730500057	6,67 €
70x95 mm	68 mm	108/142 mm	730500021	5,80 €
70x125 mm	68 mm	138/187 mm	730500174	6,05 €
70x155 mm	68 mm	168/232 mm	730500058	5,93 €
76x132 mm	75 mm	147/198 mm	730500056	6,97 €
76x182 mm	75 mm	197/273 mm	730500061	9,82 €
90x205 mm	90 mm	220/307 mm	730500075	10,50 €



VIS, POINTES, CHEVILLES

VIS INOX A2 TÊTE FRAISÉE

Filetage partiel.



Dimensions	Conditionnement	Référence	Tarif €
3,5x40 mm T10	200	730520066	22,00 €
	20	730520100	3,26 €
4x20 mm T20	500	730520138	35,60 €
4x50 mm T20	200	730520063	32,04 €
	20	730520150	4,82 €
4,5x40 mm T20	200	730520176	28,48 €
	20	730520299	4,38 €
4,5x60 mm T20	1000	730520626	187,20 €
	200	730520071	39,16 €
5x30 mm T25	20	730520101	5,76 €
	200	730520017	28,48 €
5x50 mm T25	20	730520102	4,08 €
	200	730520010	39,16 €
5x60 mm T25	20	730520103	5,78 €
	100	730520045	24,92 €
5x70 mm T25	20	730520300	6,82 €
	100	730520016	32,04 €
6x80 mm T25	20	730520104	9,42 €
	100	730520023	48,06 €
6x100 mm T25	20	730520105	14,68 €
	100	710000034	64,07 €
6x120 mm T25	20	730520301	14,68 €
	100	730520020	78,31 €
	20	730520106	23,73 €

VIS PENTURE INOX A2 TORX



Dimensions	Conditionnement	Référence	Tarif €
6x25 mm T30	100	730520240	35,60 €
	20	730520302	10,36 €
6x40 mm T30	100	710520002	40,94 €
	20	730520303	12,39 €
7x30 mm T30	100	705000334	44,50 €
	20	730520304	13,49 €
7x70 mm T30	100	710520001	78,31 €
	20	730520305	23,14 €

VIS INOX A2 BRUNE TÊTE RÉDUITE CYLINDRIQUE

Sa tête réduite de couleur brune rendra votre fixation discrète et se fondera dans son environnement.

Embout T20 fourni. Maintient la vis en place.



Dimensions	Conditionnement	Référence	Tarif €
5x50 mm	200	730520630	82,94 €
5x60 mm	180	730520631	83,98 €
5x70 mm	100	730520536	54,73 €
5x80 mm	100	730520507	70,56 €

VIS INOX A2 TÊTE RÉDUITE CYLINDRIQUE

Sa tête fraisée réduite rendra votre fixation discrète.

Embout T20 fourni. Maintient la vis en place.



Dimensions	Conditionnement	Référence	Tarif €
5x50 mm	200	730520627	65,56 €
5x60 mm	200	730520571	79,49 €
5x70 mm	200	730520628	96,77 €
5x80 mm	200	730520629	114,05 €

POINTES INOX

Dimensions	Conditionnement	Référence	Tarif €
2,5x50 mm	1000	730520032	59,33 €
3,4x60 mm	500	730520033	81,58 €
4x50 mm	190	730520038	67,63 €

VIS POUR VOS RÉALISATIONS DE STRUCTURES BOIS EXTÉRIEURES

Vis tr1 Torx Inox

Domaine d'application : pergola, carbet, carport, garage, retenues de terre, traverses paysagères, limons d'escaliers...

Vis conçues pour usage extérieur (classe 3).

Tête ronde large pour une fixation optimale.

Pas de filetage important pour un vissage plus rapide.

Conditionnement : boîte de 50 vis



Dimensions	Référence	Tarif €
8x80mm/FT	730520557	1,48 €/un
8x100 mm /FT	730520407	1,71 €/un
8x120/100 mm	730520429	1,85 €/un
8x140/100 mm	730520408	2,15 €/un
8x200/100 mm	730520409	2,97 €/un
8x240/100 mm	730520442	3,56 €/un



COFFRET D'EMBOUS

Contenu du coffret : 6 embouts Torx : T10-T15-T20-T25-T30-T40, 3 embouts PZ : PZ1-PZ2-PZ3, 6 hexagonaux : 3-4-5-6-8-10

Réf. : 730000409 • 34,80 €



LES TERRASSES ÉCO-MATÉRIAU

160



Les terrasses éco-matériau

164

La dalle éco-matériau


165

Bien poser sa terrasse éco-matériau
& accessoires

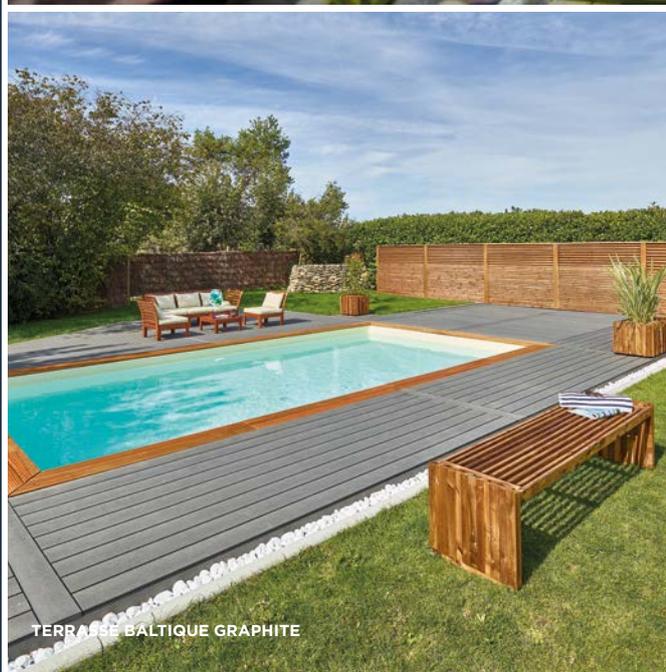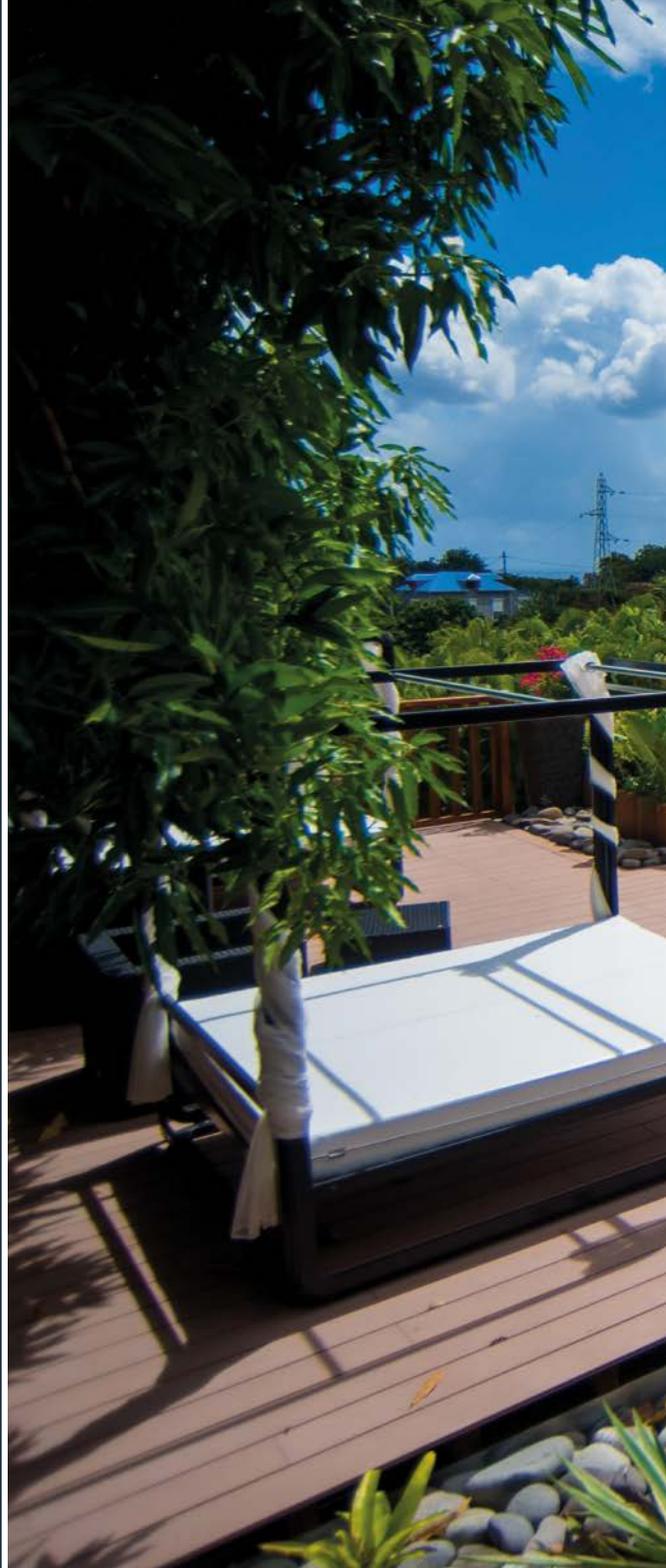



TERRASSE BALTIQUE BRUN EXOTIQUE - RÉSIDENCE DE LA COUSINIÈRE, GUADELOUPE (97)

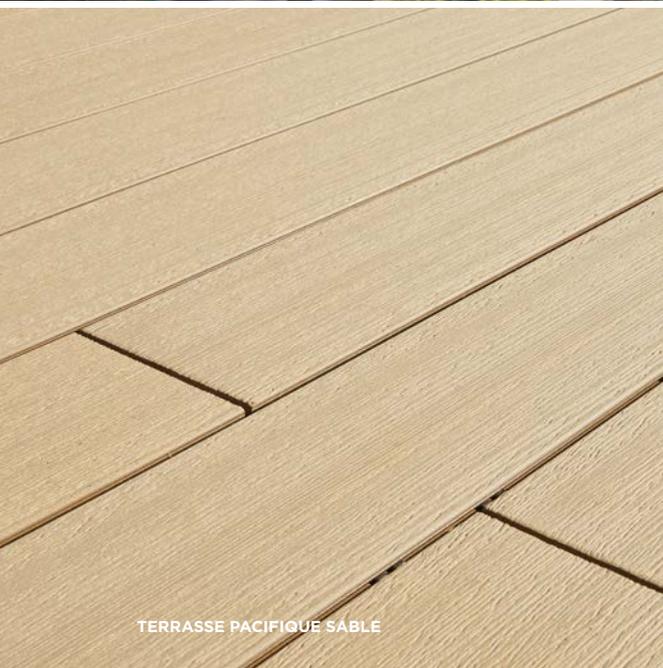

TERRASSE PACIFIQUE SABLE



TERRASSE BALÉARES BRUN EXOTIQUE - GUADELOUPE (97)

Terrasse SCOTIA

MATIÈRE
Éco-matériau



GARANTIE
20 ans*




SECTION
21x165 mm

TARIF
123.65 €/m²



TERRASSES ÉCO-MATÉRIAU

TAUPE

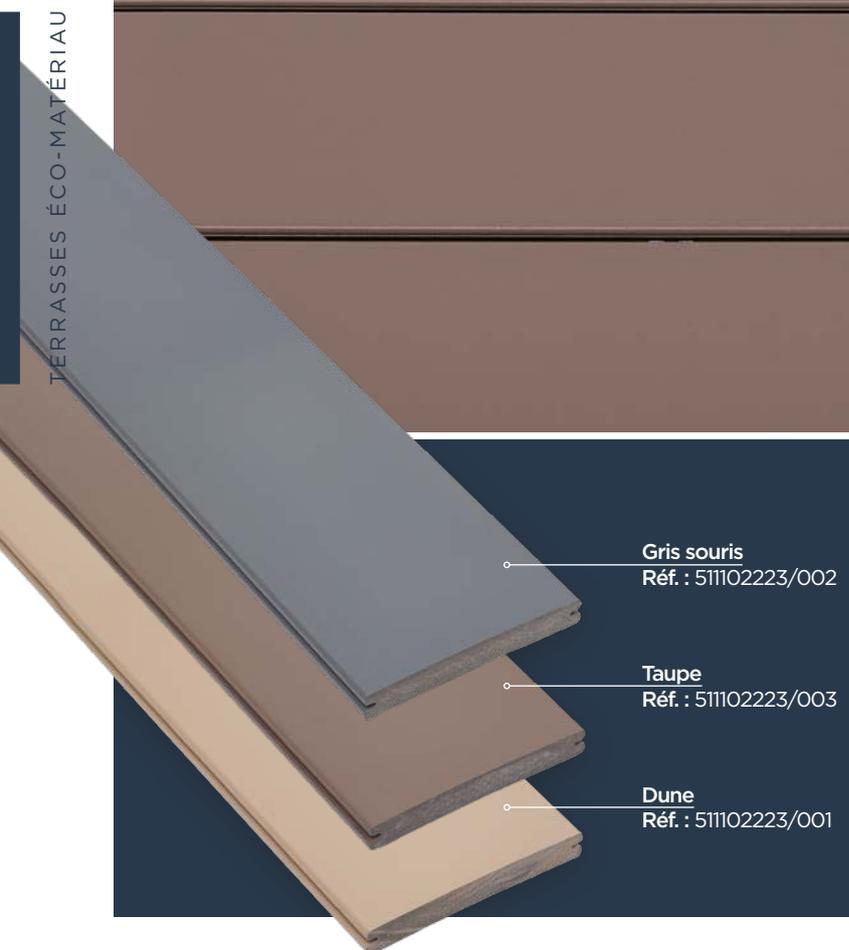

Gris souris
Réf. : 511102223/002

Taupe
Réf. : 511102223/003

Dune
Réf. : 511102223/001

LES +

TERRASSE PROTÉGÉE CONTRE LES TACHES :

La surface et les bords de la lame sont enrobés d'une protection contre l'eau, les graisses, les salissures...

Protection hydrofuge et oléofuge : les liquides perlent en surface, les corps gras ne pénètrent pas dans la lame, imperméable.

UNE COULEUR INTENSE ET DURABLE :

La couleur conserve son éclat dans le temps, elle résiste aux UV. Aspect mat, couleur unie et homogène.

FACILE À NETTOYER :

Effet perlant en surface pour un nettoyage rapide et sans traces. L'eau s'évacue simplement grâce à la forme bombée de la lame.

CARACTÉRISTIQUES

Profil : 1 face bombée

Finition : enrobée


Face de référence : face bombée

Longueur : 4,00 m

Entraxe maximum des lambourdes : 45 cm maximum (usage privatif)

Fixation : clips Inox

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (*plus d'informations p.10*)



Terrasse PACIFIQUE

MATIÈRE
Éco-matériau




GARANTIE
20 ans*



SECTION
21x165 mm

TARIF
113.95 €/m²

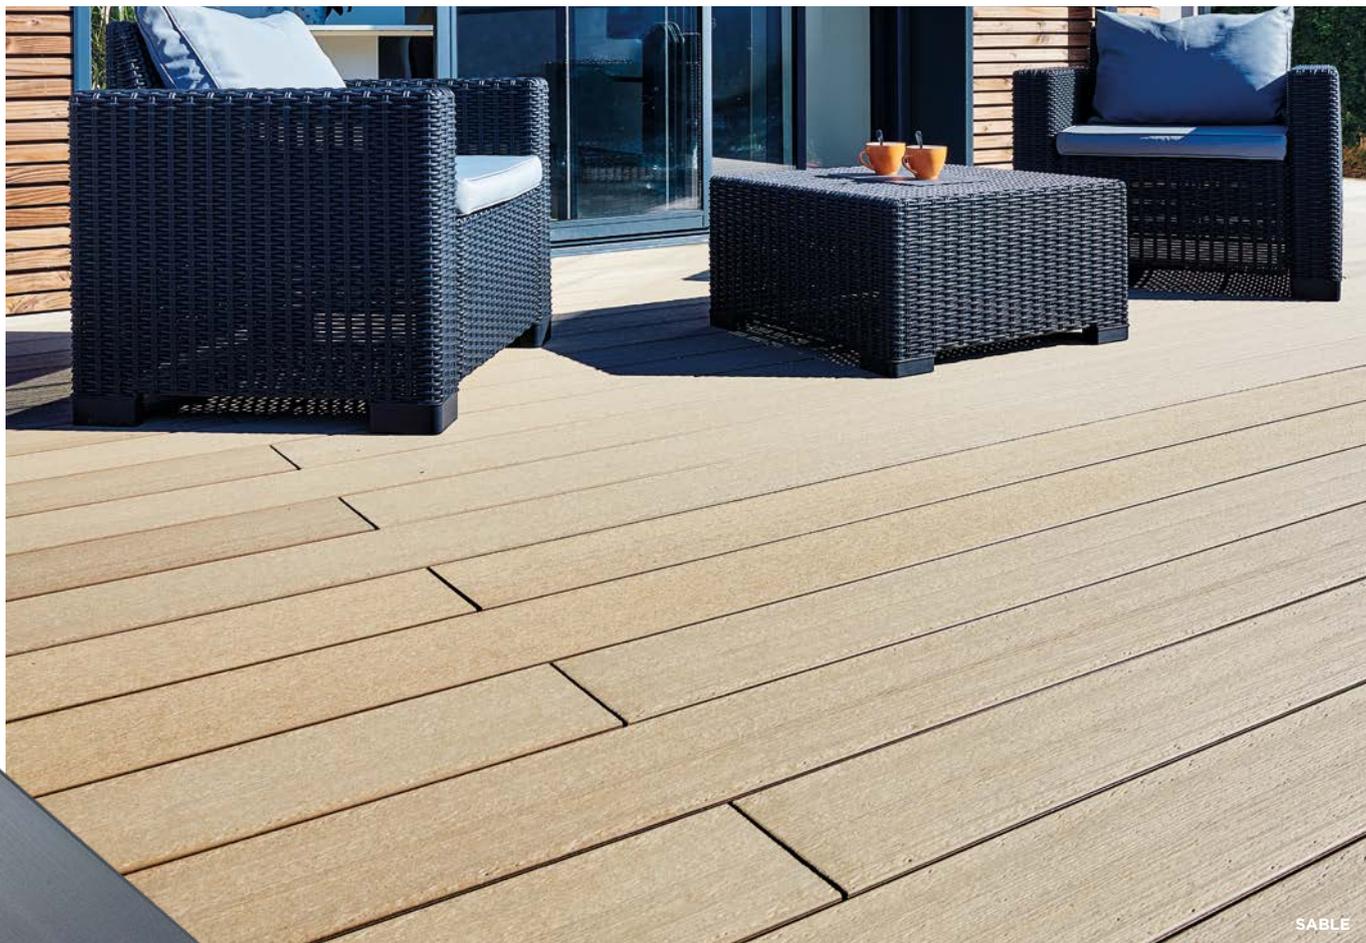

Gris pierre
Réf. : 511106132/001

Brun exotique
Réf. : 511106132/002

Sable
Réf. : 511106132/003

LES +

Lames non glissantes (R11-R12) : idéal en plage de piscine

Lames doubles faces
Aspect bois structuré

Grande largeur :
plus rapide à poser,
moins de clips

CARACTÉRISTIQUES

Profil : double face

Finition : face 1 aspect bois structurée | face 2 non brossée, cannelée, couleur intense

Longueur : 4,00 m

Entraxe maximum des lambourdes : 45 cm maximum (usage privatif)

Fixation : clips Inox

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (*plus d'informations p.10*)

OPTIONS


Ajoutez une touche design à votre terrasse en y intégrant un bandeau LED. Vous pourrez ainsi facilement profiter de votre terrasse le soir.

Rail led

Long. : 1,00 m • Réf. : 740000321 • 93,60 €
Long. : 2,00 m • Réf. : 740000322 • 153,60 €

Rallonge

Long. : 2,50 m • Réf. : 740000318 • 28,68 €



ANTI GLISSE : La terrasse Pacifique est certifiée R11-R12 selon la norme DIN 51130 qui caractérise la résistance au glissement : **ADHÉRENCE ÉLEVÉE.**

ENTRETIEN : le nettoyeur et le protecteur vont vous permettre d'entretenir votre terrasse et conserver son aspect naturel tout en la protégeant. Voir page 170.


Long. : 5,00 m • Réf. : 740000319 • 36,84 €

Transformateur 30 w

Le transformateur alimente jusqu'à 5 ml de lames LED. Prévoir un transformateur supplémentaire au-delà.

Réf. : 740000315 • 81,00 €

Terrasse BALÉARES

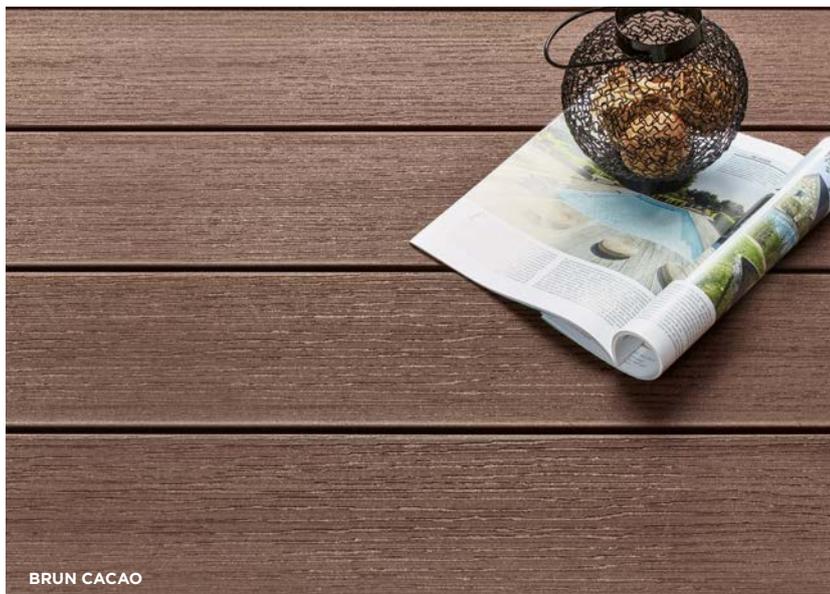

BRUN CACAO



LES +

Grande largeur : plus rapide à poser, moins de clips
Aspect veinage bois

MATIÈRE
Éco-matériau

COLORIS



GARANTIE
20 ans*



SECTION
22x165 mm

TARIF
100.95 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : simple face cannelée

Finition : brossée, gravée, veinage bois

Face de référence : face cannelée

Longueur : 4,00 m

Entraxe maximum des lambourdes : 45 cm maximum (usage privatif)


Fixation : clips Inox

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4
(plus d'informations p.10)

Brun cacao • Réf : 511103119/005

Brun exotique • Réf : 511103119/001

Gris pierre • Réf : 511103119/002




ENTRETIEN : le nettoyeur et le protecteur vont vous permettre d'entretenir votre terrasse et conserver son aspect naturel tout en la protégeant. Voir page 170.

Terrasse BALTIQUE



GRAPHITE

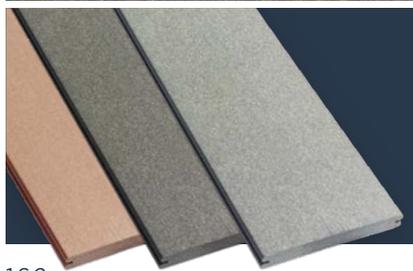

LES +

Grande largeur : plus rapide à poser, moins de clips
Aspect lisse
Face bombée pour faciliter l'écoulement de l'eau

MATIÈRE
Éco-matériau

COLORIS



GARANTIE
20 ans*



SECTION
21x165 mm

TARIF
106.60 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : 1 face bombée

Finition : brossée

Face de référence : face bombée

Longueur : 4,00 m

Entraxe maximum des lambourdes : 45 cm maximum (usage privatif)

Fixation : clips Inox

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (plus d'informations p.10)

Brun exotique

Réf : 511102123/005

Graphite**


Réf : 511102123/006

Gris pierre

Réf : 511102123/009

Autres longueurs sur demande : selon un minimum de commande

Autres couleurs et finitions : brossées et non brossées possibles pour tous les profils, pour une quantité supérieure à 100 m².



Terrasse ATLANTIQUE

MATIÈRE
Éco-matériau

COLORIS



GARANTIE
20 ans*



SECTION
22x145 mm

TARIF
94.00 €/m²




GRIS ANTHRACITE - HÔTELLERIE CHÂTEAU DE LA BARBINIÈRE (85)



Grise anthracite
Réf. : 511100110/008

Brun exotique
Réf. : 511100110/001

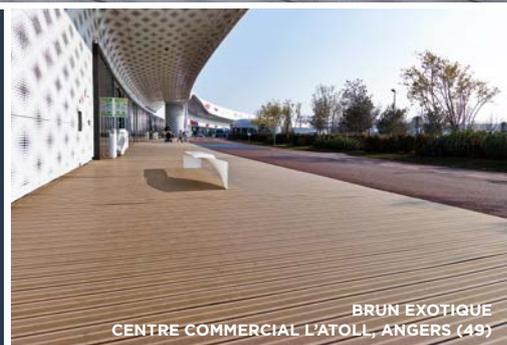

BRUN EXOTIQUE
CENTRE COMMERCIAL L'ATOLL, ANGERS (49)

CARACTÉRISTIQUES

Profil : 1 face striée type peigne


Finition : brossée

Longueur : 4,00 m

Entraxe maximum des lambourdes : 40 cm maximum
(usage privatif)

Fixation : clips Inox

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4
(plus d'informations p.10)



ENTRETIEN : le nettoyeur et le protecteur vont vous permettre d'entretenir votre terrasse et conserver son aspect naturel tout en la protégeant. Voir page 170.

OPTIONS

Autres longueurs sur demande, selon un minimum de commande.

Couleurs et finitions brossées et non brossées possibles pour tous les profils, pour une quantité supérieure à 100 m².

GAMMES DE COULEURS EN OPTION



Terrasse KARA



GRIS PIERRE

LES +

Lames non glissantes (R12) : idéal en plage de piscine.

Surface lisse brossée et couleur homogène pour un rendu sobre et moderne.



ANTI GLISSE
La terrasse KARA est certifiée R12 selon la norme DIN 51130 qui caractérise la résistance au glissement : **ADHÉRENCE FORTE**



Sable
Réf. : 511102133/003

Brun exotique
Réf. : 511102133/001

Gris pierre
Réf. : 511102133/002

MATIÈRE
Éco-matériau

COLORIS



GARANTIE
20 ans*



SECTION
21x145 mm

TARIF
89.00 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : 1 face lisse

Finition : brossée

Longueur : 4,00 m


Entraxe maximum des lambourdes : 40 cm maximum (usage privatif)

Fixation : clips Inox

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (*plus d'informations p.10*)

Option : Autres longueurs sur demande, selon un minimum de commande.

Couleurs et finitions brossées et non brossées possibles pour tous les profils, pour une quantité supérieure à 100 m².



ENTRETIEN : le nettoyeur et le protecteur vont vous permettre d'entretenir votre terrasse et conserver son aspect naturel tout en la protégeant. Voir page 170.

DALWEX



BRUN EXOTIQUE




Brun exotique
Réf. : 600002379

Gris pierre
Réf. : 600002380

MATIÈRE
Éco-matériau

COLORIS



GARANTIE
20 ans*



DIMENSIONS
52x500x500 mm

TARIF
57.40 €/un
soit 229,60 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Profil : strié

Finition : non brossé

Conformité :

- norme NF EN 1339 - classification T11,
- charge admissible supérieure à 500 kg/m²

Composition :

- 3 lames pleines éco-matériau WEX de section 22x165 mm.
- cadre acier galvanisé

Mise en œuvre :

- uniquement sur plots plastiques réglables
- Pose en damier

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (*plus d'informations p.10*)

Cornières métalliques :

- Longueur** : 455 mm
- Réf.** : 730500303 • 14,40 €/un

LES ACCESSOIRES TERRASSES ÉCO-MATÉRIAU

AVANT LA POSE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

- S'assurer de la bonne ventilation des lames et des lambourdes.
- Éviter toute stagnation d'eau au niveau des lambourdes en favorisant son évacuation.
- Empêcher la pousse des végétaux sous la terrasse.
- Respecter les entraxes conseillés des lambourdes.
- Respecter les joints de dilatation.
- Ne pas sceller les lambourdes en appliquant du béton sur les chants latéraux.
- Ne pas utiliser de colle pour fixer les lambourdes.
- Ne pas se servir des lames WEX comme retenue de terre.
- Ne pas fixer le lambourdage aux murs de la maison.
- Ne pas mettre de lames WEX sous un abri de piscine.
- Ne pas fixer de garde-corps dans les lames WEX.
- Ne pas fixer les plinthes dans les lames WEX.
- Prévoir des jeux pour toutes les jonctions entre lames et avec un élément statique.



Retrouvez plus de détails sur la réalisation de votre terrasse éco-matériau dans le guide « **CONSEILS DE POSE TERRASSE ECO-MATERIAU** ».

Disponible sur notre site ainsi que notre configurateur de terrasse.



POUR 1 M² DE TERRASSE WEX, PRÉVOIR :

Calcul réalisé sur les hypothèses d'une terrasse de 3 m x 4 m


- Lame de longueur 4 m
- Lambourde de longueur 3 m
- Entraxe des lambourdes de 400 mm

Section de lames	Lames (ml)	Nombre de clips de fixation	Nombre de ½ clips de fixation	Nombre de lambourdes (ml)
22x145 mm	7	20	2	3
21x165 / 22x165 mm	6	17	2	3

POSE DES LAMBOURDES


SUR CHAPE BÉTON OU CARRELAGE EXISTANT

Lambourdes bois

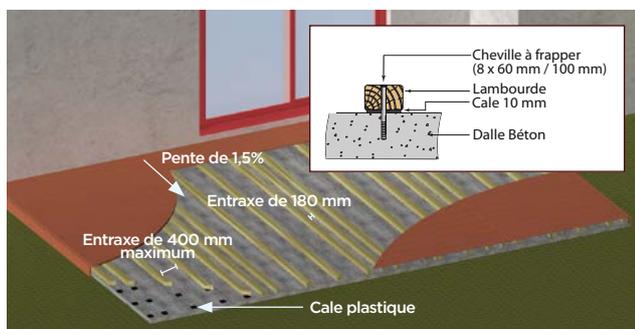

SUR PLOTS BÉTON

Lambourdes bois

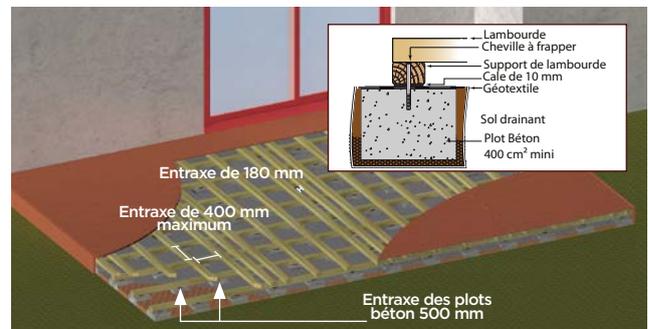

Section des lambourdes bois (voir références page 28) : 50x75 mm à plat

Entraxe max. conseillé pour les lambourdes avec une pose à clips	Charge pour une terrasse privée 350 Kg/m ²	Charge pour une terrasse recevant du public 500 Kg/m ²
Épaisseur lame WEX 22 mm	400 mm	350 mm

Autres cas : nous consulter




POSE DES LAMES

FIXATION


Seuls les clips fournis avec les lames conviennent au montage des lames WEX. Il est impératif de visser tous les clips sur les lambourdes.

Pour toute lame d'une longueur inférieure à 80 cm, il faut impérativement 3 appuis et 6 clips.

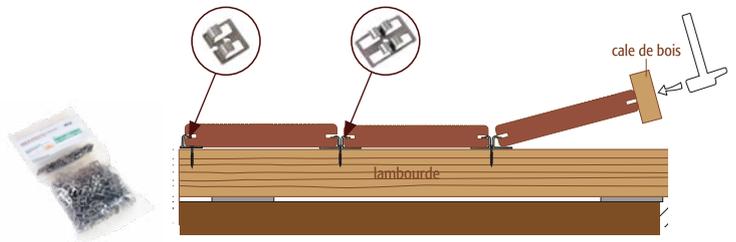



POSE DES LAMES

Sur toutes les lames, un trait est visible sur un des deux côtés. Afin d'avoir un aspect homogène, ce trait doit toujours être disposé du même côté lors de la pose (voir le schéma).



ESPACEMENT ENTRE DEUX LAMES WEX

À l'aide d'une cale, fournie dans le sachet de clips, prévoyez 5 mm en bout de lame.

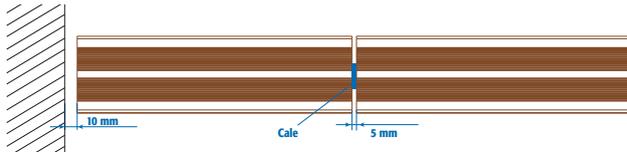


VENTILATION

Pour s'assurer d'une bonne pérennité de votre terrasse, il faut prévoir une hauteur de 40 mm minimum sous le platelage et des grilles de ventilation.

Compléments d'informations : demandez le guide technique.

JOINT EN RIVE

10 mm minimum (jonction avec un mur, un seuil de porte, un poteau, un luminaire...).



ACCESSOIRES & OPTIONS SPÉCIFIQUES AUX TERRASSES ÉCO-MATÉRIAU

PENSEZ À PROTÉGER VOTRE TERRASSE AVEC LES NETTOYANTS ET PROTECTEURS : PLUS D'INFORMATIONS PAGE 170.

CLIPS INOX

Sachet de 90 clips
+ vis + 1 embout de
vissage (pour 5 m²)

Réf. : 561700001
71,10 € Le sachet



DEMI-CLIPS

Sachet de 22 demi-clips
+ vis + 1 embout de
vissage (pour 10 m²)

Réf. : 561700002
28,90 € Le sachet



VIS INOX A2

Pour fixation des profilés de finition.

Dimensions : 5x50 mm
Conditionnement : 200
Réf. : 730520010 • 39,16 € La boîte



VIS INOX MARRON

Pour fixation des profilés de finition.

Dimensions : 5x50 mm
Conditionnement : 200
Réf. : 730520149 • 75,60 € La boîte



PROFILÉS DE FINITION WEX • VENDU À L'UNITÉ



Plinthes, contre marches,
profilés lisse, double face,
brossé/non brossé.
Fixation par vis.

Épaisseur : 22 mm
Largeur : 145 mm
Longueur : 2,00 m

Brun exotique • Réf. : 511102129/001 • 41,40 €
Gris pierre • Réf. : 511102129/002 • 41,40 €
Gris anthracite • Réf. : 511102129/003 • 41,40 €
Graphite • Réf. : 511102129/004 • 41,40 €
Brun cacao • Réf. : 511102129/005 • 41,40 €
Rouge terre • Réf. : 511102129/006 • 41,40 €
Vert fougère • Réf. : 511102129/007 • 41,40 €
Sable • Réf. : 511102129/008 • 41,40 €

Plinthes réversibles brossées/non brossées.
Épaisseur : 12 mm • Largeur : 90 mm

Longueur : 2 m

Brun exotique • Réf. : 511102127/001 • 16,33 €
Noir graphite • Réf. : 511102127/003 • 16,33 €
Gris pierre • Réf. : 511102127/004 • 16,33 €
Gris anthracite • Réf. : 511102127/005 • 16,33 €
Sable • Réf. : 511102127/008 • 16,33 €



LA CLÔTURE ÉCO-MATÉRIAU

168

La clôture Kelona

169

Les accessoires

170

Composer sa clôture
Kelona

Clôture à lames empilables KELONA 2.0

MATIÈRE

Éco-matériau

COLORIS



GARANTIE

20 ans*



CLÔTURE ÉCO-MATÉRIAU



LES +

Éco-matériau : lame respectueuse de l'environnement à base de sciure de bois et de matière recyclée

Lame plus longue, 1,97 m pour un minimum de poteau et plus d'esthétisme

Lame mate contemporaine

Large choix de coloris

1 LAMES DE REMPLISSAGE KELONA :

Aspect : lisse, chanfrein central | Longueur : 1,97 m



Gris
Réf. : 562300011197
28,56 €/un



Gris béton
Réf. : 562300013197
28,56 €/un



Brun moka
Réf. : 562300004197
28,56 €/un



Sable
Réf. : 562300003197
28,56 €/un



Noir graphite
Réf. : 562300014197
28,56 €/un

CARACTÉRISTIQUES

Finition : non brossée

Composition :

- lame alvéolaire de section 22x160 mm, longueur 2,00 m
- poteaux, raidisseurs et lames de finition en aluminium, gris RAL 7016 et 7035 avec une finition de qualité QUALICOAT (garantie 10 ans)

Assemblage : simple emboîtement des lames

Montage : avec pied de poteau en acier sur muret ou dalle béton pour une hauteur jusqu'à 1,83 m, ou à sceller

Entretien : un nettoyage régulier au jet d'eau en balayant dans le sens des lames suffit

PERSONNALISEZ VOTRE CLÔTURE ÉCO-MATÉRIAU

LES DÉCORS ALU

2 DÉCOR ALU HORIZONTAL

Épaisseur : 22 mm • Largeur : 165 mm
Longueur : 1,97 m • Couleur : noir
Non compatible LED
Réf. : 562700149 • **124,85 €**



3 DÉCOR ALU DOUBLE HORIZONTAL

Épaisseur : 22 mm • Largeur : 325 mm
Longueur : 1,97 m • Couleur : noir
Compatible LED
Réf. : 562700151 • **166,90 €**



Décor alu SÉOUL
Épaisseur : 22 mm • Largeur : 325 mm
Longueur : 1,97 m • Couleur : noir
Compatible LED



Réf. : 562700156 • **166,90 €**



4 DÉCOR ALU VERTICAL

Épaisseur : 22 mm
Largeur : 450 mm
Hauteur : 1,78 m
Couleur : noir
Non compatible LED
Réf. : 562700153 • **315,00 €**

Épaisseur : 22 mm
Largeur : 920 mm
Hauteur : 1,78 m
Couleur : noir
Non compatible LED
Réf. : 562700155 • **414,75 €**

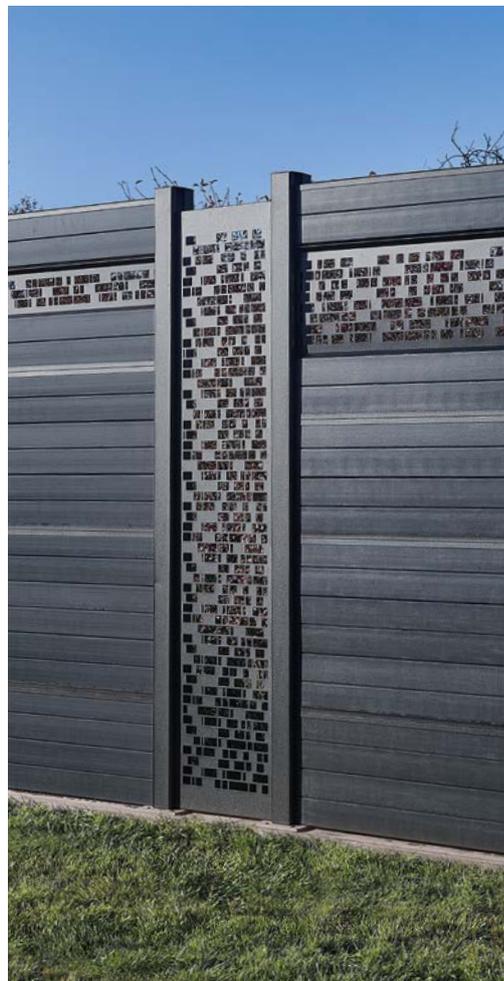

CLÔTURE ÉCO-MATÉRIAU

PERSONNALISABLE

Réalisez votre propre lame décor !

Pour cela, il vous suffit de nous fournir le motif de votre choix et de créer une ambiance qui vous ressemble.

Forfait pour la création du motif + prix du décor souhaité.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous renseigner dans votre VIVRE EN BOIS.

Forfait de création du motif : 200,00 €

DÉCOR ALU FIN PERSONNALISÉ

Épaisseur : 22 mm • Largeur : 160 mm • Longueur : 1,97 m
143,85 €

DÉCOR ALU LARGE PERSONNALISÉ

Épaisseur : 22 mm • Largeur : 325 mm • Longueur : 1,97 m
194,25 €

DÉCOR ALU VERTICAL PERSONNALISÉ

Épaisseur : 22 mm • Largeur : 900 mm • Hauteur : 1,80 m
477,75 €

CLÔTURE AJOURÉE

Les entretoises, à insérer dans les poteaux, permettent de créer des ajours de 25 mm de haut. Prévoir deux profils de finition autour de chaque lame ajourée.



COMPOSITION DE CE VISUEL

Hauteur : 1,80 m
Raidisseurs : 2
Profils de finition : 8
Lames de remplissage : 10 + ½ recoupée dans la longueur

Entretoises : 1 sachet
Sachet de 6 entretoises gris anthracite
Réf. : 562700079 **25,10 €**

PORTILLON



12 PORTILLON ALU

Kit portillon comprenant :
Portillon : 1 (1,00x1,75 m)
Poteaux : 2
Chapeaux de poteaux : 2
Profils de finition : 2

LES

Matière Alu laqué
Serrure inox
Gonds ajustables
Ouverture droite tirant / droit poussant

Sachet de quincaillerie : 1
Visserie

Serrure : à gauche sur la face lisse
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Réf. : 562700054 • **1228,50 €**
Décor possible sur demande

L'ESPACE MISE EN ŒUVRE

MODULE DE HAUTEUR 1,00 M : POSE SUR PIEDS DE POTEAUX

- 6 lames
- 2 poteaux de 1,02 m
- 2 pieds de poteaux
- 2 chapeaux
- 2 profils de finition
- 2 raidisseurs

MODULE DE HAUTEUR 1,80 M : POSE SCELLÉE

- 11 lames
- 2 poteaux de 2,50 m
- 2 chapeaux
- 2 profils de finition
- 3 raidisseurs

MODULE DE HAUTEUR 1,80 M : POSE SUR PIEDS DE POTEAUX

- 11 lames
- 2 poteaux de 1,83 m
- 2 pieds de poteaux
- 2 chapeaux
- 2 profils de finition
- 3 raidisseurs



5 PROFILS DE FINITION

Profil aluminium
Épaisseur : 26 mm • Largeur : 20 mm
Longueur : 1,93 m

Gris anthracite
Réf. : 562700140 • 12,50 €

Noir
Réf. : 562700141 • 12,50 €



NOUVEAUTÉ

KIT PLATINE ANCRAGE

INSERT SUR MURET
Fixation invisible
Hauteur garantie : 1,02 m
Épaisseur : 5 mm • Largeur : 62 mm
Longueur : 0,40 m
Réf. : 562700307 • 22,90 €

GABARIT DE PERÇAGE POTEAU
POUR INSERT
Épaisseur : 1,5 mm • Largeur : 20 mm
Longueur : 0,25 m
Réf. : 562700303 • 10,90 €



6 RAIDISSEURS

RAIDISSEUR ALUMINIUM
Épaisseur : 24,5 mm • Largeur : 33 mm
Longueur : 1,97 m

Gris anthracite Réf. : 562700145 • 18,30 €
Noir Réf. : 562700146 • 18,30 €

NOUVEAUTÉ

RAIDISSEUR INTÉRIEUR INVISIBLE ACIER
Épaisseur : 24,5 mm • Largeur : 33 mm
Longueur : 1,97 m

Noir Réf. : 562700163 • 26,90 €

7 POTEAUX CARRÉS

Section : 90x90 mm

Gris anthracite
Hauteur 1,02 m • Réf. : 562700021 • 44,10 €
Hauteur 1,83 m • Réf. : 562700022 • 75,60 €
Hauteur 2,50 m • Réf. : 562700023 • 119,70 €

Noir
Hauteur 1,02 m • Réf. : 562700168 • 44,10 €
Hauteur 1,83 m • Réf. : 562700178 • 75,60 €
Hauteur 2,50 m • Réf. : 562700180 • 119,70 €



9 CHAPEAU DE POTEAU CARRÉ

Livré avec 1 vis
Dimension : 90x90 mm
Noir • Réf. : 562700028 10,00 €



8 PROFILS POTEAUX DE FIN

Gris anthracite
Hauteur 1,02 m
Réf. : 562700006 • 23,05 €
Hauteur 1,83 m
Réf. : 562700007 • 30,50 €

Noir
Hauteur 1,02 m
Réf. : 562700182 • 23,05 €
Hauteur 1,83 m
Réf. : 562700192 • 30,50 €



NOUVEAUTÉ

10 SACHET PIED DE POTEAU

Pied de poteau Y en acier
Platine : 150x120 mm • Hauteur : 300 mm
Prévoir kit tiges filetées et scellement chimique (voir page 85)

Gris anthracite Réf. : 562700301
Noir Réf. : 562700300
35,40 €



11 ÉQUERRE

Hauteur : 35 mm • Largeur : 25 mm
Longueur : 15 mm
Conditionnement : Sachet de 10 équerres
Réf. : 562700034 • 25,20 €



PROTECTEUR




Imperméabilisant
Conditionnement : 1L
Réf. : 561700027 • 88,10 €





NETTOYANT

Nettoyant
Conditionnement : 750 mL
Réf. : 561700025 • 31,50 €

FACILE À MONTER !

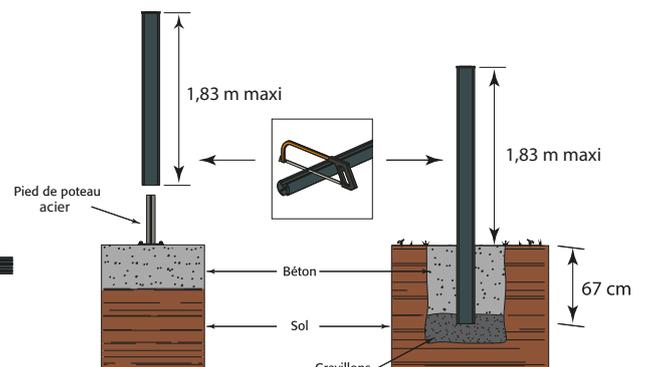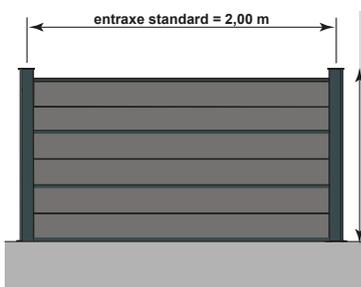

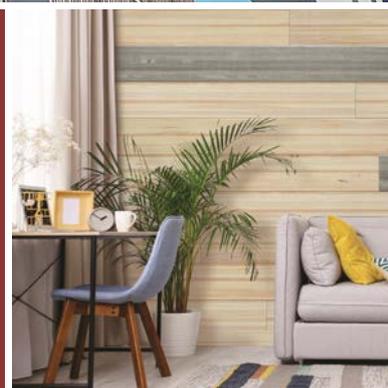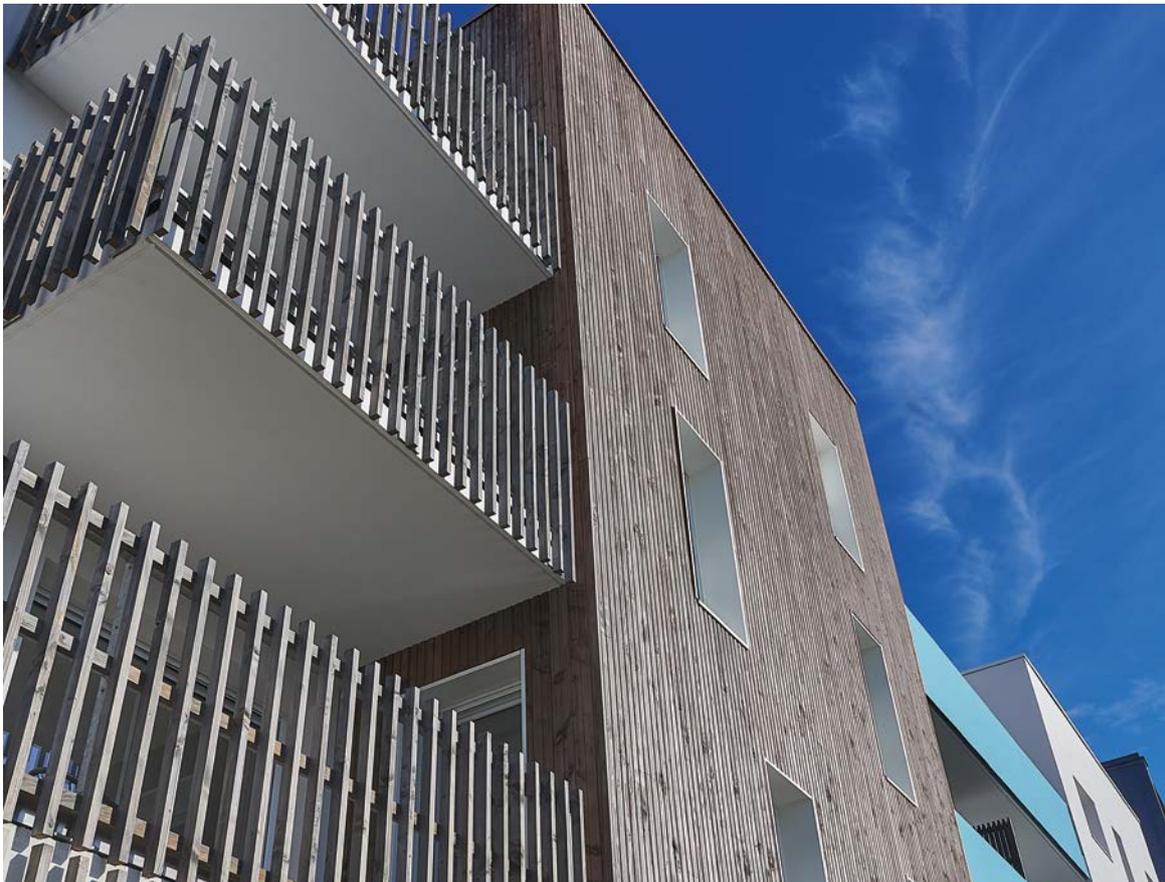

TOUS
VOS PROJETS
BOIS AVEC UN *Pro!*

SOMMAIRE

CONSTRUCTION



BARDAGES BOIS

PAGES
8 À 29



BOIS POUR L'INTÉRIEUR

PAGES
30 À 39



COMPOSANTS DE STRUCTURE

PAGES
40 À 63



ÉNERGIE

PAGES
64 À 67



BARDAGES ÉCO-MATÉRIAU

PAGES
68 À 73



RETOURNEZ LE CATALOGUE !
POUR RETROUVER LES
PRODUITS
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR.

TARIFS PUBLICS EN EUROS TTC : les prix sont valables du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 et ne comprennent pas les frais de pose des produits, ni les frais de livraison que le client devra supporter en supplément des prix indiqués dans le présent catalogue. Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles. Les photographies illustrant les produits présentés en sont une reproduction la plus exacte possible mais n'ont pas valeur contractuelle. Les produits pourront être modifiés afin d'en améliorer les spécificités techniques ou esthétiques. Les Conditions Générales de Vente applicables figurent en page 171 du présent catalogue.

A partir du 1er janvier 2022, la loi dite « AGEC » (relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) du 10 février 2020 impose aux metteurs en marché de Produits et Matériaux de la Construction et du Bâtiment de mettre en place un dispositif de Responsabilité Élargie du Producteur. Ce dispositif sera financé par une Eco-Contribution qui sera facturée en sus du prix de vente des produits en pied de facture et qui ne pourra pas être négociée. Dans ce cadre, nous attirons votre attention sur le fait que les prix mentionnés dans le catalogue ne comprennent pas cette Eco-Contribution qui pourra être facturée en supplément des prix indiqués au catalogue.

PIVETEAUBOIS - La Vallée, Sainte-Florence, 85140 ESSARTS-EN-BOGAGE • RCS 547250100
Photothèque PIVETEAUBOIS - Crédit photos : Shutterstock, Adobe Stock, Françoise Piveteau, Jean-Jacques Bernier, Sylvain Felizat, Julien Thomazot, Louise Baudouin, Guillaume Aricque, Sébastien Pouchard, Raphael Fourau, Thierry Genand
Édition 2022 - Impression : Pollina (85).

BIEN CHOISIR SON PRODUIT BOIS

Quel que soit votre projet bois, vous trouverez chez nous les solutions à vos besoins à travers des produits de qualité et des conseils de professionnels adaptés.

Sélectionner un produit en bois ou éco-matériau est un choix esthétique. Le bois est un matériau vivant, authentique, qui vous charmera par ses singularités et son veinage inimitable. L'éco-matériau, compact, très stable, vous séduira par son homogénéité et sa très haute résistance.

ÉVOLUTION NATURELLE DU BOIS MASSIF

Comme tout matériau exposé à l'extérieur, l'aspect du bois évolue dans le temps. Tout en restant sain, il se patine et prend naturellement une teinte allant du gris clair au gris foncé. Les imprégnations colorées en autoclave restent les solutions les plus performantes pour vos revêtements extérieurs ainsi que vos aménagements extérieurs en bois massif. Elles permettent d'atténuer ce phénomène ou de l'anticiper pour une évolution homogène et un entretien limité à un simple nettoyage régulier. Nous déconseillons notamment l'utilisation d'un bois naturel en bardage sans l'application d'une finition adéquate.



ÉVOLUTION MAÎTRISÉE DU BOIS MASSIF

Les finitions permettent de personnaliser vos projets et apportent une protection supplémentaire aux revêtements.

Le saturateur est une solution de finition qui retarde le vieillissement de vos projets en bois massif. Translucide, il pénètre les fibres du bois en profondeur et améliore la pérennité de votre revêtement des agressions extérieures. Non filmogène, son entretien régulier ne nécessitant pas de ponçage préalable est simplifié.



ÉCO-MATÉRIAU

Équivalent aux bois massifs les plus durs, le WEX est très résistant aux chocs. Peu sensible aux variations d'hygrométrie, il convient aux environnements humides et marins. Antidérapantes et imputrescibles, les lames WEX, pleines et teintées dans la masse, sont insensibles aux attaques de champignons, d'insectes xylophages ou de termites. Matériau compact et homogène, l'éco-matériau WEX se décline dans de multiples teintes et finitions modernes. Les lames WEX, chaleureuses et garanties sans éclardes, ne nécessitent aucun traitement. Un simple nettoyage régulier au jet d'eau suffit.

Pour un rendu opaque en façade, les bardages en éco-matériau s'imposent. La dureté et la haute tenue des couleurs de notre peinture bi-composant de dernière génération garantissent un rendu très durable pour une fréquence de rénovation particulièrement réduite.



LES SINGULARITÉS DU BOIS

PHÉNOMÈNES NORMAUX DU BOIS QU'IL FAUT ACCEPTER :



LES REMONTÉES DE RÉSINE

Ce phénomène naturel peut se produire à la surface des résineux lors du séchage ou suite à une période chaude. Ces remontées peuvent être facilement grattées avec une spatule. De l'essence de térébenthine peut aussi être utilisée.



LES FENTES

Elles apparaissent principalement sur les bois ronds lors de leur séchage ou par temps sec. Elles peuvent aussi se trouver sous la forme de petites fissures sur tous les autres produits. Elles se referment partiellement ou en totalité en période humide ou pluvieuse. Leur présence ne compromet en rien la solidité des bois concernés.



LES MOISSURES DE SURFACE

Elles peuvent apparaître ponctuellement sur des bois traités stockés dans une atmosphère douce et humide. La pellicule formée est généralement noire et parfois grise mais reste toujours superficielle. Ces moisissures disparaissent le plus souvent lors de la mise en œuvre des bois sous l'effet de la pluie et du vent. Un léger brossage lorsqu'ils sont secs est lui aussi efficace. Leur présence superficielle ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.



LE GRISAILLEMENT

C'est un phénomène naturel qui apparaît progressivement lors de l'exposition des bois (traités ou non) à l'extérieur. L'acceptation de cette teinte est une affaire de goût personnel. Certains adorent, d'autres moins. Pour ces derniers, l'application d'un saturateur ou d'une lasure permettra d'en éviter l'apparition.

L'apparition du grisaillement ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.



LES DIFFÉRENCES DE TEINTE

Le bois présente naturellement des différences de teintes, qu'il soit traité ou non : nuances entre le cœur et l'aubier (Pin, Douglas), variation de teinte des traitements marron ou gris (ce ne sont pas des finitions), et plus généralement entre plusieurs pièces de bois. Ces nuances s'harmonisent avec le temps.



CRISTALLISATIONS VERTES OU BLEUES

Elles peuvent apparaître sur des bois passés en autoclave. Ce sont de petites gouttes de résine qui remontent à la surface. Ces cristaux disparaissent généralement spontanément après la mise en œuvre des bois. Un léger brossage peut aussi être réalisé.

Ce phénomène ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.



FIL RELEVÉ ET ÉCHARDES

Inhérents à la nature fibreuse du bois, ils peuvent apparaître ponctuellement sur les bois suivant les conditions dans lesquelles ils sont mis en œuvre (climat, conception). Ce phénomène s'il apparaît, peut être corrigé lors de la vie en œuvre par rabotage manuel et/ou ponçage léger. Il faut bien tenir compte de la possibilité de cette singularité naturelle notamment dans le cas des platelages.

LES SINGULARITÉS DE L'ÉCO-MATÉRIAU

LE JAUNISSEMENT

Le phénomène de jaunissement est dû à la présence de farines de bois dans les lames. En effet, l'éco-matériau WEX est fabriqué à partir de 2/3 de bois résineux. Lors des premières expositions à la lumière et à l'air, il se produit une réaction superficielle à la surface des lames entraînant un jaunissement. Cette réaction tout à fait normale va disparaître au bout de quelques semaines.

LES NUANCES DE TEINTES

Des nuances de teintes d'une lame à l'autre peuvent apparaître sur des lames neuves. Ces nuances s'estomperont après exposition au soleil. Nous conseillons donc d'acheter la totalité de votre commande en une fois afin de réduire ces nuances de teintes. Nous vous conseillons d'étaler sur les lambourdes toutes les lames avant leur fixation pour gérer au mieux les nuances de teintes trop marquées.


AURÉOLES

Des auréoles peuvent apparaître après la pose de votre terrasse. Cela est dû à la présence de poussières à la surface des lames qui réagit à l'eau et au soleil.

Ce phénomène disparaît avec les intempéries. Vous pouvez aussi supprimer ces auréoles en nettoyant à l'eau et en frottant avec un balai-brosse.

COULEURS

La couleur de votre terrasse WEX va évoluer avec le temps et la couleur initiale se patiner inévitablement.

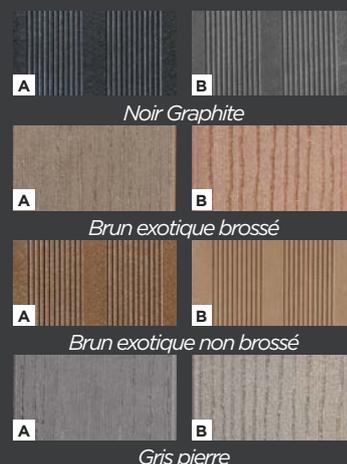

A : avant exposition extérieure
B : après 6 mois d'exposition extérieure
Échantillon de couleurs non contractuels

LE BOIS UN MATÉRIAU VIVANT

MISE EN ŒUVRE À SOIGNER POUR PÉRENNISER VOS PRODUITS

Les produits **PIVETEAUBOIS** sont conçus pour éviter les rétentions d'eau :

- Produits avec imprégnation colorée pour un usage en classes 3 et 4 : avant une mise en œuvre des bois, **il est impératif de vérifier l'humidité des bois.**
- Lors de la recoupe ou de l'usinage des bois avec imprégnation colorée pour un usage en classes **3.2 et 4 hors sol**, les surfaces mises à nu doivent être badigeonnées avec un traitement complémentaire.
- Un bois avec imprégnation colorée pour un usage en classe 4 enterré ou en contact avec le sol, ne doit pas avoir de **recoupe ou d'usinage.**

Terrasses : Pour permettre la meilleure évacuation de l'eau et la ventilation de la terrasse, il faut :

- une pente minimum de 1,5 % vers l'extérieur de la terrasse dans le sens des lames
- un jeu de 1 cm en périphérie de la terrasse
- un jeu permanent entre les lames
- assurer la libre circulation de l'air sous la terrasse (ventilation).

Dans les zones termitées, il faut utiliser un film anti-termites.

Clôtures / Panneaux : Tout poteau doit recevoir un chapeau de poteau afin d'éviter la reprise d'humidité à l'extrémité. Tout panneau doit être fixé entre deux poteaux.

Poteaux à sceller : Il faut poser un fond de gravillons avant de sceller.

Clôtures à lames empilables : Pour tout montage de clôture pleine, il faut impérativement visser des raidisseurs (double fixation sur chaque lame).

Piscines : Dans le cas d'une piscine semi-enterrée ou enterrée, il faut utiliser la nappe de protection alvéolaire. Dans les zones termitées, il faut utiliser un film anti-termites. Il faut remblayer avec du concassé 0/31.5 ou 0/60. Après compactage, ce type de produit permet à la piscine de ne pas se déformer avec le temps. Il faut poser un drain dans le fond en périphérie extérieure de la piscine. Il faut poser un puits de décompression pour pouvoir voir et extraire l'eau autour de la piscine. Pas de pose à moins de 5 mètres d'arbres existants. Tout dégât lié à la présence/croissance de racines est hors garantie.

Pour une installation en Outre-Mer, consulter les VIVRE EN BOIS de Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique et Réunion.

Clôtures piscine : Pour assurer la conformité à la norme NF P90-306, il est impératif de monter les poteaux **PIVETEAUBOIS** avec les clôtures de sécurité **PIVETEAUBOIS**.

Quincaillerie : Visserie Inox obligatoire.

GARANTIE PIVETEAUBOIS 10 À 20 ANS DES BOIS IMPRÉGNÉS



Toutes nos réalisations sont fabriquées avec le plus grand soin. Elles bénéficient de nombreuses certifications et sont conformes aux normes en vigueur.

Cependant **PIVETEAUBOIS** n'assure pas la garantie d'évolution de teinte de bois liée aux intempéries, ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformation liés à l'évolution naturelle du matériau dans le temps.

Les bois imprégnés par autoclave sont garantis 10 à 20 ans suivant la classe d'emploi. Durant cette période, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement.

Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main-d'œuvre. Elle est applicable quand les bois traités n'ont pas été recoupés ou usinés en cas de mise en œuvre dans ou au contact du sol (en classe d'emploi 4). Dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été retraités par badigeonnage avec un produit de traitement complémentaire.

Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions, les guides de pose et les guides techniques particulièrement pour la terrasse, les piscines et les clôtures.

GARANTIE 20 ANS DE L'ÉCO-MATÉRIAU WEX

L'Eco-matériau WEX, grâce à ses fibres de bois renforcées par traitement thermique, allie la naturalité du bois à la dureté du minéral pour créer un matériau imputrescible et extrêmement résistant. Il est peu sensible aux variations d'hygrométrie, il convient donc aux environnements humides. Le WEX est naturellement durable et écologique. Il est 100% recyclable et fabriqué à partir de résine en partie recyclée et de sciures de bois issus de forêts gérées durablement sous certification PEFC. Il ne craint pas le gel. Pour un meilleur confort et toujours plus d'esthétisme, il n'a ni nœuds, ni échardes. Les lames de terrasse WEX sont facilement lavables, ce qui vous permet un entretien simple et rapide.



Pour un meilleur confort et toujours plus d'esthétisme, il n'a ni nœuds, ni échardes. Les lames de terrasse WEX sont facilement lavables, ce qui vous permet un entretien simple et rapide.

- Cette garantie couvre les lames ayant subi des dommages structuraux dus à des attaques de termites, de champignons lignivores ou de pourritures molles. Ces lames seront remplacées gratuitement.
- Cette garantie ne couvre pas les lames WEX qui ne sont pas mises en œuvre conformément au « guide technique terrasse WEX » ou utilisées pour des usages non préconisés.
- Cette garantie ne s'applique pas à la main d'œuvre de pose et de repose des lames.
- Cette garantie ne s'applique pas à la tenue de la couleur.

LES CLASSES D'EMPLOI, SELON L'USAGE DES PRODUITS BOIS



©3DMS

Ce schéma présente de manière indicative et non exhaustive plusieurs cas de figure. Se référer au FD P20 651 pour plus de détails.

CLASSE D'EMPLOI 1

Situations dans lesquelles le bois est utilisé à l'intérieur d'une construction, non exposé aux intempéries et à l'humidification (parquet, lambris...).

CLASSE D'EMPLOI 2

Situations dans lesquelles le bois est sous abri et non exposé aux intempéries mais où il peut être soumis à une humidification occasionnelle mais non persistante (charpente sous couverture, ossatures de mur porteur...).

CLASSE D'EMPLOI 3.1

Situations dans lesquelles le bois est au-dessus du sol et est exposé aux intempéries. Les produits ne resteront pas humides pendant de longues périodes. L'eau ne s'accumulera pas (bardages abrités, pièces abritées mais en atmosphère condensante...).

CLASSE D'EMPLOI 3.2

Situations dans lesquelles le bois est au-dessus du sol et est exposé aux intempéries. Les produits resteront humides pendant de longues périodes. L'eau peut s'accumuler (bardages, claustras, abris de jardin, clôtures, pergolas, terrasse selon conception...).

CLASSE D'EMPLOI 4

Situation dans laquelle le bois ou le matériau à base de bois est en contact direct avec le sol et/ou l'eau douce, ou dans le cas d'une conception induisant une rétention importante d'eau (terrasse suivant conception, poteau, retenue de terre, traverse paysagère, piscine...).

L'ESSENTIEL À RETENIR

I Notre partenaire PIVETEAUBOIS conçoit et fabrique des produits compatibles avec les classes d'emploi telles que définies dans la norme NF EN 335. Les équipes VIVRE EN BOIS vous conseillent sur le choix des produits adaptés à votre besoin.

Le rôle du poseur est double :

II Concevoir l'ouvrage en fonction des conditions locales (climat, altitude, exposition...) et selon la norme française FD P20-651 «Durabilité des éléments et ouvrages en bois».

III Poser les produits selon les règles de l'art (DTU, notices de pose...).




La meilleure durabilité dans le temps des produits en bois ne peut être obtenue que par le respect de ces 3 conditions.

LE DOUGLAS, UNE ESSENCE DE CHOIX

AVEC NOTRE PARTENAIRE PIVETEAUBOIS NOUS PROPOSONS DES PRODUITS BOIS DE PLUSIEURS ESSENCES, CHACUNE POSSÈDE SES PROPRES CARACTÉRISTIQUES QUI INFLUENT SUR SA DURABILITÉ, SA RÉSISTANCE MÉCANIQUE, SES ATOUTS ESTHÉTIQUES, ET NOUS RECOMMANDONS L'ESSENCE LA PLUS ADAPTÉE POUR CHACUNE DES UTILISATIONS.


LE DOUGLAS POSSÈDE DE NOMBREUX ATOUTS POUR LA CONSTRUCTION :

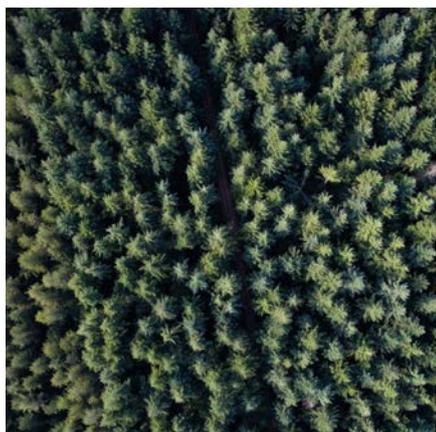

UNE RESSOURCE LOCALE DISPONIBLE

Avec 420 000 hectares de peuplement sur pied, la France est le premier massif européen de Douglas, concentré sur les plateaux corrèziens et le massif central. Il représente 2,5% de la surface forestière française il devrait représenter près de 30 % des sciages de résineux à horizon 2025. Avec ses qualités d'adaptation et les plantations effectuées depuis les années 60 le Douglas a aujourd'hui un accroissement biologique qui dépasse l'augmentation de la production et la filière assure le reboisement des forêts pour assurer le renouvellement de la ressource forestière.

Tous les produits en Douglas de notre offre sont certifiés PEFC.

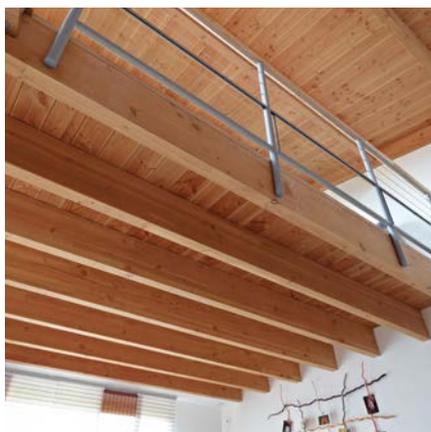


UN MATÉRIAU AUX QUALITÉS RECONNUES

Avec sa couleur rosée de son duramen et son grisaillement propre en utilisation extérieure, le Douglas a une signature singulière recherchée dans les projets architecturaux.

Bois à l'aubier naturellement durable, le Douglas peut être prescrit dans de nombreuses classes d'emploi (voir page précédente).

Ses qualités mécaniques supérieures aux autres essences de résineux⁽¹⁾ permettent au Douglas de répondre à des utilisations constructives structurelles et de parement variées tant en habitat individuel ou collectif qu'en bâtiment non résidentiel.

Ses performances naturelles sont encore améliorées par l'ingénierie que les industriels (comme notre partenaire exclusif PIVETEAUBOIS) apporte dans les différentes étapes de transformation du bois en séchage, rabotage, collage et imprégnation éventuelle pour repousser encore les limites de cette essence.

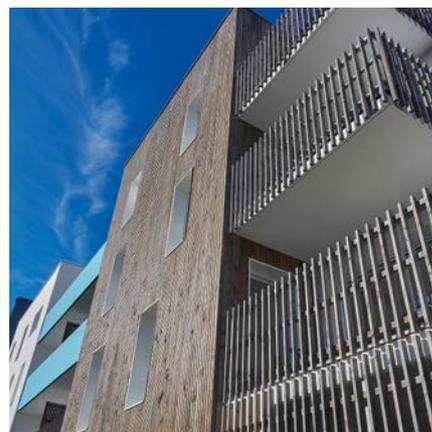

LE DOUGLAS PARTICIPE À LA DÉCARBONATION DES CONSTRUCTIONS

C'est un enjeu majeur de la construction et une exigence de la nouvelle RE 2020 (Réglementation Énergétique 2020).

10 typologies de produits en Douglas pour la construction possèdent leur propre FDES (Fiche de Données Environnementale et Sanitaire) portées par France Douglas qui permettent le calcul de l'impact carbone des constructions. Ces fiches sont disponibles sur le site ministériel inies.com.




Sources : France-douglas.com

⁽¹⁾ Module d'élasticité de 12 000 Mpa pour des largeurs de cernes de 5 à 6 mm, Étude Neveu (INRA) - Blachon (FCBA) 1985.

UNE GAMME DE PRODUITS CONSTAMMENT RENOUVELÉE

Chaque année nous sélectionnons les meilleures innovations produits de PIVETEAUBOIS.

Les méthodes d'innovation, de design et de conception de PIVETEAUBOIS permettent d'aboutir à la naissance de nouveaux produits adaptés à l'époque et au style de vie de chacun.

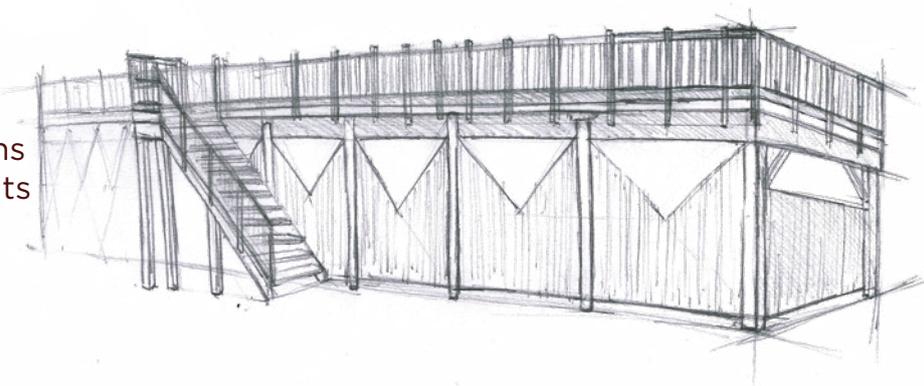

LES NOUVEAUTÉS 2022

NOUVEL ÉTAT DE SURFACE
MICRO-STRIÉE | P18, 19 & 20




BARDAGE
HARMONY | P23



PLANCHE DE PLOT
BRUTE EN PIN | P36



PANNEAUX CLT
STRUCTURELS
HEXAKIT | P46

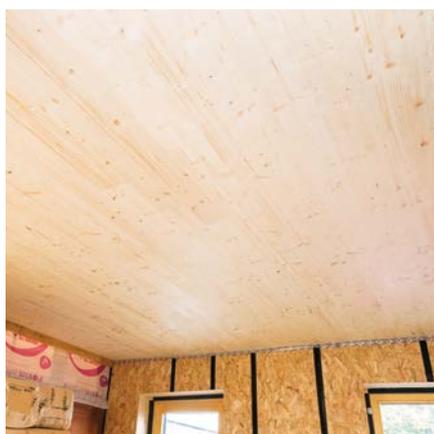

PANNEAUX CLT
AGENCEMENT
HEXAPLAK | P35



ISOLANTS
FIBRES DE BOIS | P58



BOIS ABOUTÉ LAMELLÉ-COLLÉ



LAMWOOD

UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE
PIVETEAUBOIS

DEMANDEZ L'IMPOSSIBLE AU BOIS

LAMWOOD. DEMANDEZ L'IMPOSSIBLE AU BOIS

Plus grand, plus beau et plus résistant que nature, le bois LAMWOOD vous permet toutes les audaces, pour un résultat durable et sans défaut. Avec LAMWOOD, la référence du bois abouté lamellé-collé, repoussez les limites de la nature.

PIVETEAUBOIS



LES BARDAGES BOIS

10

Bien choisir son bardage bois

12

Les bardages claire-voie
& aspect claire-voie

18

Les bardages panneau-tés

20


Les bardages traditionnels

26

Les accessoires & finitions

28

Bien poser son bardage bois

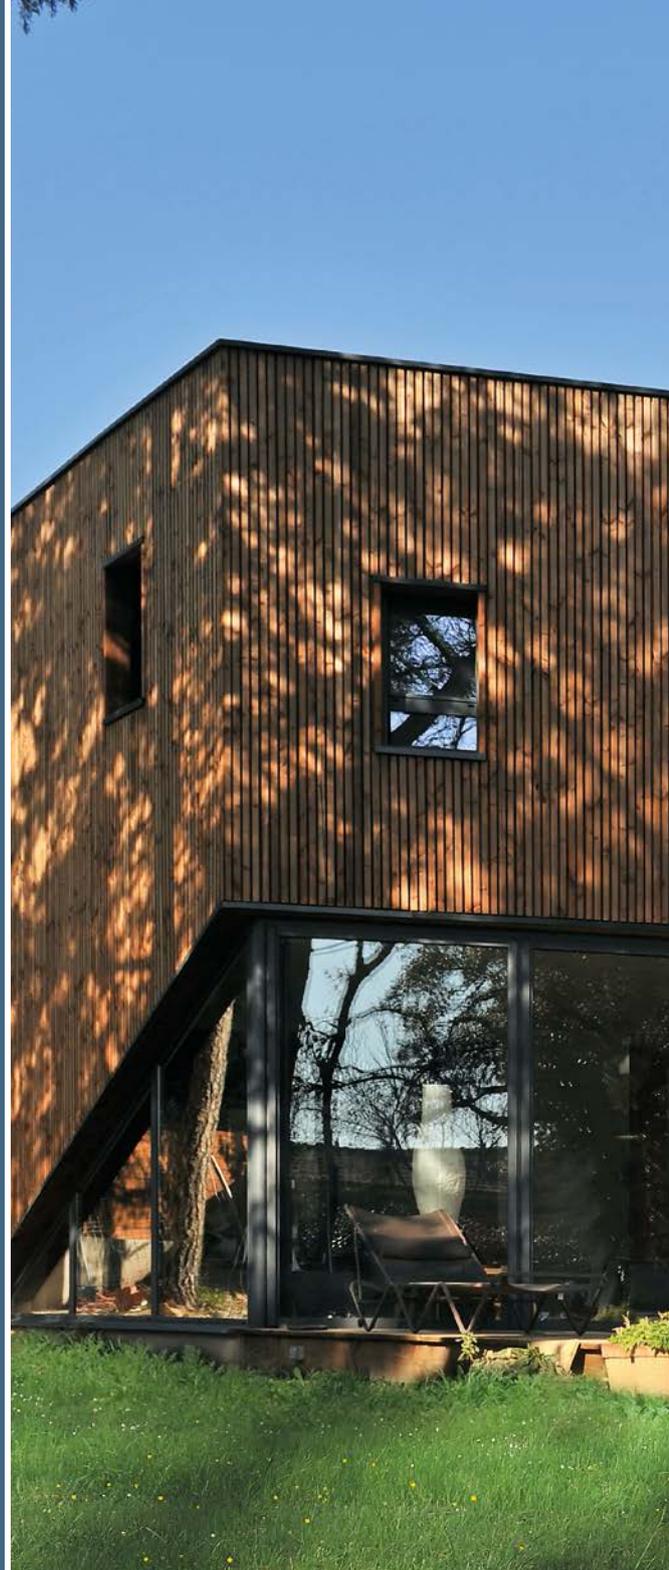

BARDAGE PULSO IMPRÉGNATION MARRON
RÉSIDENCE LANGEVIN, MÉRIGNAC (33)
ARCHITECTE : PHILIPPE GAZEAU ARCHITECTE



ARCHITECTE : ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PM (34), MAÎTRE D'OUVRAGE : M. GELIE, RÉALISATION : ENVIRONNEMENT BOIS (34) BARDAGE VIBRATO DROIT MARRON PAR IMPRÉGNATION



BARDAGE LARGO DOUGLAS GRIS PAR IMPRÉGNATION
LE BALCON DE L'ETALE, MANIGOD (74).



BARDAGE TREMOLO DOUGLAS NOIR RÉGLISSE
RÉALISATION : GARNIER CYRIL BÂTIMENT (33)

BIEN CHOISIR SON BARDAGE BOIS

SI LE RÔLE PREMIER D'UN BARDAGE EST DE DÉFINIR LE CARACTÈRE D'UNE FAÇADE, IL CONTRIBUE À PROTÉGER LE BÂTIMENT CONTRE LES INTEMPÉRIES ET LES CHOCS. SOUMIS AUX AGRESSIONS EXTÉRIEURES, SON ASPECT PEUT ÉVOLUER DANS LE TEMPS. UNE CONCEPTION ARCHITECTURALE ADAPTÉE ET LE CHOIX DU BON PRODUIT PEUVENT VOUS PERMETTRE DE PARFAITEMENT MAÎTRISER LE PHÉNOMÈNE.



BARDAGES BOIS

LES 3 RÈGLES D'OR

POUR LE BON COMPORTEMENT DE SON BARDAGE

- **Préférer la pose verticale** : pas de risque de stagnation d'eau pour un meilleur drainage et donc une humidification moindre.
- **Opter pour un bardage micro-strié** : l'intégrité des fibres du bois étant mieux préservée que pour un produit raboté, la surface est plus hydrophobe et moins sensible aux UV.
- **Choisir une finition adéquate** : pour votre bardage en bois massif, les solutions d'imprégnation colorée s'imposent pour leur haute durabilité, leur rendu naturel et leur absence d'entretien.
Pour une finition opaque, le bardage éco-matériau demeure le meilleur support. Le must ! (voir p.68)



ESSENCE	BARDAGE	PROFIL	DIMENSION* (en mm)
DOUGLAS	VIBRATO		44x115
	VIBRATO DROIT		44x115
	VIBRATO DOUBLE RAINURES		44x115
	VIBRATO CLAIRE-VOIE		44x58
	PULSO		34x155
	TREMOLO		22x135
	MELODIK		22x135
			45x135
	MELODIK CLAIRE-VOIE		22x68 22x90 22x120 22x145
			45x45
	LARGO		26x200
	LEGATO		26x240
	MEZZO		22x125
OPUS		22x135	
ÉPICÉA	ÉPILOGUE		21x125
	OPUS		22x135
PIN	OPUS		22x135
	ALTO		22x100
	<small>NOUVEAUTÉ</small> HARMONY		36x110
	SYMPHONIE		22x135
	PRÉLUDE		22x125

* Dimensions en section utile pour les profils à emboîtement et en section hors tout pour les profils claire-voie.



LES INNOVATIONS PIVETEAUBOIS

PROFILS ASPECT CLAIRE-VOIE

Pionnier en France pour ce type de profils, le Vibrato demeure la référence du marché.

IMPRÉGNATION GRISE

La solution de pré-grisaillement pour allier protection et esthétique. Elle favorise une patine uniforme dans le temps.

BARDAGES LAMELLÉS

La lamellation améliore la stabilité dimensionnelle et l'esthétique de votre bardage. Ces lames de format XXL (Largo, Legato) facilitent la pose et offrent un design unique.

ESTHÉTIQUE			ÉTAT DE SURFACE				FIXATIONS	PAGE
IMPRÉGNATION	SATURATEUR	FINITION OPAQUE	NATUREL	RABOTÉ	RABOTÉ BROSSÉ	MICRO STRIÉ		
	✓		✓	✓	✓		1 POINTE CACHÉE	12
	✓		✓	✓	✓			12
				✓				13
	✓			✓	✓		1 POINTE APPARENTE	13
	✓			✓	✓		2 POINTES APPARENTES	14
	✓		✓	✓	✓		2 POINTES APPARENTES	15
	✓			✓	✓		2 POINTES APPARENTES	16
							2 POINTES DISCRÈTES	
	✓			✓	✓		2 POINTES APPARENTES	17
							1 POINTE APPARENTE	
	✓						2 POINTES APPARENTES	18
	✓							19
	✓		✓				1 POINTE APPARENTE	20
	✓			✓	✓		2 POINTES APPARENTES	21
	✓	✓		✓	✓		1 POINTE CACHÉE	22
				✓			2 POINTES APPARENTES	21
				✓			2 POINTES APPARENTES	21
				✓			1 POINTE CACHÉE	23
				✓				23
	✓			✓	✓		2 POINTES APPARENTES	24
	✓			✓	✓		1 POINTE APPARENTE	25

Bardage VIBRATO & VIBRATO DROIT

ESSENCE
Douglas

COLORIS
13 teintes


GARANTIE
jusqu'à 10 ans*

SECTION
44x115 mm



VIBRATO MARRON PAR IMPRÉGNATION

BARDAGES BOIS

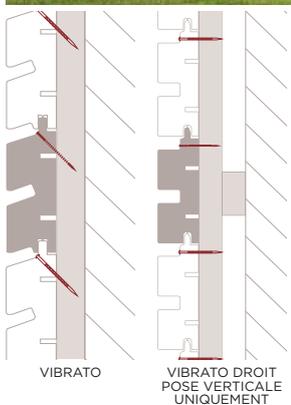

VIBRATO DROIT POSE VERTICALE
MARRON PAR IMPRÉGNATION

LES +

- Le charme du claire-voie en toute facilité
- Une rainure biaisée pour un drainage optimal de l'eau
- Le bardage aspect claire-voie le plus épais du marché
- Un profil droit idéal pour la pose verticale

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif / abouté

État de surface : raboté, brossé si saturé

Fixation : 1 pointe annelée Inox dans la languette

Type de pose :

- Vibrato : verticale et horizontale
- Vibrato droit : verticale uniquement

Hygrométrie : sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout : coupe droite. Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm


Longueur : de 3 et 4 m selon disponibilité

Option : finition saturateur semi-transparent sur demande sur Vibrato Vertical

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 en naturel hors aubier et imprégnation colorée, jusqu'en classe 3.1 en finition saturateur (*plus d'informations p.4*)

MODÈLES

Naturel (tarif/m²)



VIBRATO & VIBRATO DROIT 100,09 €

SUR DEMANDE ET SELON DISPONIBILITÉ

Imprégnation colorée (tarif/m²)



	VIBRATO	90,11 €	97,29 €	10 ans
	VIBRATO DROIT	90,11 €	97,29 €	

Finition couleur - Saturateur semi-transparent** (tarif/m²)



VIBRATO & VIBRATO DROIT 129,95 €

** LA FINITION COULEUR NÉCESSITE UN MINIMUM DE COMMANDE DE 50 M²

Bardage VIBRATO DOUBLE RAINURES & CLAIRE-VOIE

ESSENCE

Douglas

COLORIS

2 teintes

GARANTIE


10 ans*

SECTION

44x115/44x58 mm



VIBRATO CLAIRE-VOIE GRIS PAR IMPRÉGNATION - LYCÉE LEBRUN, COUTANCES (50)
ARCHITECTE : AGENCE SCHNEIDER ARCHITECTES

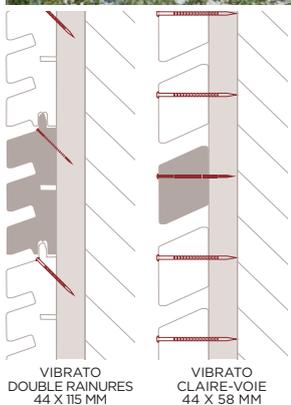

LES +

Une double rainure pour changer le rythme de la façade
Aspect tendance du Vibrato en claire-voie

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif / abouté

État de surface : raboté, brossé si saturé

Fixation :

- Vibrato double rainures : 1 pointe annelée Inox dans la languette
- Vibrato claire-voie : 1 pointe annelée Inox

Type de pose : verticale et horizontale

Hygrométrie : sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout : coupe droite. Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm

Longueur : 4 m

Option : finition saturateur semi-transparent sur demande

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (*plus d'informations p.4*)

MODÈLES

Imprégnation colorée (tarif)

	MARRON	GRIS	GARANTIE*
VIBRATO DOUBLE RAINURES	90,11 €/m ²	97,29 €/m ²	10 ans
VIBRATO CLAIRE-VOIE	6,98 €/ml	7,64 €/ml	



Bardage PULSO

ESSENCE

Douglas

COLORIS

12 teintes

GARANTIE

jusqu'à 10 ans*


SECTION

34x155 mm



MARRON PAR IMPRÉGNATION

BARDAGES BOIS



GRIS PAR IMPRÉGNATION

LES +

Le charme du
claire-voie en toute
facilité

Grande largeur pour
une pose plus facile

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif / abouté

État de surface : raboté, brossé si saturé

Fixation : 2 pointes annelées Inox dans la largeur

Type de pose : verticale et horizontale

Hygrométrie : sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout : coupe droite - Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm

Longueur : 4 m

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 en imprégnation colorée, 3.1 en finition saturateur (plus d'informations p.4)

MODÈLES

Imprégnation colorée (tarif/m²)

	MARRON	GRIS	GARANTIE*
DOUGLAS	76,62 €	82,10 €	10 ans

Finition couleur - Saturateur semi-transparent** (tarif/m²)

GRIS NACRÉ	GRIS PATINÉ	GRIS CARBONE	NOIR RÉGLISSE	TOPAZE
JAUNE CURCUMA	BRUN BADIANE	TONKA	ORANGE CANNELLE	ROUGE ESPELETTE

DOUGLAS 108,89 €

** LA FINITION COULEUR NÉCESSITE UN MINIMUM DE COMMANDE DE 50 M²



Bardage TREMOLO

ESSENCE

Douglas

COLORIS

13 teintes

GARANTIE

jusqu'à 10 ans*



SECTION

22x135 mm



GRIS PAR IMPRÉGNATION - MY STREET, ANGERS : BOUQUES IMMOBILIER, ARCHITECTE GOA REPRENEUR AARBA, ROUSSEAU SAS

BARDAGES BOIS

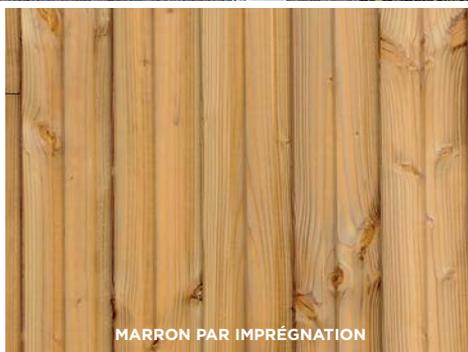

MARRON PAR IMPRÉGNATION

LES +

Une vibration qui donne vie à la façade
Idéal en pose verticale

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif

État de surface : raboté, brossé si saturé

Fixation : 2 pointes annelées Inox dans la largeur

Type de pose : verticale et horizontale

Hygrométrie : sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout : rainure-langue

Longueur : de 3 et 4 m selon disponibilité

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 en naturel hors aubier et imprégnation colorée, jusqu'en classe 3.1 en finition saturateur (*plus d'informations p.4*)

MODÈLES



Naturel (tarif/m²)



DOUGLAS 46,89 €

SUR DEMANDE ET SELON DISPONIBILITÉ



Imprégnation colorée (tarif/m²)



DOUGLAS 41,80 € 44,08 € 10 ans



Finition couleur - Saturateur semi-transparent** (tarif/m²)



DOUGLAS 79,09 €

** LA FINITION COULEUR NÉCESSITE UN MINIMUM DE COMMANDE DE 50 M²



Bardage MÉLODIK

ESSENCE

Douglas

COLORIS

12 teintes

GARANTIE

jusqu'à 10 ans*

SECTIONS

22x135/45x135 mm



COMPOSITION MÉLODIK, SATURATEUR COLORIS SPÉCIFIQUE ET OPUS DOUGLAS NOIR RÉGLISSE. MAISON INDIVIDUELLE, GEVEZE (35), ARCHITECTE : ROZEN LADEUX - ATELIER RLB

BARDAGES BOIS

IMAGINEZ VOTRE FAÇADE SANS LIMITES !



GRIS PAR IMPRÉGNATION


LES +

Rythmez la façade selon vos envies

4 profils, une infinité de possibilités

Profils interchangeables

Idéal en pose verticale pour un drainage optimal



Pose verticale uniquement

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif / abouté

État de surface : raboté, brossé si saturé

Fixation :

- Mélodik 22 mm : 2 pointes annelées Inox sur la largeur
- Mélodik 45 mm : 2 pointes discrètes annelées Inox sur la languette

Type de pose : verticale

Hygrométrie : sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout :

- Mélodik 22 mm : rainure-languette
- Mélodik 45 mm : coupe biaisée, assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 3 mm minimum

Longueur : 4 m

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 en imprégnation colorée, 3.1 en finition saturateur (*plus d'informations p.4*)

MODÈLES

Imprégnation colorée (tarif/m²)

	MARRON	GRIS	GARANTIE*
22X135 DOUGLAS	50,41 €	56,07 €	10 ans
45X135 DOUGLAS	76,60 €	85,99 €	

Finition couleur - Saturateur semi-transparent** (tarif/m²)

GRIS NACRÉ	GRIS PATINÉ	GRIS CARBONE	NOIR RÉGLISSE	TOPAZE
JAUNE CURCUMA	BRUN BADIANE	TONKA	ORANGE CANNELLE	ROUGE ESPELETTE
22X135 DOUGLAS	88,36 €			
45X135 DOUGLAS	129,10 €			

** LA FINITION COULEUR NÉCESSITE UN MINIMUM DE COMMANDE DE 50 M²

Bardage MÉLODIK CLAIRE-VOIE

ESSENCE

Douglas

COLORIS

12 teintes

GARANTIE

jusqu'à 10 ans*

SECTIONS

22x68 à 145 / 45x45 mm



COMPOSITION MÉLODIK CLAIRE-VOIE, BOIS PAR IMPRÉGNATION. MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À FORCALQUIER. ARCHITECTE: R+4 ARCHITECTES, CHRISTIANE MARS ET BERNARD BROT - © F.X. EMERY

BARDAGES BOIS

IMAGINEZ VOTRE FAÇADE SANS LIMITES !




MARRON PAR IMPRÉGNATION

LES +

Créez des effets 3D pour personnaliser vos projets

5 profils, 2 épaisseurs, une infinité de possibilités

Idéal en pose verticale

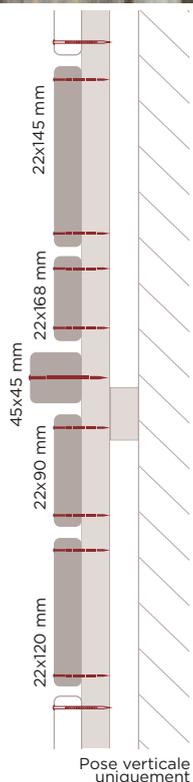

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif / abouté

État de surface : raboté, brossé si saturé

Fixation :

- lames de 22 mm : 2 pointes annelées Inox dans la largeur
- lames de 45 mm : 1 pointe annelée Inox centrée

Type de pose : verticale

Hygrométrie : sec sécher avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout : coupe biaisée pour assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 3 mm minimum

Longueur : de 3 et 4 m selon disponibilité

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 en imprégnation colorée, 3.1 en finition saturateur (*plus d'informations p.4*)

MODÈLES

Imprégnation colorée (tarif/ml)

	MARRON	GRIS	GARANTIE*
22x68	3,18 €	3,52 €	10 ans
22x90	4,24 €	5,21 €	
22x120	5,21 €	5,84 €	
22x145	6,32 €	6,98 €	
45x45	4,24 €	4,63 €	

Finition couleur - Saturateur semi-transparent (tarif/ml)**

	GRIS NACRÉ	GRIS PATINÉ	GRIS CARBONE	NOIR RÉGLISSE	TOPAZE
	JAUNE CURCUMA	BRUN BADIANE	TONKA	ORANGE CANNELLE	ROUGE ESPELETTE
22x68	7,50 €				
22x90	8,03 €				
22x120	8,73 €				
22x145	10,11 €				
45x45	8,09 €				

** LA FINITION COULEUR NÉCESSITE UN MINIMUM DE COMMANDE DE 50 M²

*Plus d'informations sur les garanties p.3 17

Bardage LARGO

ESSENCE
Douglas

COLORIS
12 teintes

GARANTIE
jusqu'à 10 ans*


SECTION
26x200 mm

LAMWOOD



MARRON PAR IMPRÉGNATION. ECOLE S^T FRANÇOIS D'ASSISE, LUYNES. ATELIER CALAS ARCHITECTURE (13)

BARDAGES BOIS



GRIS PAR IMPRÉGNATION

LES +

Stabilité dimensionnelle grâce à la lamellation

Qualité esthétique supérieure grâce à la lamellation

Profil compatible avec le bardage LEGATO

CARACTÉRISTIQUES

Technique : lamellé-collé

État de surface : micro-strié **NOUVEAUTÉ**, brossé si saturé

Fixation : pointes annelées Inox de longueur minimum 50 mm, 2 pointes sur la largeur, à 4 cm minimum des bords de la lame

Type de pose : verticale et horizontale

Hygrométrie : sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout : rainure-langouette

Longueur : de 3 à 5 m selon disponibilité

Option : possibilité de fabrication en longueur sur mesure selon quantité

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 en imprégnation colorée, 3.1 en finition saturateur (plus d'informations p.4)



MODÈLES

Imprégnation colorée (tarif/m²)

	MARRON	GRIS	GARANTIE*
DOUGLAS	92,85 €	97,55 €	10 ans



Nouvel état de surface micro-strié

Finition couleur - Saturateur semi-transparent** (tarif/m²)

GRIS NACRÉ	GRIS PATINÉ	GRIS CARBONE	NOIR RÉGLISSE	TOPAZE
JAUNE CURCUMA	BRUN BADIANE	TONKA	ORANGE CANNELLE	ROUGE ESPELETTE
DOUGLAS				
de 121,94 € à 128,44 €				

** LA FINITION COULEUR NÉCESSITE UN MINIMUM DE COMMANDE DE 50 M²

Bardage LEGATO

ESSENCE
Douglas

COLORIS
12 teintes


GARANTIE
jusqu'à 10 ans*

SECTION
26x240 mm

LAMWOOD



GRIS PAR IMPRÉGNATION



GRIS PAR IMPRÉGNATION

LES +

- Très grande largeur pour une pose plus rapide
- Qualité esthétique supérieure
- Effet multilargeur original en un seul profil
- Profil compatible avec le bardage LARGO

CARACTÉRISTIQUES

Technique : lamellé-collé

État de surface : micro-strié **NOUVEAUTÉ**, brossé si saturé

Fixation : pointes annelées Inox de longueur minimum 50 mm, 2 pointes sur la largeur

Type de pose : verticale et horizontale

Hygrométrie : sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout : rainure-languette

Longueur : 4 m

Option : possibilité de fabrication en longueur sur mesure selon quantité

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 en imprégnation colorée, 3.1 en finition saturateur (plus d'informations p.4)

MODÈLES

Imprégnation colorée (tarif/m²)

MARRON	GRIS	GARANTIE*
--------	------	-----------

DOUGLAS 94,80 € 100,35 € 10 ans



Nouvel état de surface micro-strié

Finition couleur - Saturateur semi-transparent** (tarif/m²)

GRIS NACRÉ	GRIS PATINÉ	GRIS CARBONE	NOIR RÉGLISSE	TOPAZE
JAUNE CURCUMA	BRUN BADIANE	TONKA	ORANGE CANNELLE	ROUGE ESPELETTE

DOUGLAS 130,28 €

** LA FINITION COULEUR NÉCESSITE UN MINIMUM DE COMMANDE DE 50 M²



Bardage MEZZO

ESSENCE

Douglas

COLORIS

13 teintes

GARANTIE

jusqu'à 10 ans*


SECTION

22x125 mm



GRIS PAR IMPRÉGNATION. MAIRIE D'AUBIGNY (85). ARCHITECTE : BLANCHARD MARSUALT PONDEVIE.

BARDAGES BOIS



GRIS PAR IMPRÉGNATION

LES +

Profil moderne et discret

État de surface finement scié pour une esthétique plus durable

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif / abouté

État de surface : micro-strié **NOUVEAUTÉ**, brossé si saturé

Fixation :

- naturel ou imprégnation colorée : 1 pointe Inox annelée apparente en partie basse
- finition couleur : 1 pointe Inox annelée cachée dans la languette
- dans les zones à fortes variations hygrométriques une 2^{ème} pointe est conseillée

Type de pose : verticale et horizontale

Hygrométrie : sec sécher avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout : rainure-languette

Longueur : 4 m

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 en naturel hors aubier et imprégnation colorée, jusqu'en classe 3.1 en finition saturateur (plus d'informations p.4)

MODÈLES



Naturel (tarif/m²)



DOUGLAS 50,05 €

SUR DEMANDE ET SELON DISPONIBILITÉ



Imprégnation colorée (tarif/m²)



DOUGLAS 42,22 € 44,97 € 10 ans



Finition couleur - Saturateur semi-transparent** (tarif/m²)



DOUGLAS de 79,87 € à 86,34 €

** LA FINITION COULEUR NÉCESSITE UN MINIMUM DE COMMANDE DE 50 M²



Bardage OPUS

ESSENCE

Douglas/Pin/Épicéa

COLORIS

14 teintes

GARANTIE

jusqu'à 20 ans*




SECTIONS

22x135 mm



MARRON PAR IMPRÉGNATION. MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37), CUB.

BARDAGES BOIS



MARRON PAR IMPRÉGNATION

LES +

Profil traditionnel
incontournable

Idéal pour les milieux
extrêmes avec le Pin
imprégné

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif / abouté

État de surface : raboté, brossé si saturé

Fixation : 2 pointes Inox annelées sur la largeur de la lame

Type de pose : verticale et horizontale

Hygrométrie : sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout : rainure-languette

Longueur : de 3 et 4 m selon disponibilité

Option : existe en largeur utile 155 mm (déconseillé pour les zones à fortes variations d'hygrométrie)

Utilisation :

- Pin imprégné : jusqu'en classe d'emploi 4
- Douglas naturel hors aubier et imprégné : jusqu'en classe d'emploi 3.2
- Douglas finition saturateur et Épicéa imprégné : jusqu'en classe d'emploi 3.1 (plus d'informations p.4)

MODÈLES

Naturel (tarif/m²)



DOUGLAS 46,68 €

SUR DEMANDE ET SELON DISPONIBILITÉ

Imprégnation colorée (tarif/m²)



DOUGLAS 40,23 € 36,78 € 42,13 € 10 ans

PIN 36,51 € 33,58 € 20 ans

ÉPICÉA 33,38 € 30,91 €

Finition couleur - Saturateur semi-transparent** (tarif/m²)



DOUGLAS de 76,10 € à 82,82 €

** LA FINITION COULEUR NÉCESSITE UN MINIMUM DE COMMANDE DE 50 M²



Bardage ÉPILOGUE

ESSENCE
Épicéa


COLORIS
19 teintes

SECTION
21x125 mm



GRIS ANTHRACITE ET BLANC - RÉALISATION : AMI BOIS (31)

BARDAGES BOIS



LASURE ROUGE BRUN

LES +

Une très large palette de coloris pour intégrer le bois en tout site
Profil à fixation cachée

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif / abouté

État de surface : raboté, brossé si saturé ou lasuré

Fixation :

- finition couleur : 1 pointe Inox annelée cachée dans la languette
- sans finition couleur : 1 pointe Inox annelée apparente en partie basse. Dans les zones à fortes variations hygrométriques une 2ème pointe est conseillée

Type de pose : verticale et horizontale

Hygrométrie : sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout : rainure-languette

Longueur : selon disponibilité

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.1 (plus d'informations p.4)

MODÈLES

 **Finition couleur - Saturateur semi-transparent** (tarif/m²)**

GRIS NACRÉ	GRIS PATINÉ	GRIS CARBONE	NOIR RÉGLISSE	TOPAZE
JAUNE CURCUMA	BRUN BADIANE	TONKA	ORANGE CANNELLE	ROUGE ESPELETTE

ÉPICÉA de 69,90 € à 76,42 €

Lasure opaque (tarif/m²)**

BLANC	BLANC PERLE	IVOIRE	BLEU PASTEL	ROUGE BRUN
VERT LICHEN	GRIS CLAIR	GRIS ANTHRACITE	NOIR	

ÉPICÉA 74,27 €

** CERTAINS COLORIS NÉCESSITENT UN MINIMUM DE COMMANDE DE 50 M²



Bardage ALTO



RÉALISATION : AMIBOIS (31)



LES +
 Un profil épuré et tendance
 Haute durabilité
 Fixation cachée

ESSENCE

Pin

COLORIS

1 teinte


GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



SECTION

22x100 mm



CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif

État de surface : raboté

Fixation : 1 pointe annelée Inox dans la languette. Dans les zones à fortes variations hygrométriques, une 2ème pointe est conseillée

Type de pose : verticale et horizontale

Hygrométrie : sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout : rainure-languettes

Longueur : 3 et 4 m selon disponibilité

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (plus d'informations p.4)

Imprégnation colorée (tarif/m²)

	MARRON	GARANTIE*
PIN	40,75 €	20 ans

Bardage HARMONY NOUVEAUTÉ



LYCÉE GAIENNI (31)



LES +
 Le charme du claire-voie
 en toute facilité

ESSENCE

Pin

COLORIS

1 teinte

GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



SECTION

36x110 mm



CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif

État de surface : raboté

Fixation : 1 pointe annelée Inox dans la languette

Type de pose : verticale et horizontale

Hygrométrie : sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à l'air après imprégnation

Assemblage en bout : coupe droite.

Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm

Longueur : 2.5 et 4 m selon disponibilité

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (plus d'informations p.4)

Imprégnation colorée (tarif/m²)

	MARRON	GARANTIE*
PIN	59,90 €	20 ans

SUR DEMANDE ET SELON DISPONIBILITÉ

Bardage SYMPHONIE

ESSENCE
Pin

COLORIS
10 teintes

GARANTIE
jusqu'à 20 ans*

DURAPIN


SECTION
22x135 mm

LAMWOOD



FISCINE INTERMUNICIPALE LA MOTHE-ACHARD (85) - ARCHITECTE - OMT ARCHITECTES (85),

BARDAGES BOIS



UNE PROTECTION HYDROFUGE EST IMPÉRATIVE POUR ÉVITER LE DÉVELOPPEMENT DES MOISSURES POUR UN PRODUIT SANS FINITION COULEUR

LES +

Une qualité esthétique supérieure : sans noeud !
Haute durabilité

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif / abouté

État de surface : raboté, brossé si saturé

Fixation : 2 pointes Inox annelées sur la largeur de la lame

Type de pose : verticale et horizontale

Hygrométrie : sec séchoir

Assemblage en bout : rainure-languette

Longueur : de 2,5, 3 et 4 m selon disponibilité

Option : existe en largeurs utiles 155 mm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (plus d'informations p.4)

MODÈLES

 **Impregnation colorée** (tarif/m²)

	VERT	GARANTIE*
PIN	57,51 €	20 ans

 **Finition couleur - Saturateur semi-transparent**** (tarif/m²)

GRIS PATINÉ	GRIS CARBONE	NOIR RÉGLISSE	TOPAZE	JAUNE CURCUMA
BRUN BADIANE	TONKA	ORANGE CANNELLE	ROUGE ESPELETTE	
PIN	94,68 €			

** LA FINITION COULEUR NÉCESSITE UN MINIMUM DE COMMANDE DE 50 M²



Bardage PRÉLUDE

ESSENCE
Pin


COLORIS
10 teintes

GARANTIE
jusqu'à 20 ans*

DURAPIN


SECTION
22x125 mm

LAMWOOD

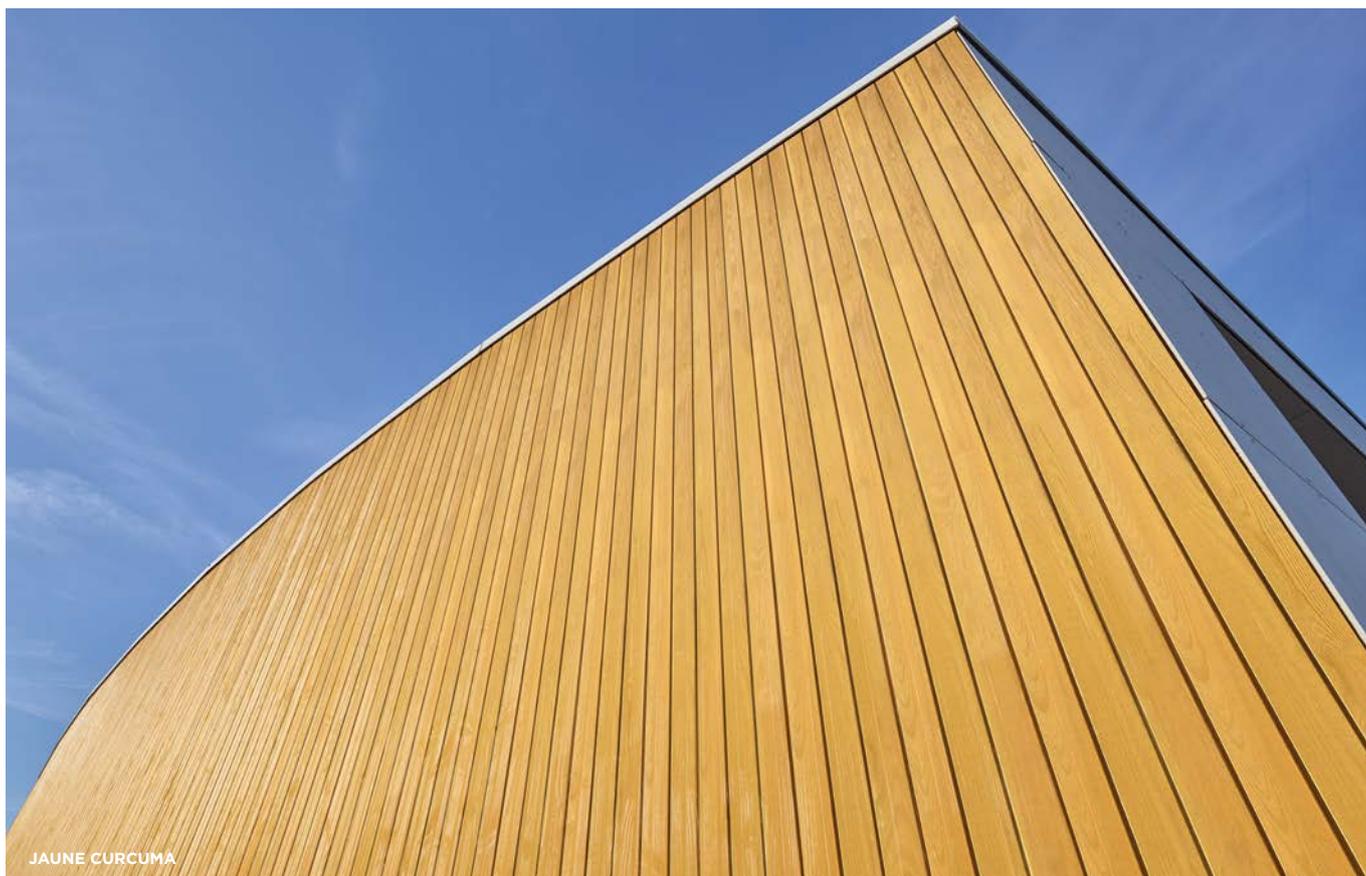

JAUNE CURCUMA

BARDAGES BOIS



UNE PROTECTION HYDROFUGE EST IMPÉRATIVE POUR ÉVITER LE DÉVELOPPEMENT DES MOISSURES POUR UN PRODUIT SANS FINITION COULEUR

LES +

Le sublime de la qualité sans nœud
Un profil design et contemporain

CARACTÉRISTIQUES

Technique : abouté

État de surface : raboté, brossé si saturé

Fixation :

- finition couleur : 1 pointe Inox anelée cachée dans la languette
- sans finition couleur : 1 pointe Inox anelée apparente en partie basse . Dans les zones à fortes variations hygrométriques une 2^e pointe est conseillée

Type de pose : verticale et horizontale

Hygrométrie : sec séchoir

Assemblage en bout : rainure-languette

Longueur : 4,8 m

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (plus d'informations p.4)

MODÈLES

 **Imprégnation colorée** (tarif/m²)

		
PIN	59,08 €	20 ans

 **Finition couleur - Saturateur semi-transparent**** (tarif/m²)

				
				
PIN	99,70 €			

** LA FINITION COULEUR NÉCESSITE UN MINIMUM DE COMMANDE DE 50 M²



LES ACCESSOIRES BARDAGES BOIS

POUR LE TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS, NOUS PROPOSONS UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES, IMPRÉGNÉS AFIN D'ASSURER UN RENDU SOIGNÉ DE LA POSE DE VOTRE BARDAGE.

VOUS POUVEZ DISPOSER DE CORNIÈRES POUR LES ANGLES. LES TABLEAUX D'EMBRASURE PEUVENT ÊTRE HABILLÉS SOIT AVEC DES PLANCHES EN BOIS MASSIF OU LAMELLÉ.

PROFILS DE FINITION

	Section (mm)	État de surface	Longueur	Essence	Tarif par finition • € / ml Imprégnation colorée			
					VERT	MARRON	GRIS	NATUREL *SUR DEMANDE & SELON DISPONIBILITÉ
PLANCHE D'EMBRASURE LAMELLÉ								
	25x300	Raboté	3,00 m	Douglas	33,70 €	34,49 €	35,60 €	32,28 €
CORNIÈRE								
	46x46	Raboté	3,00 m	Pin	9,72 €	9,94 €	-	-
				Douglas	9,72 €	9,67 €	-	8,94 €
	68x68	Raboté	3,00 m	Pin	21,78 €	22,30 €	-	-
				Douglas	20,15 €	20,61 €	21,19 €	18,04 €
				Épicéa	18,26 €	18,78 €	-	-
TASSEAU								
	46x46	Raboté	3,00 m	Pin	5,00 €	5,90 €	-	-
	68x68	Raboté	3,00 m	Pin	9,35 €	9,75 €	-	-
PLANCHE D'EMBRASURE MASSIF								
	22x190	Raboté	3,00 m	Pin	7,42 €	7,76 €	-	-

FINITIONS BOIS MASSIF



PRODUITS EN PHASE AQUEUSE, NOTRE CHOIX DE FINITIONS PERMET DE PROTÉGER DURABLEMENT LE BOIS DES AGRESSIONS EXTÉRIEURES TOUT EN RESPECTANT L'ASPECT NATUREL DU MATÉRIAU.

EN PARTENARIAT AVEC DES ENTREPRISES RECONNUES SUR LE MARCHÉ, NOUS AVONS DÉFINI 19 COLORIS STANDARDS POUR SUBLIMER VOS PROJETS.



SATURATEUR SEMI-TRANSPARENT | Saturateur disponible en 5 litres et 10 litres, autres conditionnements sur demande

10 coloris standards (couleurs non contractuelles)

GRIS NACRÉ	GRIS PATINÉ	GRIS CARBONE	NOIR RÉGLISSE	BRUN BADIANE	JAUNE CURCUMA	TOPAZE	TONKA	ORANGE CANNELLE	ROUGE ESPELETTE
800000615	800000618	800000621	800000624	800000600	800000606	800000597	800000603	800000612	800000609

46,38 €/le pot de 1L (Selon disponibilité)

CARACTÉRISTIQUES

- Applicable sur la plupart de nos bardages en Douglas, Pin ou Épicéa sur demande
- Effet saturateur en comblant les pores du bois pour meilleure durabilité du bois
- Laisse le veinage du bois apparent
- Non filmogène, pas de décollement ni d'écaillage
- Rénovation facile sans ponçage préalable
- Aspect mat et naturel
- Produit en phase aqueuse
- Couvre 6 à 10 m²/L

BARDAGES BOIS

LASURE OPAQUE

9 coloris standards (couleurs non contractuelles)

BLANC	BLANC PERLE	IVOIRE	BLEU PASTEL	ROUGE BRUN	VERT LICHEN	GRIS CLAIR	GRIS ANTHRACITE	NOIR
800000028	800000018	800000204	800000206	800000030	800000401	800000004	800000474	800000475

38,94 €/le pot de 1L (Selon disponibilité)

CARACTÉRISTIQUES

- Applicable sur la plupart de nos bardages en Épicéa sur demande
- Produit opaque microporeux avec haute perméabilité à la vapeur d'eau et haut taux de pigmentation
- Aspect satiné. Le vieillissement de la peinture sur une surface brute de sciage est bien meilleur que sur un support lisse. La couleur peut légèrement évoluer en fonction de l'exposition aux UV.
- Produit bicouche sans couche d'impression
- Produit à base d'eau, dilution en phase aqueuse
- Couvre 8 à 12 m²/L

MISE EN ŒUVRE CONSEILLÉE

Nettoyage régulier au jet d'eau et à l'éponge en utilisant de l'eau douce ou un savon à PH neutre. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ni de brosse à poils durs. Des retouches peuvent être nécessaires au cours de la pose.


Nous vous conseillons d'éviter les coloris sombres sur les surfaces très exposées aux rayons du soleil.

BIEN POSER SON BARDAGE BOIS

UNE MISE EN ŒUVRE DES BARDAGES, SELON LES RÈGLES DE L'ART, LEUR GARANTIE LA MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.

PLUS D'INFORMATIONS : D'APRÈS DTU 41.2 (AOÛT 2015) «REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS»

BARDAGES BOIS

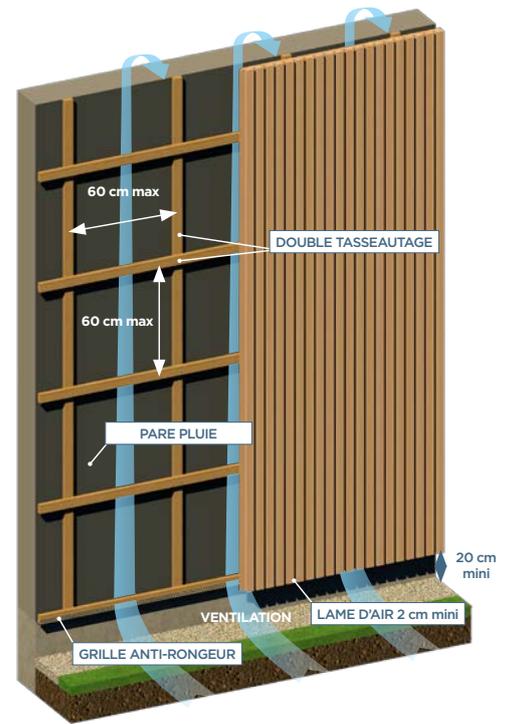

POSE VERTICALE

PRÉPARER SON CHANTIER

Assurez-vous en amont de disposer de suffisamment de produit pour ne pas interrompre votre chantier en calculant la quantité adéquate tenant compte du taux de chute lié aux recoupes (pignons, ouvertures, angles), généralement compris entre 10 et 15%.

Au moment de la pose, l'humidité maximale des lames ne doit pas dépasser 19%. En complément de cette règle, il y a lieu d'adapter systématiquement cette humidité en fonction des conditions climatiques de la région concernée selon les exigences du DTU 41.2.

Pour parvenir à cette hygrométrie, notamment dans le cas des bardages imprégnés, nous vous conseillons d'anticiper votre besoin :

- en vous faisant livrer au plus tôt,
- en stockant sous abri ventilé et dégagé du sol les produits avant la pose et pendant la durée nécessaire pour atteindre le taux d'humidité souhaité.

ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ DE LA FAÇADE

S'il y contribue, la fonction première d'un bardage n'est pas d'assurer l'étanchéité de la façade. Ce rôle est joué par le pare-pluie dont la pose est obligatoire à l'arrière du bardage, sauf sur un mur déjà étanche.


Le pare-pluie utilisé doit être perméable à la vapeur d'eau (valeur $S_d < 0,18$ m). Sa pose s'effectue au moment de la mise en œuvre du support du bardage (réseau de tasseaux).

Le recouvrement minimum des lés doit être de 50 mm en horizontal et 100 mm en vertical et doit être assuré soit par collage, soit par positionnement des raccords au droit d'un tasseau. Afin d'en faciliter la pose, nous proposons des pare-pluies avec des bandes adhésives intégrées au film. Il faut utiliser un pare-pluie spécifique résistant aux U.V. dans le cas d'un bardage à claire voie.

BIEN ADAPTER LE SUPPORT EN FONCTION DU TYPE DE POSE CHOISI

L'épaisseur minimale des tasseaux est fonction de leur entraxe et peut être augmentée pour respecter les conditions d'ancrage minimum des lames exigées pour certaines zones de vent. Nous conseillons d'utiliser des tasseaux de 25/47 mm de classe 3 ou 4 et de les espacer de 60 cm au maximum dans le cas d'une pose horizontale.

Dans le cas de la pose du bardage à la verticale, nous conseillons de prévoir un double tasseautage : un premier réseau de tasseaux posés verticalement et espacés de 60 cm et un second réseau posé horizontalement avec le même entraxe.

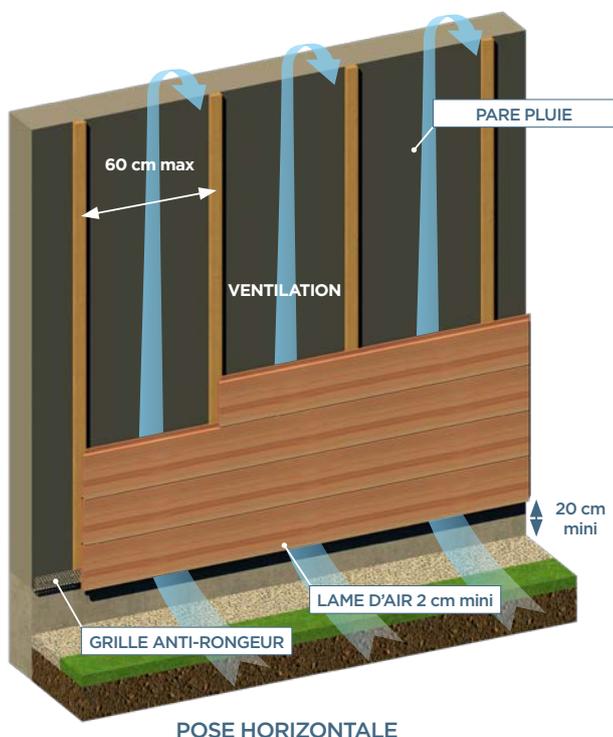

POSE HORIZONTALE



PROTÉGER DES AGRESSIONS EXTÉRIEURES

Le bardage ne doit pas se trouver à moins de 20 cm du sol fini pour éviter la réhumidification par les eaux de rejaillissement et l'installation de gravier en pied de mur est conseillée pour permettre un meilleur drainage des eaux de pluie.

Au niveau des différents points singuliers (ouvertures, angles etc...), une attention particulière sera portée au circuit de l'eau de ruissellement afin que celle-ci soit rejetée à l'avant de la façade par la mise en place de dispositifs adéquats.

Les lames doivent être orientées de telle sorte que la languette soit toujours vers le haut (pose horizontale) ou face aux vents dominants (pose verticale).

Pour éviter l'intrusion d'animaux de petites tailles, utiliser des grilles dites « anti-rongeur » à placer dans toutes les entrées hautes et basses de ventilation. Il faut tenir compte du ratio vide pour plein de cette grille pour déterminer les espaces à ménager à l'arrière du bardage afin de permettre une ventilation suffisante et conforme aux règles de l'art.

BIEN VENTILER LE BARDAGE

Il est essentiel de ménager à l'arrière du bardage, entre les supports, une lame d'air verticale continue et efficace afin de permettre d'évacuer toute humidité (résiduelle ou accidentelle) et de conserver de bonnes conditions d'équilibre du bardage sur ces 2 faces (hygrométrie et température).

Une lame d'air d'épaisseur minimale de 2 cm à l'arrière du bardage et des entrées basses et sorties hautes d'au moins 50 cm² doivent être ménagées par mètre linéaire de façade lorsque la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3 m. La section de ces entrées doit être augmentée pour des hauteurs de façade plus importantes.

Ces ventilations doivent être assurées vers l'extérieur du bâtiment et non l'intérieur de celui-ci.

La ventilation de la lame d'air est essentielle pour allonger la durée de vie du bardage, veillez donc à ce que rien ne vienne entraver la libre circulation de l'air de bas en haut. Il faut donc porter une attention particulière au réseau de tasseaux et à tout détail architectural (linteau et allège de menuiserie, acrotère ou sous pente de toiture par exemple) qui pourraient obstruer cette lame d'air.




POSER SELON LES RÈGLES DE L'ART

Au moment de la pose, l'humidité des lamelles doit être contrôlée, de façon à répondre aux exigences du DTU 41.2.

Toutes les découpes réalisées dans les lames doivent donner lieu à un retraitement du bois et à une couche de peinture (si le bardage posé est peint en usine) même si ces découpes ne sont pas visibles.

La fixation des lames de bardage se fait avec des pointes crantées ou vis en inox (spéciales bardage) dont le nombre et la position varient selon le bardage choisi. L'ancrage minimum, le diamètre de la tête et le nominal des pointes diffèrent selon la hauteur de l'ouvrage et la zone de vent concernée. Suivre les recommandations du nombre de fixations en page 10 et 11 et les pages pour chaque profil de bardage.

Retrouvez tous les accessoires d'étanchéité en pages 60 et 61



BOIS POUR L'INTÉRIEUR

32

Les lambris

35

Les bois pour
l'aménagement intérieur

37

Les planchers

38

Les accessoires et finitions



LAMBRIS SETIS & ONA GRIS ARGENT



LAMBRIS ONA BLANC NACRE & BEIGE CHAMPAGNE



LAMBRIS SETIS BLANC NACRE & BRUN HAVANE



LAMBRIS SETIS & ONA NOIR FUMÉ

Lambris SETIS

ESSENCE
Douglas



COLORIS
6 teintes

SECTION
16x200 mm



BLANC NACRÉ & GRIS ARGENT

BOIS POUR L'INTÉRIEUR

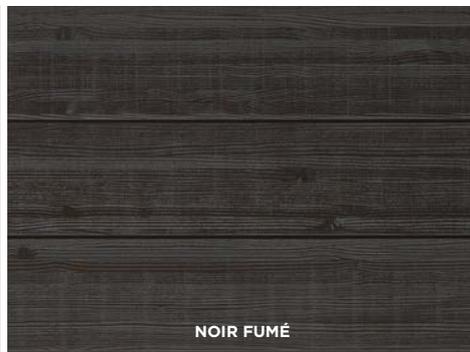

NOIR FUMÉ

LES +

Des associations de matières et de teintes pour relooker les intérieurs
Effet XXL de la grande largeur
Compatible avec les lambris ONA

CARACTÉRISTIQUES

Technique : lamellé-collé

État de surface : finement scié

Fixation : invisibles, fixation possible par clips

Type de pose : verticale et horizontale

Assemblage en bout : rainure-languette

Longueur : 2,5 et 3 m selon disponibilité

Support : l'entraxe entre les supports ne doit pas excéder 600 mm. Ne jamais poser de lambris contre un mur en plâtre ou en béton. Ménager un espace d'au moins 10 mm entre le lambris et le mur.

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 1 (plus d'informations p.4)

Conseil : Si vous préférez appliquer vous-même une finition, optez pour le Setis naturel en veillant à appliquer au moins 1 couche de finition avant la pose sur toutes les faces.

Option : Application d'une protection ignifuge pour l'obtention d'un produit Euroclasse B sur demande.

MODÈLES

Naturel (tarif/m²)



DOUGLAS 33,91 €



CLIPS DE FIXATION
Boîte de 250
Réf. : 730000086
15,00 €/un

Finition couleur (tarif/m²)

Vernis



DOUGLAS 58,69 € 62,60 € 58,69 €

Hydrocire et vernis



DOUGLAS 58,69 € 62,60 €

Lambris ONA

ESSENCE
Douglas

COLORIS
6 teintes

SECTION
16x200 mm



BEIGE CHAMPAGNE & BRUN HAVANNE




BLANC NACRE

LES +

- Excellente stabilité grâce à la lamellation
- Profil Effet 3D
- Différentes textures pour des effets de matière
- Compatible avec le lambris SETIS

BOIS POUR L'INTÉRIEUR



CARACTÉRISTIQUES

- Technique :** lamellé-collé
- État de surface :** finement scié
- Fixation :** invisibles, fixation possible par clips
- Type de pose :** verticale et horizontale
- Assemblage en bout :** rainure-languette
- Longueur :** 2,5 m
- Support :** l'entraxe entre les supports ne doit pas excéder 600 mm. Ne jamais poser de lambris contre un mur en plâtre ou en béton. Ménager un espace d'au moins 10 mm entre le lambris et le mur.
- Utilisation :** jusqu'en classe d'emploi 1 (*plus d'informations p.4*)
- Conseil :** Si vous préférez appliquer vous-même une finition, optez pour le Ona naturel en veillant à appliquer au moins 1 couche de finition avant la pose sur toutes les faces.
- Option :** Application d'une protection ignifuge pour l'obtention d'un produit Euroclasse B sur demande.

MODÈLES

Naturel (tarif/m²)



DOUGLAS 35,22 €

Finition couleur (tarif/m²)

Vernis



DOUGLAS 61,05 € 65,09 € 61,05 €

Hydrocire et vernis



DOUGLAS 61,05 € 65,09 €



CLIPS DE FIXATION
Boîte de 250
Réf. : 730000086
15,00 €/un

Lambris SEDOV

ESSENCE
Épicéa


COLORIS
6 teintes

SECTION
14x135 mm

BOIS POUR L'INTÉRIEUR



BLANC & SABLE



SABLE

LES +

Le charme cosy
du bois brut

6 teintes tendance pour
créer une ambiance
cocooning

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif

État de surface : finement scié

Fixation : invisibles, fixation possible par clips

Type de pose : verticale et horizontale

Assemblage en bout : rainure-langnette

Longueur : 2,5 m

Support : l'entraxe entre les supports ne doit pas excéder 600 mm. Ne jamais poser de lambris contre un mur en plâtre ou en béton. Ménager un espace d'au moins 10 mm entre le lambris et le mur.

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 1 (plus d'informations p.4)

Conseil : Si vous préférez appliquer vous-même une finition, optez pour le Sedov naturel en veillant à appliquer au moins 1 couche de finition avant la pose sur toutes les faces.

MODÈLES

Naturel (tarif/m²)



ÉPICÉA 27,46 €

Finition couleur (tarif/m²)

Vernis



ÉPICÉA 52,05 € 52,05 € 52,05 €

Hydrocire et vernis



ÉPICÉA 52,05 € 56,00 €



CLIPS
DE FIXATION

Boîte de 250
Réf. : 730000086
15,00 €/un

CLT* Bois lamellé-croisé HEXAPLAK

NOUVEAUTÉ

ESSENCE

Pin

COLORIS



LAMWOOD

HEXAPLI
BOIS LAMELLÉ-CROISÉ



EXEMPLE DE RÉALISATION PAR S.AMINE, P. ANDRIEUX, K. DE SOUSA, J.MOON, ÉTUDIANTS À L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE DE NANTES (44)

BOIS POUR L'INTÉRIEUR

FACE VISIBLE EN PIN

LES +


POUR DES PROJETS DE
CONSTRUCTION DE PLUS
GRANDE ENVERGURE,
CONSULTEZ NOTRE GAMME
DE PANNEAUX HEXAKIT EN
PAGE 46

Panneau structural
pour des applications
d'aménagement
Laissez aller votre
créativité !

PANNEAU EN STOCK



Épaisseur : 60 mm
Largeur : 700 mm
Longueur : 3,00 m
Poids : 68 Kg
Réf. : 1302618K1/001
249,00 €/un

CONSEILS D'UTILISATION

Panneau d'agencement porteur pour tous vos travaux de menuiserie intérieure nécessitant de porter des charges lourdes :

- Plancher de mezzanine
- Plan de travail
- Étagères
- Cloisons porteuses...

CARACTÉRISTIQUES

Composition : panneaux de 3 couches collées de lamelles aboutées en Pin. Les couches de bois successives sont croisées les unes par rapport aux autres

Qualité visuelle : visible 1 face et plis central et sous face en qualité non visible

Classement structurel : C24 plis longitudinaux et C18 pli transversal

Colle : polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 1 (*plus d'informations p.4*)

BLC Bois lamellé-collé menuiserie



ESSENCE

Pin

COLORIS



LAMWOOD

CARACTÉRISTIQUES

- Composition :** lamelles en bois massif ou abouté
- Qualité visuelle :** qualité menuiserie
- Finition :** raboté, arêtes arrondies
- Colle :** polyuréthane (incoloré et sans formaldéhyde)
- Épaisseur des lamelles :** 22 mm
- Utilisation :** jusqu'en classe d'emploi 1
(plus d'informations p.4)

CONSEILS D'UTILISATION

Travaux de menuiserie et agencement intérieur :

- Tablette
- Ameublement
- Plan de travail




SECTIONS DISPONIBLES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	TARIF (ml)	
		NON ABOUTÉ LONG. 2,5 et 4 m	ABOUTÉ LONG. 3 et 6 m
25	240	27,65 €	25,84 €
25	300	34,56 €	32,30 €
25	400	46,08 €	43,07 €
25	500	57,60 €	53,84 €
36	500	82,95 €	77,52 €
36	600	99,54 €	93,03 €
36	650	107,84 €	100,78 €
36	1000	165,90 €	155,04 €

BOIS POUR L'INTÉRIEUR

Planches de PLOT BRUTE

NOUVEAUTÉ

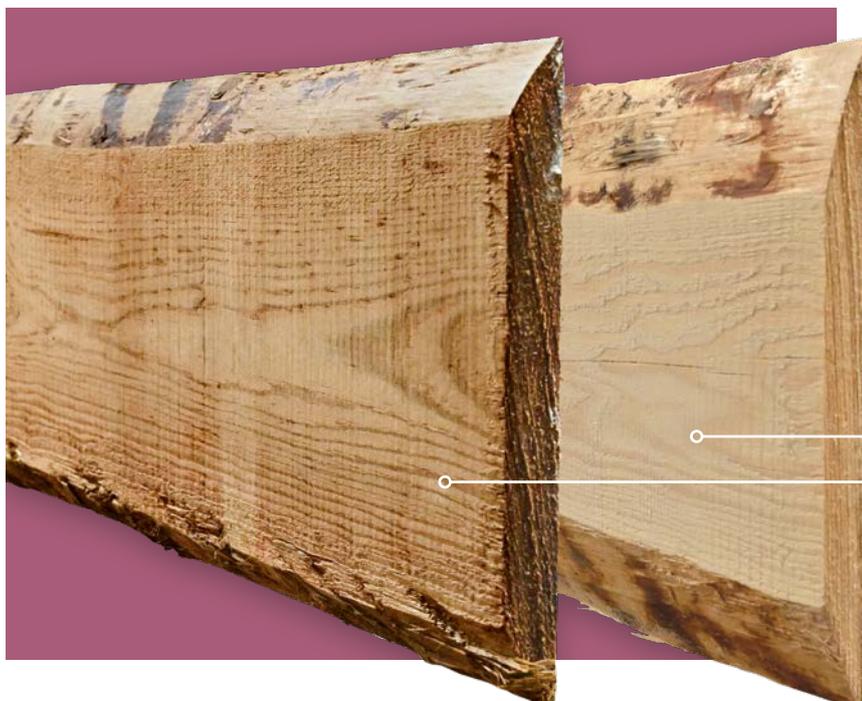

ESSENCE

Pin

COLORIS



CARACTÉRISTIQUES

- Composition :** bois massif
- Finition :** brute écorcée
- Utilisation :**
 - naturel : jusqu'en classe d'emploi 1
 - imprégné : jusqu'en classe d'emploi 4
(plus d'informations p.4)

Naturel

Marron par imprégnation

CONSEILS D'UTILISATION

- Parement de mur extérieur rustique
- Clôture sur poteaux bois
- Bordure

Laissez s'exprimer votre créativité !

PLANCHES DISPONIBLES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)	TARIF (à l'unité)	
			Naturel	Marron
25	Entre 100 et 200	2,5	14,50 €	15,50 €
		4	23,50 €	24,50 €

00

En stock selon plateformes, vente au détail.



POUR LE SOL

PROFIL

Rainure-langouette sur les 4 côtés



STOCKAGE SUR CHANTIER

Il est essentiel que le bois puisse sécher et soit correctement stocké sur chantier après la livraison. Les planchers doivent être entreposés sur le lieu de la pose pendant 15 jours minimum avant leur mise en œuvre.

Plancher



ESSENCE

Pin

COLORIS



SECTIONS

22x86 mm

TARIF

34.50 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif
État de surface : raboté
Hygrométrie : 18%
Longueur : 4,00 m
Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 1 (plus d'informations p.4)

LES +

Idéal pour une utilisation en milieu sec

Plancher SANS NŒUD



ESSENCE

Pin

COLORIS



GARANTIE

jusqu'à 20 ans*



SECTIONS

22x86 / 22x108 mm

TARIF

57.58 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif ou abouté
État de surface : raboté
Hygrométrie : 18% - 20%
Longueur : 2,50 et 3,00 m selon disponibilité
Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (plus d'informations p.4)

LES +

Idéal pour une utilisation en milieu humide

Plancher ÉPICÉA



ESSENCE

Épicéa

COLORIS



SECTIONS

20x135 mm

TARIF

32.99 €/m²

CARACTÉRISTIQUES

Technique : massif
État de surface : raboté
Hygrométrie : 18%
Longueur : 4,00 m
Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 1 (plus d'informations p.4)

LES +

Idéal pour une utilisation en milieu sec

LES ACCESSOIRES POUR LES BOIS D'INTÉRIEUR

POUR LE TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS, NOUS PROPOSONS UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES, AFIN D'ASSURER UN RENDU SOIGNÉ POUR LA POSE DE NOS BOIS D'INTÉRIEURS.

PROFILS DE FINITION

	Section (mm)	État de surface	Longueur	Essence	Tarif par finition (ml) Pré-peint blanc
CHANT PLAT ANGLES VIFS					
	5x40	Finement scié	2,50 m	Épicéa	2,45 €
TRIANGLE					
	24x24	Finement scié	2,50 m	Épicéa	4,00 €
ANGLE					
	30x30	Finement scié	2,50 m	Épicéa	5,90 €
PLINTHE					
	10x70	Finement scié	2,05 m	Épicéa	4,55 €
SURPLINTHE					
	22x128	Finement scié	2,44 m	Épicéa	8,35 €

LES FINITIONS POUR LES BOIS D'INTÉRIEUR

FINITIONS COULEURS

En partenariat avec des entreprises reconnues sur le marché, nous avons développé une gamme de 8 coloris qui vous permettra d'embellir vos projets.

Produits sans solvant, les finitions sont des produits à base d'hydrocire et de vernis qui respectent l'environnement intérieur et sont sans COV (Composé Organique Volatile).

Vernis



Hydrocire et vernis



CARACTÉRISTIQUES DES COLORIS DISPONIBLES

Applicable sur la plupart de nos lambris en Douglas ou Épicéa sur demande.

Facile d'entretien grâce à son aspect filmogène

Bonne résistance aux taches

Aspect **mat et naturel**

Produit à **base d'eau**



LAMBRIS SETIS BLANC NACRÉ ET ONA GRIS ARGENT

PROTECTION IGNIFUGE

Dans les établissements recevant du public (ERP), le règlement de sécurité incendie impose une réaction au feu Euroclasse B.

PIVETEAUBOIS a développé une solution pour ses revêtements d'intérieur. Il applique en usine un apprêt intumescent à base d'eau pour atteindre l'Euroclasse B.

Disponible selon références, nous consulter.



CONSEILS D'ENTRETIEN

L'entretien d'un lambris dépend de l'état de surface et du type de finition appliquée en usine.

Pour les surfaces finement sciées, nettoyer votre lambris avec un aspirateur à brosse souple.

Si vous souhaitez appliquer une peinture sur une surface finement sciée, il est conseillé de poncer légèrement la surface pour atténuer les risques de relèvement de fibres.

Les finitions à base d'hydrocire et de vernis résistent à l'eau et aux taches, vous pouvez les nettoyer avec une éponge après avoir brossé votre lambris.



LAMBRIS SETIS NOIR FUMÉ



LES COMPOSANTS DE STRUCTURE

42

Un expert des bois d'ingénierie

44

Artilam : service de taille

46

Les panneaux lamellé-croisés (CLT)

48

Les BLC & BMR Douglas

50

Les BLC & BM Pin

52

Les BLC & BMR Épicéa

54

Les BMA, ossature et
charpente Douglas & Épicéa

56

Les accessoires de connexion

57

Les panneaux & dalles
de contreventement OSB

58


Les isolants fibre de bois

60


L'étanchéité, pointes & visseries



BLC DOUGLAS. STATION DE SKI LES ARCS 1800 (73)

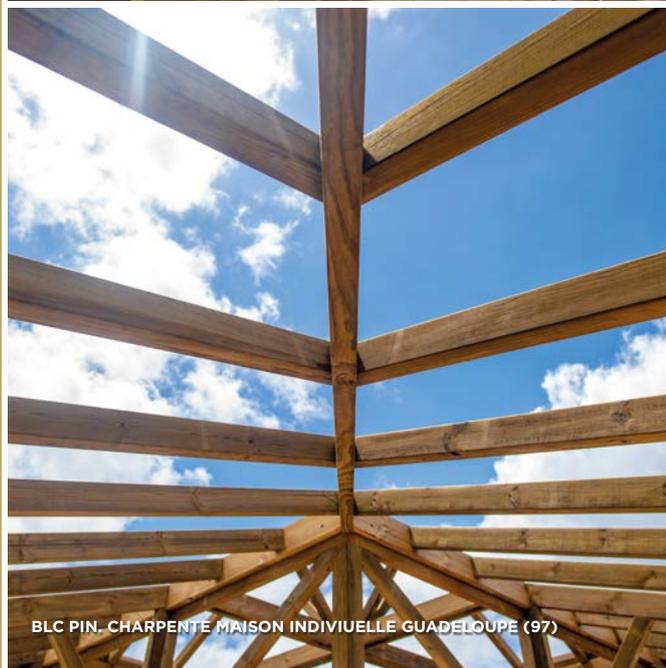

BLC PIN. CHARPENTE MAISON INDIVIDUELLE GUADELOUPE (97)

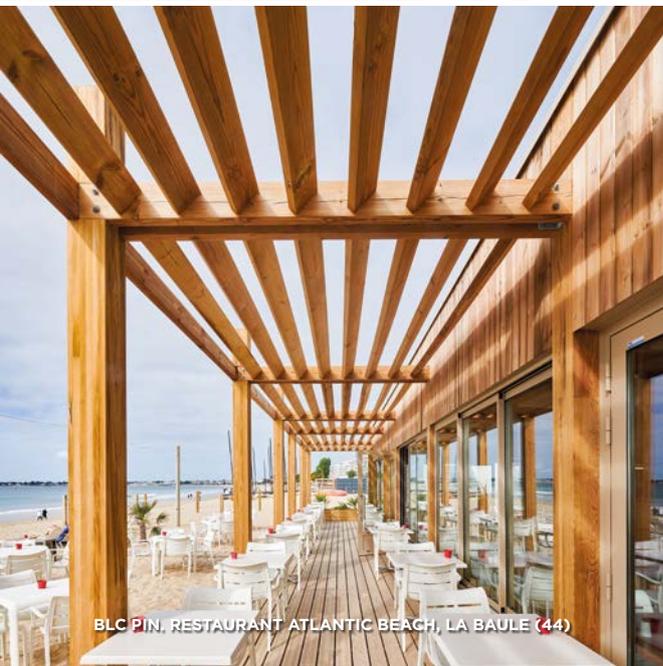

BLC PIN, RESTAURANT ATLANTIC BEACH, LA BAULE (44)



CLT HEXAPLI DOUGLAS, LA BALMA, SOSTRE CIVIC, BARCELONE - ©LUCIA BASULTO

VIVRE EN BOIS S'ALLIE A UN EXPERT DES BOIS D'INGÉNIERIE

LE CHOIX D'UN PARTENAIRE RECONNU

VIVRE EN BOIS a fait le choix de l'excellence pour ses produits d'ingénierie bois en s'alliant à **PIVETEAUBOIS** et ses 30 années d'expérience des procédés de collage. Nous proposons une large gamme de composants de structure collés (BMA, BMR, BLC et CLT) à partir de sciages secs classés mécaniquement. Les produits sont travaillés à partir de 3 essences (le Pin, le Douglas et l'Épicéa) dans des longueurs standards de 13 m.

Tous les produits proposés chez **VIVRE EN BOIS** font l'objet de contrôles qualité permanents lors de la production à travers le marquage CE ou la procédure d'avis technique. Un adhésif polyuréthane certifié pour un usage structurel en extérieur et sans formaldéhyde est utilisé pour tous les produits collés.

LA PERFORMANCE DES ESSENCES LOCALES AVANT TOUT

Le Pin et le Douglas sont deux essences de nos territoires qui offrent une excellente durabilité et une très bonne résistance mécanique. Elles sont les essences de prédilection pour tous vos projets de structure bois. Faire le choix de produits collés distribués par **VIVRE EN BOIS**, c'est bénéficier ainsi de caractéristiques mécaniques supérieures comme les BLC en Douglas ou Pin GL28. Vous pourrez ainsi optimiser les sections utilisées sur vos projets tout en contribuant à valoriser les forêts de nos territoires.





LA LOGISTIQUE VIVRE EN BOIS RENFORCÉE PAR LE CENTRE TECHNIQUE LAMWOOD

VIVRE EN BOIS propose un large choix de produits en lamellé-collé tenus en stock sur ses dépôts. Afin de compléter son offre et répondre au mieux à vos besoins, nous nous appuyons sur les 2500 m³ de stock permanent de composants de structure collés de 13 m du centre technique **LAMWOOD** de **PIVETEAUBOIS**. Entièrement automatisé, ce centre technique de plus de 5000 m² offre une grande capacité de stockage

et dispose des outils idéals pour multiplier les services qui accompagnent les produits collés :

- Vente au colis complet.
- Vente à la pièce pour plus de flexibilité.
- Vente en débit sur liste.
- Taillage de structure complète.

LA TECHNOLOGIE LAMWOOD POUR LES PRODUITS COLLÉS

Depuis 1991 et les débuts de son activité de collage, **PIVETEAUBOIS** a toujours recherché l'excellence dans la fabrication de produits collés. Cette recherche de l'excellence a poussé le fabricant à développer la technologie **LAMWOOD**.

Cette technologie basée sur la sélection des meilleurs bois résineux français associée à un procédé industriel performant permet à **PIVETEAUBOIS** de proposer des produits collés haut de gamme.





Le service pour tous, Taillé pour les chantiers sur-mesure !

VIVRE EN BOIS VOUS PROPOSE UN SERVICE CLÉ EN MAIN AUTOUR DU TAILLAGE POUR VOS PROJETS DE STRUCTURE BOIS (SOLIVAGE DE PLANCHER, FERME DE CHARPENTE, TOITURE UNE PENTE...). DESTINÉ AUX PARTICULIERS ET AUX ARTISANS, ARTILAM VOUS AIDE À RÉALISER VOS PLUS BEAUX PROJETS EN ATELIER / EN USINE POUR VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS.

COMPOSANTS DE STRUCTURE

De l'élaboration des plans au choix de la quincaillerie, VIVRE EN BOIS vous propose un service basé sur l'optimisation des bois pour vos chantiers de structure.

POUR ÊTRE AU PLUS PROCHE DE VOS ATTENTES, BÉNÉFICIEZ DE NOS 3 SERVICES SPÉCIFIQUES DISPONIBLES :


- Le taillage pour vous livrer des produits prêts à l'emploi
- La coupe à la longueur pour des produits sur-mesure
- La vente à la pièce pour une réactivité immédiate sur vos chantiers.

Retrouvez le détail et tous les avantages de ce service chez votre VIVRE EN BOIS le plus proche.

Découvrez les produits éligibles au service ARTILAM dans les pages des composants de structure.



EXEMPLES DE RÉALISATIONS

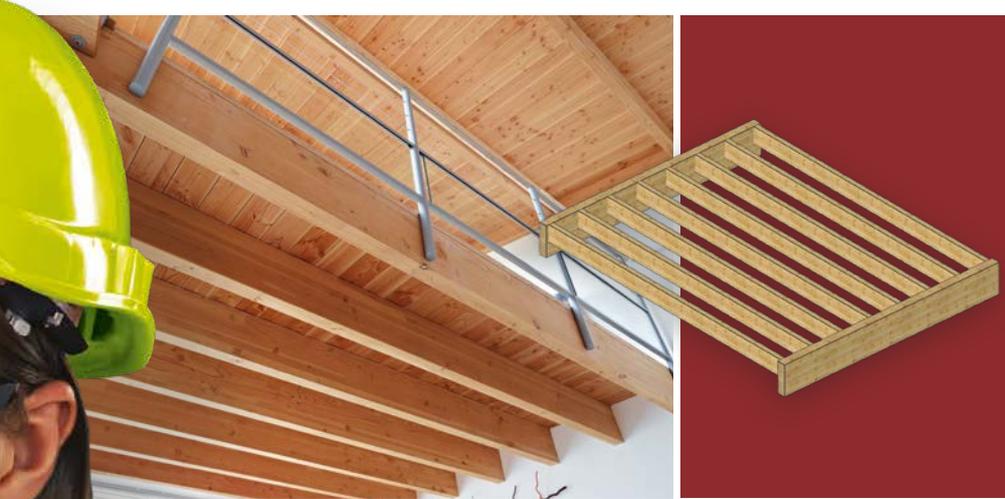

ARTILAM EN 3 ÉTAPES



ÉTUDE &
CHIFFRAGE



VIVRE EN BOIS s'appuie sur un bureau d'études performant. Capable de travailler sur des projets structurels bois, une équipe d'ingénieurs bois étudie et chiffre vos chantiers afin de vous proposer les solutions les plus adaptées à vos besoins.



CONCEPTION



Pour la conception de vos projets, nos experts s'appuient sur les outils de production performants de notre partenaire PIVETEAUBOIS. Cette force permet d'offrir une réponse toujours plus large en garantissant un service efficace sous les meilleurs délais.



LIVRAISON



Les produits sont livrés sur votre chantier ou dans le VIVRE EN BOIS le plus proche de chez vous prêts à poser avec un plan de pose détaillé.

LES
RENDEZ-VOUS **D**U BOIS

PRENEZ
RENDEZ-VOUS
EN LIGNE AVEC
NOS EXPERTS.



CLT* Bois lamellé-croisé HEXAKIT

NOUVEAUTÉ

ESSENCE

Mixte
Pin & Épicéa

COLORIS

Sous-face
visible
Épicéa :



Face non
visible
Pin :



PLANCHER, MAISON INDIVIDUELLE.
IE ARCHITECTURE (53) - ©SYLVAIN MALMOUCHE

COMPOSANTS DE STRUCTURE




HEXAKIT



POUR DES PROJETS
D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR,
CONSULTEZ NOTRE GAMME
DE PANNEAUX HEXAPLAK EN
PAGE 35

LES +

- Solution de plancher en épaisseur réduite
- Formats standards optimisés aux portées
- Rapidité de pose du chantier
- Sous-face apparente en Épicéa visible

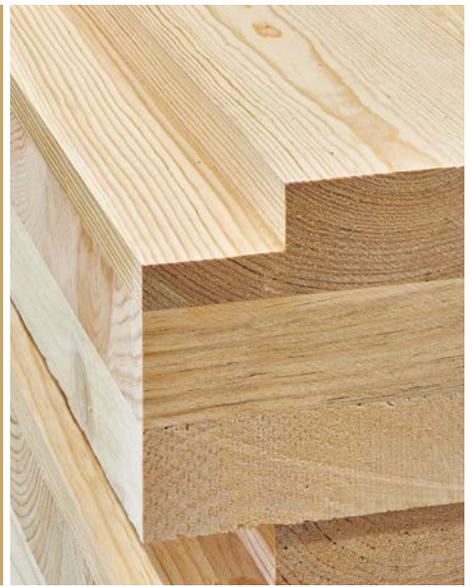

PANNEAUX EN STOCK

NBRE DE PLS	REF. PANNEAU	CROQUIS	EP. (mm)	COMPOSITION DES PLS (en mm)					LARG (M)	LONG (M)	POIDS DU PANNEAU (Kg)	COLISAGE	SURFACE DES PANNEAUX/ COLIS (m²)	TARIF (m²)
				L	T	L	T	L						
3	HEXA 3L		120	40	40	40			1,20	4,5	348	4	21,6	198,00 €
										9	696	2	21,6	198,00 €
										13	1005	3	46,8	198,00 €
5	HEXA 5L		140	40	20	20	20	40	1,20	5	451	3	18	213,00 €
										10	902	2	24	213,00 €
										13	1173	2	31,2	213,00 €
			160	40	20	40	20	40	1,20	13	1340	2	31,2	223,00 €

En stock selon dépôt, vente au détail


Fabrication possible sur demande

L : orientation longitudinale des lamelles

T : orientation transversale des lamelles

BANDE CONTREPLAQUÉ PIN⁽¹⁾

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)	TARIF (unité)
25	100	2,85	17,63 €

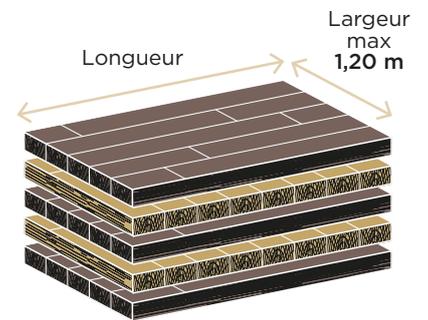

CARACTÉRISTIQUES

Composition : panneaux de 3 ou 5 plis collés de lamelles aboutées.

Les couches de bois successives sont croisées les unes par rapport aux autres

Qualité visuelle : sous-face Épicéa qualité visible, les autres plis sont en Pin qualité non visible

Épaisseur des lamelles : 20 et 40 mm

Classement structurel : C24 pour les plis longitudinaux et C18 minimum pour le pli transversal

Colle : polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

Finition : raboté. Feuillures 26 x 51 mm réalisées sur bords longitudinaux pour bande de couturage. Protection sur toutes les faces avec un hydrofuge incolore Parka

Classe de service : 2

Conseil de jonctions : ⁽¹⁾ bandes contreplaquées en Pin 25 x 100 mm de longueur 2,85 m (à commander séparément.)

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 2 (plus d'informations p.4)

CONSEILS D'UTILISATION

Éléments structurels (plancher, mur, refend, contreventement) destinés à tous types de projets de construction :

- Maisons individuelles
- Immeubles d'habitation
- Bureaux
- Établissements recevant du public
- Bâtiments industriels
- Escalier



RETROUVEZ ICI LA FICHE TECHNIQUE POUR CONSULTER LES ABAQUES DE PORTÉE SELON VOTRE CONFIGURATION.



BLC Bois lamellé-collé

ESSENCE
Douglas

COLORIS



COLORIS SUR DEMANDE




LAMWOOD


Lamellé-Collé GL24h
N° certificat : 0380-CPR-5106
Norme : NF EN 14080



Lamellé-Collé GL28h
N° certificat : 0380-CPR-5106
Norme : NF EN 14080

CRÉEZ SANS LIMITE,
GRÂCE À



LE SERVICE TAILLÉ
POUR VOS CHANTIERS
SUR-MESURE !

Plus d'informations page 44.

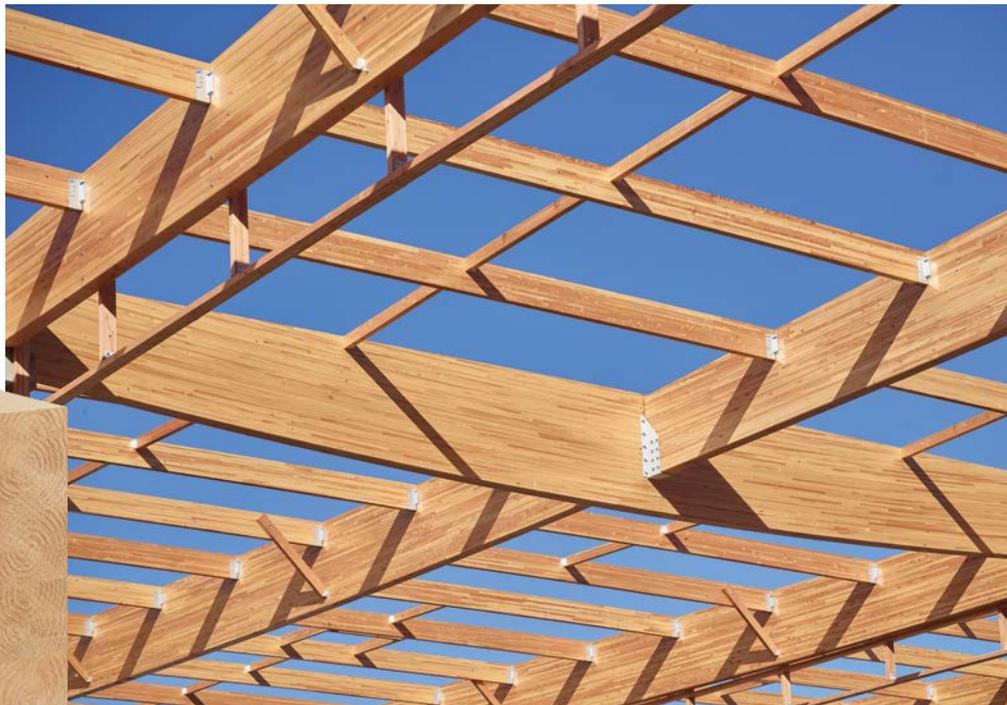

COMPOSANTS DE STRUCTURE

SECTIONS DISPONIBLES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)						POIDS ⁽¹⁾ DE LA PALETTE (Tonne)	TARIF (ml)		
		6	7	8	9	10	13		Hors aubier	Naturel	Trempage incolore
POUTRES											
45	360*	24					2,8	-	29,34 €	30,21 €	
80	200			24			2,7	32,14 €	-	-	
80	280	20	20				20	3,2	-	41,03 €	42,22 €
90	360			12			12	2,8	65,09 €	59,35 €	61,07 €
100	240	16	16					2,7	-	43,96 €	45,24 €
100	320			12			12	2,7	64,29 €	58,62 €	60,32 €
120	400						6	2	96,43 €	87,93 €	90,48 €
140	280			12	12			3,4	-	71,81 €	73,89 €
140	360						9	3,2	101,25 €	92,33 €	95,00 €
140	440						6	2,6	-	112,84 €	116,12 €
140	520						6	3,1	-	133,36 €	137,23 €
POTEAUX											
140	140						21	2,9	39,38 €	-	-

00 En stock, vente au détail, nombre de pièces par palettes

00 En stock selon plateformes, vente au détail, nombre de pièces par palettes

00 En stock, vente à la palette, nombre de pièces par palettes

* 3 faces rabotées et 1 face finement sciée

⁽¹⁾ Poids moyen des bois non traités (longueur 13 m)

CARACTÉRISTIQUES

Composition : lamelles en bois massif abouté

Qualité visuelle : structure apparente

Classement structurel : GL24h / GL28h sur demande

Finition : raboté, arêtes chanfreinées

Conditionnement : enrubannage colis 6 côtés. Enrubannage à la pièce sur commande uniquement

Colle : polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

Épaisseur des lamelles : 40 mm max.

Classe de service :

- naturel ou trempage incolore : 2
- hors aubier : 3

Services associés : vente au détail, débit sur liste, usinage sur demande

Option : qualité structure non apparente. Imprégnation colorée vert, marron ou gris, sur demande.

Utilisation :

- naturel : jusqu'en classe d'emploi 1
- trempage incolore : jusqu'en classe d'emploi 2
- hors aubier et imprégnation colorée : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (plus d'informations p.4)

CONSEILS D'UTILISATION

- Solivage, charpente intérieure apparente, travaux de menuiserie intérieure
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries



L'AUBIER DE DOUGLAS EST SENSIBLE ET NÉCESSITE UNE PROTECTION POUR UN USAGE EN MILIEU HUMIDE.

LE CŒUR DE DOUGLAS RESTE SENSIBLE AUX MOISSURES DE SURFACE, UNE PROTECTION (FINITION) S'IMPOSE.

BMR Bois massif contrecollé

ESSENCE
Douglas

COLORIS



COLORIS SUR DEMANDE




LAMWOOD


CE
Contrecollé C24
N° certificat : 0380-CPR-5106
Norme : NF EN 14080

CRÉEZ SANS LIMITE,
GRÂCE À



LE SERVICE TAILLÉ
POUR VOS CHANTIERS
SUR-MESURE !

Plus d'informations page 44.

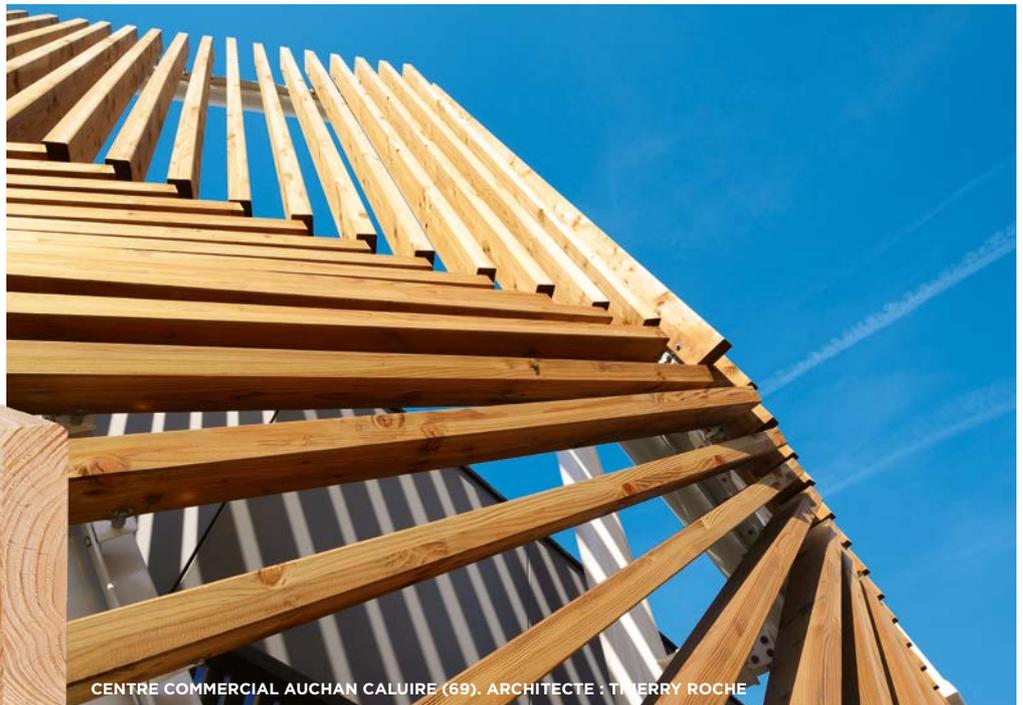

CENTRE COMMERCIAL AUCHAN CALUIRE (69). ARCHITECTE : THERRY ROCHE

COMPOSANTS DE STRUCTURE

SECTIONS DISPONIBLES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)					POIDS ⁽¹⁾ DE LA PALETTE (Tonne)	TARIF (ml)	
		3	4	6	8	13		Naturel	Trempage incolore
POUTRES									
80	160 ⁽³⁾		30	30	30	2,7	20,47 €	21,26 €	
80	200 ⁽³⁾		25	25	25	2,8	25,59 €	26,58 €	
80	220 ⁽³⁾		25	25	25	3,1	28,15 €	29,24 €	
80	240 ⁽³⁾				20	2,7	30,71 €	31,90 €	
100	200				20	2,9	31,99 €	33,23 €	
100	240				16	2,7	38,39 €	39,87 €	
120	240		12	12	12	2,5	46,06 €	47,84 €	
POTEAUX									
120	120	24	24		24	2,5	23,03 €	23,92 €	
140	140	21	21		21	2,9	31,35 €	32,56 €	
180	180	12	12		12	2,8	51,82 €	53,83 €	
200	200	10	10		10	2,9	63,98 €	66,45 €	

00 En stock, vente au détail, nombre de pièces par palettes

00 En stock selon plateformes, vente au détail, nombre de pièces par palettes

00 En stock, vente à la palette, nombre de pièces par palettes

⁽¹⁾ Poids moyen des bois non traités (longueur 13 m)

⁽²⁾ Profilage en madriers à empiler par exemple

⁽³⁾ Attention! Selon NF EN 14080 d'août 2013, ces produits sont reconnus et marqués CE en tant que BLC classés GL24h

CARACTÉRISTIQUES

Composition : 2 à 5 lamelles en bois massif abouté

Qualité visuelle : structure apparente

Classement structurel : C24

Finition : raboté, arêtes chanfreinées

Conditionnement : enrubannage colis 6 côtés. Enrubannage à la pièce sur commande uniquement

Colle : polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

Épaisseur des lamelles : 70 mm max.

Classe de service : 2

Services associés : vente au détail, débit sur liste, usinage⁽²⁾ sur demande

Option : qualité structure non apparente. Imprégnation colorée vert, marron ou gris, sur demande.

Utilisation :

- naturel : jusqu'en classe d'emploi 1
 - trempage incolore : jusqu'en classe d'emploi 2
 - imprégnation colorée : jusqu'en classe d'emploi 3.2
- (plus d'informations p.4)

CONSEILS D'UTILISATION

- Poteaux, charpentes intérieures apparentes, travaux de menuiserie intérieure
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries



L'AUBIER DE DOUGLAS EST SENSIBLE ET
NÉCESSITE UNE PROTECTION POUR UN
USAGE EN MILIEU HUMIDE

BLC Bois lamellé-collé

ESSENCE

Pin

COLORIS



 DURAPIN

 LAMWOOD


Lamellé-Collé GL28h
N° certificat : 0380-CPR-5106
Norme : NF EN 14080


Lamellé-Collé GL24h
N° certificat : 0380-CPR-5106
Norme : NF EN 14080

CRÉEZ SANS LIMITE,
GRÂCE À



LE SERVICE TAILLÉ
POUR VOS CHANTIERS
SUR-MESURE !

Plus d'informations page 44.



COMPOSANTS DE STRUCTURE

SECTIONS DISPONIBLES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)							TARIF (ml)			
		3	4	6	8	9	10	13	Naturel	Vert ⁽¹⁾	Marron ⁽¹⁾	
POUTRES												
80	160			30	30						30,92 €	32,17 €
80	200			24	24						38,65 €	40,21 €
80	280				20						54,12 €	56,30 €
90	240				16						52,18 €	54,28 €
90	320				12						69,58 €	72,38 €
90	400						8				86,97 €	90,48 €
120	240				12						69,58 €	72,38 €
120	320				9						92,77 €	96,51 €
140	440							6			148,82 €	154,82 €
POTEAUX												
90	90	55	55								19,57 €	20,36 €
120	120	24	24								34,79 €	36,19 €
140	140	21	21								47,35 €	49,26 €
200	200	10	10								96,63 €	100,53 €

Fabrication possible sur demande, nous consulter

Fabrication possible sur demande, nous consulter

00 En stock, vente au détail, nombre de pièces par palettes

00 En stock selon plateformes, vente au détail, nombre de pièces par palettes

00 En stock, vente à la palette, nombre de pièces par palettes

Fabrication possible sur demande

⁽¹⁾ Imprégnation en autoclave des lamelles avant collage, pigmentation verte uniquement ou double imprégnation en autoclave, avant collage et en phase finale

CARACTÉRISTIQUES

Composition : lamelles en bois massif abouté

Qualité visuelle : structure apparente

Classement structurel : GL24h / GL28h sur demande

Finition : raboté, arêtes chanfreinées

Colle : polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

Épaisseur des lamelles : 35 mm max.

Classe de service : 3

Services associés : vente au détail, débit sur liste, usinage sur demande

Option : naturel, nous consulter

Utilisation :

- naturel : jusqu'en classe d'emploi 1
- Imprégnation colorée avant collage : jusqu'en classe d'emploi 3.2
- Imprégnation colorée avant et après collage : jusqu'en classe d'emploi 4 (plus d'informations p.4)

LES +

Le seul BLC du marché utilisable jusqu'en classe d'emploi 4

CONSEILS D'UTILISATION

- Toute construction dans les zones à fort taux d'hygrométrie
- Usage extérieur sans contact direct avec le sol, ni risque de stagnation d'eau
- Pergolas, mobilier extérieur, solivage de pontons ou terrasses
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries
- Toutes les coupes doivent être à nouveau imprégnées pour une protection efficace

BLC Bois lamellé-collé menuiserie

ESSENCE

Pin

COLORIS



BLC MENUISERIE EN PIN NATUREL POUR L'AGENCEMENT INTÉRIEUR PAGE 36



CES PRODUITS NE SONT PAS CONÇUS POUR UN USAGE STRUCTUREL

SECTIONS DISPONIBLES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	TARIF (ml)			
		NON ABOUTÉ LONG. (m)		ABOUTÉ LONG. (m)	
		2,5	4	3	6
25	240	28,50 €		26,64 €	
25	300	35,63 €		33,30 €	
25	400	47,51 €		44,40 €	
25	500	59,39 €		55,50 €	
36	500	85,51 €		79,92 €	
36	600	102,62 €		95,90 €	
36	650	111,17 €		103,90 €	
36	1000	171,03 €		159,84 €	
90	90	-	38,48 €	35,96 €	

En stock selon plateformes, vente au détail.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : lamelles en bois massif ou abouté

Qualité visuelle : qualité menuiserie

Finition : raboté, arêtes arrondies

Colle : polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

Épaisseur des lamelles : 22 mm

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (*plus d'informations p.4*)

CONSEILS D'UTILISATION

- Classe d'emploi 3.2 : tout usage extérieur abrité sans contact avec le sol, ni stagnation d'eau.
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries
- Toutes les coupes doivent être à nouveau imprégnées pour une protection efficace

BM Bois massif raboté

ESSENCE

Pin

COLORIS



NE PAS RECUPER LES PARTIES ENTERRÉES

CARACTÉRISTIQUES

Qualité visuelle : structure apparente

Classement structurel : C24 - Attention : valable UNIQUEMENT pour une mise en œuvre des bois à 20% d'humidité maximum !

Finition : raboté, arêtes arrondies

Hygrométrie : sec séchoir avant rabotage, ressuyage à l'air après imprégnation

Option : imprégnation vert sur demande et selon volume

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 4 (*plus d'informations p.4*)

SECTIONS DISPONIBLES

BOIS CALBRÉ

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	TARIF À PARTIR DE (ml)
LITEAUX		
25	47	1,35 €
CHEVRONS		
40	75	3,46 €
50	75	4,32 €

BOIS RABOTÉ 4 FACES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	TARIF À PARTIR DE (ml)
PLANCHES		
22	90	3,25 €
22	120	4,06 €
22	145	4,87 €
LITEAUX		
22	42	2,12 €
36	36	2,72 €
45	45	4,25 €
CHEVRONS		
36	90	5,60 €
36	120	7,01 €
45	68	5,26 €
45	90	7,01 €
45	120	8,75 €
68	68	7,87 €
68	90	10,05 €
68	120	13,13 €

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	TARIF À PARTIR DE (ml)
MADRIERS		
36	145	7,20 €
45	145	9,00 €
45	190	12,00 €
45	220	13,50 €
58	168	13,24 €
68	145	13,50 €
68	190	18,00 €
68	220	20,26 €
POTEAUX		
90	90	15,00 €
120	120	23,44 €
145	145	33,76 €



Large choix de sections
Longueurs de 2,50 à 6 m



Sciage raboté C24
N° certificat : 0380-CPR-4133
Norme : NF EN 14081-1

Les produits en stock peuvent varier selon la région. Nous consulter.

BLC Bois lamellé-collé

ESSENCE
Épicéa

COLORIS



COLORIS SUR DEMANDE




LAMWOOD

CE
Lamellé-Collé GL24h
N° certificat : 0380-CPR-5106
Norme : NF EN 14080

CRÉEZ SANS LIMITE,
GRÂCE À



LE SERVICE TAILLÉ
POUR VOS CHANTIERS
SUR-MESURE !

Plus d'informations page 44.



COMPOSANTS DE STRUCTURE

SECTIONS DISPONIBLES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)						POIDS ⁽¹⁾ DE LA PALETTE (Tonne)	TARIF (ml)	
		5	6	7	8	9	10			13
POUTRES										
80	240							20	2,3	29,09 €
80	280				20	20		20	2,7	33,94 €
100	240	16	16					16	2,3	36,36 €
100	280		16	16				16	2,7	42,42 €
100	320				12				2,3	48,48 €
100	360				12			12	2,6	54,54 €
120	240							12	2,1	43,63 €
120	280			12	12				2,5	50,91 €
120	360					9		9	2,4	65,45 €
120	440						6		1,9	80,00 €
140	280							12	2,9	59,39 €
140	360					9		9	2,8	76,36 €
140	400				6			6	2,1	84,85 €
140	440						6	6	2,3	93,33 €

00 En stock, vente au détail, nombre de pièces par palettes

00 En stock selon plateformes, vente au détail, nombre de pièces par palettes

00 En stock, vente à la palette, nombre de pièces par palettes

⁽¹⁾ Poids moyen des bois non traités (longueur 13 m)

CARACTÉRISTIQUES

Composition : lamelles en bois massif abouté

Qualité visuelle : structure apparente

Classement structurel : GL24h

Finition : raboté, arêtes chanfreinées

Colle : polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

Épaisseur des lamelles : 45 mm max.

Classe de service : 2

Conditionnement : enrubannage colis 6 côtés. Enrubannage à la pièce sur commande uniquement

Option : qualité structure non apparente, imprégnation vert et marron sur demande, nous consulter

Services associés : vente au détail, débit sur liste, usinage sur demande

Utilisation :

- trempage incolore : jusqu'en classe d'emploi 2

- imprégnation colorée : jusqu'en classe d'emploi 3.1
(plus d'informations p.4)

CONSEILS D'UTILISATION

- Solivage, charpente intérieure apparente, travaux de menuiserie intérieure
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries

BMR Bois massif contrecollé

ESSENCE
Épicéa

COLORIS



COLORIS SUR DEMANDE



CRÉEZ
SANS
LIMITE,
GRÂCE À



LE SERVICE
TAILLÉ POUR VOS
CHANTIERS
SUR-MESURE !

Plus d'informations page 44.



COMPOSANTS DE STRUCTURE

SECTIONS DISPONIBLES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)						POIDS ⁽¹⁾ DE LA PALETTE (Tonne)	TARIF (ml) Trempage incolore
		3	4	5	6	8	13		
POUTRES									
80	200 ⁽²⁾		25	25	25		25	2,4	22,49 €
80	220 ⁽²⁾		25	25	25		25	2,7	24,74 €
100	220				20	20	20	2,7	30,92 €
100	240				16	16		2,3	33,74 €
POTEAUX									
140	140		21	21			21	2,5	27,55 €
200	200		10	10			10	2,4	56,23 €

00 En stock, vente au détail, nombre de pièces par palettes

00 En stock selon plateformes, vente au détail, nombre de pièces par palettes

⁽¹⁾ Poids moyen des bois non traités (longueur 13 m)

⁽²⁾ Attention! Selon NF EN 14080 d'août 2013, ces produits sont reconnus et marqués CE en tant que BLC classés GL24h

⁽³⁾ Profilage en madriers à empiler par exemple

CARACTÉRISTIQUES

Composition : 2 à 5 lamelles en bois massif abouté

Qualité visuelle : structure apparente

Classement structurel : C24

Finition : raboté, arêtes chanfreinées

Colle : polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

Épaisseur des lamelles : 70 mm max.

Classe de service : 2

Conditionnement : enrubannage colis 6 côtés. Enrubannage à la pièce sur commande uniquement

Option : qualité structure non apparente, imprégnation vert et marron sur demande, nous consulter

Services associés : vente au détail, débit sur liste, usinage sur demande⁽³⁾

Utilisation :

- trempage incolore : jusqu'en classe d'emploi 2

- imprégnation colorée : jusqu'en classe d'emploi 3.1
(plus d'informations p.4)

CONSEILS D'UTILISATION

- Poteau, charpente intérieure apparente, travaux de menuiserie intérieure
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries

BMA Bois massif abouté raboté

BRS Bois raboté sec

ESSENCE

Douglas

Épicéa

COLORIS



COLORIS SUR DEMANDE



**CRÉEZ
SANS
LIMITE,
GRÂCE À**



**LE SERVICE
TAILLÉ POUR VOS
CHANTIERS
SUR-MESURE !**

Plus d'informations page 44.



COMPOSANTS DE STRUCTURE

SECTIONS DISPONIBLES

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	DOUGLAS								
		LONG. (m)		TARIF (ml)		LONG. (m)		TARIF (ml)		
		5 BRS	6 BRS	Douglas naturel	Douglas Trempage incolore	6 BMA	8 BMA	13 BMA	Douglas naturel	Douglas Trempage incolore
OSSATURES										
45	95	176	176	4,56 €	4,81 €			100	6,02 €	6,23 €
45	120	144	144	5,75 €	6,08 €			80	7,60 €	7,87 €
45	145	112	112	6,95 €	7,34 €	70	70	9,19 €	9,51 €	
45	200					50	50	12,67 €	13,12 €	
45	220	80	80	10,55 €	11,14 €	35	35	13,94 €	14,43 €	
CHARPENTES										
60	80					84	84	7,56 €	7,80 €	
80	100					50	50	12,59 €	13,00 €	
80	200					25	25	25,18 €	25,98 €	
100	220					20	20	34,63 €	35,73 €	
100	240					20	20	37,78 €	38,98 €	

LONG. (m)	TARIF (ml)	ÉPICÉA	
		LONG. (m)	TARIF (ml)
5,1 BRS	Épicéa Trempage incolore	13 BMA	Épicéa Trempage incolore
176	3,37 €	100	5,19 €
144	4,26 €	80	6,55 €
112	5,14 €	70	7,91 €
		50	10,92 €
200	7,80 €	50	12,01 €
		84	5,82 €
		50	9,70 €
		25	10,41 €

00 En stock selon plateformes, vente au détail, nombre de pièces par palettes

00 En stock, vente à la palette, nombre de pièces par palettes

□ Fabrication possible sur demande

CARACTÉRISTIQUES

Qualité visuelle : structure non apparente
Classement structurel : C24 - Attention pour BRS : valable UNIQUEMENT pour une mise en œuvre des bois à 20% d'humidité maximum !
Finition : ossatures et charpente rabotées, arêtes arrondies
Colle (BMA) : polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)

Conditionnement : enrubannage colis 6 côtés. Pour le BMA, enrubannage à la pièce sur commande uniquement
Services associés : vente au détail, débit sur liste, usinage sur demande
Utilisation :
 - Douglas : jusqu'en classe d'emploi 3.2
 - Épicéa : jusqu'en classe d'emploi 3.1
 (plus d'informations p.4)

L'AUBIER DE DOUGLAS EST SENSIBLE ET NÉCESSITE UNE PROTECTION POUR UN USAGE EN MILIEU HUMIDE.

CONSEILS D'UTILISATION

- Charpente, solivage, ossature de mur ou autre structure non apparente
- Les extrémités doivent être protégées de l'exposition directe au soleil ou aux intempéries

BB Charpente, couverture & bois brut de sciage

ESSENCE
Douglas

COLORIS



ESSENCE EN OPTION

Épicéa

COLORIS



Sciage raboté C24
N° certificat : 0380-CPR-4133
Norme : NF EN 14081-1



CARACTÉRISTIQUES

Qualité visuelle : structure non apparente

Classement structurel : C24 - Attention : valable *UNIQUEMENT* pour une mise en œuvre des bois à 20% d'humidité maximum (colisage bois sur bois)

Finition :

- charpente et volige : brut, arêtes vives
- Liteaux et chevron: raboté arêtes arrondies

Option : imprégnation verte sur demande, nous consulter

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 2 avec le Douglas en trempage incolore (*plus d'informations p.4*)

SECTIONS DISPONIBLES

BRS BOIS RABOTÉ SEC
LITEAUX & CHEVRONS DOUGLAS*

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)			TARIF (ml)	
		3	4	5	Douglas naturel	Douglas Trempage incolore
18	50	800			0,74 €	0,79 €
25	47	400	400	400	0,95 €	1,04 €
27	40	576	576	576	0,86 €	0,93 €
50	75	112			3,31 €	3,51 €

00

Vente à la palette,
nombre de pièces par
palettes

*Disponible en Épicéa, nous consulter

BOIS BRUT DE CHARPENTE SECS C24 DOUGLAS

ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)				TARIF (m³)	
		3	4	5	6	Douglas naturel	Douglas Trempage incolore
38	200	95	95	95	95	783,70 €	842,97 €
50	150	98	98	98	98		
63	75	135	135	135	135		
63	175	72	72	72	72		
75	110	72	72	72	72		
75	200	45	45	45	45		
75	225	36	36	36	36		

Volige bois bruts verts (sur broche toutes les 2 couches)



ESSENCE

Douglas

Épicéa

COLORIS



ÉP. (mm)	LARG. (mm)	LONG. (m)	TARIF (m³)	
			Douglas Épicéa naturel	Douglas / Épicéa Trempage incolore
12	150, 175	3 à 5	Nous consulter	
15	125	3 et 4		
18	150, 175, 200	3 à 5		
25	75, 100, 125, 150, 175, 200	3 à 6		
27	200, 215, 225, 235, 250	3 à 5		

Bois brut de sciage

ESSENCE

Pin

Douglas

Épicéa

COLORIS



TARIF

Nous consulter

SECTIONS DISPONIBLES

Liteau, volige, planche,
contreventement, poutre, panne,
poteau, poinçon...



Sciage raboté C24
N° certificat : 0380-CPR-4133
Norme : NF EN 14081-1

LES ACCESSOIRES DE CONNEXION

LES SABOTS

Les sabots permettent une fixation sur bois ou sur béton. Ils sont en acier galvanisé d'une épaisseur de 4 mm pour les ailes extérieures et de 2 mm pour les ailes intérieures.

SABOTS POUR POUTRE À AILES EXTÉRIEURES GALVANISÉES

DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR SOLIVE (mm)	LARGEUR SOLIVE (mm)	RÉFÉRENCE	TARIF
80 x 150	80	160 à 255	730530457	17,32 €
80 x 180	80	190 à 270	730530458	19,62 €
80 x 260	80	270 à 390	730530459	24,81 €
90 x 255	90	265 à 382	730530460	24,81 €
100 x 200	100	210 à 300	730530461	21,02 €
120 x 210	120	220 à 315	730530463	22,61 €
120 x 270	120	280 à 405	730530465	27,41 €
140 x 350	140	360 à 525	730530466	62,62 €



SABOTS POUR POUTRE À AILES INTÉRIEURES GALVANISÉES

DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR SOLIVE (mm)	LARGEUR SOLIVE (mm)	RÉFÉRENCE	TARIF
70 x 115	68 à 70	125 à 173	730530297	4,97 €
70 x 115	68 à 70	145 à 203	730530298	5,51 €
70 x 155	68 à 70	165 à 233	730530299	6,34 €
76 x 182	74 à 76	192 à 273	730530300	7,70 €
80 x 180	78 à 80	190 à 270	730530607	6,67 €



CONNECTEURS INVISIBLES

Galvanisés, 10 mm d'épaisseur, livré avec une goupille, 2 vis Ø 8x50 mm et 2 vis Ø 8x80 mm.

Dimensions : 160 x 40 mm
Réf. : 730530360 • **37,44 €**
 Prévoir 10 vis Ø 5x50 mm et 10 vis Ø 5x80 mm.

Dimensions : 120 x 40 mm
Réf. : 730530361 • **30,24 €**
 Prévoir 6 vis Ø 5x50 mm et 6 vis Ø 5x80 mm.



©KNAPP

ÉTRIERS ÂME INTÉRIEURE

Galvanisées, 2 mm d'épaisseur

DIMENSIONS (mm)	RÉFÉRENCE	TARIF
135 x 130	730530303	23,98 €
155 x 130	730530304	27,09 €
185 x 130	730530305	31,68 €
230 x 130	730530306	42,10 €



BROCHES POUR ÉTRIERS

Électrozinguées

Dimensions : 12 x 60 mm
Réf. : 730500276 • **3,55 €**

Dimensions : 12 x 80 mm
Réf. : 730500277 • **4,00 €**



ÉQUERRES RENFORCÉES POUR OSSATURE BOIS

Galvanisées

Dimensions : 65 x 85 x 285 mm
Épaisseur : 3 mm
Réf. : 730530354 • **12,05 €**

Autres dimensions : nous consulter



ÉQUERRES RENFORCÉES

Galvanisées

Dimensions : 50 x 75 x 150 mm
Épaisseur : 3 mm
Réf. : 730530296 • **4,86 €**

Autres dimensions : nous consulter



Panneaux & dalles de contreventement OSB

LES OSB SONT DES PANNEAUX CONSTITUÉS DE LAMELLÉS MINCES ORIENTÉS ET COLLÉES SOUS PRESSION ET HAUTE TEMPÉRATURE.



LES +

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR LE
CONTREVENTEMENT DES MURS, PLANCHERS
& TOITURES

DES FORMATS ADAPTÉS À L'OSSATURE BOIS
PRODUITS ÉCO-CERTIFIÉS PEFC

COMPOSANTS DE STRUCTURE

DIMENSIONS DISPONIBLES

CONTREVENTEMENT DES MURS

ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉFÉRENCES	TARIF
9	1 196	2 800	660001606	Nous consulter
12	1 196	2 800	730000437	

DALLE DE PLANCHER (rainure languette)

ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉFÉRENCES	TARIF
18	675	2 500	730000438	Nous consulter
22	675	2 500	730000541	

VIS POUR DALLE OSB tête fraisée TORX Zinguée

DIMENSIONS (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES	TARIF
Ø 4,5 x 40/22 mm	500	730500438	36,00 €
Ø 5 x 60/40 mm	100	730500441	30,00 €



CARACTÉRISTIQUES

Constitutions : bois issus des produits connexes des scieries et du recyclage

LES ISOLANTS FIBRE DE BOIS

LES AVANTAGES DE LA FIBRE DE BOIS

■ UNE EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE TOUTE L'ANNÉE :

PROTÈGE DU FROID EN HIVER : CONDUCTIVITÉ THERMIQUE FAIBLE ET RÉSISTANCE THERMIQUE ÉLEVÉE

ET DU CHAUD EN ÉTÉ : GRANDE INERTIE THERMIQUE POUR LUTTER CONTRE LES PICS DE TEMPÉRATURE EN JOURNÉE

■ OUVERT À LA DIFFUSION DE VAPEUR : RÉGULE L'HUMIDITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR ET DANS LES PAROIS

■ UNE BONNE ISOLATION ACOUSTIQUE

■ ISOLANT EN FIBRE DE BOIS, PRODUIT BIO-SOURCÉ QUI STOCKE DU CARBONE



Panneaux isolants SEMI-RIGIDES

COMPOSANTS DE STRUCTURE



PRODUITS DISPONIBLES & CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (mm)	ÉP. (mm)	RÉSISTANCES THERMIQUE (m ² .K/W)	RÉFÉRENCES	TARIF (m ²)	MASSE VOLUMIQUE (Kg/m ³)	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (W/(m.K))	CAPACITÉ THERMIQUE MASSIQUE (J/kg.K)	EUROCLASSE	COEFFICIENT DE RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR μ	FINITION
1220 x 575	40	1,05	740000592	5,96 €	50	0,038	2100	E	2	Bords droits
	60	1,55	740000660	8,96 €						
	80	2,1	740000593	11,94 €						
	100	2,6	740000594	14,93 €						
	145	3,8	740000595	21,62 €						
	200	5,25	740000596	29,85 €						
1220 x 600	240	6,3	740000661	35,81 €						
	45	1,15	740000597	6,72 €						

DESTINATION

Panneaux semi-rigides destinés à l'isolation thermique par l'intérieur entre montants ou poutres :

- Des parois verticales, en respectant la pose d'un pare-vapeur et d'une lame d'air après la pose de l'isolant et avant la pose
- Des rampants de toiture, posés entre chevrons, et/ou sous chevrons, en respectant la pose d'un pare-vapeur et d'une lame d'air après la pose de l'isolant et avant la pose du parement intérieur

- Des parois horizontales de planchers de comble perdu, en respectant la pose d'un pare-vapeur et d'une lame d'air avant la pose de l'isolant



LES +

DENSITÉ LA PLUS ADAPTÉE POUR UNE PARFAITE MISE EN ŒUVRE

FORMATS ADAPTÉS AUX ENTRAXES D'OSSATURES STANDARDS

Panneaux isolants ÉCRANS RIGIDES

de sous toiture & pare-pluie de façade



LES +

PANNEAU ISOLANT PARE-PLUIE
POUR FAÇADES VENTILÉES &
ÉCRAN RIGIDE DE SOUS TOITURE.

ISOLATION
THERMO-ACOUSTIQUE :
ÉTANCHE À L'AIR, RÉSISTANTE AU
PASSAGE DE L'EAU & OUVERTE À
LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU

PRODUITS DISPONIBLES & CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (mm)	ÉP. (mm)	RÉSISTANCES THERMIQUE (m ² .K/W)	RÉFÉRENCES	TARIF (m ²)	MASSE VOLUMIQUE (Kg/m ³)	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (W/(m.K))	CAPACITÉ THERMIQUE MASSIQUE (J/kg.K)	EUROCLASSE	COEFFICIENT DE RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR μ	FINITION
1880 x 610	35	0,75	740000666	17,45 €	200	0,044	2100	E	3	Rainé bouveté 4 cotés
	60	1,39	740000667	29,48 €	165	0,043				

DESTINATION

Panneaux rigides destinés à l'isolation thermique par l'extérieur :

- Des façades derrière un bardage ventilé à joints fermés
- Des toitures en pente selon le procédé dit « Sarking », appliquées sur charpentes bois traditionnelles



Panneaux isolants ÉCRANS RIGIDES

support enduit



LES +

PERFORMANCES DE
L'ISOLATION PAR
L'EXTÉRIEUR, RÉDUIT LES
PONTS THERMIQUES

FORMATS ADAPTÉS,
AUGMENTANT LA RAPIDITÉ
DE POSE

DESTINATION

- Les panneaux rigides supports d'enduit sont destinés à l'isolation thermique par l'extérieur des façades verticales
- Il existe deux formats selon le type de façade :
 - 940 x 600 : pour façade continue (maçonnerie et béton, CLT)
 - 1880 x 610 : pour ossature




PRODUITS DISPONIBLES & CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (mm)	ÉP. (mm)	RÉSISTANCES THERMIQUE (m ² .K/W)	RÉFÉRENCES	TARIF (m ²)	MASSE VOLUMIQUE (Kg/m ³)	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (W/(m.K))	CAPACITÉ THERMIQUE MASSIQUE (J/kg.K)	EUROCLASSE	COEFFICIENT DE RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR μ	FINITION
940 x 600	145	3,7	740000601	48,83 €	115	0,039	2100	E	3	bords droits 
1880 x 610	60	1,39	740000600	25,98 €	165	0,043				Rainé bouveté 4 cotés, centré 

LES ACCESSOIRES POUR L'ÉTANCHÉITÉ

PARE-PLUIE

Le pare-pluie se pose à l'extérieur des murs pour protéger l'ossature bois des agressions climatiques tout en évacuant l'humidité à l'intérieur des murs. Un pare-pluie à perméance élevée évitera tout risque de condensation dans la paroi, l'isolant restera ainsi sec et efficace.

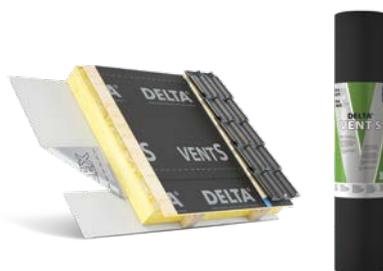

DÉSIGNATION	SURFACE (m ²)	DIMENSION (m)	PERMÉABILITÉ SD (m)	AVEC BANDES ADHÉSIVES	RÉFÉRENCE	TARIF (m ²)
Pare-pluie respirant Delta Vent S	75	50 x 1,5	environ 0,02	-	730000068	2,92 €
Pare-pluie respirant Delta Vent S Plus	75	50 x 1,5	environ 0,02	Oui	730000484	3,60 €
Pare-pluie Delta Fassade 20 pour claire-voie ≤ 20 mm	75	50 x 1,5	environ 0,02	-	730000074	7,10 €
Pare-pluie Delta Fassade 20 Plus pour claire-voie ≤ 20 mm	75	50 x 1,5	environ 0,02	Oui	730000331	10,2 €
Pare-pluie Delta Fassade 50 Plus pour claire-voie ≤ 50 mm	75	50 x 1,5	environ 0,02	Oui	730000720	15,00 €

PARE-VAPEUR

Le pare-vapeur se pose à l'intérieur des murs et protège l'ossature bois de l'humidité provenant de l'intérieur de la maison.




DÉSIGNATION	SURFACE (m ²)	DIMENSION (m)	PERMÉABILITÉ SD (m)	RÉFÉRENCE	TARIF (m ²)
Pare-vapeur Neovap 20 m	75	50 x 1,5	environ 20	730000070	4,10 €
Pare-vapeur Novaflexx 0,2 à 5 m	75	50 x 1,5	0,2 à 5*	730000829	9,20 €

* Selon l'humidité de la pièce

GRILLE ANTI-RONGEUR

La grille anti-rongeur permet d'éviter l'intrusion d'animaux de petites tailles et d'assurer une ventilation du bardage bois.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)	LONGUEUR (m)	RÉFÉRENCE	TARIF (m ²)
Grille anti-rongeur	25 x 50	2	730000676	14,16 €
Grille anti-rongeur galvanisé en rouleau à plier	42 x 25	25	730520593	101,69 €
Grille anti-rongeur galvanisé en rouleau à plier	60 x 40	25	730520595	143,00 €

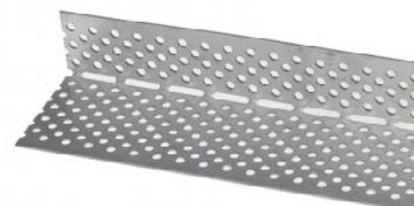

AFIN D'ASSURER LA CONTINUITÉ DU PARE-PLUIE ET DU PARE-VAPEUR, IL EST IMPORTANT D'UTILISER LES ACCESSOIRES DE LIAISON :

BANDE D'ARASE

La bande d'arase constitue une membrane synthétique formant une barrière contre les remontées par capillarité.

DÉSIGNATION	DIMENSION (m)	RÉFÉRENCE	TARIF
Bande d'arase Delta noir	0,20x 25	730000071	2,98 €/m ²
Bande d'arase noir Delta Ventstop avec 2 profilés EPDM	0,20 x 25	730000830	160,00 €/rouleau
Bande d'arase noir Delta Ventstop avec 2 profilés EPDM	0,25 x 25	740000418	164,98 €/rouleau



Bande d'arase avec 2 profilés EPDM

COLLE POUR PARE-PLUIE

La colle Delta Than permet de fixer les recouvrements entre les membranes synthétiques et leur assemblage (bois, aluminium, PVC etc.). Applications extérieures exclusivement.

Contenance : 310 ml
Rendement : environ 7 m
Réf. : 730000485
18,82 €



RUBAN ADHÉSIF

Pour le collage étanche au vent et à l'eau des écrans pare-vapeur, pare-pluie et de sous-toiture.



DÉSIGNATION	DIMENSION	UTILISATION	RÉFÉRENCE	TARIF
Adhésif Delta Multi band M60	60 mm x 25 ml	Pare-pluie et pare-vapeur	730000486	48,01 €
Adhésif noir Delta Tape Fas	60 mm x 20 ml	Pare-pluie claire-voie	740000659	78,60 €
Adhésif extensible Delta Flexx band	100 mm x 10 ml	Étanchéité	730000831	77,80 €
Adhésif double face Delta Duo Tape	38 mm x 50 ml	Pare-vapeur	730000832	78,90 €

POINTES & VISSERIES

POINTES CRANTÉES POUR SABOT

Électrozinguée.

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF
Ø 4 x 35	1500	730500502	72,00 €
Ø 4 x 50	1500	730500534	72,00 €



POINTES ANNELÉES POUR SABOT

Tête bombée Inox A2.

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF
Ø 4 x 50	190	730520038	68,40 €



VIS POUR FIXATION SABOTS SUR BOIS

Vis SSH, tête hexagonale Torx imprégnée

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF
Ø 10 x 40/32	50	730530863	22,25 €
Ø 10 x 50/42	50	730530864	24,00 €
Ø 10 x 60/42	50	730530865	25,20 €
Ø 12 x 66/48	25	730530867	23,70 €
Ø 12 x 80/48	25	730530868	28,20 €



VIS POUR BARDAGE BOIS

Torx Inox A2.

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF
Ø 3,2 x 50	200	730520640	11,11 €
Ø 3,2 x 60	200	730520641	12,53 €
Ø 3,2 x 30	200	730520638	7,97 €
Ø 3,2 x 40	200	730520639	9,55 €



POINTES ANNELÉES POUR BARDAGE

Tête bombée Inox A2.

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF
Ø 2,5 x 50	1 000	730520032	60
Ø 3,4 x 60	500	730520033	84
Ø 3,4 x 70	500	730520221	102



VIS POUR DALLE OSB

Tête fraisée Torx zinguée.

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF
Ø 4,5 x 40/22	500	730500438	36,00 €
Ø 5 x 60/40	100	730500441	30,00 €



VIS CHARPENTE

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF
TÊTE PLATE LARGE ZINGUÉE			
Ø 6 x 60/30	100	730500524	24,00 €
Ø 6 x 80/40	100	730500525	30,00 €
Ø 6 x 100/50	100	730500526	37,20 €
Ø 6 x 120/75	100	730500527	50,40 €
Ø 6 x 140/75	50	730500528	31,80 €
Ø 6 x 160/75	50	730500529	38,40 €
Ø 6 x 180/75	50	730500530	51,60 €
Ø 8 x 80/50	100	730500572	59,00 €
Ø 8 x 100/80	100	730500573	73,00 €
Ø 8 x 120/80	100	730500574	52,80 €
Ø 8 x 160/84	50	730500485	39,00 €
Ø 8 x 200/100	50	730500486	62,40 €
Ø 8 x 240/100	50	730500575	63,00 €
TÊTE PLATE INOX A2			
Ø 8 x 100 <i>Filetage partiel</i>	50	730520407	85,20 €
Ø 8 x 120/100 <i>Filetage partiel</i>	50	730520429	92,40 €
Ø 8 x 140/100 <i>Filetage total</i>	50	730520408	107,40 €
Ø 8 x 200/100 <i>Filetage total</i>	50	730520409	148,80 €
Ø 8 x 240/100 <i>Filetage total</i>	50	730520442	178,20 €
TÊTE FRAISÉE ZINGUÉE			
Ø 8 x 120/10	100	730500473	74,40 €
Ø 8 x 140/100	100	730500463	93,60 €
Ø 8 x 200/84	50	730500482	77,86 €
Ø 10 x 140/60	50	730500465	72,60 €
Ø 10 x 180/100	50	730500466	100,80 €



Autres dimensions, nous consulter.

GOUJONS D'ANCRAGE

DIMENSION (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF
GOUJONS D'ANCRAGE INOX A4			
Ø 10 x 132/50	50	730520365	6,04 €
Ø 12 x 118/20	50	730520366	8,17 €
Ø 12 x 148/50	25	730520367	12,05 €
GOUJONS D'ANCRAGE ÉLECTROZINGUÉS			
Ø 10 x 103/30	50	730500310	1,15 €
Ø 10 x 123/50	50	730500311	1,27 €
Ø 12 x 119/20	25	730500312	1,80 €
Ø 12 x 139/40	25	730500313	1,96 €
Ø 12 x 179/80	25	730500314	2,40 €





L'ÉNERGIE

66

Les granulés de bois

67

Les bûches densifiées





GRANULÉS de bois premium

ESSENCE

100% résineux

CONDITIONNEMENTS

15Kg, 1T, vrac

TARIF

nous contacter



LES +

Granulés de bois 100% résineux français certifiés DIN Plus

Faible taux d'encrassement (40% de cendres en moins)

Séchage basse température

Produit à base d'électricité verte



ÉNERGIE

CONDITIONNEMENTS :



SAC DE 15 KG
(72 sacs par palette)
Réf. : 660006392



BIG BAG
Réf. : 660003094



VRAC PULSÉ
Nous consulter

CARACTÉRISTIQUES

Certification : DIN PLUS n°7A109

Composition : 100 % bois résineux certifiés PEFC issus de la 1^{re} et 2^e transformation des scieries, additif naturel 2% maximum

Dimensions :

- Ø < 6 mm (+/- 0.5 mm), 45 mm maximum

Propriétés physiques :

- taux de cendres : < 0,5%
- durabilité : > 98 %
- humidité : < 8 %
- masse volumique : 650 kg/m³ minimum



À SAVOIR

- Le stockage des granulés de bois doit impérativement se faire à l'abri de l'humidité.
- Les granulés sont à utiliser uniquement dans un appareil de chauffage spécifique disposant d'une alimentation à granulés de bois.
- Ne pas laisser à la disposition des enfants en bas âge.
- Seule la qualité DIN PLUS garantit un bon fonctionnement de votre appareil et permet un SAV en cas de problème.

Bûche de JOUR



ESSENCE

100% résineux

CONDITIONNEMENTS

colis de 5 bûches

TARIF

nous contacter

CARACTÉRISTIQUES

Composition : 100 % bois naturels (sciures et copeaux)

Dimensions : longueur 28 cm, Ø environ 9 cm

Propriétés physiques :

- taux d'humidité : < 12 %
- taux de cendres : < 1,5 %
- durée de combustion en foyer fermé : 1 h à 1 h 30

Conditionnement : colis de 5 bûches (environ 9,65 kg/colis) et 104 colis par palette

Réf. : 730000329

Notre fournisseur exclusif **PIVETEAUBOIS** propose un combustible propre, économique, écologique et de qualité constante pour un chauffage haute performance.

Les granulés de bois sont constitués exclusivement de particules de bois séchées à basse température, puis compressées sans colle, ni additif. Offrant un fort pouvoir calorifique, ils génèrent 40% de résidus en moins à la combustion, permettant un entretien simple.

BOIS DE FRANCE, LA PROMESSE D'UNE CONSOMMATION RESPONSABLE & CITOYENNE

Avec la volonté de créer des solutions durables, **PIVETEAUBOIS** s'engage à s'approvisionner à 80% en bois issus des forêts françaises gérées durablement pour fournir des produits transformés et assemblés en France.

La marque **Bois de France** témoigne de l'engagement de l'entreprise **PIVETEAUBOIS** pour une énergie issue d'un matériau renouvelable favorisant le maintien de l'emploi et des savoir-faire sur le territoire national.

La filière forêt/bois française compense à elle seule près de 20% des émissions nationale de CO₂. Le bois et les produits fabriqués à partir de bois sont des vecteurs importants de la lutte contre le réchauffement climatique. En privilégiant cette économie, nous finançons et entretenons la forêt française pour qu'elle assure son rôle environnemental (stockage du CO₂, maintien de la biodiversité).





LES BARDAGES ÉCO-MATÉRIAU

70

Les bardages

72

Les accessoires pour
bardages éco-matériaux





Bardage MALO

MATIÈRE
Éco-matériau

COLORIS
16 teintes

GARANTIE
10 ans*

SECTION
16x190 mm



GRIS CLAIR LISSE

BARDAGES ÉCO-MATÉRIAU



LES +

Aspect naturel du bois

Facilité d'entretien

Possibilité de mixer les bardages Malo et Nova 100% recyclable, fabriqué à partir de matière recyclée

Haute résistance aux UV

Anti graffiti

CARACTÉRISTIQUES

Finition : aspect veiné / lisse brossée

Technique : extrudé

Fixation : clips invisibles

Type de pose : verticale et horizontale

Assemblage en bout : coupe droite. Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm

Longueur : 3,00 m

Réaction au feu : Euroclasse C standard en pose horizontale et verticale / Possibilité d'Euroclasse B (nous contacter). *Avis technique CSTB en cours*

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (*plus d'informations p.4*)

Option : coupe à la longueur sur demande. Coloris spécifique suivant quantité

MODÈLES



Finition couleur Protect mate

(protection contre les UV et les évolutions de couleur)

En stock



PRIX AU M² 89,95 €

83,90 €

Sur demande



PRIX AU M² 89,95 €

83,90 €



Finition couleur Nature mate (aspect bois naturel)

En stock

Sur demande



PRIX AU M² 64,90 €

64,90 €

55,90 €



Bardage NOVA

MATIÈRE

Éco-matériau

COLORIS

3 teintes

GARANTIE

10 ans*

SECTION

28x190 mm



BRUN MOKA

BARDAGES ÉCO-MATÉRIAU



LES +

Bardage teinté dans la masse

Aspect naturel du bois

100% recyclable, fabriqué à partir de matière recyclée

CARACTÉRISTIQUES

Finition : aspect veiné

Technique : extrudé

Fixation : clips invisibles

Type de pose : verticale et horizontale

Assemblage en bout : coupe droite. Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm

Longueur : 3,00 m

Réaction au feu : Euroclasse D standard en pause horizontale et verticale / Possibilité d'Euroclass C en pause horizontale ou, d'Euroclass B en pause verticale (nous contacter)

Utilisation : jusqu'en classe d'emploi 3.2 (*plus d'informations p.4*)

Option : coupe à la longueur sur demande.

Coloris spécifique suivant quantité

MODÈLES

 Finition couleur Nature mate

En stock



BRUN
MOKA

GRIS

PRIX AU M² 84,95 €

Sur demande



SABLE

PRIX AU M² 84,95 €



LES ACCESSOIRES BARDAGES ÉCO-MATÉRIAU

POUR UNE FINITION PARFAITE DE VOS BARDAGES MALO ET NOVA, NOUS VOUS PROPOSONS DES PROFILÉS EN ALUMINIUM LAQUÉS AUX COULEURS IDENTIQUES À CELLES DU BARDAGE AINSI QUE DES PETITS CONDITIONNEMENTS DE NOS FINITIONS POUR EFFECTUER LES RETOUCHES.

PROFILS DE FINITION



1 ARRÊT HAUT

En aluminium • Longueur : 3,00 m

Malo, gris anthracite • Réf. : 563700122 • 39,30 €

Nova, gris anthracite • Réf. : 563700145 • 32,80 €

Autres coloris, nous contacter.





2 CORNIÈRE 45X60 MM

En aluminium • Longueur : 3,00 m

Malo, Nova Gris anthracite • Réf. : 563700132 • 45,90 €

Autres coloris, nous contacter.

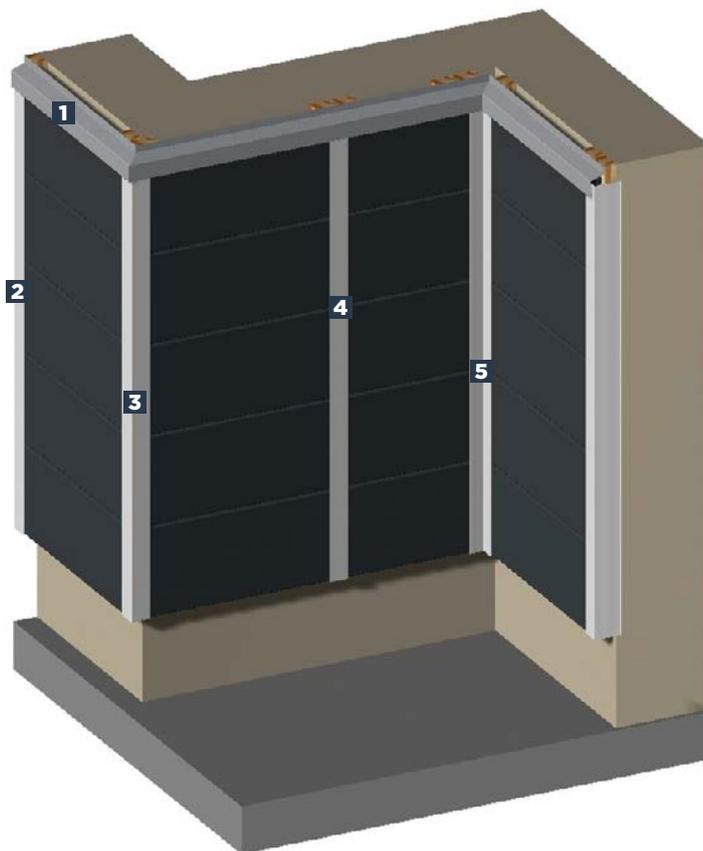

3 ANGLE SORTANT

En aluminium • Longueur : 3,00 m

Malo, gris anthracite • Réf. : 563700112 • 50,15 €

Nova, gris anthracite • Réf. : 563700149 • 59,75 €

Autres coloris, nous contacter.




4 JONCTION VERTICALE

En aluminium • Longueur : 3,00 m

Malo, gris anthracite • Réf. : 563700102 • 30,95 €

Nova, gris anthracite • Réf. : 563700155 • 42,20 €

Autres coloris, nous contacter.




5 ANGLE RENTRANT

En aluminium • Longueur : 3,00 m

Malo, gris anthracite • Réf. : 563700092 • 49,25 €

Nova, gris anthracite • Réf. : 563700151 • 59,70 €

Autres coloris, nous contacter.




DÉPART POSE HORIZONTALE

En aluminium brut • Longueur : 3,00 m

Malo, Nova

Réf. : 563700087 • 31,35 €

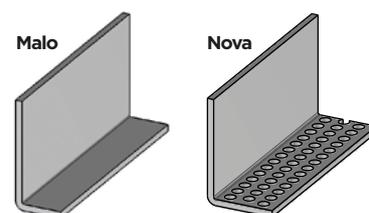

DÉPART POUR POSE VERTICALE

En aluminium brut • Longueur : 3,00 m

Malo • Réf. : 56370088 • 40,70 €

Nova • Réf. : 56370089 • 60,00 €

FIXATION



CLIPS DE FIXATION

Sachet de 120 clips Inox et 125 vis Inox 4x25 mm (pour 10 m²)

Réf. : 563700001 • 69,20 €

FINITION



Finition couleur Protect mate



LES

Les + de la finition Protect :

- Haute résistance aux UV
- Garantie 10 ans
- Nettoyage rapide
- Anti graffiti

LA FINITION PROTECT

- Nettoyage facile et anti graffiti
- Film de protection hydrofuge et oléofuge
- Résistant aux UV
- Enrobage industriel hautement performant
- Technologie écologique

Mise en œuvre conseillée


Nettoyage régulier au jet d'eau et à l'éponge en utilisant de l'eau douce ou un savon à PH neutre. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ni de brosse à poils durs. Des retouches peuvent être nécessaires au cours de la pose.

BIEN POSER SON BARDAGE ÉCO-MATÉRIAU

Guide à télécharger sur notre site
VIVREENBOIS.COM
Également disponible sur demande.

LES

Pour aborder sereinement la pose de nos bardages, nous mettons à votre disposition un guide technique complet qui s'appuie sur les principes du DTU 41.2 d'août 2015. Véritable recueil de détails techniques, il vous apportera toutes les réponses pour correctement préparer et réaliser votre projet de bardage en éco-matériau.

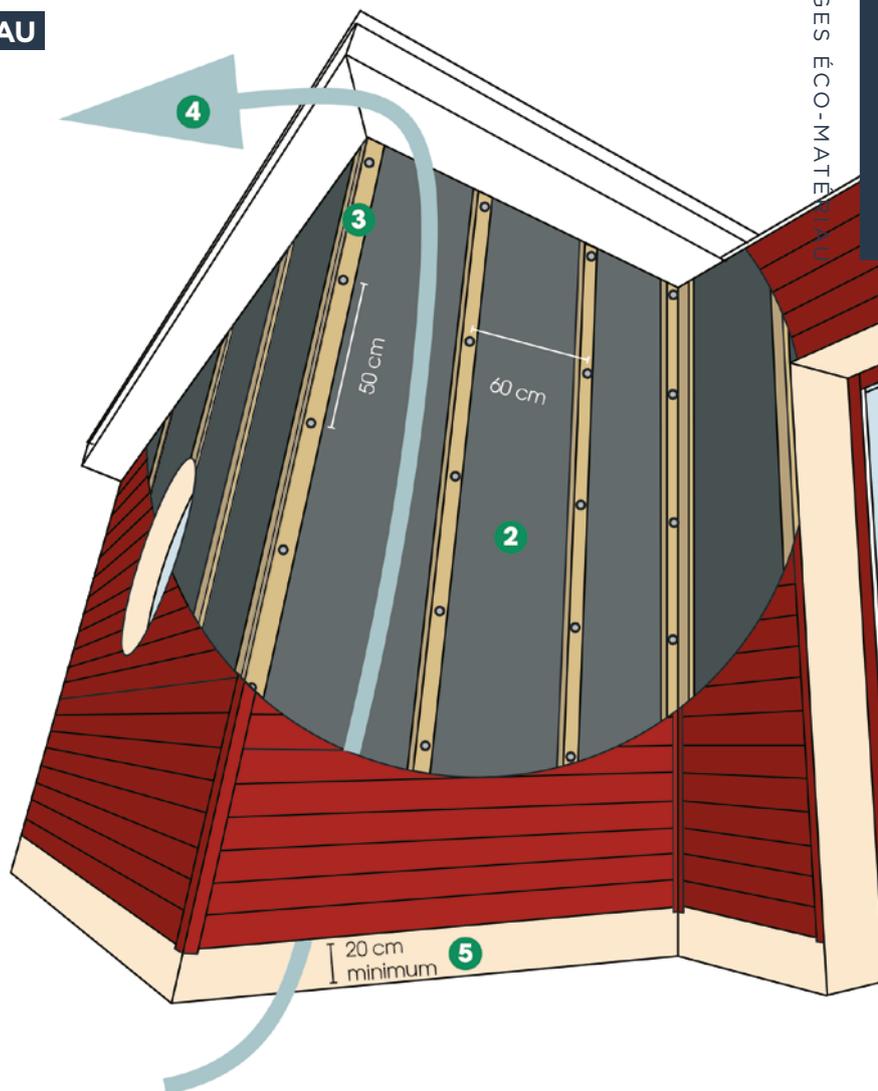

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - Application et opposabilité des présentes

- a) Le client atteste que son attention a été particulièrement attirée sur l'existence et le caractère substantiel de l'application des présentes Conditions Générales de Ventes, dont il reconnaît avoir pris connaissance avant d'avoir passé commande, laquelle en emporte acceptation sans réserves.
- b) Aucune condition particulière ou condition générale d'achat contraire ne peut, sauf acceptation expresse de la Société PIVETEAUBOIS, prévaloir contre les présentes Conditions Générales de Ventes.

2 - Commandes

- a) Les commandes, et notamment celles prises par ses représentants ou employés, ne peuvent être considérées comme valablement acceptées par la Société PIVETEAUBOIS que lorsque cette dernière les a expressément confirmées par un accusé de réception de commande. Le client disposera d'un délai de 48 H pour formuler par écrit son désaccord sur les termes de l'accusé de réception. Passé ce délai, la commande sera considérée comme définitive.
- b) Les clients industriels s'engagent, avant toute commande, à vérifier que le produit est adapté à leurs besoins ou à ceux de leur client et à faire tous les tests nécessaires pour s'assurer de la conformité des produits.
- c) En cas de ventes à exécutions successives, la Société PIVETEAUBOIS se réserve la possibilité d'apporter toute modification qu'elle jugera opportune sans toutefois que les caractéristiques essentielles du produit puissent s'en trouver affectées.

3 - Transport

Le transport des marchandises, qu'il s'opère en port dû, payé ou franco, ainsi que leur déchargement, sont expressément stipulés aux risques de l'acheteur. Les matériaux ne seront assurés dans ce cadre que sur ses instructions expresse et à ses frais.

4 - Délai de livraison

Le client admet qu'en raison de l'activité spécifique de la Société PIVETEAUBOIS les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de la Société PIVETEAUBOIS ; les commandes ne pouvant être satisfaites qu'en fonction des possibilités de production et d'approvisionnement.

5 - Réception des produits et prestations

- a) L'attention du client est tout particulièrement attirée sur son obligation de contrôler, au moment de la livraison, la concordance entre les produits livrés et la facture ou le bon de livraison présenté.
- b) Toute réserve émise par le client au moment de la livraison devra être confirmée et détaillée par courrier recommandé avec AR adressé au siège de la Société PIVETEAUBOIS et envoyé dans un délai maximal de 48 H à compter de la livraison.
- c) En cas de réserve, le client devra laisser toutes facilités à la Société PIVETEAUBOIS pour procéder à la constatation des anomalies et éventuellement y porter remède.
- d) A défaut de réserves émises dans les formes et délais prévus ci-dessus, la livraison sera, de manière irréfragable, réputée conforme à la commande.

6 - Garantie

- a) Les marchandises vendues par la Société PIVETEAUBOIS bénéficient de la garantie légale des vices cachés.
- b) Concernant les garanties contractuelles, aucune garantie ne sera acquise en cas de désordre consécutif à une usure normale, utilisation non conforme, défaut d'entretien, non-respect des règles de pose, normes, DTU ou de tout autre document de référence, déformation naturelle des matériaux bois, moisissures de surfaces, évolution de teinte.
- c) En tout état de cause, la responsabilité de la Société PIVETEAUBOIS sera dérogée si l'acheteur ne suit pas précisément les règles de pose.
- d) De même, aucune garantie ne sera acquise :
- pour l'utilisation d'un bois traité hors de sa classe d'emploi ou de son utilisation non conforme à son usage normal
 - pour tout bois traité, recoupé ou usiné en cas de mise en œuvre dans des conditions de classe d'emploi 4 (mise en œuvre dans ou en contact du sol par exemple). Dans tous les autres cas de bois recoupés ou usinés cette garantie ne pourra être assurée que si les coupes ont été retraitées avec un traitement complémentaire adapté.

7 - Versement d'acompte

- a) En cas de commande de matériel, le client s'engage à verser à la Société PIVETEAUBOIS un acompte d'un montant de 50% du prix total de la commande.
- b) Toute somme versée à la Société PIVETEAUBOIS à titre d'acompte lui restera acquise.

8 - Tarif

Toute commande est facturée aux tarifs et conditions figurant sur l'accusé de réception de commande.

9 - Conditions de paiement

- a) Les matériaux et prestations reçus de la Société PIVETEAUBOIS sont stipulés, à défaut de conditions particulières expressément prévues, payables à 30 jours, et au siège de la Société PIVETEAUBOIS.
- b) Un escompte de 1% du montant HT de la facture pourra être accordé sur demande en cas de paiement anticipé d'une semaine calendaire à compter de la date de la facture.
- c) Toute somme impayée à échéance portera intérêts, selon un taux majoré égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur. Il est expressément convenu qu'en cas de retard de paiement, toute mise en demeure de payer adressée par la Société PIVETEAUBOIS lui permettra de prétendre à une indemnisation forfaitaire de 40 € HT destinée à couvrir ses propres frais de

traitement du dossier.

- d) Le retard d'un paiement d'un seul terme du prix d'une commande stipulée payable en plusieurs échéances permettra à la Société PIVETEAUBOIS, huit jours après mise en demeure de payer rappelant les termes de la présente disposition et restée infructueuse, de se prévaloir de plein droit et sans recours à la moindre action judiciaire, de la déchéance complète du terme, et ainsi de prétendre au paiement intégral des sommes dues en principal et accessoires au titre de la commande.
- e) Tout incident de paiement concernant une commande payable en plusieurs échéances autorisera la Société PIVETEAUBOIS à subordonner la poursuite de la production à la constitution par le client de toute garantie de paiement qu'elle estimera utile pour couvrir l'intégralité des sommes restant à devoir. Le refus ou l'impossibilité par le client de constituer une telle garantie permettra à la Société PIVETEAUBOIS de prétendre à la résiliation de la commande et à la conservation des acomptes éventuellement perçus.
- f) Le client admet également de manière expresse que le retard de paiement d'une seule commande permette à la Société PIVETEAUBOIS de suspendre toute autre livraison en cours ou prévue au même client sans aucune formalité.

10 - Réserve de propriété

- a) La Société PIVETEAUBOIS conservera la propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite, chèque, ou autre).
- b) Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration de la marchandise ainsi que des dommages qu'elle pourrait occasionner, dès la délivrance à l'acheteur ou la remise au transporteur pour livraison.
- c) Le client est autorisé, dans le cadre normal de son activité, à revendre et transformer les marchandises livrées, mais il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. La réserve de propriété reste acquise à la Société PIVETEAUBOIS en cas de revente ou de transformation des produits vendus.

11 - Force majeure

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations.

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant PIVETEAUBOIS de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de PIVETEAUBOIS ou de ses transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF, ou rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable à PIVETEAUBOIS, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable à ses fournisseurs.

Dans de telles circonstances, PIVETEAUBOIS prévendra le client par écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, dans les meilleurs délais, le contrat liant PIVETEAUBOIS et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l'événement. Si l'événement venait à durer plus de 30 jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par PIVETEAUBOIS et son client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts. Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

12 - Attribution de juridiction et loi applicable

- a) D'un commun accord, les parties à la présente convention décident que tout litige relatif à sa formation, son exécution, ou sa rupture, relèvera à titre exclusif de la compétence territoriale des juridictions du siège de la Société PIVETEAUBOIS au moment de la mise en œuvre de l'action.
- b) Les parties conviennent expressément que le seul droit applicable sera le droit français.

13 - Médiation

En cas de litige, le client peut avoir recours à ATLANTIQUE MEDIATION CONSOMMATION www.consommation.atlantique-mediation.org, Médiateur agréé par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Identifiant Eco mobilier : FR023301_10UZM9

Identifiant EcoDDS : FR023301_07RFCP